

# HIRSIVAHA

Hengittävä suoja hirsipinnalle




**HIRSI- JA PUUPANEELIPINNAT SISÄLLÄ**



# Hengittävä suoja hirsipinnoille

HIRSIVAHA on hengittävä vaha hirsi- ja paneelipinnoille kuivissa ja kosteissa sisätiloissa. Karnauva-palmun lehdistä tuotettua luonnonvahaa sisältävä HIRSIVAHA jättää likaa ja vettä hylkivän pinnan, minkä vuoksi pinta on helppo puhdistaa. Värittömänä se syventää puupinnan luonnollista värisävyä. Sävytetty vaha taas antaa puupinnoille kauniin läpikuultavan sävyn ja suojaa puuta auringon UV-säteilyltä. Valkoiseksi sävytettyinä HIRSIVAHA uudistaa tummuneetkin pinnat. Soveltuu myös puisten katto-, seinä-, ja jalkalistojen sekä väliovien käsittelyyn.

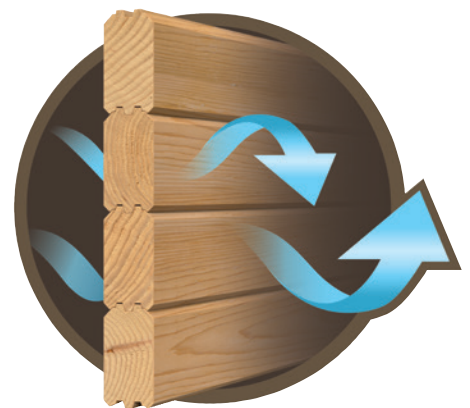

HENGITTÄVÄ

Suojaa kodin  
puupinnat kauniisti  
ja kestävästi



## Näin vahaat paneeli- tai hirsiseinän:

1. Puhdista käsiteltävät pinnat huolellisesti pölystä, rasvasta ja irtoliasta.
2. Sekoita vaha hyvin. Levitä HIRSIVAHA hirren tai paneelin pintaan keinokuitusiveltimellä tai sienellä 1-2 kertaan. Vahaa paneelit tai hirret syynsuuntaisin vedoin yksi paneeli tai hirsi kerrallaan.
3. Pese maalausvälineet ensin vedellä. Käytä lopuksi pesussa pesuainetta, jotta harjakset jäävät pehmeiksi. Huuhtelee vielä vedellä.
4. Kierrätä jätteet oikein. Tyhjä, kuiva pakkaus voidaan kierrättää.

## VINKKEJÄ

- Jos pidät maalaamisesta taukoa, laita työvälineet muovipussiin ja sulje se ilmatiivisti. Näin säästyt välineiden pesulta.
- Tuotteen lopullinen kalvonmuodostus normaaliolosuhteissa kestää 3–4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Ennen tätä on maalipintaa käsiteltävä varoen.
- Kokeile testimaalausta: kuultavissa tuotteissa alustan väri vaikuttaa aina lopputulokseen. Saat voimakkaamman sävyn lisäämällä toisen kerroksen HIRSIVAHAA.
- Kuultava väri levittyy tasaisemmin, jos ensin levitetään yksi vahakerros ilman sävyä ja sen jälkeen sävyllinen kerros vahaa.



### HIRSIVAHA

Vesiohenteinen karnauba-luonnonvahaa sisältävä suoja-aine sisäkäyttöön käsittelemättömille puupinnoille: hirsi- ja paneeliseinät, -katot, listat ja väliovet.

Väri: Väritön, sävytettävissä Kuultavat Sisäsävyt -värikartan sävyihin. Riittoisuus: 10–14 m<sup>2</sup>/l kertalevityksenä. Pakkauskoot: 2,7 ja 9 l. Vähäpäästöinen. Tuote on saanut rakennusmateriaalien parhaan M1-päästöluokituksen.





## Me teemme sen kestäväksi

Teknos on vuonna 1948 perustettu suomalainen perheyrittys, jonka monipuolisesta tuotevalikoimasta löytyy maaleja ja pinnoitustuotteita puulle, kiviaines-pinnalle ja metallille, niin sisä- kuin ulkopinnoillekin.

Tinkimätön tuotekehitys, vahva kokemus ja jatkuva kouluttautuminen ovat tehneet Teknoksesta alan johtavan asiantuntijan. Laadukkaat tuotteemme ja hyödylliset vinkkimme ovat myös sinun käytettävissäsi, kun haet kohteellesi parasta mahdollista lopputulosta.