

ALPOCRYL LE 5393

LOSEMITTELHALTIGER 2K-POLYURETHAN DECKLACK

DER ALLESKÖNNER

ALPOCRYL EMAILACK LE 5393 ist ein hochwertiger lösemittelhaltiger 2K-Polyurethan Decklack. Hervorzuheben ist, dass dieses Produkt für verschiedenste Untergründe genutzt werden kann: Holz, MDF und Spanplatten z. B. im Möbelbau, auch auf Glas, Metall, Kunststoff. Er verspricht auf allen Oberflächen eine ausgezeichnete Haftung und eine sehr hohe Deckkraft. ALPOCRYL LE 5393 eignet sich als Lack in Lack System für Mischrampen. Mit dieser kann nahezu jeder Farbton selbst ausgemischt werden.

DIE BEWÄHRTE LÖSUNG

Der Decklack hat sich in der Praxis bereits in zahlreichen Anwendungen bewährt. Hersteller aus verschiedenen europäischen Ländern setzen den Lack für PVC-Fenster, Innentüren, Küchenoberflächen, Möbel, im Innenausbau (auch von Yachten), für lackierte Glaselemente und selbst für Solarien und MRT-Geräte ein.

RUFEN SIE UNS AN

Ein Anruf bei Teknos Feyco ist ein schneller und einfacher Weg, fachmännischen Rat zur Anwendung von ALPOCRYL LE 5393 oder anderen Beschichtungsprodukten von Teknos einzuholen. Unser technischer Kundendienst steht Ihnen immer zur Verfügung, wenn es darum geht, die optimalen Beschichtungslösungen und -systeme zu entwickeln.

HAUPTMERKMALE

Sehr hohe Beständigkeit gegen Wittereinflüsse, chemische und mechanische Beanspruchung


Ausgezeichnete Haftung

Leichte Verarbeitung

UV-resistent und absolut lichtecht

Sehr schnell trocknend

Durch Zusatz von Strukturpulver können Optik und Haptik zusätzlich angepasst und verstärkt werden

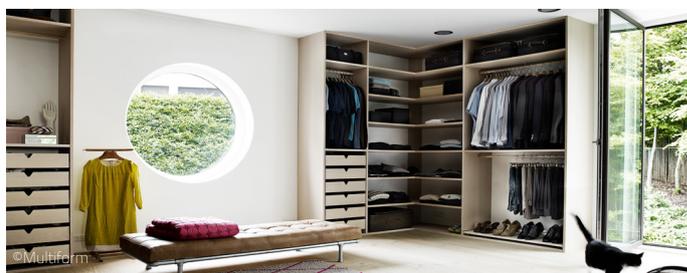

Unsere Mission ist es, die Lebensdauer Ihrer Produkte zu verlängern, indem wir intelligente, technisch fortschrittliche Lack- und Beschichtungslösungen für einen noch besseren Schutz bieten – stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

TEKNOS
FEYCO

PRODUKTFAKTEN

ALPOCRYL LE 5393

LÖSEMITTELHALTIGER 2K-POLYURETHAN DECKLACK

FARBTÖNE	Nach nach RAL und NCS S Farbkarten
GLANZGRAD	Seidenmatt
APPLIKATION	<ul style="list-style-type: none">▪ Fließbecherpistole▪ Airless-(Airmix) Spritzen
GEBINDEGRÖSSE	<ul style="list-style-type: none">▪ Lack: 1 L, 5 L, 10 L▪ Härter: 1 L, 2.5 L, 5 L
MISCHVERHÄLTNIS	10:1

TROCKNUNGSZEITEN	
Staubtrocken nach	10 Minuten
Griffest nach	30 Minuten
Schleifbar nach	60 Minuten
Überarbeitbar nach	2 bis max. 48 Stunden

AUFBAUBERATUNG

VERZINKTE UNTERGRÜNDE UND KUNSTSTOFFE NUR AUF ANFRAGE

	MDF/HDF/GF	HOLZ	METALL	PVC	GLAS*
GRUNDIERUNG	RAPIFILL 1080 oder ISOFILL 1070	ALPOCRYL EMAIL-LACK LE 5393	ALPOTECT PHOSPHAT-GRUND 510		VTM 4118*
ZWISCHENSCHLIFF	Korn 220-240	Korn 220-240			
ÜBERLACKIERUNG	ALPOCRYL EMAIL-LACK LE 5393	ALPOCRYL EMAIL-LACK LE 5393	ALPOCRYL EMAILACK LE 5393	ALPOCRYL EMAIL-LACK LE 5393	ALPOCRYL EMAIL-LACK LE 5393

*Bitte beachten Sie unser VTM 4118

Weitere technische Hinweise siehe Merkblatt Nr. 5393



WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

TEKNOS FEYCO AG
Industriestrasse 3
FL-9487 Gamprin-Bendern
T +423 375 94 00
F +423 375 94 99
ch-info@teknos.com

www.teknos.ch

 **TEKNOS**
FEYCO