


# PRODUKTGUIDE

Färg för inom- och utomhusmålning

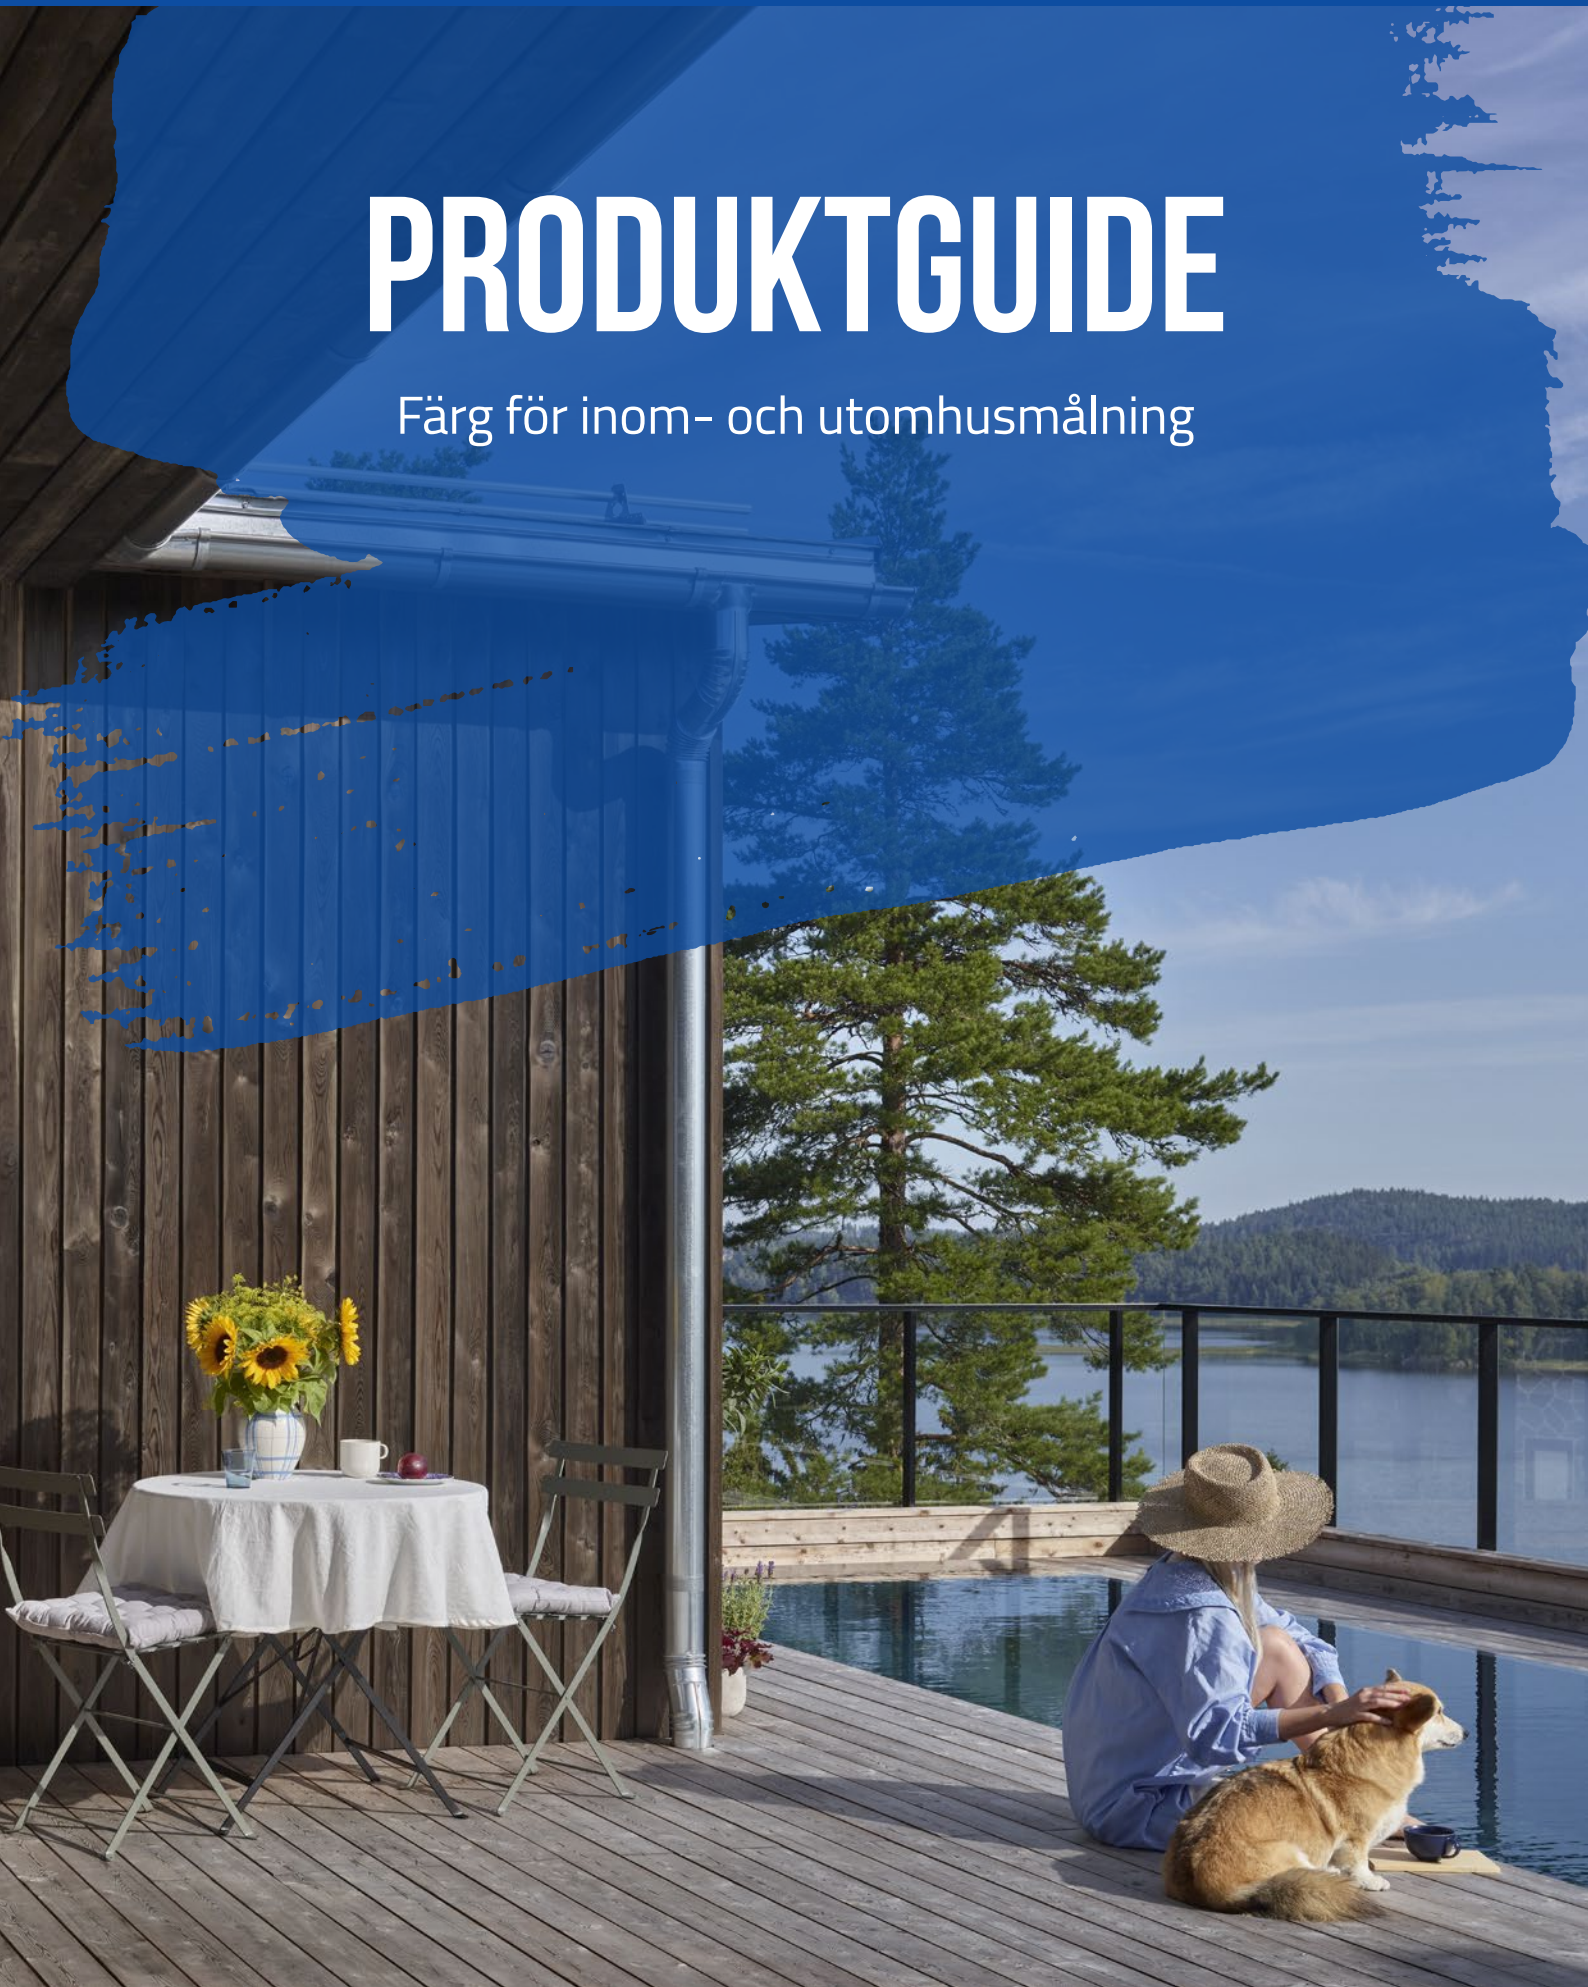

# INNEHÅLL

## Tak & väggfärger invändigt

Sid 4

BASEMENT Källarfärg  
BIORA BALANCE Inomhusfärg  
BIORA PRIMER  
BIORA 7 Väggfärg  
BIORA 20 Interiörfärg  
BIORA AIR Väggfärg  
BIORA AIR CEILING Takfärg  
BIORA CLEAN Väggfärg  
PANEELIKATTOMAALI Paneltakfärg  
PANEELISEINÄMAALI Panelväggfärg  
KOLIBRI SAND Dekorationsputs  
TEKNOPRIMER 03 Grundfärg  
TEKNOCEILING 02 Takfärg  
TEKNOWALL 05 Väggfärg  
TEKNOWALL 07 Väggfärg  
TEKNOSPRO BINDER Plus  
TEKNOSPRO GRUND Grundfärg  
TEKNOSPRO TAK Takfärg  
TEKNOSPRO 5, 7, 10 Väggfärg  
TELA Taksvart  
TREND 3 Grund- och takfärg

## Våtrum & Spärrfärg

Sid 12

TIMANTTI W Fuktspärr  
TIMANTTI 20 Våtrumsfärg  
TIMANTTI STOP Spärrgrundfärg

## Utomhusfärger täckande

Sid 14

NORDICA PRIMER Grundfärg  
NORDICA MATT Husfärg  
NORDICA CLASSIC Husfärg  
NORDICA EKO Husfärg  
VISA MASTER  
VISA PREMIUM  
VISA Täcklasyr  
VISA TRADITION  
TEKNOSTONE Skyddsmedel  
SILIKATBINDER Silikatgrundfärg  
SILIKATFÄRG  
SAKU Sockelfärg  
SILOKSAN GEL  
SILOKSAN FACADE Silikonemulsionsfärg  
SILOKSAN ANTI-CARB Skyddsfärg  
FÖNSTERFÄRG AQUA  
UTEGRUND Grundfärg  
LINOLJEFÄRG TRANEMO ÄKTA  
TRANEMO RÖDFÄRG  
TRANEMO SVART  
LINUS Gräslinjefärg

## Utomhusfärger laserande

Sid 22

WOODEX AQUA BASE PLUS Grundolja  
WOODEX PREMIUM  
WOODEX AQUA WOOD OIL Träolja  
WODDEX BIOLEUM  
WOODEX WOOD OIL

## Plåt- och rostskyddsfärger

Sid 26

FERREX COMBI ROSTSKYDDSFÄRG  
FERREX AQUA ROSTSKYDDSFÄRG Primer  
KIRJO AQUA 20 Plåttakfärg  
KIRJO PLÅTTAKFÄRG  
KIRJO TILE Takpannefärg

## Lackfärger och klarlack

Sid 28

FUTURA AQUA PRIMER Häftgrund  
FUTURA AQUA 5, 20, 40, 90 Lackfärg  
TEKNOSPRO FSF 40 Färdigstrykningsfärg  
FUTURA 3 Grundfärg  
HELO YACHT Båtlack  
HELO AQUA 5, 20, 40, 80 Klarlack  
HELO SOLANA WAX  
NATURA 15 Interiörlack  
SATU SAUNA Bastuskydd  
SATU SAUNA Lavskydd  
SATU SAUNA Bastuvax

## Kiilto/Teknos parkettlack

Sid 34

GRUNDLACK  
TEMPO Grundlack  
FORME Grundlack  
GOLVLACK  
HYDRO WAX  
HYDRO OIL  
TEKNOFLOOR BOJA  
TEKNOFLOOR STRIPE  
OPAL Matt, Halvmatt, Halvblank  
SAFIR Halvblank, Halvmatt  
TOPAZ Halvmatt, Halvblank  
KIILTO PARKETTKITT  
GAP Parkettkitt

## Golv- och epoxiprodukter

Sid 36

TEKNOFLOOR AQUA Golvfärg  
TEKNOFLOOR ALKYD Golvfärg  
TEKNOFLOOR 2K Betongfärg

## Ranch-serien

Sid 38

RANCH Exklusiv  
RANCH Stallfärg



# TAK- OCH VÄGGFÄRGER INVÄNDIGT

Produktfamiljen BIORA är märkt med den Nordiska miljömärkningen Svanen. Inomhusfärgerna är vattenburna med låga emissioner och godkända enligt finska astma- och allergiförbundet.



## BASEMENT Källarfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Förpackningsstorlekar:

Tak och väggar i enklare utrymmen inomhus.

Vattenburen sampolymerlatex.

3 / Helmt.

4-7 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Pensel, spruta, roller.

Vit. Nyanseringsbar i de ljusa kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.

Kulörmotsvarigheten är inte fullständig.

10 l.



## BIORA PRIMER

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Förpackningsstorlekar:

Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.

Vattenburen, lösningsmedelsfri sampolymerlatex.

3 / Helmt.

4-7 m<sup>2</sup>/l.

Vatten

Pensel, spruta, roller.

Vit. Nyanseringsbar till de ljusa kulörerna i inomhusfärgkartan.

Kulörmotsvarigheten är inte fullständig.

0,9 l, 2,7 l, 9 l.



## BIORA BALANCE Inomhusfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Rekommenderad grundfärg:

Förpackningsstorlekar:

Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.

Vattenburen sampolymerlatex.

3 / Helmt.

5-8 m<sup>2</sup>/l.

Vatten

Pensel, spruta, roller.

Bas 1 och 3.

Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.

BIORA PRIMER Grund- och takfärg.

0,9 l, 2,7 l, 9 l.



## BIORA 7 Väggfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Rekommenderad grundfärg:

Förpackningsstorlekar:

Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.

Vattenburen sampolymerlatex.

7 / Matt

5-8 m<sup>2</sup>/l.

Vatten

Pensel, spruta, roller.

Bas 1, 3, Vit S0500N och S0502-Y.

Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.

BIORA PRIMER Grund- och takfärg.

0,9 l, 2,7 l, 9 l.



## BIORA 20 Interiörfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Rekommenderad grundfärg:

Förpackningsstorlekar:

Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.

Vattenburen sampolymerlatex.

20 / Halvmatt.

5-8 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Pensel, spruta, roller.

Bas 1, 3, Vit S0500N och S0502-Y.

Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.

BIORA PRIMER Grund- och takfärg.

0,9 l, 2,7 l, 9 l.



I BIORA-serien hittar du också hygieniska inomhusfärger. BIORA AIR renar inomhusluften från skadliga aldehyder och BIORA CLEAN håller ytorna rena genom att förhindra tillväxt av bakterier på färgytan.

BIORA AIR Vägghärg  
Användningsområde:

Luftrenande vattenburen akrylatfärg för torra utrymmen inomhus.  
Renar inomhusluften genom att avlägsna aldehyder och transformera dem till ofarliga föreningar.

Typ: Sampolymerlatexfärg.  
Glans: Matt  
Färgåtgång: 8-10 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Vatten  
Verktyg: Pensel, spruta, roller.  
Kulörer: Vit bas 1 och 3.

Rekommenderad grundfärg:  
Förpackningsstorlekar:

Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.  
Beroende på yta, se Tekniskt datablad.  
0,9 l, 2,7 l, 9 l.



BIORA AIR CEILING Takfärg  
Användningsområde:

Luftrenande vattenburen akrylatfärg för tak inomhus.  
Renar inomhusluften genom att avlägsna aldehyder och transformera dem till ofarliga föreningar.

Typ: Sampolymerlatexfärg.  
Glans: Helmatt.  
Färgåtgång: 5-8 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Vatten  
Verktyg: Pensel, spruta, roller.  
Kulörer: Pure white.

Rekommenderad grundfärg:  
Förpackningsstorlekar:

Beroende på yta, se Tekniskt datablad.  
1 l, 3 l, 10 l.



BIORA CLEAN Vägghärg  
Användningsområde:

Vattenburen akrylatdispersionsfärg.  
Färgen innehåller BioCote® silverfosfatglas antimikrobiell teknologi, som skyddar färgytan mot mikrober och förhindrar förekomst och förökning av mikrobiell tillväxt på färgytan.

Typ: Akrylatfärg, antimikrobiell  
Glans: Matt  
Färgåtgång: 6-8 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Vatten  
Verktyg: Pensel, spruta, roller.  
Kulörer: Bas 1 och 3.

Rekommenderad grundfärg:  
Förpackningsstorlekar:

Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.  
Beroende på yta, se Tekniskt datablad.  
0,9 l, 2,7 l, 9 l.



PANEELIKATTOMAALI Paneltakfärg

Användningsområde: Nya och tidigare målade paneltak inomhus.  
Typ: Vattenburen akrylatfärg.  
Glans: 7 / Matt.  
Färgåtgång: 6-8 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Vatten.  
Verktyg: Pensel, roller, spruta.  
Kulörer: Vit NCS S0500-N.  
Förpackningsstorlekar: 2,7 l, 9 l.



PANEELISEINÄMAALI Panelväggfärg

Användningsområde: Nya och tidigare målade träpaneler inomhus.  
Typ: Vattenburen akrylatfärg.  
Glans: 8 / Matt.  
Färgåtgång: 6-8 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Vatten.  
Verktyg: Pensel, roller, spruta.  
Kulörer: Bas 1 och 3.  
Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.  
Förpackningsstorlekar: 2,7 l, 9 l.



KOLIBRI SAND Dekorationsputs

Användningsområde: Dekorering av väggar i torra utrymmen inomhus.  
Typ: Akrylatbaserad, lätt strukturputs.  
Glans: 3 / Helmatt.  
Färgåtgång: 1-1,5 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Vatten.  
Verktyg: Pensel, roller, stålspackel.  
Kulörer: Vit Bas 1.  
Rekommenderad grundfärg: BIORA PRIMER Grund- och takfärg.  
Förpackningsstorlekar: 2,5 l och 8,33 l.



### TEKNOPRIMER 03 Grundfärg

Användningsområde: Grundfärg till tak och väggar i torra utrymmen inomhus.  
Typ: Vattenburen sampolymerlatex.  
Glans: 3 / Helmmatt.  
Färgåtgång: 4-8 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Vatten.  
Verktyg: Pensel, roller eller spruta.  
Kulörer: Vit.  
Förpackningsstorlekar: 9 l.



### TEKNOSPRO Binder Plus

Användningsområde: Dammbindning och grundning av betong, skivor, puts och spackel.  
Typ: Vattenburen mikroakrylat.  
Glans: -  
Färgåtgång: 8-12 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Vatten.  
Verktyg: Pensel, roller eller spruta.  
Kulörer: Färglös.  
Förpackningsstorlekar: 5 l.



### TEKNOCEILING 02 Takfärg

Användningsområde: Reflexfri takfärg för torra utrymmen inomhus.  
Typ: Vattenburen sampolymerlatex.  
Glans: 2 / Helmmatt.  
Färgåtgång: 5-8 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Vatten.  
Verktyg: Pensel, roller eller spruta.  
Kulörer: Vit, S0500-N.  
Förpackningsstorlekar: 2,7 l, 9 l, 10 l.



### TEKNOSPRO GRUND Grundfärg

Användningsområde: Grundfärg till tak och väggar i torra utrymmen inomhus.  
Typ: Vattenburen sampolymerlatex.  
Glans: 3 / Helmmatt.  
Färgåtgång: 4-8 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Vatten.  
Verktyg: Pensel, spruta, roller.  
Kulörer: Vit. Nyanseringsbar till de ljusa kulörerna i inomhusfärgkartan.  
Förpackningsstorlekar: 9 l.



### TEKNOWALL 05

Användningsområde: Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.  
Typ: Vattenburen sampolymerlatex.  
Glans: 5 / Helmmatt.  
Färgåtgång: 5-8 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Vatten.  
Verktyg: Pensel, roller eller spruta.  
Kulörer: Bas 1, 3, S0500-N och S0502-Y.  
Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.  
Rekommenderad grundfärg: TEKNOPRIMER 03.  
Förpackningsstorlekar: 2,7 l, 9 l, 10 l.



### TEKNOSPRO TAK Takfärg

Användningsområde: Tak i torra utrymmen inomhus.  
Typ: Vattenburen sampolymerlatex.  
Glans: 2 / Helmmatt.  
Färgåtgång: 4-8 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Vatten.  
Verktyg: Pensel, spruta, roller.  
Kulörer: Vit. Nyanseringsbar till de ljusa kulörerna i inomhusfärgkartan.  
Rekommenderad grundfärg: TEKNOSPRO GRUND.  
Förpackningsstorlekar: 2,7 l, 9 l.



### TEKNOWALL 07

Användningsområde: Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.  
Typ: Vattenburen sampolymerlatex.  
Glans: 7 / Matt.  
Färgåtgång: 5-8 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Vatten.  
Verktyg: Pensel, roller eller spruta.  
Kulörer: Bas 1, 3, S0500-N och S0502-Y.  
Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.  
Rekommenderad grundfärg: TEKNOPRIMER 03.  
Förpackningsstorlekar: 2,7 l, 9 l, 10 l.



### TEKNOSPRO 5 Väggfärg

Användningsområde: Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.  
Typ: Vattenburen, alkydförstärkt akrylatfärg.  
Glans: 5 / Matt.  
Färgåtgång: 5-8 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Vatten.  
Verktyg: Pensel, spruta, roller.  
Kulörer: Bas 1, 3 och Vit S0500N.  
Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.  
Rekommenderad grundfärg: TEKNOSPRO GRUND.  
Förpackningsstorlekar: 2,7 l, 9 l.



### TEKNOSPRO 7 Väggfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.

Vattenburen akrylatfärg.

7 / Matt.

5-8 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Pensel, spruta, roller.

Bas 1, 3, Vit S0500N.

Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.

Rekommenderad grundfärg:

TEKNOSPRO GRUND.

Förpackningsstorlekar:

2,7 l, 9 l.



### TEKNOSPRO 10 Väggfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.

Vattenburen, alkydförstärkt akrylatfärg.

10 / Matt.

5-8 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Pensel, spruta, roller.

Bas 1 och 3.

Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.

Rekommenderad grundfärg:

TEKNOSPRO GRUND.

Förpackningsstorlekar:

2,7 l, 9 l.



### TELA 3 Taksvart

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Förpackningsstorlekar:

För målning av tak där en helmatt, svart yta önskas.

Vattenburen sampolymerlatex.

3 / Helmatt.

4-8 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Pensel, spruta, roller.

Svart.

9 l.



### TREND 3 Interiörfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.

Vattenburen sampolymerlatex.

3 / Helmatt.

4-7 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Pensel, spruta, roller.

Vit Bas 1. Nyanseringsbar till de ljusa kulörerna i inomhusfärgkartan.

Kulörmotsvarigheten är inte fullständig.

Förpackningsstorlekar:

2,7 l, 9 l.





## TIMANTTI W Fuktspärr

Användningsområde:

Avsedd att användas som fuktspärr på väggar och tak i våtutrymmen inomhus. Ingår som grundfärg i våtrumssystem tillsammans med TIMANTTI 20 Våtrumsfärg. Systemen är godkända av MVK, Måleribranschens Våtrumskontroll.

Typ: Vattenburen akrylatbaserad fuktspärrgrund.  
Glans: –  
Färgåtgång: 4–8 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Vatten.  
Verktyg: Pensel, roller.  
Färger: Genomskinligt grön.  
Förpackningsstorlekar: 2,7 l, 9 l.

–  
4–8 m<sup>2</sup>/l.  
Vatten.  
Pensel, roller.  
Genomskinligt grön.  
2,7 l, 9 l.



## TIMANTTI 20 Våtrumsfärg

Användningsområde:

Våtutrymmen som ska tåla fukt, tvätt och slitage, t.ex. badrum och toaletter. Ingår som täckfärg i våtrumssystem tillsammans med TIMANTTI W Fuktspärr. Systemen är godkända av MVK, Måleribranschens Våtrumskontroll.

Typ: Vattenburen akrylatfärg.  
Glans: 20 / Halvmatt.  
Färgåtgång: 4–8 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Vatten.  
Verktyg: Pensel, spruta, roller.  
Kulörer: Bas 1, 3 och Vit S0500N. Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.

Vattenburen akrylatfärg.  
20 / Halvmatt.  
4–8 m<sup>2</sup>/l.  
Vatten.  
Pensel, spruta, roller.  
Bas 1, 3 och Vit S0500N. Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.

Rekommenderad grundfärg: TIMANTTI W Fuktspärr.  
Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.

TIMANTTI W Fuktspärr.  
0,9 l, 2,7 l, 9 l.



## TIMANTTI STOP Spärrgrundfärg

Användningsområde:

Isolerande grundfärg för ytor som har utsatts för t.ex. sot, nikotin eller vattenskador.

Typ: Vattenburen alkydbaserad spärrgrundfärg.  
Glans: 3 / Helmmatt.  
Färgåtgång: 5–8 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Vatten.  
Verktyg: Pensel, spruta, roller.  
Kulörer: Vit. Nyanseringsbar till de ljusa kulörerna i inomhusfärgkartan. Kulörmotsvarigheten är inte fullständig.

Vattenburen alkydbaserad spärrgrundfärg.  
3 / Helmmatt.  
5–8 m<sup>2</sup>/l.  
Vatten.  
Pensel, spruta, roller.

Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.

0,9 l, 2,7 l, 9 l.



# UTOMHUSFÄRGER TÄCKANDE



## NORDICA PRIMER Grundfärg

Användningsområde: Nya träytor utomhus.  
Typ: Vattenburen alkydgrundfärg.  
Glans: 3 / Helmatt.  
Färgåtgång: 6–10 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Vatten.  
Verktyg: Pensel, spruta.  
Kulörer: Vit och bas 3. Nyanseringsbar.  
Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



## NORDICA MATT Husfärg

Användningsområde: Nya och tidigare målade träytor utomhus  
Typ: Vattenburen helmatt akrylatfärg.  
Glans: 5 / Helmatt.  
Färgåtgång: Sågat virke 5–7 m<sup>2</sup>/l, hyvlat virke 8–10 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Vatten.  
Verktyg: Pensel, spruta.  
Kulörer: Bas 1, 3 och Svart. Nyanseringsbar till kulörerna i utomhusfärgkartan.  
Rekommenderad grundfärg: NORDICA PRIMER.  
Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



## NORDICA CLASSIC Husfärg

Användningsområde: Nya och tidigare målade träytor utomhus.  
Typ: Vattenburen halvmatt akrylatfärg.  
Glans: Svanen-godkänd.  
Färgåtgång: Sågat virke 5–7 m<sup>2</sup>/l, hyvlat virke 8–10 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Vatten.  
Verktyg: Pensel, spruta.  
Kulörer: Bas 1, 3, 5. Nyanseringsbar till kulörerna i utomhusfärgkartan.  
Rekommenderad grundfärg: NORDICA PRIMER.  
Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



## NORDICA EKO Husfärg

Användningsområde: Nya och tidigare målade träytor utomhus.  
Typ: Vattenburen blank akrylatfärg.  
Glans: 80 / Blank.  
Färgåtgång: Sågat virke 5–7 m<sup>2</sup>/l, hyvlat virke 8–10 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Vatten.  
Verktyg: Pensel, spruta.  
Kulörer: Bas 1, 3, 5, S0502-Y. Nyanseringsbar till kulörerna i utomhusfärgkartan.  
Rekommenderad grundfärg: NORDICA PRIMER.  
Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 10 l.







#### VISA MASTER Ommålningsfärg

Användningsområde: Ommålningsfärg för trätytor som tidigare har målats med olje- eller akrylatfärg.  
Typ: Vattenburen hybridtäckfärg, akrylat/alkyd.  
Glans: 70 / Blank.  
Färgåtgång: Sågat virke 5–7 m<sup>2</sup>/l, hyvlat virke 8–10 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Vatten.  
Verktyg: Pensel, spruta.  
Kulörer: Bas 1 och 3. Nyanseringsbar till kulörerna i utomhusfärgkartan.  
Rekommenderad grundfärg: WOODEX AQUA BASE PLUS.  
Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



#### VISA PREMIUM

Användningsområde: Passar alla trätytor såsom hyvlade stocktytor och finsågade bräder/paneler på fasadbeklädnad.  
Typ: Vattenburen specialtäcklasyr.  
Glans: 80 / Blank.  
Färgåtgång: Finsågad bräda eller panel, 5–7 m<sup>2</sup>/l.  
Hyvlat stock eller bräda, 8–10 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Vatten.  
Verktyg: Pensel, spruta.  
Kulörer: Vit/bas1 och 3. Nyanseringsbar till kulörerna i utomhusfärgkartan.  
Rekommenderad grundfärg: WOODEX AQUA BASE PLUS.  
Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



#### VISA Täcklasyr

Användningsområde: Nya trätytor och trätytor som tidigare har målats med täcklasyr eller lasyr.  
Typ: Vattenburen akrylat/alkyd täcklasyr.  
Glans: 25 / Halvmatt.  
Färgåtgång: Sågat virke 5–7 m<sup>2</sup>/l, hyvlat virke 8–10 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Vatten.  
Verktyg: Pensel, spruta.  
Kulörer: Bas 1 och 3. Nyanseringsbar till kulörerna i utomhusfärgkartan.  
Rekommenderad grundfärg: WOODEX AQUA BASE PLUS.  
Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



#### VISA TRADITION

Användningsområde: Alkydoljefärg för utomhusmåling på träfasader, fönster, dörrar, vindskivor, snickerier m.m.  
Typ: Tixotrop alkydoljefärg.  
Glans: 60 / Blank.  
Färgåtgång: 5–10 m<sup>2</sup>/l  
Spädning: Teknosolv 1621  
Verktyg: Pensel, spruta.  
Kulörer: Bas 1 och 3, Vit, Svart och Husröd. Nyanseringsbar till kulörerna i utomhusfärgkartan.  
Rekommenderad grundfärg: Beroende på yta, se Tekniskt datablad.  
Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l





**TEKNOSTONE**  
 Användningsområde: Skyddsmedel för mineraliska ytor som takpannor, marksten och betongsocklar utomhus. Rekommenderas ej för natursten och marmor.  
 Typ: Vattenavvisande, alkalihärdigt, bruksfärdigt, silikonhaltigt, skydds/impregneringsmedel för porösa betongytor.  
 Färgåtgång: 3–5 m<sup>2</sup>/l  
 Kulörer: Färglös.  
 Förpackningsstorlekar: 5 l.



**SILIKATBINDER Silikatgrundfärg**  
 Användningsområde: För behandling och grundning av mineraliska underlag inomhus och utomhus.  
 Typ: Vattenburen grundfärg med kalivattenglas som bindemedel.  
 Glans: –  
 Färgåtgång: 3–5 m<sup>2</sup>/l – varierar beroende på ytans sugförmåga och struktur.  
 Spädning: Vatten.  
 Verktyg: Pensel, roller, spruta.  
 Kulörer: Färglös.  
 Förpackningsstorlekar: 9 l.



**SILIKATFÄRG**  
 Användningsområde: Mineraliska ytor inomhus och utomhus.  
 Typ: Vattenburen fasadfärg med kalivattenglas som bindemedel.  
 Glans: 3 / Helmmatt.  
 Färgåtgång: 3–5 m<sup>2</sup>/l – varierar beroende på ytans sugförmåga och struktur.  
 Spädning: Vatten.  
 Verktyg: Pensel, roller, spruta.  
 Kulörer: Bas 1 Vit.  
 Rekommenderad grundfärg: Silikatbinder.  
 Förpackningsstorlekar: 2,7 l, 9 l.



**SAKU Sockelfärg**  
 Användningsområde: Används på betongsocklar och murar.  
 Typ: Vattenburen akrylatlatex.  
 Glans: 7 / Matt.  
 Färgåtgång: 3–6 m<sup>2</sup>/l.  
 Spädning: Vatten.  
 Verktyg: Pensel, roller, spruta.  
 Kulörer: Bas 1 och 3. Nyanseringsbar till kulörerna i utomhusfärgkartan.  
 Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



**SILOKSAN GEL**  
 Användningsområde: Används tillsammans med SILOKSAN FACADE på mineraliska ytor.  
 Typ: Vattenburen polysiloxanhaltig gel.  
 Blandningsproportioner: 1:9 (1 l Siloksan Gel / 9 l Siloksan Facade).  
 Förpackningsstorlekar: 1 l.



**SILOKSAN FACADE Silikonemulsionsfärg**  
 Användningsområde: Används på nya och tidigare målade fasader utomhus, t.ex. betong, puts och fibercementskivor.  
 Typ: Vattenburen silikonemulsionsbaserad färg för mineraliska ytor.  
 Glans: 3 / Helmmatt.  
 Färgåtgång: 4–6 m<sup>2</sup>/l.  
 Spädning: Vatten.  
 Verktyg: Pensel, roller, spruta.  
 Kulörer: Bas 1 (vit) och 3. Nyanseringsbar till många kulörer i utomhusfärgkartan.  
 Rekommenderad grundfärg: SILOKSAN FACADE + SILOKSAN GEL.  
 Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



**SILOKSAN ANTI-CARB Skyddsfärg**  
 Användningsområde: Används på nya och tidigare målade mineraliska ytor utomhus, t.ex. betong, puts och fibercementskivor.  
 Typ: Vattenburen akrylatbaserad skyddsfärg som skyddar betongen från karbonatisering.  
 Glans: 7 / Matt.  
 Färgåtgång: 4–6 m<sup>2</sup>/l.  
 Spädning: Vatten.  
 Verktyg: Pensel, roller, spruta.  
 Kulörer: Bas 1 (vit) och 3. Nyanseringsbar till många kulörer i utomhusfärgkartan.  
 Rekommenderad grundfärg: SILOKSAN ANTI-CARB spädd med 5–10% vatten.  
 Förpackningsstorlekar: 9 l.



## FÖNSTERFÄRG AQUA

Användningsområde:

För nya, tidigare laserade, tryckimpregnerade eller tidigare oljefärgsmålade fönster och andra utsatta trätytor utomhus.

Typ: Vattenburen uretanalkydfärg.

Glans: 40 / Halvblank.

Färgåtgång: 7–9 m<sup>2</sup>/l.

Spädning: Vatten.

Verktyg: Pensel, spruta.

Kulörer: Bas 1 och 3.

Nyanseringsbar till kulörerna i utomhusfärgkartan.

Rekommenderad grundfärg: NORDICA PRIMER.

Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l.



## UTEGRUND Grundfärg

Användningsområde:

Nya trätytor utomhus, alkydoljgrundfärg.

Glans: 15 / Halvmatt.

Färgåtgång: 6–10 m<sup>2</sup>/l.

Spädning: Teknosolv 1621.

Verktyg: Pensel, spruta.

Kulörer: Vit Bas 1. Nyanseringsbar till de ljusa

kulörerna i utomhusfärgkartan.

Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



## LINOLJEFÄRG TRANEMO ÄKTA

Användningsområde:

Färg för om- och nymålning av kulturbyggnader och andra äldre trähus utomhus. Används både till grund- och färdigstrykning.

Typ: Linoljefärg.

Glans: 50 / Halvblank.

Färgåtgång: 8–10 m<sup>2</sup>/l.

Spädning: Teknosolv 1621.

Verktyg: Pensel.

Kulörer: Vit.

Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



## TRANEMO RÖDFÄRG Hand

Användningsområde:

På omålat grovsågat trä och ohyvlad stockyta samt på ytor som tidigare har målats med rödfärg.

Traditionell rödfärg.

Glans: 3 / Helmtatt.

Färgåtgång: 3 m<sup>2</sup>/l.

Spädning: Vatten.

Verktyg: Pensel, rödfärgsspruta.

Kulörer: Röd.

Förpackningsstorlekar: 10 l.



## TRANEMO RÖDFÄRG Sprut

Förpackningsstorlekar:

100 l fat.

## TRANEMO SVART

Användningsområde:

På omålat grovsågat trä och ohyvlad stockyta samt på ytor som tidigare har målats med slamfärg.

Traditionell slamfärg.

Glans: 3 / Helmtatt.

Färgåtgång: 3 m<sup>2</sup>/l.

Spädning: Vatten.

Verktyg: Pensel.

Kulörer: Svart.

Förpackningsstorlekar: 10 l.



## LINUS Gräslinjefärg

Användningsområde:

För målning av linjer på gräsplaner.

Skadar ej gräset.

Typ: Vattenburen sampolymerlatex.

Glans: 2 / Matt.

Spädning: Blandas 1:3 med vatten.

Verktyg: Linjeringsmaskin.

Kulörer: Vit.

Förpackningsstorlekar: 10 l.



# UTOMHUSFÄRGER LASERANDE

Skydda träytor utomhus mot väder och vind med träolja och lasyr.  
Nyansering av produkten krävs för att skydda mot solens UV-strålar  
och för att förhindra att träet mörknar.



## WOODEX AQUA BASE PLUS Grundolja

Användningsområde: Grundbehandling på fasadpanel och stockkonstruktioner, verandor, bryggor, trädgårdsmöbler och liknande obehandlade träytor.

Typ: Vattenburen grundolja som tränger djupt in i träet utan att bilda en film på ytan och ger träet ett långvarigt skydd under ytbehandlingen. Innehåller effektiva blånads-, mögel- och rötförhindrande ämnen.

Glans: Bildar ingen film, och därför känns ytan torr omedelbart efter att ämnet har sugits in i träet.

Färgåtgång: Sågat virke 5–8 m<sup>2</sup>/l, hyvlat virke 8–10 m<sup>2</sup>/l.

Spädning: Vatten.

Verktyg: Pensel, spruta, doppning.

Kulörer: Färglös.

Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



## WOODEX PREMIUM Lasyr

Användningsområde: Lasyr för utomhusbruk. Speciellt lämplig på stocktytor, men även till fasader, dörrar, staket och stolpar.

Typ: Vattenburen lasyr.

Glans: Matt.

Färgåtgång: Sågat virke 5–8 m<sup>2</sup>/l, hyvlat virke 8–12 m<sup>2</sup>/l.

Spädning: Vatten.

Verktyg: Pensel, spruta.

Kulörer: Färglös. Nyanseringsbar till kulörerna i Teknos laserande färgkarta.

Förpackningsstorlekar: 2,7 l, 9 l.



## WOODEX AQUA WOOD OIL Träolja

Användningsområde: För skydd av trallgolv, bryggor och andra konstruktioner samt trädgårdsmöbler utomhus.

Typ: Vattenburen nyanserbar träolja.

Glans: Tränger in i träet och bildar vanligtvis ingen synlig film.

Torrhalt: Ca. 10 volym %.

Färgåtgång: Sågat virke 5–8 m<sup>2</sup>/l, hyvlat virke 8–10 m<sup>2</sup>/l.

Spädning: Vatten.

Verktyg: Pensel, svamp, spruta.

Kulörer: Även doppmålning är möjlig. Färglös. Nyanseringsbar till kulörerna i Teknos laserande färgkarta.

Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



## WOODEX BIOLEUM Träolja

Användningsområde:

För skydd av trädgårdsmöbler, dörrar, trallgolv och andra konstruktioner utomhus.

Typ:

Vattenburen träolja där 60% av råvarorna kommer från förnyelsebara naturresurser.

Glans:

Tränger in i träet och bildar vanligtvis ingen synlig film.

Torrhalt:

Ca. 28 volym %.

Färgåtgång:

Hyvlat virke 10–12 m<sup>2</sup>/l.

Spädning:

Vatten.

Verktyg:

Pensel, svamp.

Kulörer:

Färglös. Nyanseringsbar till kulörerna i Teknos laserande färgkarta.

Förpackningsstorlekar:

0,45 l, 0,9 l.



## WOODEX WOOD OIL Träolja

Användningsområde:

För skydd av trallgolv och andra konstruktioner samt trädgårdsmöbler utomhus. För värmebehandlat och impregnerat trä och exotiska träslag.

Typ:

Lösningemedelsburen träolja.

Glans:

Tränger in i träet och bildar vanligtvis ingen synlig film.

Torrhalt:

Ca. 30 volym %.

Färgåtgång:

Sågat virke 5–8 m<sup>2</sup>/l, hyvlat virke 8–10 m<sup>2</sup>/l.

Spädning:

Teknosolv 1621.

Verktyg:

Pensel, svamp eller spruta.


Även doppmålning är möjlig.

Kulörer:

Färglös. Nyanseringsbar till kulörerna i Teknos laserande färgkarta.

Förpackningsstorlekar:

0,9 l, 2,7 l, 9 l.

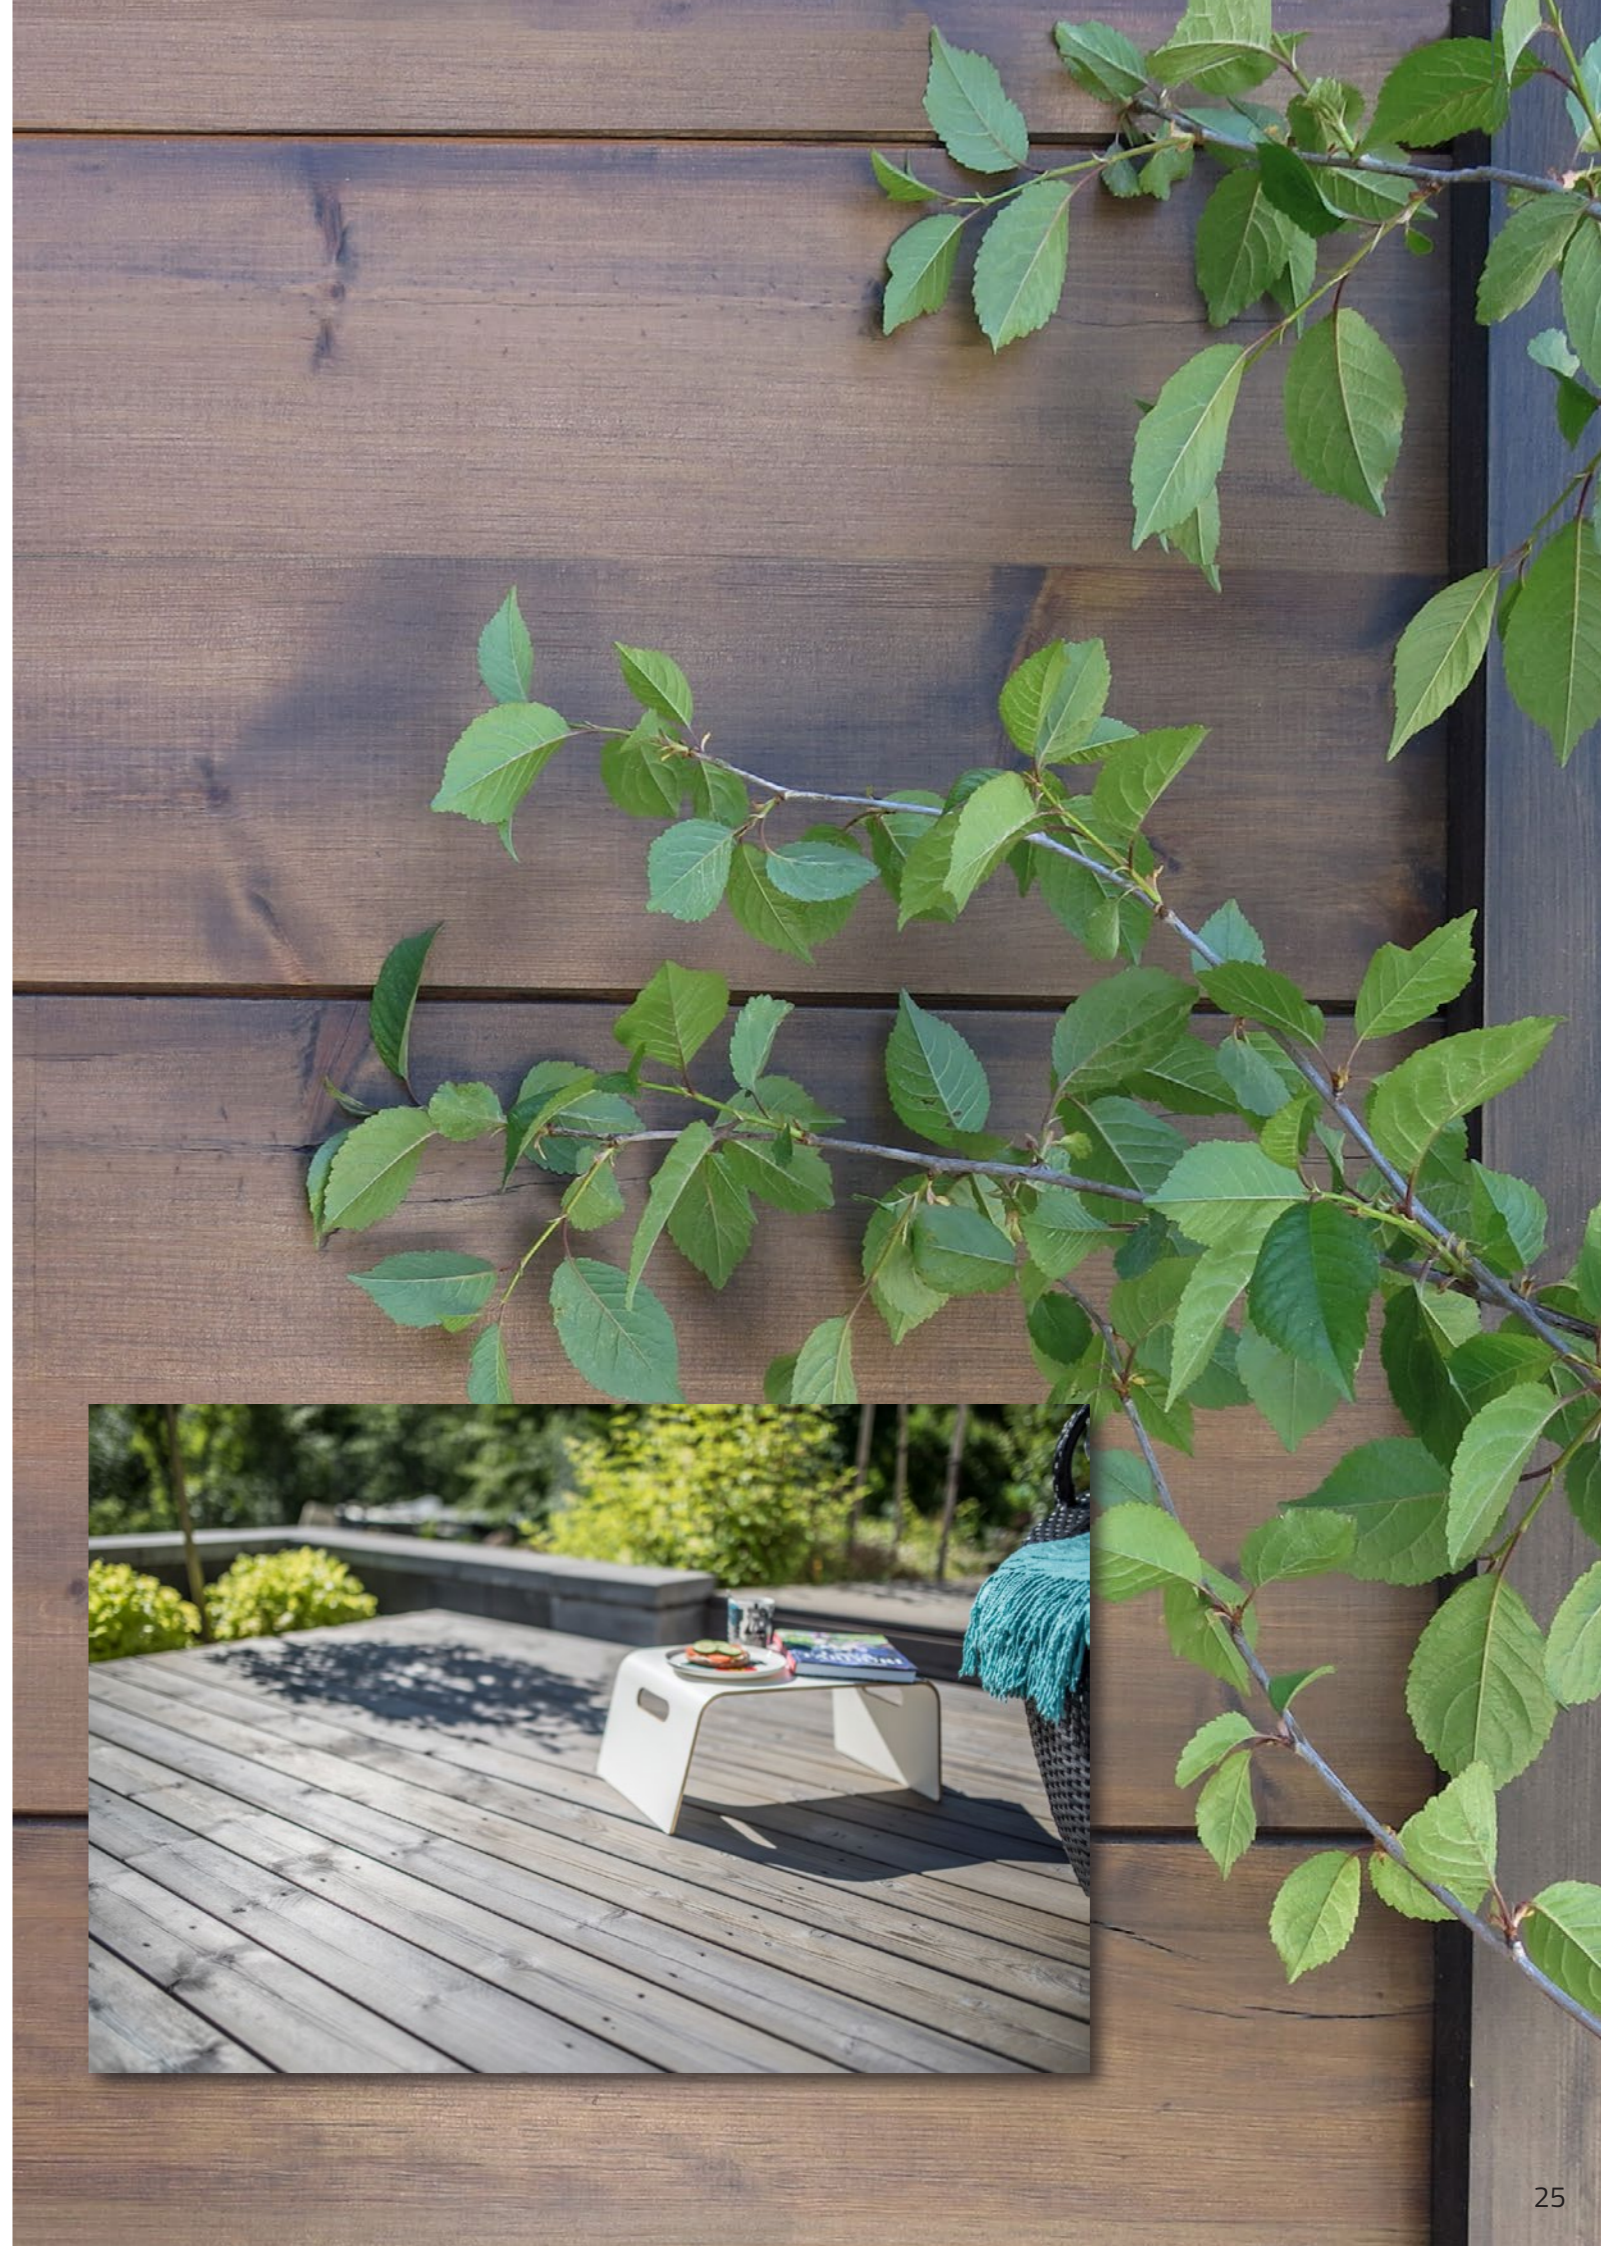

# PLÅT- OCH ROSTSKYDDSFÄRGER

Yttertaket har en viktig uppgift i att skydda hela byggnaden från regn och snö. Ett snyggt tak ger även huset ett snyggt utseende och gör att det behåller värdet.



## FERREX COMBI

Användningsområde:

2 i 1 funktion för metallytor inomhus och utomhus. Stål- och järnytor, när det krävs utmärkta rostskyddsegenskaper och/eller häftgrundning: t.ex. plåttak, fasader, balkongkonstruktioner, takstege, stängsel, dörrar, fönster, pelare, balkar, fast inredning och möbler. Metallytor, såsom järn, stål, förzinkad stål, galvaniserad plåt (tak- och fasadplåt), aluminium och koppar. Metallytor, som tidigare har målats eller grundats med färger eller ytbehandlingar baserade på akrylat-, alkyl-, polyuretan-, epoxi- och polyesterbindemedel. Bra vidhäftning även på shopprimers. God väderbeständighet, den målade ytan kan lämnas utan täckfärg. Ytterst god glans- och kulörbeständighet.

Typ: Vattenburen rostskyddsfärg  
 Glans: 25/Halvmatt.  
 Färgåtgång: 8-10 m<sup>2</sup>/l.  
 Spädning: Vatten.  
 Verktyg: Pensel, spruta.  
 Kulörer: Bas1 Vit och Bas 3, nyanseringsbara till kulörerna i utomhusfärgkartan, Grå och Svart.  
 Förpackningsstorlekar: Bas 1, Bas 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.  
 Färdigblandade kulörer: 0,5 l, 1 l, 3 l, 10 l.



## FERREX AQUA ROSTSKYDDSFÄRG Primer

Användningsområde: Stålytor och ytor i lättmetall utom- och inomhus.  
 Typ: Vattenburen, akrylatbaserad, korrosionsskyddspigmenterad rostskyddsfärg och häftgrund.  
 Glans: 20 / Halvmatt.  
 Färgåtgång: 8-10 m<sup>2</sup>/l.  
 Spädning: Vatten.  
 Verktyg: Pensel, spruta.  
 Kulörer: Grå (T1380) S5502G och Vit S0500N.  
 Förpackningsstorlekar: 0,5 l, 1 l, 3 l, 10 l.



## KIRJO AQUA 20 PLÅTTAKFÄRG

Användningsområde: Nya, omålade förzinkade/galvaniserade plåt- och stålytor. Lämpar sig också för underhållsmålning av ståltunnplåt som tidigare har målats med alkyl- eller akrylatfärger. Kan också användas på polyuretan-, PURAL-, PUREX-, polyester-, akryl- och PVC-Plastisol-beläggningar.  
 Typ: Vattenburen akrylatbaserad färg med rostskyddsmedel för plåtytor.  
 Glans: 20 / Halvmatt.  
 Färgåtgång: 7-8 m<sup>2</sup>/l.  
 Spädning: Vatten.  
 Verktyg: Pensel, spruta.  
 Kulörer: Bas1 och 3, nyanseringsbara till kulörerna i utomhusfärgkartan. Standardfärgerna T2504 Grafitgrå, T2509 Röd, T2514 Brun, T2515 Svart.  
 Förpackningsstorlekar: Bas 1, Bas 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.  
 T2515: 1 l, 3 l, 10 l.



## KIRJO PLÅTTAKFÄRG

Användningsområde: Används för målning av plåttak och andra galvaniserade och lätta metallytor och som ytbehandling ovanpå färgbelagt stål.  
 Typ: Alkydbaserad rostskyddspigmenterad specialfärg.  
 Glans: 30 / Halvmatt.  
 Färgåtgång: 9-11 m<sup>2</sup>/l.  
 Spädning: Teknosolv 1621.  
 Verktyg: Pensel, spruta.  
 Kulörer: Svart T2515.  
 Förpackningsstorlekar: 1 l, 3 l, 10 l.



## KIRJO TILE Takpannefärg

Användningsområde: Lämpar sig för målning av industriellt målade och genomfärgade betong- och cementtakpannor.  
 Typ: Vattenburen akrylatbaserad takpannefärg.  
 Glans: 4 / Helmmatt.  
 Färgåtgång: 4-7 m<sup>2</sup>/l – varierar beroende på ytans sugförmåga och struktur.  
 Spädning: Vatten.  
 Verktyg: Pensel, spruta.  
 Kulörer: Svart T2515, Brun T2513 och Röd T2510.  
 Rekommenderad grundfärg: Grundmåla ytorna med 15% spädd KIRJO TILE.  
 Förpackningsstorlekar: 10 l.



# LACKFÄRGER OCH KLARLACKER



## FUTURA AQUA PRIMER

Användningsområde:

Häftgrundfärg för trätor inom- och utomhus, t.ex. möbler. Även som grundfärg för metallytor inomhus.

Vattenburen alkydgrundfärg.

Typ: 3 / Helmatt.

Färgåtgång: 8–10 m<sup>2</sup>/l.

Spädning: Vatten.

Verktyg: Pensel, roller, spruta.

Kulörer: Vit och Bas 3.

Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.

Förpackningsstorlekar: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



## FUTURA AQUA 5 Lackfärg

Användningsområde:

Dörrar, fönster, möbler och snickerier inomhus.

Vattenburen uretanalkydbaserad lackfärg.

Typ: 5 / Matt.

Färgåtgång: 8–10 m<sup>2</sup>/l.

Spädning: Vatten.

Verktyg: Pensel, roller, spruta.

Kulörer: Vit och Bas 3.

Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.

Rekommenderad grundfärg: FUTURA AQUA PRIMER.

Förpackningsstorlekar: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



## FUTURA AQUA 20 Lackfärg

Användningsområde:

Dörrar, fönster, möbler och snickerier inom- och utomhus.

Vattenburen uretanalkydbaserad lackfärg.

Typ: 20 / Halvmatt.

Färgåtgång: 8–10 m<sup>2</sup>/l.

Spädning: Vatten.

Verktyg: Pensel, roller, spruta.

Kulörer: Bas 1, 3 och Vit NCS S0502-Y.

Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.

Rekommenderad grundfärg: FUTURA AQUA PRIMER.

Förpackningsstorlekar: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



## FUTURA AQUA 40 Lackfärg

Användningsområde:

Dörrar, fönster, möbler och snickerier inom- och utomhus.

Vattenburen uretanalkydbaserad lackfärg.

Typ: 40 / Halvblank.

Färgåtgång: 8–10 m<sup>2</sup>/l.

Spädning: Vatten.

Verktyg: Pensel, roller, spruta.

Kulörer: Bas 1, 3 Vit NCS S0502-Y och S0500-N.

Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.

Rekommenderad grundfärg: FUTURA AQUA PRIMER.

Förpackningsstorlekar: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



## FUTURA AQUA 90 Lackfärg

Användningsområde:

Dörrar, fönster, möbler och snickerier inom- och utomhus.

Vattenburen uretanalkydbaserad lackfärg.

Typ: 90 / Högblick.

Färgåtgång: 8–10 m<sup>2</sup>/l.

Spädning: Vatten.

Verktyg: Pensel, roller, spruta.

Kulörer: Bas 1 och 3.

Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.

Rekommenderad grundfärg: FUTURA AQUA PRIMER.

Förpackningsstorlekar: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l.



### TEKNOSPRO FSF 40 Färdigstrykningsfärg

Användningsområde: Dörrar, snickerier och listverk inomhus.  
Typ: Vattenburen akrylatlatexbaserad färdigstrykningsfärg.  
Glans: 40 / Halvblank.  
Färgåtgång: 8–10 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Vatten.  
Verktyg: Pensel, roller, spruta.  
Kulörer: Bas 1, 3 och Vit NCS S0502-Y.  
Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.  
Rekommenderad grundfärg: FUTURA AQUA PRIMER.  
Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 3 l.



### HELO AQUA 5 Klarlack

Användningsområde: Trädörrar, fönster och möbler inom- och utomhus. Plankgolv, trappor, väggar och tak inomhus.  
Typ: Vattenburen polyuretanlack.  
Glans: 5 / Helmt.  
Färgåtgång: Med pensel 7–10 m<sup>2</sup>/l, med lackspridare 10–13 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Vatten.  
Verktyg: Pensel, lackspridare, spruta.  
Kulörer: Färglös. Nyanseringsbar till kulörerna i Teknos laserande färgkarta.  
Rekommenderad grundfärg: HELO AQUA 80 spädd med 15% vatten.  
Förpackningsstorlekar: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l



### FUTURA 3 Grundfärg

Användningsområde: Allround alkydgrundfärg som kan användas inom- och utomhus.  
Typ: Lösningmedelsburen alkydgrundfärg.  
Glans: 3 / Helmt.  
Färgåtgång: 5–10 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: TEKNOSOLV 1621 eller TEKNOSOLV 9500 vid sprutning.  
Verktyg: Pensel, roller, spruta.  
Kulörer: Vit och bas 3.  
Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.  
Förpackningsstorlekar: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



### HELO AQUA 20 Klarlack

Användningsområde: Trädörrar, fönster och möbler inom- och utomhus. Plankgolv, trappor, väggar och tak inomhus.  
Typ: Vattenburen polyuretanlack.  
Glans: 20 / Halvmatt.  
Färgåtgång: Med pensel 8–12 m<sup>2</sup>/l, med lackspridare 12–15 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Vatten.  
Verktyg: Pensel, lackspridare, spruta.  
Kulörer: Färglös. Nyanseringsbar till kulörerna i Teknos laserande färgkarta.  
Rekommenderad grundfärg: HELO AQUA 80 spädd med 15% vatten.  
Förpackningsstorlekar: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



### HELO YACHT Båtlack

Användningsområde: Båtar, möbler och trägolv.  
Typ: Lösningmedelsburen, uretanalkydbaserad lack med UV-skydd.  
Glans: 80 / Blank.  
Färgåtgång: 10–14 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Teknosolv 1621.  
Verktyg: Pensel.  
Kulörer: Färglös.  
Förpackningsstorlekar: 1 l.



### HELO AQUA 40 Klarlack

Användningsområde: Trädörrar, fönster och möbler inom- och utomhus. Plankgolv, trappor, väggar och tak inomhus.  
Typ: Vattenburen polyuretanlack.  
Glans: 40 / Halvblank.  
Färgåtgång: Med pensel 8–12 m<sup>2</sup>/l, med lackspridare 12–15 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Vatten.  
Verktyg: Pensel, lackspridare, spruta.  
Kulörer: Färglös. Nyanseringsbar till kulörerna i Teknos laserande färgkarta.  
Rekommenderad grundfärg: HELO AQUA 80 spädd med 15% vatten.  
Förpackningsstorlekar: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



### HELO AQUA 80 Klarlack

Användningsområde: Trädörrar, fönster och möbler inom- och utomhus. Plankgolv, trappor, väggar och tak inomhus.  
Typ: Vattenburen polyuretanlack.  
Glans: 80 / Blank.  
Färgåtgång: Med pensel 8–12 m<sup>2</sup>/l, med lackspridare 12–15 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Vatten.  
Verktyg: Pensel, lackspridare, spruta.  
Kulörer: Färglös. Nyanseringsbar till kulörerna i Teknos laserande färgkarta.  
Rekommenderad grundfärg: HELO AQUA 80 spädd med 15% vatten.  
Förpackningsstorlekar: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.





### HELO SOLANA WAX

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Förpackningsstorlekar:

Vax för trätor inomhus.

Vattenburet vax med UV-skydd för trätor inomhus.

–

10–14 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Pensel, svamp, trasa.

Färglös. Nyanseringsbar till kulörerna i Teknos laserande färgkarta.

0,9 l, 2,7 l, 9 l.



### NATURA 15 Interiörlack

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Förpackningsstorlekar:

Trätor inomhus, t.ex. väggar, tak och paneler.

Vattenburen, akrylatbaserad lack med UV-skydd.

15 / Halvmatt.

8–14 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Pensel, spruta.

Färglös. Nyanseringsbar till kulörerna i Teknos laserande färgkarta.

0,9 l, 2,7 l, 9 l.



### SATU SAUNA Bastuskydd

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Kulörer:

Förpackningsstorlekar:

Tak och vägghälsor i bastu.

Vattenburet, tixotropt skyddsmedel för trätor.


Inte definierat. Produkten tränger in i trätets porer.

10 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Färglös. Nyanseringsbar till kulörerna i Teknos laserande färgkarta.

0,9 l, 2,7 l.



### SATU SAUNA Lavskydd

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Kulörer:

Nyanseringsgrupp:

Förpackningsstorlekar:

Skydd för obehandlat trä på bastulavar.

Skyddsolja.

Inte definierat. Produkten tränger in i trätets porer.

8–15 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Färglös.

–

0,25 l, 1 l.



### SATU SAUNA Bastuvax

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Kulörer:

Förpackningsstorlekar:

Tak- och vägghälsor samt bastulavar i bastu.

Vattenburet färglöst, naturvaxhaltigt skyddsmedel.


–

10 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Färglös, vit, grå och svart.

0,45 l, 0,9 l.



# PARKETTLACKER



**TEMPO Grundlack**  
 Användningsområde: Grundlack för trägolv.  
 Typ: Vattenburen grundlack.  
 Färgåtgång: Ca 10 m<sup>2</sup>/l.  
 Verktyg: Pensel, roller eller stålspackel.  
 Förpackningsstorlekar: 5 l.



**FORME Grundlack**  
 Användningsområde: Grundlack för trägolv.  
 Typ: Vattenburen grundlack.  
 Färgåtgång: Ca 10 m<sup>2</sup>/l.  
 Verktyg: Pensel, roller eller stålspackel.  
 Förpackningsstorlekar: 5 l.



**HYDRO WAX**  
 Användningsområde: Parkett- och trägolv i boningsrum samt offentliga utrymmen.  
 Typ: Vattenburen ytbehandling för trägolv.  
 Glans: Helmatt.  
 Kulörer: Färglös.  
 Färgåtgång: Ca 10 m<sup>2</sup>/l.  
 Verktyg: Lackroller, stålspackel.  
 Förpackningsstorlekar: 5 l.



**HYDRO OIL**  
 Användningsområde: Parkett- och trägolv i boningsrum samt offentliga utrymmen.  
 Typ: Vattenburen, enkomponent ytbehandling för trägolv.  
 Glans: Matt  
 Kulörer: Färglös.  
 Färgåtgång: Ca 10 m<sup>2</sup>/l.  
 Verktyg: Lackroller, stålspackel.  
 Förpackningsstorlekar: 5 l.



**TEKNOFLOOR BOJA**  
 Användningsområde: Parkett- och trägolv.  
 Typ: Vattenburen träbets för toning av parkett- och trägolv.  
 Glans: Matt  
 Kulörer: Färglös.  
 Färgåtgång: Ca 12 m<sup>2</sup>/l.  
 Verktyg: Lackroller, stålspackel.  
 Förpackningsstorlekar: 2,7 l.



**TEKNOFLOOR STRIPE Linjefärg**  
 Användningsområde: Sportgolv inomhus.  
 Typ: Vattenburen akrylatfärg för linjemålning av sportgolv.  
 Glans: Halvmatt.  
 Kulörer: Basfärger 1 och 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.  
 Färgåtgång: Ca 12 m<sup>2</sup>/l.  
 Verktyg: Lackroller, stålspackel.  
 Förpackningsstorlekar: 2,7 l.



**OPAL Topplack**  
 Användningsområde: Topplack för sportgolv och offentlig miljö.  
 Typ: 2-komponent, vattenburen topplack.  
 Glans: 10 / Matt, 20 / Halvmatt, 55 / Halvblank.  
 Färgåtgång: Ca 8-12 m<sup>2</sup>/l.  
 Verktyg: Pensel, roller.  
 Rekommenderad grundfärg: TEMPO eller FORME.  
 Förpackningsstorlekar: 5 l.



**SAFIR Topplack**  
 Användningsområde: Topplack för trägolv i bostäder.  
 Typ: Vattenburen topplack.  
 Glans: 20 / Halvmatt, 55 / Halvblank.  
 Färgåtgång: Ca 10 m<sup>2</sup>/l.  
 Verktyg: Pensel, roller.  
 Rekommenderad grundfärg: TEMPO eller FORME.  
 Förpackningsstorlekar: 5 l.



**TOPAZ Topplack**  
 Användningsområde: Topplack för trägolv i bostäder och lättare offentlig miljö.  
 Typ: Vattenburen topplack.  
 Glans: 20 / Halvmatt, 55 / Halvblank.  
 Färgåtgång: Ca 10 m<sup>2</sup>/l.  
 Verktyg: Pensel, roller.  
 Rekommenderad grundfärg: TEMPO eller FORME.  
 Förpackningsstorlekar: 5 l.



**PARKETTKITT**  
 Användningsområde: Spackling av sprickor på trägolv, 0,5-3 mm.  
 Typ: Vattenburen träspackel.  
 Färgåtgång: Ca 8 m<sup>2</sup>/l.  
 Spädning: Grundlack.  
 Verktyg: Stålspackel.  
 Kulörer: Ek, Björk/Ask.  
 Rekommenderad grundfärg: TEMPO eller FORME.  
 Förpackningsstorlekar: 1 l, 10 l.



# GOLV- OCH EPOXIPRODUKTER



## TEKNOFLOOR AQUA Golvfärg

Användningsområde: Betong- och trägolv inomhus.  
Typ: Vattenburen akrylatbaserad golvfärg.  
Glans: 45 / Halvblank.  
Färgåtgång: 7–9 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Vatten.  
Verktyg: Pensel, roller, spruta.  
Kulörer: Bas 1, 3 och T4017 (TM-114, Grå).  
Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.  
Rekommenderad grundfärg: Grunda med färg spädd med 5–10% vatten.  
Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



## TEKNOFLOOR ALKYD Golvfärg

Användningsområde: Betong- och trägolv inomhus.  
Typ: Lösningsmedelsburen uretanalkydfärg.  
Glans: 70 / Blank.  
Färgåtgång: 6–10 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: TEKNOSOLV 1621.  
Verktyg: Pensel, roller, spruta.  
Kulörer: Bas 1. Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.  
Rekommenderad grundfärg: Grunda med färg spädd med 10–20% TEKNOSOLV 1621.  
Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



## TEKNOFLOOR 2K Betongfärg

Användningsområde: Betonggolv och väggar inomhus.  
Typ: Tvåkomponent, vattenburen epoxifärg.  
Härdare: TEKNOFLOOR 2K Härdare.  
Blandningsproportioner: 1:1.  
Brukstim: 1,5 h.  
Glans: 80 / Blank.  
Färgåtgång: 1:a appliceringen 4–6 m<sup>2</sup>/l, 2:a appliceringen 7–9 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Vatten.  
Verktyg: Pensel, roller, spruta.  
Kulörer: Bas 1 Vit, 2, 3 och T4017 (TM-114, grå).  
Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.  
Rekommenderad grundfärg: Grunda med färg spädd med 5–10% vatten.  
Förpackningsstorlekar: 0,45 l, 1,35 l, 4,5 l.





## RANCH EXKLUSIV

Användningsområde:

Inomhus på tak och väggar i djurstallar, lager och industrilokaler.

Typ:

Ger en hård smutsavvisande yta som tål högtryckstvätt. Halvblank akrylatfärg.

Glans:

40 / Halvblank.

Färgåtgång:

6-9 m<sup>2</sup>/l.

Spädning:

Vatten

Verktyg:

Pensel, roller eller spruta.

Kulörer:

Bas 1.

Rekommenderad grundfärg:

FUTURA AQUA PRIMER/ TEKNOSPRO BINDER PLUS.

Förpackningsstorlekar:

2,7 l, 9 l.



## RANCH STALLFÄRG

Användningsområde:

Inomhus på tak och väggar i djurstallar, lager och industrilokaler.

Typ:

Sammansättningen gör den speciellt lämplig för fuktiga utrymmen, t ex i djurstallar .

Glans:

Helmatt sampolymerlatex.

Färgåtgång:

4 / Helmatt.

Spädning:

5-6 m<sup>2</sup>/l.

Verktyg:

Vatten

Verktyg:

Pensel, roller eller spruta.

Kulörer:

Vit.

Rekommenderad grundfärg:

FUTURA AQUA PRIMER.

Förpackningsstorlekar:

2,7 l, 9 l, 18 l.



# WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

Teknos är en global färgproducent med verksamhet i över 20 länder i Europa, Asien och USA. Vi är en av de ledande leverantörerna av industriella ytbehandlingar med en stark position inom detaljhandel för konsument- och målerifärger.

Teknos erbjuder hållbara lösningar för en hållbar värld genom att tillhandahålla smarta och tekniskt avancerade färg- och ytbehandlingslösningar som skyddar och bevarar. Teknos arbetar alltid i nära samarbete med sina kunder.

Företaget grundades 1948 och är ett av Finlands största familjeägda företag.

Mer information finns på [www.teknos.se](http://www.teknos.se)

TEKNOS AB  
BOX 211  
LIMMAREDSVÄGEN 2  
514 32 TRANEMO  
TEL: 0325-61 95 00

INFO@TEKNOS.SE  
TEKNOS.SE  
@TEKNOSSVERIGE

