

FERREX® COMBI ROSTSKYDDSFÄRG FÖR METALLYTOR



VATTENBUREN 2 I 1 ROSTSKYDDSFÄRG FÖR METALLYTOR

- Kombinerad grundfärg och toppfärg
- Ingen separat grundfärg behövs
- Nyanseringsbar
- Mycket högt korrosionsskydd
- Enastående kulör- och glansbehållning
- Utmärkt för underhållsmålning
- Halvmatt



FERREX® COMBI – MYCKET HÖGT SKYDD MOT KORROSION

Metallytor utsätts för fukt och olika väderförhållanden, därför måste de skyddas mot korrosion.

FERREX® COMBI är en verkligt unik och innovativ premiumprodukt, baserad på modern färgkemi. Den förhindrar effektivt rostbildning under färgfilmen även under de tuffaste förhållanden. Som vattenburen färg är FERREX® COMBI behaglig och säkrare att använda än traditionella lösningsmedelsbaserade rostskyddsfärger, samtidigt som den ger ett överlägset skydd. FERREX® COMBI gynnas också av en fantastisk kulör- och glansbehållning, så att ytorna ser nymålade ut i många år.

2 I 1 – INGEN SEPARAT GRUNDFÄRG BEHOVS


Förnya gamla, bleka och rostiga metallytor med FERREX® COMBI. Du får både grundfärg och toppfärg i ett, ingen separat grundfärg behövs. Få jobbet gjort enkelt med endast en färgburk i önskad kulör. Förutom vit och de färdigblandade kulörerna grå och svart kan FERREX® COMBI nyanseras i ett brett urval av kulörer från Teknos utomhusfärgkarta.

ROSTSKYDD UNDER ALLA FÖRHÅLLANDEN

FERREX® COMBI är mycket hållbar och ger ett överlägset skydd till metallytor under alla förhållanden. Vid användning som vit eller färdigblandad grå och svart är det möjligt att uppnå den mycket höga korrosionsklassen C5. Som nyanserad är korrosionsklassen hög C4. Även i kustområden med hög luftfuktighet, extremt väder och måttlig saltpåverkan är FERREX® COMBI det rätta valet för att skydda metallytor. Med låg VOC-halt kan vattenburna FERREX® COMBI även användas inomhus på vattenrör och element både i torra utrymmen och utrymmen med hög luftfuktighet, till exempel i badrum.

MÅNGSIDIG APPLICERING

- Plåttak och plåtfasader
- Maskindelar
- Räckan
- Metalldelar på båtar (över vattenytan)
- Metallpelare
- Möbler
- Stegar
- Dörrar och fönster
- Släpvagnar

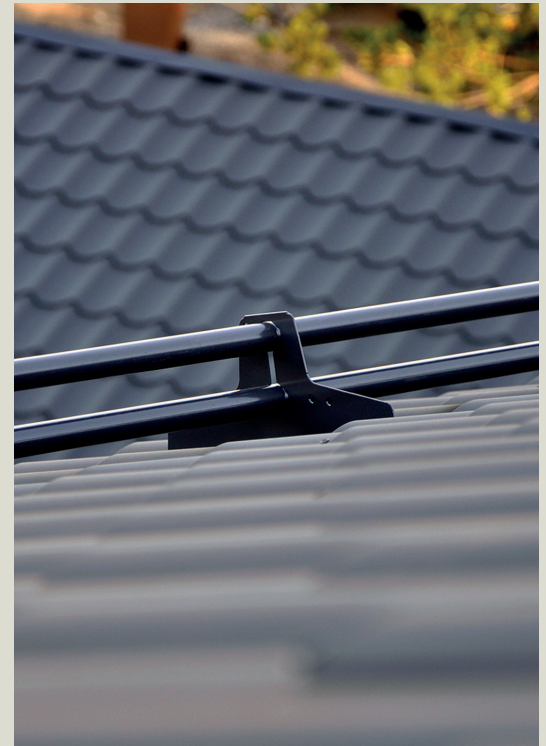

KORROSIONSKLASS	EXTERIÖRT
C1 Mycket Låg	Inte för utomhusbruk
C2 Låg	Atmosfärer med låg nivå av föroreningar: mestadels landsbygdsområden
C3 Medium	Urban och industriell atmosfär, måttlig svaveldioxidförorening; kustområden med låg salthalt
C4 Hög	Industriområden och kustområden med måttlig salthalt
C5 Mycket Hög	Industriområden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär



FERREX® COMBI VATTENBUREN ROSTSKYDDSFÄRG

- Vattenburen
- 2 i 1, ingen separat grundfärg behövs
- Halvmatt
- Kulörer: Bas 1 och Bas 3, kan nyanseras till utomhusfärger, färdigblandade kulörer i grå och svart
- Praktisk färgåtgång 8-10 m²/l
- Förpackningsstorlek: Bas 1 och Bas 3 0,45l, 0,9l, 2,7l, 9l, 18l
- Färdigblandade kulörer 0,5l, 1l, 3l, 10l, 20l

