

Podkład cienkopowłokowy TEKNOSEAL WASH PRIMER

CIENKOPOWŁOKOWY GRUNT

Dwuskładnikowy podkład epoksydowo-poliwinylobutyralowy, antykorozyjny.

Podkład reaktywny.

Farba przeznaczona do malowania stali, aluminium, cynku i powłok proszkowych (PE i EP/PE). Zwiększa przyczepność powłoki nawierzchniowej do metalowych powierzchni.

ZASTOSOWANIE

- Jako podkład zwiększający przyczepność do metali (stal, aluminium, cynk, stal nierdzewna) gdzie mechaniczna obróbka przed malowaniem jest niemożliwa.
- Stosowany w systemach malarskich wymagających podwyższonych odporności korozyjnych.
- Może być stosowany jako zabezpieczenie konstrukcji i elementów stalowych na czas transportu i montażu.
- Może być przemalowany farbami rozpuszczalnikowymi, wodnymi 1K i 2K, jak i farbami proszkowymi.

POPRAWA PROFILU ŚRODOWISKOWEGO

W ramach naszych ambicji, aby świat trwał dłużej WE MAKE THE WORLD LAST LONGER, produkt został zoptymalizowany pod kątem zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

W porównaniu do innych farb grupy TEKNOSEAL cechuje się większą zawartością części stałych. Nie zawiera chromianów, formaldehydu i fenolu.

GŁÓWNE CECHY

Powłoka zwiększająca odporność korozyjną systemów malarskich.

Zwiększa przyczepność kolejnej powłoki do bardziej wymagających podłoży.

Powłoka odporna na podwyższoną temperaturę do 280°C.

Dostępna w kolorze TO-250 czerwony tlenkowy, TO-930 szary ciemny.

MALOWANIE PIERWOTNE I RENOWACYJNE

Usunąć z powierzchni wszelkie zanieczyszczenia, mogące mieć szkodliwy wpływ na przyczepność powłoki do podłoża. Stosując odpowiednie metody, usunąć również sole rozpuszczalne w wodzie.

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha, wilgotność względna powietrza poniżej 80%. W okresie nakładania i schnięcia temperatura powinna być wyższa niż +10°C, a temperatura farby co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

O więcej szczegółów zapytaj swojego lokalnego opiekuna handlowego z ramienia TEKNOSEAL.

Naszą misją jest przedłużenie żywotności Państwa produktów poprzez dostarczanie inteligentnych, zaawansowanych technicznie rozwiązań w zakresie farb i powłok dla jeszcze lepszej ochrony – zawsze w ścisłej współpracy z naszymi klientami.



INFORMACJE O PRODUKCIE

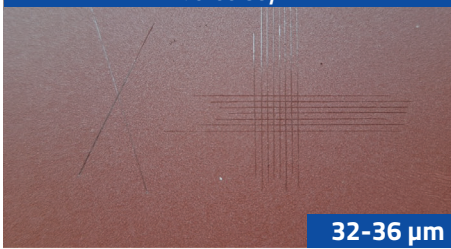
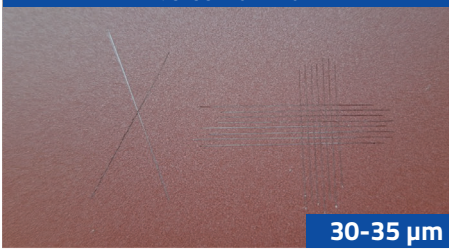
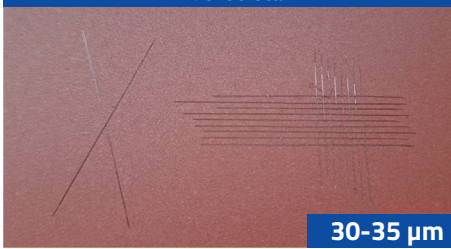
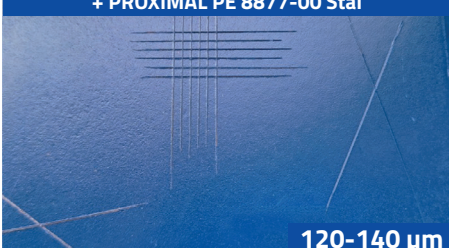
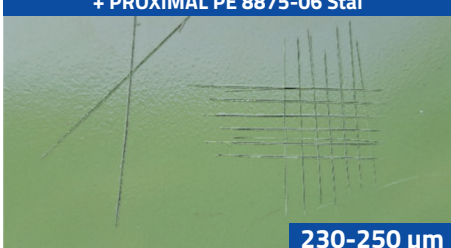
TEKNOSEAL WASH PRIMER 1270-00

KOLORY	TO-250 czerwony tlenkowy, TO-930 szary ciemny
APLIKACJA	Natrysk bezpowietrzny Airless oraz konwencjonalny, pędzel
WIELKOŚĆ OPAKOWANIA	ID 10005807 TEKNOSEAL WASH PRIMER 1270-00 TO-250 RED OXIDE (Comp.A) 18 L ID 10005810 TEKNOSEAL HARDENER 7270 0,72 L
ROZCIEŃCZALNIK	ID T34730200020 TEKNOSOLV 9506 20L ID T34730200010 TEKNOSOLV 9506 10 L

PRZYKŁADOWY SYSTEM POWŁOKOWY

System powłokowy oparty na farbach Teknoseal Wash Primer 1270-00 (30-40 µm) i Teknodur 70 (60 µm) położony na stal oczyszczoną strumieniowo-ściernie do Sa2 ½ zapewnia ochronę korozyjną w środowisku agresywności korozyjnej do C5 (wg ISO 12944-6).

PRZYCZEPNOŚCI

TEKNOSEAL WASH PRIMER 1270-00 Ocynk  32-36 µm	TEKNOSEAL WASH PRIMER 1270-00 Aluminium  30-35 µm	TEKNOSEAL WASH PRIMER 1270-00 Stal  30-35 µm
PROXIMAL PE 887750 RAL 3000 + TEKNOSEAL WASH PRIMER 1270-00 Stal  110-120 µm	TEKNOSEAL WASH PRIMER 1270-00 + PROXIMAL PE 8877-00 Stal  120-140 µm	TEKNOSEAL WASH PRIMER 1270-00 + PROXIMAL PE 8875-06 Stal  230-250 µm

Zapytaj swojego lokalnego przedstawiciela TEKNOS o pełną Specyfikację Systemu

TEKNOS Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 8
03-888 Warszawa
T +48 22 67 87 004
biuro@teknos.com

www.teknos.com
**WE MAKE THE WORLD
LAST LONGER**



Podane informacje mają charakter normatywny i opierają się na badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Informacje te są niezobowiązujące i nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki uzyskane w warunkach pracy, na które nie mamy wpływu, w związku z czym kupujący lub użytkownik nie jest zwolniony z obowiązku sprawdzenia, czy nasze produkty są odpowiednie do danego celu i metod aplikacji w warunkach rzeczywistych. Ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za szkody bezpośrednio spowodowane przez wady produktów dostarczonych przez Teknos. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik powinien posiadać wystarczającą wiedzę do prawidłowego użytkowania produktu z uwzględnieniem aspektów technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje Kart Danych Technicznych i Kart Charakterystyki Teknos są dostępne na naszej stronie internetowej www.teknos.pl. Wszystkie znaki towarowe przedstawione w niniejszym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub spółek stowarzyszonych.