

TERASSIT, ULKOKALUSTEET JA AIDAT

Maalausopas



MAALAU SOPAS TERASSEILLE JA ULKOKALUSTEILLE

MITEN VALITSEN OIKEAN TUOTTEEN?

Terassien käsittely	4
Kalusteiden käsittely	4
Aidan käsittely	5
Puupintojen pohjustus	5
Pesuaineet	6

NÄIN ONNISTUT TERASSIN KÄSITTELYSSÄ	8
--	----------

NÄIN ONNISTUT ULKOKALUSTEIDEN KÄSITTELYSSÄ	10
---	-----------

NÄIN ONNISTUT AIDAN MAALAUKSESSA	12
---	-----------

PIENI MAALISANASTO	14
---------------------------------	-----------

NÄITÄ SUOSITTELEMME	14
----------------------------------	-----------

TERASSIT

Ulkona oleva terassilautoitus altistuu jatkuvasti suurelle rasitukselle. Sen päällä kävellään, se kastuu, jäätyy, sulaa ja on alttiina auringon UV-säteilylle. Puuterassi kestää pidempään ja näyttää edustavalta, kun sen huoltaa säännöllisesti puuöljyllä. Terassin värin vaihto onnistuu myös puuöljyn avulla. Esimerkiksi kuluneen vihertävän painekyllästetyn puun saa miellyttävän ruskeaksi tai tyylikkään harmaaksi värillisellä puuöljykäsittelyllä.

Terassikalusteet ovat erityisesti taivasalla talvehtiessään kovan säärasituksen alla. Ajan mittaan tumminkin jalopuu harmaantuu UV-säteilyn vaikutuksesta. Keväällä kalusteiden pinta voi hilseillä tai sillä saattaa näkyä mustapilkkuhometta tai leviä. Tavallisimmin jalopuusta valmistetut kalusteet saa kuitenkin säännöllisellä öljyamisellä säilymään liki uudenveroisina. Kotimaisesta puusta valmistetuille ulkokalusteille voi öljykäsittelyn sijaan antaa uuden ilmeen ja suojaavan pinnan myös maalaamalla ne valkoisiksi tai iloisen värikkäiksi.

MITEN VALITSEN OIKEAN TUOTTEEN?

TERASSIEN KÄSITTELY

Puuöljyt ovat säärasitukselle joutuvien vaakapuupintojen hoitoaineita. Puuöljyillä käsitellään terassirakenteet, ulkolattiat, laiturit ja puutarhakalusteet. Puuöljyn käyttöön pätevät samat periaatteet kuin muuhunkin puun pintakäsittelyyn: Mitä kuivempi käsiteltävä puupinta on, sitä syvemmälle tuote pääsee vaikuttamaan ja sitä kauemmin se myös suojaa. Paras suoja kovaan rasitukseen joutuville vaakapinnoille saadaan, kun käsittely uusitaan vuosittain.

teknos.fi/maalausohjeet

WOODEX® AQUA WOOD OIL PUUÖLJY



Vesiohenteinen puuöljy ulkokäyttöön terassilattioiden, laitureiden ja muiden vaakapintaisten rakenteiden sekä ulkokalusteiden suojaamiseen. Sopii käsittelemättömälle, lämpökäsitellylle sekä kestopuulle. Levitetään puhtaalle, kuivalle puupinnalle siveltimellä, sienellä tai upottamalla.

Suojaa puupintoja kosteudelta, likaantumislta ja sävytettyinä myös auringon UV-säteilyltä. Saatavissa valmissävyissä ruskeana ja harmaana sekä värittömänä, joka sävytetään KUULTAVAT VÄRIT-kartan sävyihin.

MONI-KÄYTTÖINEN, VESIOHENTEINEN PUUÖLJY

WOODEX® WOOD OIL PUUÖLJY



Liutinohenteinen puuöljy ulkokäyttöön terassilattioiden ym. rakenteiden sekä ulkokalusteiden suojaamiseen. Laitureille suosittelemme vesiohenteista WOODEX AQUA WOOD OIL Puuöljyä. Sopii lämpökäsitellylle ja kestopuulle sekä eksoottisille puulajeille. Levitetään puhtaalle,

kuivalle puupinnalle siveltimellä, sienellä tai upottamalla. Suojaa puupintoja kosteudelta, likaantumislta ja sävytettyinä myös auringon UV-säteilyltä. Saatavissa valmissävyissä ruskeana ja harmaana sekä värittömänä, joka sävytetään KUULTAVAT VÄRIT-kartan sävyihin.

LIUTIN-OHENTEINEN PUUÖLJY

KALUSTEIDEN KÄSITTELY

FUTURA® AQUA -KALUSTEMAALISARJA



FUTURA AQUA sopii kaikkeen kalustemaalaukseen ja sillä on helppo onnistua! Tuote on vesiohenteinen ja erityisen sideainerakenteensa ansiosta se tasoittuu poikkeuksellisen hyvin eikä valu. Lisäksi kovan ja kulutusta kestävä pintansa vuoksi FUTURA AQUA on erinomainen

valinta mm. kalusteille, oville ja ikkunanpielille sekä sisällä että ulkona. Tyylistä ei tarvitse tinkiä, sillä FUTURA AQUAa on saatavilla ulkokäyttöön neljässä eri kiiltoasteessa: himmeänä (5), puolihimmeänä (20), puolikiiltävänä (40) ja täyskiiltävänä (90). Maalit ovat sävytettyinä kaikkiin SISÄVÄRIT-kartan sävyihin. FUTURA AQUA -kalustemaalisarja on vähäpäästöinen ja sillä on Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1. Lisäksi sarjan maalit täyttävät lelujen turvallisuusstandardin EN 71-3:2013 + A3:2018 vaatimukset, minkä ansiosta maalia on turvallista käyttää myös leluissa ja lasten kalusteissa.

WOODEX® BIOLEUM PUUÖLJY



Vesiohenteinen biopohjainen puuöljy uusille ja aiemmin puuöljyllä käsitellyille puutarhakalusteille. Kasviöljypohjaisen WOODEX BIOLEUMin raaka-aineista 60 % tuotteen kokonaishiilipitoisuudesta on biopohjaista. Korkean kuiva-ainepitoisuutensa ansiosta jo ohuelti ja kerran levitettynä tuote antaa kalusteelle kauniin värin ja

erinomaisen suojan kosteutta, likaantumista sekä sävytettyinä auringon UV-säteilyä vastaan. Tuote vähentää puupintojen halkeilua ja antaa viimeistellyn ulkonäön. Saatavana ruskeana valmissävyinä sekä värittömänä, joka sävytetään KUULTAVAT VÄRIT -kartan sävyihin.

BIOPOHJAINEN, VESIOHENTEINEN PUUÖLJY

AIDAN KÄSITTELY

AITAMAALI



AITAMAALILLA saat tyylikkään, likaa hylkivän, puolihimmeän pinnan aidallesi. Tuotteen sisältämät maalikalvoa suojaavat tehoaineet ehkäisevät kasvuston muodostumista kuivalle maalipinnalle. AITAMAALI levittyy hyvin ja kuivuu nopeasti. Lisäksi se muodostaa käsitellylle pinnalle kestä-

vän suojan vaihtelevia sääolosuhteita vastaan. Ei vaadi erillistä pohjamaalia. Paljaalle puupinnalle suosittelemme WOODEX-sarjan pohjustetta ennen maalausta. Sävyttämätön AITAMAALI on väriltään puhtaan valkoinen. Tuote on myös sävytettyinä ULKOVÄRIT-kartan sävyihin.

EI VAADI ERILLISTÄ POHJAMAALIA

WOODEX® PREMIUM KUULLOTE



WOODEX PREMIUM on vesiohenteinen kuullote ulkokäyttöön. Kehitetty antamaan ylivertainen suojaa sääolosuhteita vastaan. Verrattuna perinteisiin kuullotteisiin huoltomaalausväli voi olla jopa 2 - 3 kertaa pidempi. Antaa syvän värin, ja jättää puupinnan

kauniisti näkyviin. Päällemaalattavissa jo 2 tunnin kuluttua. Käyttö: Uudet ja aikaisemmin kuullotteilla käsitellyt puupinnat, esim. aidat, ulkoseinät, ovet, ikkunanpuitteet ja pylväät. Voidaan sävyttää Teknoksen KUULTAVAT VÄRIT -kartan sävyihin.

HELPPO JA KEVYT LEVITTÄÄ - EI VALU TAI ROISKU

PUUPINTOJEN POHJUSTUS

WOODEX® PRIMER POHJUSTE



WOODEX PRIMER on vesiohenteinen väritön pohjuste, jota käytetään suojaamaan puupintoja ulkona kosteudelta ja halkeilulta. Antaa suojan veden imeytymistä vastaan myös katkaisupinnoilla. Vähentää riskiä puu- ja maalipinnan halkeilulle.

Käytetään yhdessä Teknoksen ulkomaalien ja kuullotteiden kanssa. Nopea päällemaalaus aika. WOODEX PRIMER:illa pohjustettu puupinta on pintakäsiteltävä mahdollisimman pian kuivumisen jälkeen.

SUOJAA PUUTA KOSTEDELTA JA HALKEILULTA

PESUAINHEET

RENSA® TERRACE TERASSIPESU



Erittäin tehokas alkalinen esikäsitelyaine puuterasseille ja ulkokalusteille ennen niiden puuöljykäsittelyä. Muodostaa ihanteellisen alustan puisen terassin huoltokäsittelylle. Himmentää maalipintoja, joten lähellä olevat maalipinnat tulee suojata.

Ympäristön suojaamisen lisäksi suojaa myös iho, erityisesti kädet ja silmät. Tutustu käyttö- ja suojausohjeisiin aina ennen työn aloittamista. Kattavimmat ohjeet löydät nettisivuiltamme kyseisen tuotteen käyttöturvatiedotteesta.

RENSA® BRUSH PENSSELIPESU



Mietotuoksuisen pensselipesuaine vesiohenteisten maalien maalaustyövälineiden pesuun. Pensselipesuaineen käyttö pidentää työvälineiden käyttöikä ja liuottaa tehokkaasti kuivunuttakin vesiohenteista maalia.

RENSA® SUPER MAALIPESU




Tehokas yleispesuaine maalauksen esikäsitteilyyn kaikille maalattaville pinnoille niin sisä- kuin ulkotiloisakin. Helppo ja nopea käyttää. Ei vaadi huuhtelua - puhdistettu pinta on maalattavissa heti kuivuttuaan. Saatavilla myös kätevässä sumutinpulloissa.

RENSA® FACADE JULKISIVU- JA HOMEPESU



Tehokas, kaiken kattava pesuaine rakennusten ulkopintojen pesuun ja maalauksen esikäsitteilyyn. Poistaa lian, homeen, leväkasvustot ja muut maalien tartuntaa haittaavat epäpuhtaudet. Ei vaurioita yleisimpiä

maalipintoja, joten sitä voidaan käyttää laimennettuna myös huolto- pesuaineena.

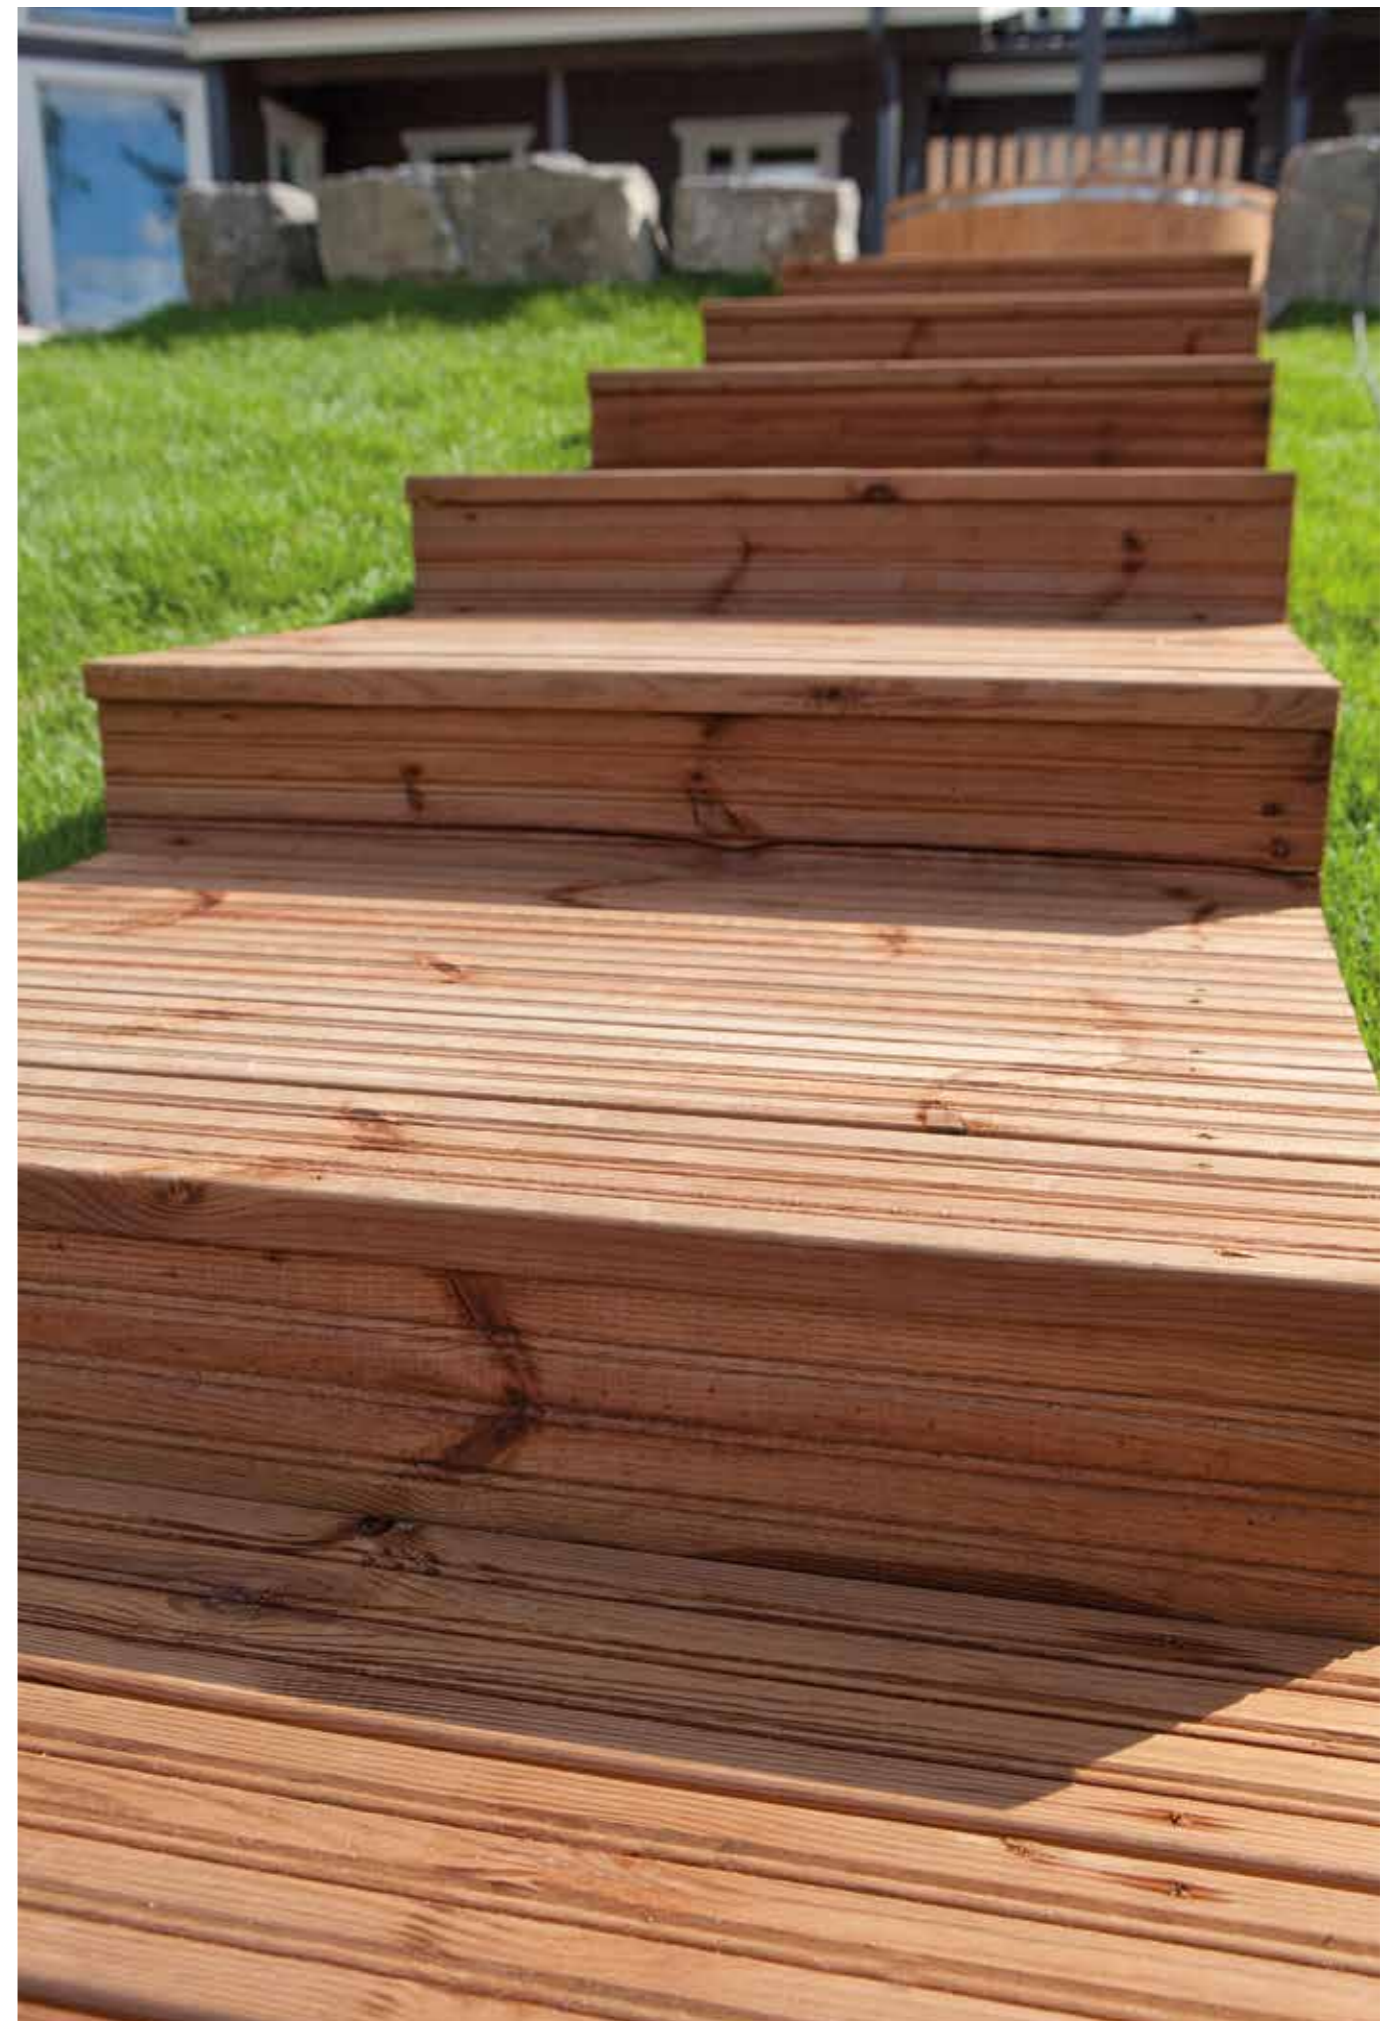

NÄIN ONNISTUT TERASSIN KÄSITTELYSSÄ

NÄITÄ TARVITSET



VARRELLINEN
HARJA



PESUVÄLINEET



HENKILÖKOHTAISET
SUOJAIMET



TERÄSHARJA,
TAI LASTA



LEVEÄ MAALAUSSIVELLIN



JATKOVARSI

MAALAUSSÄÄ

Parhaimmat maalauskelit sijoittuvat usein toukokuun alusta syyskuun loppuun. Ihanteellinen aika öljymiselle on pitkä, pilvipoutainen keskikesän päivä, mutta olosuhteet huomioiden se onnistuu myös toki muulloinkin. Öljymistä niin suorassa auringonpaisteessa kuin liian aikaisin aamulla tai myöhään illalla kannattaa välttää. Pyri öljymään pinnat niin, että ne ehtivät kuivua ennen yötä. Terrassille tiivistyvä kaste voi nimittäin aiheuttaa ulkonäkövirheitä pinnoille.

HUOMIOI TERASSIMATERIAALI:

- Paineekyllästetyn puun on annettava kuivua asennuksesta vähintään puoli vuotta ennen öljykäsittelyä.
- Lämpökäsitelty puu käsitellään mahdollisimman pian heti asennuksen jälkeen.
- Puupaljaasta puutavarasta valmistettu terassi käsitellään WOODEX-sarjan pohjusteella ympäriinsä ennen öljymistä.



NÄIN ÖLJYÄT TERASSIN:

1. Poista pinnasta irtonainen aines, lika ja pöly.
2. Pese terassi RENSA TERRACE Terassipesulla. Huuhtelee pesuaine huolellisesti pois. Muistathan suojakäsineet ja -lasit työskennellessäsi terassipesuaineen kanssa.
3. Anna terassin kuivua vähintään 4 tuntia, mielellään 1 vrk ennen öljyn levittämistä. Mitä kuivempi pinta, sitä paremmin öljy pääsee vaikuttamaan ja suojaamaan puuta.
4. Suojaa esim. suojamuovilla talon seinä, sokkeli, ovi ja muut pinnat, joihin et halua öljyriskeitä.
5. Levitä öljy tasaisin vedoin siveltimellä tai sienellä lauta tai pari kerrallaan. Käytä jatkovartta apuna ja sekoita öljyä tasaisin väliajoin, sillä väripigmentit painuvat helposti purkin pohjaan. Käsittele koko

lauta päästä päähän yhtäjaksoisesti. Näin vältät päällekkäisten sivelyjen kohdalle jäävät tummat jatkokset. Öljy kannattaa levittää aina puunsyiden mukaisesti. Öljyä poikkisahatut päät erittäin huolellisesti. Järjestä mahdolliset työsaumat rikkoviin kohtiin.

6. Jos puu ottaa öljyä paljon vastaan, toista käsittely. Mahdollinen ylimääräinen öljy pyyhitään pois.
7. Anna kuivua noin 1 vuorokausi. Vältä kuitenkin käsittelyn pinnan mekaanista rasitusta ensimmäisten päivien aikana
8. Lopuksi puhdista työvälineet RENSA BRUSH Pensselipesuaineella ja käsittele jätteet pakkauksen ohjeen mukaan. Tyhjä, kuiva pakkaus voidaan kierrättää.



5 X VINKKI

TERASSIN KÄSITTELY

MUISTA SÄVYTYS!

VÄRITTÖMÄN PUUÖLJYN KÄYTTÖÄ ULKOPINNOILLE EI SUOSITELLA, SILLÄ SÄVYTETTY TUOTE SUOJAA PUUTA AURINGON UV-SÄTEILYLTÄ JA PUUN TUMMUMISELTA.

YHDISTÄ PUUÖLJYT!

MIKÄLI PUUÖLJYJÄ ON MONIA ERI PURKKEJA, KANNATTAA PURKIT SEKOITAA KESKENÄÄN, JOTTA LOPPUTULOKSESTA SAADAAN TASAVÄRINEN.

SIISTI NAULAT!

KOHOLLAAN OLEVAT NAULAT KANNATTAA LYÖDÄ SISÄÄN ENNEN ÖLJYÄMISTÄ.

MUISTA SEKOITAA!

SEKOITA PUUÖLJY HUOLELLISESTI PURKIN POHJAA MYÖTEN ENNEN ÖLJYÄMISTÄ JA SEN AIKANA.

VÄLINEET MUOVIPUSSIIN!

MIKÄLI AIOT JATKAA ÖLJYÄMISTÄ SEURAAVANA PÄIVÄNÄ, VOIT LAITTA PENSSELIT TIIVIISTI MUOVIPUSSIIN YÖN AJAKSI, NÄIN VÄLTYY TYÖVÄLINEIDEN PESULTA.

NÄIN ONNISTUT ULKOKALUSTEIDEN KÄSITTELYSSÄ

NÄITÄ TARVITSET



HARJA



PESUVÄLINEET



HENKILÖKOHTAISET
SUOJAIMET



TERÄSHARJA,
TAI LASTA



LEVEÄ MAALAUSSIVELLIN

Ulkokalusteisiin suurin vaikuttava tekijä on sääolo-suhteet. Kalusteen maalausta kannattaa suunnitella siinä vaiheessa, kun maalipinta näyttää kuluneelta ja kauhtuneelta, mutta maali on vielä kiinni alustassaan. Tällöin pinnan uusimiseen riittää maalipintojen puhdistus ja uudelleen pintamaalaus. Käsittelemätön puu

suositellaan pohjustettavaksi värittömällä WOODEX-sarjan pohjusteella.

Eksoottisista puumateriaaleista valmistettujen kalusteiden tulisi antaa ilmastoitua ennen käsittelyä säälle ja sateelle alttiina vähintään 2 viikkoa.



ULKOKALUSTEEN MAALAAMINEN:

1. Poista pinnasta lika ja pöly ja mahdollinen vanha, hilseilevä maali hiomalla tai kaapimalla.
2. Pese huolellisesti RENSA SUPER Maalipesulla. Homeiset pinnat pestään RENSA FACADE Julkisivu- ja homepesulla. Anna kuivua pakkauksen ohjeen mukaan.
3. Suojaa ympäristö tarvittaessa ja sekoita tuote huolella ennen työn aloittamista. Pohjusta puupaljaat kohdat ensin WOODEX-sarjan pohjusteella ja maalaa ne pohjusteen kuivuttua vielä FUTURA AQUA PRIMER Tartuntapohjamaalilla. Anna pohjamaalin kuivua noin 6 tuntia ennen pintamaalauksen aloittamista.
4. Maalaa kalusteet kauttaaltaan FUTURA AQUA Kalustemaalilla 1-2 kertaa haluamaasi sävyyn ja kiiltoon. Anna kuivua noin 1 vuorokausi maalaus-kertojen välissä.
5. Lopuksi puhdistat työvälineet vedellä ja RENSA BRUSH Pensselipesuaineella. Käsittele jätteet pakkauksen ohjeen mukaan. Tyhjä, kuiva pakkaus voidaan kierrättää.



ULKOKALUSTEEN ÖLJYÄMINEN:

1. Poista pinnasta lika ja pöly ja mahdollinen vanha, hilseilevä puuöljy hiomalla tai kaapimalla.
2. Pese huolellisesti RENSA SUPER Maalipesulla. Homeiset pinnat pestään RENSA FACADE Julkisivu- ja homepesulla. Anna kuivua pakkauksen ohjeen mukaan.
3. Suojaa ympäristö tarvittaessa ja sekoita tuote huolella ennen työn aloittamista ja sen aikana. Levitä pinnalle ohut kerros WOODEX BIOLEUM Puuöljyä.
4. Etene järjestelmällisesti. Etenkin sävytettyjä puuöljyjä käytettäessä tauot kannattaa suunnitella siten, että tuotetta levitetään aina pinta kerrallaan. Anna kuivua noin 1 vuorokausi. Vältä kuitenkin käsitellyn pinnan mekaanista rasitusta ensimmäisten päivien aikana.
5. Lopuksi puhdistat työvälineet RENSA BRUSH Pensselipesuaineella ja käsittele jätteet pakkauksen ohjeen mukaan. Tyhjä, kuiva pakkaus voidaan kierrättää.

4 X VINKKI

ULKOKALUSTEIDEN KÄSITTELY

SEKOITA!

SEKOITA MAALI TAI ÖLJY HUOLELLISESTI PURKIN POHJAA MYÖTEN ENNEN KÄSITTELYÄ JA TARVITTAESSA MYÖS KÄSITTELYN AIKANA.

JÄRJESTYS!

KÄSITTELE ENSIN TOISARVOISET PINNAT JA LOPUKSI NÄKYVÄT PINNAT.

VALUMAT POIS!

PYYHI VALUMAT VÄLITTÖMÄSTI.

TYÖSKENTELE VARJOSSA!

VÄLTÄ TYÖSKENTELYÄ SUORASSA AURINGONPAISTEESSA. PYRI AJOITTAMAAN KÄSITTELY NIIN, ETTÄ VOIT TEHDÄ SEN VARJOSSA.

NÄIN ONNISTUT AIDAN MAALAUKSESSA

NÄITÄ TARVITSET



HARJA



ÄMPÄRI



VESILETKU TAI
PAINEPESURI



HENKILÖKOHTAISET
SUOJAIMET



TERÄSHARJA,
TAI LASTA



LEVEÄ MAALAUSSIVELLIN



JATKOVARSI

Aidan maalaus on nopea ja helppo tapa pitää pinnat kunnossa ja pihapiiri edustavan näköisenä. Maalaus suojaa puuta säältä sekä vähentää kosteusvaihtelun aiheuttamaa elämistä. Laadukas maalaus pysyy puhtaana liasta ja säilyttää värinsä sekä pitää ulkonäön siistinä.

Nykyään käytettävä aitalauta on joko käsittelemätöntä, teollisesti pohjamaalattua tai painekyllästettyä puuta. Painekyllästetyn puun on annettava kuivua asennuksesta vähintään 1/2 vuotta ennen maalausta.

AIDAN ENSIMAALAUUS

- Poista käsiteltävästä pinnasta irtonainen aines, lika ja pöly.
- Pese likaiset tai homeiset pinnat RENZA FACADE Julkisivu- ja homepesuaineella. Pesuaineen levitys kannattaa tehdä esimerkiksi harjalla ja huuhtelu puhtaalla vedellä.
- Suojaa ympäristö tarvittaessa ja sekoita tuote huolella ennen työn aloittamista. Pohjusta puupaljas puupinta värittömällä WOODEx-sarjan pohjusteella. Levitä pohjuste siveltimellä tai ruiskulla. Käsittele puun katkaisupinnat erityisen huolellisesti. Anna kuivua 1 vuorokausi.
- Pohjamaalaa pohjustettu puupinta 5-10 % ohennetulla AITAMAALilla ja anna kuivua noin 2 tuntia.
- Pintamaalaa yhteen kertaan ohentamattomalla AITAMAALilla. Levitä maali siveltimellä. Ruisku-maalatessa viimeistelemä maali siveltimellä. Käsittele puun katkaisupinnat erityisen huolellisesti.
- Puhdista työvälineet vedellä ja RENZA BRUSH Pensselipesuaineella.
- Käsittele jätteet pakkauksen ohjeen mukaan. Tyhjä, kuiva pakkaus voidaan kierrättää.

Aidan maalauksen suosittelemme aitapinnoille kehitettyä, tyylikkään ja kestävä pinnan muodostavaa AITAMAALia. Tuote ei vaadi erillistä pohjamaalia, mikä luonnollisesti helpottaa ja nopeuttaa aidan maalaamista ja huoltamista. Aidan maalaukseen soveltuvat myös muut yleisimmät ulkomaalauustuotteet, kuten peittosuojat tai kuultavan lopputuloksen muodostavat kuullotteet. Puupaljalle aitapinnalle suosittelemme käsittelyä WOODEx-sarjan pohjusteella ennen maalausta.

AIDAN HUOLTOMAALAUUS

- Korjaa tai vaihda huonokuntoiset puuosat. Poista irtonainen aines, irtoava tai heikosti kiinni oleva vanha maali ja harmaantunut tai nukkaantunut puupinta esim. kaavinta tai teräsharjaa apuna käyttäen.
- Pese pinnat RENZA FACADE Julkisivu- ja homepesuaineella. Pesuaineen levitys kannattaa tehdä esimerkiksi harjalla ja huuhtelu puhtaalla vedellä.
- Suojaa ympäristö tarvittaessa ja sekoita tuote huolella ennen työn aloittamista. Pohjusta vaurio-kohtien paljas puupinta sivelemällä niihin WOODEx-sarjan pohjustetta. Anna kuivua 1 vuorokausi.
- Pohjamaalaa pohjustettu puupinta 5-10 % ohennetulla AITAMAALilla ja anna kuivua noin 2 tuntia.
- Pintamaalaa yhteen kertaan ohentamattomalla AITAMAALilla. Levitä maali siveltimellä. Ruisku-maalatessa viimeistelemä maali siveltimellä. Käsittele puun katkaisupinnat erityisen huolellisesti.
- Puhdista työvälineet vedellä ja RENZA BRUSH Pensselipesuaineella.
- Käsittele jätteet pakkauksen ohjeen mukaan. Tyhjä, kuiva pakkaus voidaan kierrättää.

4 X VINKKI

AIDAN MAALAUUS

OIKEA SÄVY!

VALKOISEN AIDAN SÄVYKSI KANNATTAA VALITA HIEMAN MURRETTU SÄVY ESIM. T7036. HIEMAN VALKOISESTA LÄMPIMÄÄN MURRETTU VÄRI SOPII MAINIOSTI ULKOKÄYTTÖÖN, EIKÄ MUODOSTA LIIAN SUURTA KONTRASTIA YMPÄRISTÖN KANSKA.

SIISTI NAULAT!

KOHOLLAAN OLEVAT NAULAT KANNATTAA LÖYDÄ SISÄÄN ENNEN MAALAUSTA.

VÄLINEET MUOVIPUSSIIN!

MIKÄLI AIOT JATKAA MAALAUSTA SEURAAVANA PÄIVÄNÄ, VOIT LAITTAA PENSSELIT ILMATIIVIISTI MUOVIPUSSIIN YÖN AJAKSI, NÄIN VÄLTÄÄ TYÖVÄLINEIDEN PESULTA.

MAALAA VARJOSSA!

VÄLTÄ MAALAUSTA SUORASSA AURINGONPAISTEESKA. PYRI AJOITTAMAAN MAALAUUS NIIN, ETTÄ VOIT MAALATA VARJOSSA.

PIENI MAALISANASTO

MAALI

Pintakäsittelyaine, joka muodostaa alustaan tarttuvan kiinteän peittävän kalvon. Maalin ainesosat ovat sideaine, pigmentti, liuotin ja lisäaineet.

Pohjamaalin tarkoituksena on (pääasias- sa) parantaa maalin tartuntaa alustaansa, vähentää alustan huokoisuutta ja tasata tai estää imeytymistä.

Pintamaalit antavat maalattavalle pinnalle sen lopullisen ulkonäön, kuten kiillon, värin ja struktuurin. Pintamaalin valintaan vaikuttavat myös kohteeseen kohdistuva rasitus sekä alustan materiaali.

POHJUSTE

Ulkokäyttöön tarkoitettu pohjuste ennen pintakäsittelyä. Suojaa puupintoja kosteudelta ja halkeilulta. Vähentää riskiä puu- ja maalipinnan halkeilulle. Käytetään käsittelemättömillä puupinnoilla ennen käsittelyä kuulloitteilla, ulkomaaleilla sekä kalustemaaleilla.

VESIOHENTEINEN

Vesiohenteista maalia voidaan ohentaa vedellä. Vesiohenteisen maalin maalaamiseen käytetyt työvälineet puhdistetaan myös vedellä ja tarvittaessa pesuaineella, kuten RENSA BRUSH Pensselipesulla.

LIUOTINOHENTEINEN

Liuotinohenteisen maalin ohentamiseen käytetään yleensä joko lakkabensiiniä tai ksyleeniä. Työvälineiden pesu tapahtuu maalin ohenteella. Tarkista ohenne aina pakkauksen ohjeesta.

KUNNOSSAPITOVÄLI

MaalausRYL2012 niminen teos määrittää maaleille suositellun huoltomaalausvälin. Maalatut pinnat tulee tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti.

KUNNOSSAPITOVÄLIT:

Alle 2 vuotta, esim. puuöljyt
2-5 vuotta, esim. kuullotteet
5-10 vuotta, esim. peittosuojat
10-20 vuotta, esim. talomaalit

SÄVYTYS

Maalit sävytetään nestemäisillä sävytyspastoilla jälleenmyyjillämme sävytyskoneessa. Näillä saadaan maalille haluttu sävy. Kuultavissa tuotteissa sävytys suojaa alustaa auringon UV-säteilyn vaikutukselta.

PERUSMAALI

Perusmaali 1 eli PM1 on valkoinen ja se on käytettävissä sellaisenaan tai sävytettävissä sävytyspastoilla värikarttojen vaaleisiin sävyihin.

Perusmaali 3 eli PM3 on väritön ja aina sävytettävä. Tähän tehdään värikarttojen tummat ja värikylläiset sävyt. Tämä on merkitty purkeissa tarroitettu punaisella sävytyksen välttämättömyyden vuoksi.

RIITTOISUUS

Käytännön riittoisuus ilmoitetaan yksikössä m²/l. Tällä tarkoitetaan pinta-alaa, joka voidaan maalata tarkoituksen mukaisella tavalla yhdellä litralla ohentamatonta maalia. Luku vaihtelee maalattavan pinnan ja maalausmenetelmän mukaan.

KYSY MAALEISTA JA MAALAAMISESTA:
MAALINEUVONTA@TEKNOS.COM
PUH: 09 5060 9550

VÄRINEUVONTA AUTTAA SINUA KAIKKIIN
VÄREIHIN JA VÄRIN VALINTAAN
LIITTYVISSÄ KYSYMYKSISSÄ:
VARINEUVONTA@TEKNOS.COM

NÄIN LASKET MAALIN RIITTOISUUDEN

Menekki vaihtelee jonkun verran käsiteltävästä pinnasta, kunnosta, karkeudesta, sävystä ja tietysti maalarista riippuen.

NÄIN LASKET TARVITTAVAN MAALIMÄÄRÄN:

Puuöljyn riittoisuus kertosivelynä on 5 - 15 m²/l, jolloin menekkinä voidaan käyttää esimerkiksi 8 m²/l.

$$\frac{\text{ÖLJYTÄVÄN PINNAN KOKONAISPINTA-ALA M}^2}{\text{RIITTOISUUS M}^2/\text{L}} = \text{TARVITTAVA ÖLJYMÄÄRÄ L}$$

ESIMERKIKSI:

Terassin pinta-ala 35 m². Se on tehty höylätystä laudasta ja on melko hyvässä kunnossa. Kertakäsittelyyn tarvittava öljymäärä laskettaisiin seuraavasti:

$$\frac{35 \text{ M}^2}{8 \text{ M}^2/\text{L}} = 4,4 \text{ L} \rightarrow 2 \times 2,70 \text{ L PURKKI}$$

NÄITÄ SUOSITTELEMME

LOPPUTULOS

	ÖLJYTTY PINTA (KUULTAVA KÄSITTELY)	PEITTÄVÄ TÄYSKIILTÄVÄ PINTA	PEITTÄVÄ PUOLIKIILTÄVÄ PINTA	PEITTÄVÄ PUOLIHIMMEÄ PINTA	PEITTÄVÄ HIMMEÄ PINTA
TERASSI	WOODEX AQUA WOOD OIL Puuöljy	-	-	-	-
LAITURI	WOODEX AQUA WOOD OIL Puuöljy	-	-	-	-
KÄSITTELEMÄTÖN PUU- TAI METALLIKALUSTE	Vain puukalusteet: WOODEX BIOLEUM Puuöljy	FUTURA AQUA 90 Kalustemaali	FUTURA AQUA 40 Kalustemaali	FUTURA AQUA 20 Kalustemaali	FUTURA AQUA 5 Kalustemaali
AIEMMIN MAALATTU PUU- TAI METALLIKALUSTE	-	FUTURA AQUA 90 Kalustemaali	FUTURA AQUA 40 Kalustemaali	FUTURA AQUA 20 Kalustemaali	FUTURA AQUA 5 Kalustemaali
AIEMMIN ÖLJYTTY PUUKALUSTE	WOODEX BIOLEUM Puuöljy	*kysy ohjeet maali- neuvonnastamme	*kysy ohjeet maali- neuvonnastamme	*kysy ohjeet maali- neuvonnastamme	
AIDAT	WOODEX PREMIUM Kuullote	-	-	AITAMAALI	

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

Teknos on vuonna 1948 perustettu suomalainen maalinvalmistaja ja yksi Suomen suurimpia perheyriytyksiä. Läheinen yhteistyö asiakkaiden kanssa on ollut toiminnan lähtökohtana alusta saakka, sillä yritys perustettiin alun perin ratkaisemaan asiakkaan tarvetta. Ensimmäisenä toimipaikkana toimi pieni kanala, josta muistutuksena on logomme maalikukko.

Tarjoamme laajan valikoiman laadukkaita maaleja ja pintakäsittelyaineita valmistavan teollisuuden, rakennusalan ammattilaisten ja kotimaalareiden käyttöön. Pyrimme aina löytämään asiakkaillemme parhaat ratkaisut jokaiseen tarpeeseen. Jatkuva tutkimus- ja tuotekehitystyö ja ympäristöasioiden tinkimätön huomiointi kaikessa tekemisessämme auttavat meitä täyttämään ja jopa ylittämään tämän päivän monimuotoiset vaatimukset. Olemme kasvaneet viime vuosina voimakkaasti toimien jo yli 20 maassa. Suurin osa kauppa- ja rakennusmaaleistamme valmistetaan Suomessa Pitäjänmäen ja Rajamäen tehtailtamme.

Valikoimastamme löydät laadukkaat, turvalliset ja helppokäyttöiset tuotteet suojaamaan kaikkia kodin pintoja ja pidentämään niiden käyttöikä. Asiantuntijamme auttavat mielellään kaikissa kysymyksissäsi.

TEKNOS OY
TAKKATIE 3 | PL 107
00371 HELSINKI
PUH: 09 506 091

MAALINEUVONTA@TEKNOS.COM
PUH. (09) 5060 9550 (PVM/MPM)
TEKNOS.FI



VÄRINEUVONTA
VARINEUVONTA@TEKNOS.COM

