



Rengli AG / © Ruedi Walti

ETERNO ECO LINE 6348/6350

REVÊTEMENT DE FAÇADE BICOUCHE ÉCOCOMPATIBLE ET DILUABLE À L'EAU

BONNE TENUE AUX INTEMPÉRIES

Réalisé à partir de matières premières écocompatibles, le système à couche fine bicouche ETERNO ECO LINE 6348/6350 se distingue par sa mise en œuvre simple et sa très bonne résistance aux intempéries. Les pigments stables ne montrent pas de pâlissement et conservent leur teinte grâce à la protection active contre les UV. Le produit ne contient ni métaux lourds ni biocides.

RÉSISTANCE MIN. À LA DIFFUSION

La résistance minimale à la diffusion (valeurs Sd 0,14 – 0,25) offre une protection optimale contre les dégâts pouvant provenir d'une humidité excessive du bois, et garantit ainsi une durée de vie particulièrement longue et une apparence impeccable de la façade.

DOMAINE D'APPLICATION

Le système à couche fine sert au traitement décoratif et protecteur de boiseries, de constructions en bois générales, de bardages de chalet, d'éléments en épicéa / sapin exposés aux intempéries. ETERNO ECO LINE 6348/6350 peut être appliqué sur toutes les surfaces en bois courantes utilisables en extérieur.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Mise en œuvre efficace
- Haute résistance aux intempéries
- Compatible MINERGIE-ECO®
- Exempt de biocides et de métaux lourds
- Disponible en 10 teintes standard ainsi qu'en d'autres nuances RAL, NCS-S



Notre mission consiste à allonger la durée de vie de vos produits en offrant des solutions de vernis et de revêtement avancées pour rendre la protection encore plus efficace, et cela, toujours en étroite collaboration avec nos clients.

 **TEKNOS**

INFO PRODUIT


VERSION	ETERNO ECO LINE 6348/6350
TEINTES 6348	RAL, NCS et selon les données du client
TEINTES 6350	Gris brun mét., beige mét., beige olive mét., or perle mét., gris mét., alu anthracite mét., gris beige mét., brun perle mét., brun gris mét., gris alu mét.
BRILLANCE	30
APPLICATION	<ul style="list-style-type: none">▪ Pistolet à gravité▪ Pulvérisation Airless (Airmix)▪ Vakumat/système automatique de brossage
CONDITIONNEMENT	1 KG, 5 KG, 18 KG

VALEURS SD

VALEUR SD (WC) 0.14 m

VALEUR SD (DC) 0.25 m

Perméabilité à la vapeur d'eau selon DIN EN ISO 12572.
Classification selon DIN 4108-3: revêtement ouvert à la diffusion.

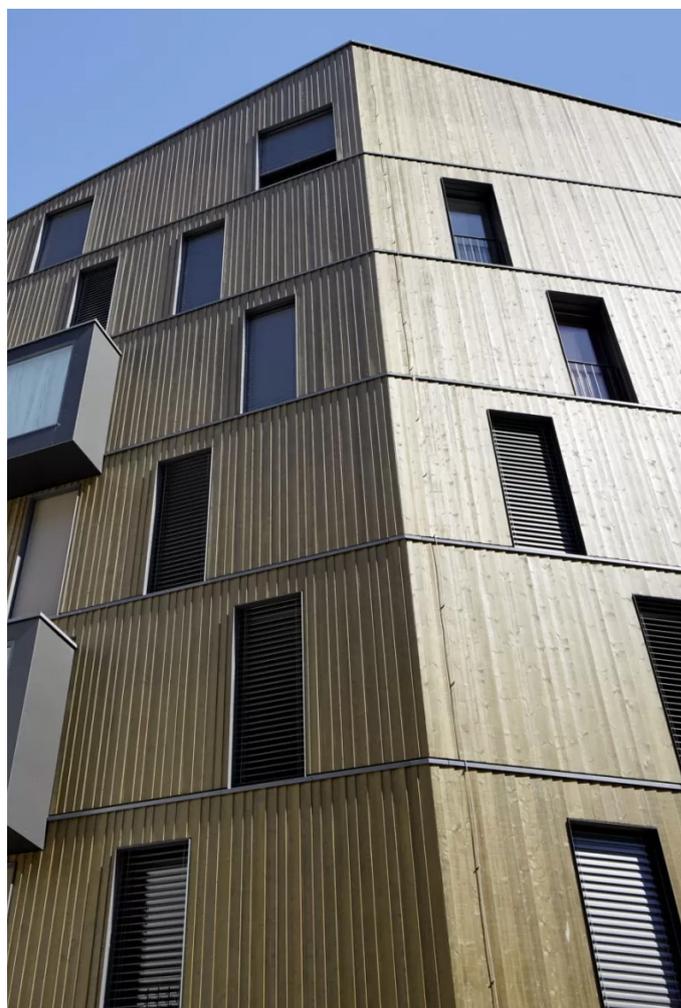

Renggli AG / © Beat Brechbühl, Luzern

CONSEIL DE MISE EN ŒUVRE ETERNO ECO LINE 6348/6350

SURFACES EN BOIS, RABOTÉES/PONCÉES, BRUT DE SCIAGE, À STRUCTURE FINE

RECOUVREMENT ETERNO ECO LINE 6348/6350

Autres remarques techniques, voir la fiche technique n° 6348