

PENTO FLUID SILVERWOOD

TRAITEMENT DE FAÇADE DILUABLE À L'EAU

EFFET DE PRÉGRISAILLEMENT, TRÈS TENDANCE

Avec PENTO FLUID SILVERWOOD 2125, vous disposez d'un excellent produit pour réaliser un traitement de surface naturel et suivre ainsi une nouvelle tendance. Le système de vernis est doté d'un agent de conservation de film. L'application d'une couche de PENTO FLUID SILVERWOOD 2125 protège votre façade efficacement contre l'humidité et empêche ainsi des modifications dimensionnelles.

PROCHE DE LA NATURE

Grâce à une formulation très élaborée contenant des matières premières naturelles, nous sommes parvenus à développer un revêtement à effet de prégrisaillement qui confère non seulement une apparence naturelle à la surface traitée, mais est aussi écologique.

APPELEZ-NOUS

Vous souhaitez obtenir des conseils professionnels sur l'utilisation de PENTO FLUID SILVERWOOD 2125 ou d'autres produits de revêtement de Teknos? Rien de plus simple. Il vous suffit d'appeler Teknos Feyco. Notre service au client technique est toujours à votre disposition lorsqu'il s'agit de mettre au point des solutions et systèmes de revêtement optimaux.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Pas de fond nécessaire

Haute résistance aux intempéries

Très bonne pénétration

Écologique

Pour un traitement de surfaces à pores ouverts

Convient aux façades en bois d'épicéa, de sapin, de mélèze et de pin douglas

Excellente protection hydrofuge



Notre mission consiste à allonger la durée de vie de vos produits en offrant des solutions de vernis et de revêtement avancées pour rendre la protection encore plus efficace, et cela, toujours en étroite collaboration avec nos clients.

PENTO FLUID SILVERWOOD 2125

TRAITEMENT DE FAÇADE DILUABLE À L'EAU

TEINTES Gris argent, gris béton, gris pierre, gris ardoise, gris sable, brun basalte, brun calcaire, brun terre cuite, brun charbon

DEGRÉ DE BRILLANCE Mat Satiné 20

APPLICATION

- Rouleau
- Pinceau
- Pulvérisation Airless (Airmix)
- Vacumat
- Brosseuse


CONDITIONNEMENT Vernis: 1 l, 5 l, 20 l

DURÉES DU SÉCHAGE	
Hors poussière	4 heures
Sec au toucher	6 heures
Ponçable après	16 heures
Recouvrable après	16 heures
Complètement sec	3 jours

CONSEIL DE MISE EN ŒUVRE

	SURFACES DE BOIS, RABOTÉES/PONCÉES	SURFACES DE BOIS, BRUT DE SCIAGE
RECOUVREMENT	PENTO FLUID SILVERWOOD 2125	PENTO FLUID SILVERWOOD 2125

Autres remarques techniques, voir la fiche technique n° 2125

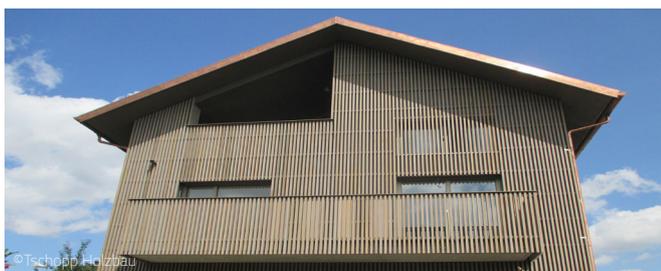

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER