




L'ENTRETIEN DU PARQUET

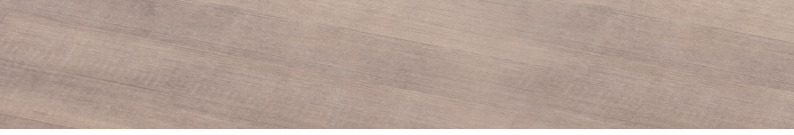

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR	4-5
Structure	
Couleur	
Viellissement	
Climat	
Chauffage au sol	
Entretien pour le maintien de la qualité	
PRODUITS D'ENTRETIEN	6-8
Pour parquets vitrifiés et sols en liège	
FLOOR POLISH 4580-00	
Pour parquets huilés et sols en liège	
PARKETT ÖL POLISH 4584-00	
PFLEGESPRAYÖL 1413	
CYCLES D'ENTRETIEN	9
MATÉRIEL	10
PULVÉRISATEUR	
BALAI À FRANGES	
PADS	

Structure

Tout comme les lignes de la main, chaque arbre est un exemplaire naturel unique. Chaque arbre, chaque planche présente une certaine madrure et montre ainsi son caractère individuel. Le bois est un matériau respirant, de nature vivante et chaude. Son aspect expressif prête à tout environnement une esthétique naturelle incomparable.

Couleur

Les différences de couleur au sein des mêmes pièces de bois et entre celles-ci sont une caractéristique du bois, comme les différences de structure. Ces caractéristiques confèrent au sol un naturel unique.

Vieillessement

Les produits naturels, comme le cuir, le liège ou le sisal, subissent en raison de facteurs extérieurs un vieillissement naturel, il en va de même avec le bois. La lumière, le soleil, les petites rayures confèrent à votre sol ce charme qui le rend si sympathique. Au fil des ans, l'élégante patine mûrit à sa surface.

Climat

Tout comme d'autres matériaux, le bois est une substance vivante. Le sol en bois aime un climat équilibré. Une température ambiante agréable variant entre 20-22 °C et une humidité relative de l'air de 45 à 60 % sont idéales. Dans le cas d'un chauffage au sol, la température de surface du parquet ne doit pas être supérieure à 27 °C. Pour contribuer au bon maintien de votre santé et de la qualité du sol, il est recommandé d'utiliser, pendant la période de chauffage, un humidificateur qui évitera que le bois se dessèche. On ne peut cependant pas éviter la formation de petits ou grands interstices entre les pièces de bois individuelles, selon la saison, le degré de sécheresse et le rayonnement solaire.

Chauffage au sol

Un grand nombre de sols en bois sont adaptés à des systèmes de chauffage au sol et présentent une résistance correspondante au passage de chaleur. Faites-vous conseiller par un spécialiste.

Entretien pour le maintien de la qualité

Les sols en bois et en liège sont, de manière générale, hygiénique et facile d'entretien. Tout comme toutes autres surfaces, les surfaces en bois ou en liège requièrent un entretien régulier et adéquat. Un principe valable dans ce cadre aussi: plus la qualité de la surface est élevée, plus l'entretien est simple. Nettoyez le sol en passant l'aspirateur et ensuite la serpière légèrement humidifiée avec nos produits d'entretien. Ne jamais nettoyer avec une serpière trop mouillée. N'utilisez pas d'abrasifs, de nettoyeurs à vapeur ou d'automates de nettoyage.

S'ils ne sont pas munis de patins, les pieds de chaises en bois, les meubles métalliques, etc. peuvent provoquer des dommages, telles des rayures ou zones mates. Nous recommandons l'utilisation de patins en feutre ou de supports en plastique adéquats. Veillez à éviter un encrassement important du sol, étant donné que des particules de sable, par exemple, peuvent causer des rayures. Les roulettes en caoutchouc peuvent laisser des taches permanentes sur le bois en raison de la migration de plastifiants.



IMPORTANT

Les vernis et huiles pour parquet sont en général secs et praticables après 24 heures. La résistance totale (durcissement) n'est pourtant garantie qu'après 14 jours (selon SIA 253.5.7.4). Ne pas poser de tapis ou autres revêtements avant écoulement de ce laps de temps.

POUR PARQUETS VITRIFIÉS ET SOLS EN LIÈGE



FLOOR POLISH 4580-00

La dispersion polymère entretient et protège tous les parquets et sols en liège vitrifiés de façon étanche à l'eau.

Les sols anciens retrouvent ainsi leur apparence mat satiné.

FLOOR POLISH 4580-00 convient pour l'entretien du parquet prêt à l'emploi du parquet et du sol en liège vitrifié sur place.

Entretien initial des sols vitrifiés

Appliquer une couche fine et régulière de produit non dilué sur la surface nettoyée au moyen d'une serpière non pelucheuse. Laisser sécher. Ne pas polir ou essuyer ensuite. Faire sécher la surface avant emploi pendant 12 heures au minimum (idéalement pendant une nuit). Surfaces nouvellement vitrifiées: répéter l'entretien au plus tôt après trois semaines.

Entretien régulier (à la serpière)

Eliminer le gros des saletés avec une serpière ou un aspirateur. Ajouter 2% de FLOOR POLISH 4580-00 soit un trait de graduation pour 5 litres d'eau de lavage et passer une serpillère humide bien essorée et non pelucheuse. Laisser sécher. Ne pas polir ou essuyer ensuite.

IMPORTANT

FLOOR POLISH 4580-00 intensifie la madure naturelle et la couleur du sol. Tester à un endroit peu visible.

POUR PARQUETS HUILÉS ET SOLS EN LIÈGE



PARKETT ÖL POLISH 4584-00

Nettoyant d'entretien concentré, doux, contenant de l'huile de jojoba naturelle nourrissante pour l'entretien de tous les sols en bois, en liège et linoléum imprégnés.

Adapté au bois clair et au bois foncé:

- **PARKETT ÖL POLISH incolore (N4584)**
- **PARKETT ÖL POLISH noir (N4584S)**
- **PARKETT ÖL POLISH blanc (N4584W)**

Entretien régulier (à la serpière)

Ajouter la quantité de PARKETT ÖL POLISH 4584-00 correspondant à un trait (1%) à cinq litres d'eau de lavage. Passer une serpière non peluchense bien essorée. Laisser sécher au minimum 30 minutes. Ne pas polir ou essuyer ensuite.

En cas de fort encrassement, on peut utiliser un chiffon humide et un peu de produit PARKETT ÖL POLISH 4584-00 pour effectuer une retouche locale. Passer à nouveau la serpière humide.

IMPORTANT

PARKETT ÖL POLISH 4584-00 intensifie légèrement la madure naturelle et la couleur du sol. Tester à un endroit peu visible.



PFLEGESPRAYÖL 1413

Huile d'entretien pour l'entretien mécanique ultérieur des parquets huilés.

(Ce produit n'est pas prévu pour le public!)

Incolore (N1410PS)

Blanc (N1410PSW)

Noir (N1410PSS)

Teinte selon souhait du client

Renouvellement de l'entretien / de l'imprégnation

Les surfaces traitées avec des huiles séchant par oxydation peuvent être entretenues à tout moment et sans travaux de ponçage fastidieux. Les sols traités en usine avec des huiles siccatives oxydantes peuvent être imprégnés avec l'huile d'entretien aérosol PFLEGESPRAYÖL 1413.

Préparation

Si nécessaire, poncer légèrement la surface à nettoyer avec un pad vert ou beige et la nettoyer soigneusement.

Application

- Répondre une bruine fine au pulvérisateur
- Faire pénétrer au moyen d'une cireuse monodisque et d'un pad beige
- Laisser réaliser par un spécialiste des parquets

Rafrâichissement par imprégnation renouvelée

Nettoyage de base avec PROFI GRUNDREINIGER 4582-00, à diluer avec de l'eau à un rapport de 1:1. Éliminer immédiatement les saletés avec un chiffon humide. Bien laisser sécher. Imprégner ensuite avec l'huile d'entretien aérosol PFLEGESPRAYÖL 1413.

ATTENTION!

Les chiffons imbibés du produit PFLEGESPRAYÖL 1413 peuvent spontanément s'enflammer et ne doivent par conséquent jamais rester à l'air. Les envelopper dans un sac en plastique et les conserver dans un seau métallique fermé jusqu'à leur élimination.

RECOMMANDATIONS

CYCLE D'ENTRETIEN VITRIFIANT

Objets	Parquets et sols en liège traités au vitrifiant diluable à l'eau	Parquets traités au vitrifiant 2 composants à solvants
Pièces de séjour et chambres à coucher	Premier entretien: si nécessaire Entretien régulier: Env. toutes les 6 semaines	Premier entretien: si nécessaire Entretien régulier: Env. toutes les 6 semaines
Bureaux & salles de réunion	Premier entretien: Env. après 4 mois Entretien régulier: Env. toutes les 4 semaines	Premier entretien: Env. après 4 mois Entretien régulier: Env. toutes les 4 semaines
Restaurants et cantines	Premier entretien: Env. après 2 mois Entretien régulier: Env. 1x par semaine	Premier entretien: Env. après 2 mois Entretien régulier: Env. 1x par semaine
Salles de classe et magasins	Premier entretien: Env. après 3 mois Entretien régulier: Env. 1x par semaine	Premier entretien: Env. après 3 mois Entretien régulier: Env. 1x par semaine
Pistes de danse	Premier entretien: Env. après 6 mois Entretien régulier: Env. toutes les 2 semaines	Premier entretien: Env. après 6 mois Entretien régulier: Env. toutes les 2 semaines
Locaux industriels	Premier entretien: Env. après 8 mois Entretien régulier: Env. toutes les 4 semaines	Premier entretien: Env. après 8 mois Entretien régulier: Env. toutes les 4 semaines



PULVÉRISATEUR

Constitué d'une plaque de base, d'une articulation en croix et d'un chiffon autoagrippant en coton. Dispositif vaporisant intégré pour le nettoyage humide et l'entretien des sols.



BALAI À FRANGES

Constitué d'une plaque de base avec articulation en croix, de franges pour le nettoyage sec et de franges pour le nettoyage humide de sols vitrifiés et imprégnés.



PADS

Pads beiges convenant pour cireuse monodisque



**WE MAKE
THE WORLD
LAST LONGER**

TEKNOS FEYCO AG
INDUSTRIESTRASSE 3
LI-9487 GAMPRIN-BENDERN
TEL. +423 375 94 00

