




DIE PERFEKTE PARKETTPFLEGE

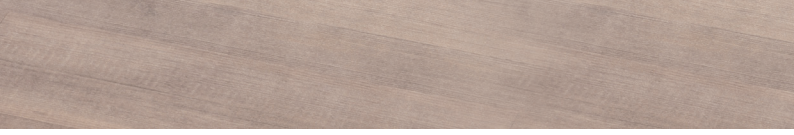

WAS SIE WISSEN SOLLTEN	4-5
Struktur	
Farbe	
Alterung	
Klima	
Bodenheizung	
Pflege zur Werterhaltung	
PFLEGEPRODUKTE	6-8
Für versiegelte Parkette und Kork	
FLOOR POLISH 4580-00	
Für geölte Parkette und Kork	
PARKETT ÖL POLISH 4584-00	
PFLEGESPRAYÖL 1413	
PFLEGEZYKLEN	9
HARDWARE	10
SPRÜHGERÄT	
WISCHMOP	
PAS / SCHLEIFVLIES	

Struktur

Wie die Linien der Hand ist auch der Baum ein einmaliges Stück Natur. Jeder Baum, jedes Brett weist seine individuelle Maserung auf und zeigt dadurch seinen Charakter. Holz ist ein atmungsaktiver, lebendiger und warmer Werkstoff. Es ist ausdrucksstark und verleiht jedem Ambiente eine natürliche, unverwechselbare Ästhetik.

Farbe

Farbunterschiede innerhalb und zwischen den einzelnen Holzteilen gehören, wie die Struktur, zum Holz. Diese Unterschiede verleihen dem Boden die unverkennbare Natürlichkeit.

Alterung

Naturprodukte wie Leder, Kork oder Sisal durchlaufen durch äussere Einflüsse eine natürliche Alterung, so auch das Holz. Licht, Sonne, kleine Kratzer und täglicher Gebrauch verleihen Ihrem Fussboden den gewissen Charme, der ihn sympathisch macht. Jahr für Jahr reift er einer eleganten Patina entgegen.

Klima

Holz lebt, wie andere Materien auch. Der Holzboden liebt ein ausgewogenes Klima. Eine angenehme Raumtemperatur von 20-22°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 45-60% sind ideal. Bei Bodenheizungen darf die Parkettoberflächentemperatur nicht über 27°C liegen. Ein zusätzlicher Beitrag zu Ihrer Gesundheit und zur Werterhaltung Ihres Bodens ist es, wenn Sie während der Heizperiode das Austrocknen der Hölzer durch einen Luftbefeuchter verhindern. Trotzdem lässt es sich nicht vermeiden, dass zwischen den einzelnen Holzteilen je nach Jahreszeit, Trockenheit und Sonnenbestrahlung kleinere oder grössere Fugen entstehen.

Bodenheizung

Eine grosse Anzahl von Holzfussböden sind für Bodenheizungssysteme geeignet und weisen entsprechende Wärmedurchlasswiderstände auf.

Lassen Sie sich fachmännisch beraten.

Pflege zur Werterhaltung

Holz- und Korkböden sind grundsätzlich hygienisch und pflegeleicht. Wie jede andere Oberfläche bedarf auch die Holz- oder Korkoberfläche einer regelmässigen, angemessenen Pflege. Allerdings gilt auch hier: je besser die Oberflächenqualität, desto leichter die Pflege. Reinigen Sie Ihren Boden durch Staubsaugen und nebelfeuchtes Aufnehmen unter Verwendung unserer Pflegemittel. **Nie nass reinigen.** Keine Scheuermittel, Dampfreiniger oder Reinigungsautomaten verwenden.

Beschädigungen (Holzstuhlbeine, Metallmöbel usw.) können ohne Schutzgleiter Kratzer oder Mattstellen verursachen. Zu empfehlen sind Filzgleiter oder geeignete Kunststoffaufsätze. Grössere Verschmutzungen des Bodens sollten vermieden werden, da z.B. Sandpartikel Kratzspuren verursachen könnten. Gummirollen können durch eine sog. Weichmacherwanderung bleibende Flecken im Holz erzeugen.



WICHTIG

Parkettsiegel und Parkettöle sind in der Regel nach 24 Stunden trocken und begehbar. Die volle Belastbarkeit (Aushärtung) ist erst nach 14 Tagen gewährleistet (gem. SIA 253.5.7.4). Vor diesem Zeitpunkt sollten keine Teppiche oder andere Beläge verlegt werden.

FÜR VERSIEGELTE PARKETTE UND KORK



FLOOR POLISH 4580-00

Polymerdispersion pflegt und schützt alle wasserfest versiegelten Parkett- und Korkböden.

Lässt alte Böden wieder seidenmatt erscheinen.

FLOOR POLISH 4580-00 ist geeignet für die Pflege von Fertigparkett und ortsgesiegeltem Parkett und Kork.

Erstpflge versiegelter Böden

Unverdünnt mit nicht fusselndem Wischmop auf gereinigte Oberfläche dünn und gleichmässig auftragen. Trocknen lassen. Nicht nachpolieren oder Ähnliches. Fläche vor Benutzung mindestens 12 Stunden (idealerweise über Nacht) trocknen lassen. Neu versiegelte Flächen: Frühstens nach drei Wochen nachpflegen.

Unterhaltungspflege (Wischpflege)

Grobschmutz durch Wischen und / oder staubsaugen beseitigen. Ein Teilstrich (2%) FLOOR POLISH 4580-00 auf fünf Liter Wischwasser begeben und mit nicht fusselndem Wischmop nebelfeucht Wischen. Trocknen lassen. Nicht nachpolieren oder ähnliches.

WICHTIG

FLOOR POLISH 4580-00 verstärkt die natürliche Maserung des Bodens und bewirkt eine Farbvertiefung. An unauffälliger Stelle vorprüfen.

FÜR GEÖLTE PARKETTE UND KORK



PARKETT ÖL POLISH 4584-00

Schonender, konzentrierter Pflegereiniger mit natürlicher Jojobaölnahrung für die Pflege aller geölten Holz-, Kork-, Linol- und Parkettfußböden.

Für helle und dunkle Hölzer geeignet:

- **PARKETT ÖL POLISH schwarz (N4584S)**
- **PARKETT ÖL POLISH weiss (4584S)**

Unterhaltungspflege (Wischpflege)

Ein Teilstrich (1%) PARKETT ÖL POLISH 4584-00 auf fünf Liter Wischwasser begeben. Mit einem nicht fuselnden Wisch-mop nebelfeucht wischen. Mindestens 30 Minuten trocknen lassen. Nicht nachpolieren oder Ähnliches.

Bei starker Verschmutzung kann mit feuchtem Lappen und kleinem Spritzer PARKETT ÖL POLISH 4584-00 lokal nachgebessert werden. Feucht nachwischen.

WICHTIG

PARKETT ÖL POLISH 4584-00 verstärkt leicht die natürliche Maserung des Bodens und kann eine Farbvertiefung bewirken. An unauffälliger Stelle



PFLEGESPRAYÖL 1413

Pflegeöl zur maschinellen Nachpflege von geölten Parkettböden
(kein Publikumsprodukt!)

Farblos (N1410PS)
Weiss (N1410PSW)
Schwarz (N1410PSS)
Farbton nach Kundenwunsch

Nachpflege / Nachölen

Mit oxidativ trocknenden Ölen behandelte Flächen können jederzeit ohne aufwändige Schleifarbeit nachbehandelt werden. Werkseits oxidativ vorgeölte Parkette können mit PFLEGESPRAYÖL 1413 endgeölt werden.

Vorbereitung

Nachzubehandelndes Holz mit grünem oder beige Pad anrauen und gut reinigen.

Anwendung

- **Mit Dispenser fein aufsprühen**
- **Mit 1-Scheibenmaschine und beige Pad einmassieren**
- **Durch Parkettfachmann ausführen lassen**

Auffrischen durch Nachölen

Grundreinigung mit PROFI GRUNDREINIGER 4582-00, 1:1 mit Wasser verdünnt. Den gelösten Schmutz sofort feucht aufnehmen. Gut trocknen lassen. Danach mit PFLEGESPRAYÖL 1413 nachölen.

ACHTUNG!

Mit PFLEGESPRAYÖL 1413 getränkte Lappen sind unter Umständen selbstentzündlich und dürfen daher niemals offen liegenbleiben. In Plastiksack einwickeln und in geschlossenem Metalleimer bis zur Entsorgung aufbewahren.

EMPFEHLUNGEN PFLEGEZYKLUS SIEGEL

Objekte	Parkett und Kork das mit wasser-verdünnbarem Siegel aufgebaut wurde	Parkett das mit löse-mittelhaltigem 2K Siegel aufgebaut wurde
Wohn- & Schlafräume	Erstpflege: nach Bedarf Unterhaltungspflege: ca. alle 6 Wochen	Erstpflege: nach Bedarf Unterhaltungspflege: ca. alle 6 Wochen
Büroräume & Sitzungszimmer	Erstpflege: ca. alle 4 Monate Unterhaltungspflege: ca. alle 4 Wochen	Erstpflege: ca. alle 4 Monate Unterhaltungspflege: ca. alle 4 Wochen
Gaststätten & Kantinen	Erstpflege: ca. alle 2 Monate Unterhaltungspflege: ca. wöchentlich	Erstpflege: ca. alle 2 Monate Unterhaltungspflege: ca. wöchentlich
Schulzimmer & Ladengeschäfte	Erstpflege: ca. alle 3 Monate Unterhaltungspflege: ca. wöchentlich	Erstpflege: ca. alle 3 Monate Unterhaltungspflege: ca. wöchentlich
Tanzflächen	Erstpflege: ca. alle 6 Monate Unterhaltungspflege: ca. alle 2 Wochen	Erstpflege: ca. alle 6 Monate Unterhaltungspflege: ca. alle 2 Wochen
Industrieräume	Erstpflege: ca. alle 8 Monate Unterhaltungspflege: ca. alle 4 Wochen	Erstpflege: ca. alle 8 Monate Unterhaltungspflege: ca. alle 4 Wochen



SPRÜHGERÄT

Bestehend aus Grundplatte, Kreuzgelenk und Baumwoll-Klett. Integrierte Sprühvorrichtung zur nebelfeuchten Reinigung und Pflege von Böden.




WISCHMOP

Bestehend aus Grundplatte mit Kreuzgelenk, Mop für Trockenreinigung und Mop für die Feuchtreinigung von versiegelten und geölten Böden.



PAD / SCHLEIFVLIES

Braunbeige Pads passend für 1-Scheibenmaschine.



**WE MAKE
THE WORLD
LAST LONGER**

TEKNOS FEYCO AG
INDUSTRIESTRASSE 3
LI-9487 GAMPRIN-BENDERN
TEL. +423 375 94 00

