



SWISS SILVER PROTECT 2180

VERNIS À EFFET MONO-COMPOSANT

DONNE UN ASPECT VIEUX BOIS

SWISS SILVER PROTECT 2180 convient aux constructions de façades et poutres, faces intérieures de toit et plafonds en bois. Grâce à sa formulation sans principes actifs, le vernis peut s'utiliser sans réserves à l'intérieur. Les pigments métallisés modernes de SWISS SILVER PROTECT 2180 produisent un effet vieux bois exploitable dans le cadre d'un traitement de surface décoratif.

TEINTES GRISES ADAPTÉES


L'échelle de gris de SWISS SILVER PROTECT 2180 offre la bonne nuance de gris pour chaque application. Vous pouvez sélectionner les différentes teintes selon notre nuancier. Tous les vernis colorés ont une très bonne résistance aux rayons UV.

CONTACTEZ-NOUS

Vous souhaitez obtenir des conseils professionnels sur l'utilisation de SWISS SILVER PROTECT 2180 ou d'autres produits de revêtement de Teknos? Rien de plus simple. Il vous suffit d'appeler Teknos Feyco. Notre service technique à la clientèle est toujours à votre disposition lorsqu'il s'agit de mettre au point des solutions et systèmes de revêtement optimaux.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Apparence vieux bois grâce aux pigments métallisés
- Sans biocides
- Disponible en 6 nuances de gris
- Bonne résistance aux rayons UV
- Pour l'intérieur et l'extérieur

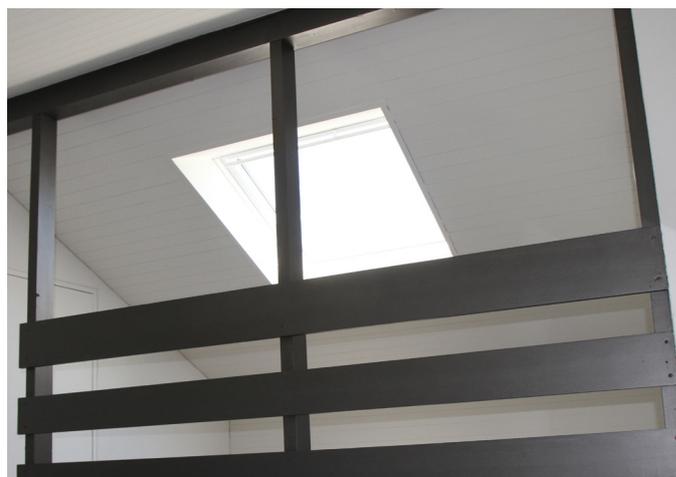

Notre mission consiste à allonger la durée de vie de vos produits en offrant des solutions de vernis et de revêtement avancées pour rendre la protection encore plus efficace, et cela, toujours en étroite collaboration avec nos clients.

FAITS

VERSIONS	SWISS SILVER PROTECT 2180
TEINTES	JURA GRAU, TESSIN GRAU, WALLIS GRAU, WAADT GRAU, BERN GRAU, GRAUBÜNDEN
DEGRÉ DE BRILLANCE	Matt 10
APPLICATION	<ul style="list-style-type: none">▪ Pinceau (parties périphériques)▪ Pistolet à gravité▪ Pulvérisation Airless (Airmix)
CONDITIONNEMENT	▪ 1, 5 und 20 Liters

DURÉES DU SÉCHAGE

HORS POUSSIÈRE	30 MINUTES
SEC AU TOUCHER AU BOUT DE	30 MINUTES
RECOUVRABLE APRÈS	4 HEURES



**SWISS SILVER PROTECT
CRÉE UN CARACTÈRE
DÉCORATIF DE VIEUX
BOIS SUR LES FAÇADES
INTÉRIEURES ET
EXTÉRIURES.**

CONSEIL DE MISE EN OEUVRE SWISS SILVER PROTECT 2180

	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR
TRAITEMENT PRÉALABLE		Veillez tenir compte de la fiche technique I20701 à cet effet Quantité appliquée/Épaisseur de couche: 120 g/m ²
RECOUVREMENT(S)	SWISS SILVER PROTECT 2180 Quantité appliquée/Épaisseur de couche: 1-2 x 100 g/m ²	SWISS SILVER PROTECT 2180 Quantité appliquée/Épaisseur de couche: 1ère fois 120 g/m ² 2e fois 80 g/m ²

Autres remarques techniques, voir la fiche technique n° 4560