

 **TEKNOS**

VNITŘNÍ NÁTĚRY

STĚNY / STROPY / PODLAHY



PRŮVODCE TEKNOS



BABY BOX T1608, COTTAGE FEVER T1655, LILLE LØRDAG T1656

OBSAH

POJĎME NATÍRAT!	4
PŘED NATÍRÁNÍM	6
MALÍŘSKÝ PRŮVODCE	8
KOLIK BARVY?	9
PRŮVODCE Odstíny	10
CHECK LIST	11
JAK NATÍRAT?	12
STROPY	16
Beton, tmel, sádrokarton, dříve natřené povrchy	
STĚNY	18
Beton, tmel, sádrokarton, dříve natřené povrchy	
DŘEVO	24
Dřevěné panely a srubové dřevo	
PODLAHY	32
Betonové a dřevěné prkenné podlahy	
PO NATÍRÁNÍ	40

POJĎME NATÍRATI!

Nátěr přesahuje estetickou stránku, protože poskytuje ochranu, odolnost a snadnou údržbu. Nové inovativní technologie v nátěrech znamenají, že nyní mohou pro vás a váš domov udělat ještě více.

VZHLED A POCIT

Osvěžte svůj domov barvami, které máte rádi. Renovace je snadný způsob, jak změnit vzhled a atmosféru interiéru. Zkuste zvýraznit zed' nebo se rozhodněte pro zcela novou barvu do pokoje - limitem je jenom vaše představivost!

OCHRANA

Nátěr chrání a prodlužuje životnost povrchu tím, že zabraňuje pronikání vlhkosti, nečistot a dalších znečišťujících komponentů.

ODOLNOST


Správnou barvou můžete povrchu dodat větší odolnost. Barva vytváří ochranný film, který zvyšuje odolnost povrchu. Proto je důležité vybírat barvu podle účelu, ke kterému je určena, např. na podlahy, stropy, nábytek.

ČISTITELNOST

Ochranný nátěrový film vám také pomůže udržovat povrch v čistotě. Zvažte, jak často je třeba povrch čistit, a podle toho vyberte barvu. Například lesklejší barvy usnadňují čištění povrchů oproti matným.

FUNKČNOST

Barvy s různými funkcemi, jako je prevence růstu mikrobu nebo čištění vzduchu v interiéru od škodlivých aldehydů, vám pomohou udržovat čistší domov.

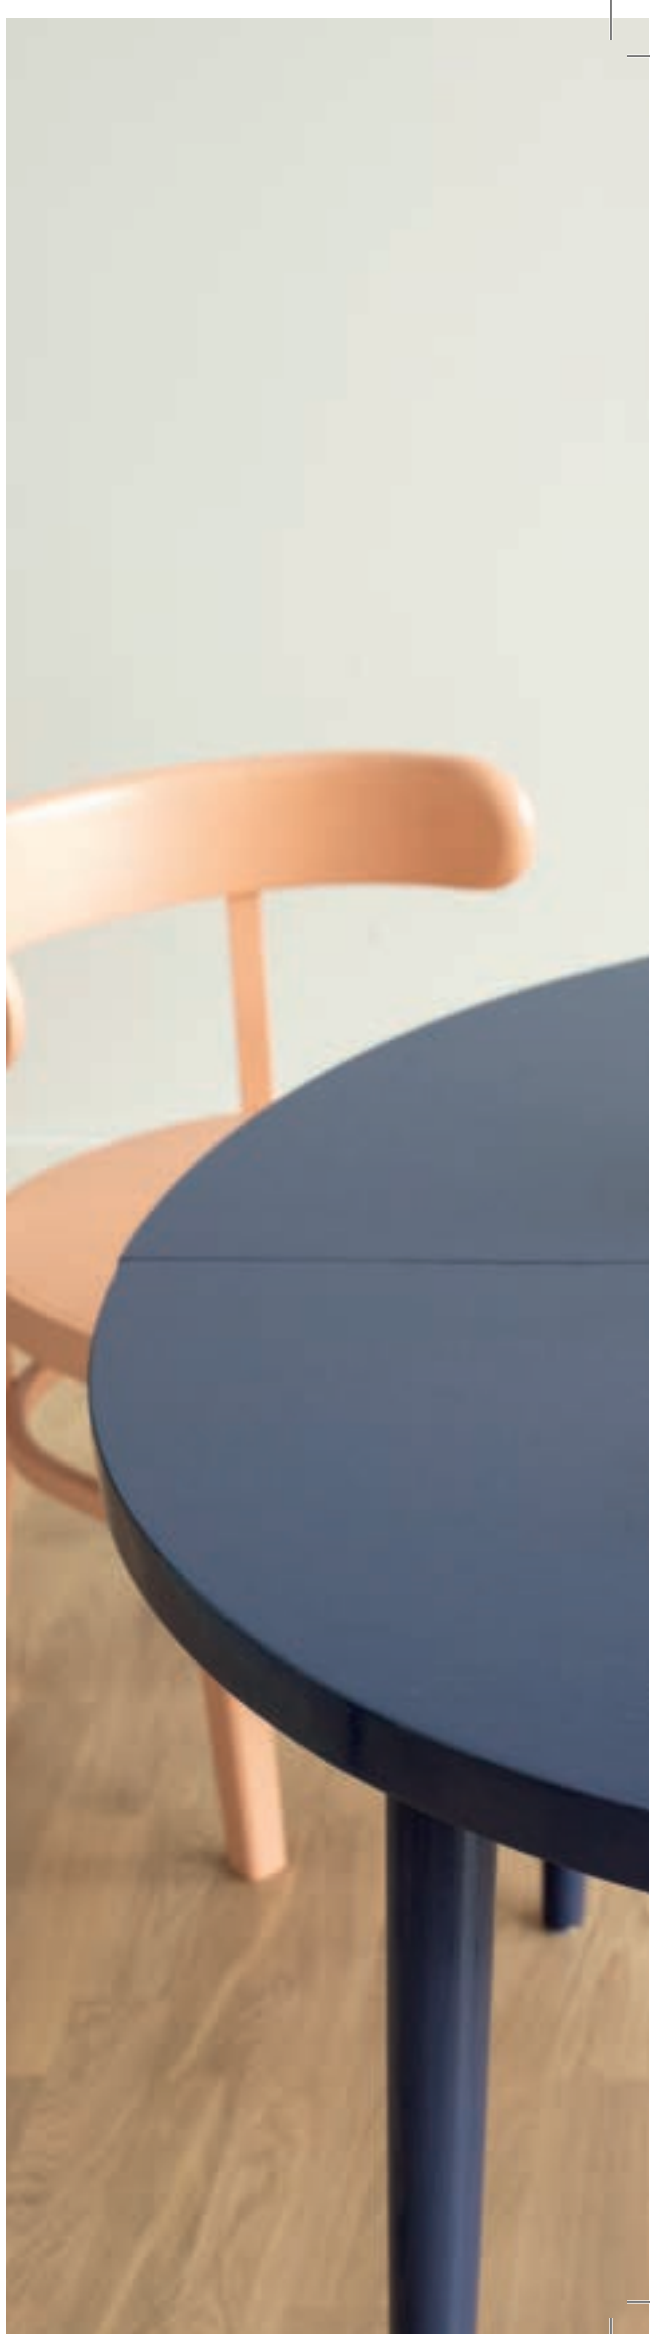



PŘED NATÍRÁNÍM

Chcete-li dosáhnout co nejlepšího výsledku, nezapomeňte na důkladnou přípravu. Ano, je to často časově nejnáročnější část, kterou chceme všichni přeskočit, ale když ji provedete správně, dosáhnete skvělého a dlouhotrvajícího výsledku.

1. ODSŤÍNÝ, BARVY A NÁSTROJE

Pořďte si fotografie před/po, abyste mohli vidět změnu!

ZMĚŘTE POVRCH

Abyste mohli vypočítat, kolik barvy budete potřebovat, změřte plochu povrchu.

VYBERTE ODSŤÍN

Na výběr je opravdu velké množství odstínů ! Našich TOP 10 odstínů najdete na str.24.

ZVOLTE STUPEŇ LESKU

Barvy mají různé stupně lesku, ze kterých si můžete vybrat. Lesklé povrchy se snadněji čistí.

NÁKUP BARVY

Barvu vybírejte podle účelu použití, například barvu na podlahu k natírání podlahy.

NÁKUP SPRÁVNÉHO NÁŘADÍ

Kvalitní malířské nářadí vám pomůže dosáhnout kvalitních výsledků. Pro barvy na vodní bázi používejte syntetické štětce, protože přírodní štětiny při kontaktu s vodou bobtnají, což ztěžuje celý proces aplikace barvy a způsobuje nerovnosti na povrchu. Výška vlákna válečku určuje, zda je povrch hladký, nebo strukturovaný. Čím jsou kratší vlákna, tím hladší je povrch.

2. PŘÍPRAVA POVRCHU

OČISTĚTE POVRCH

Prostředek RENSA® SUPER je určen pro snadné a účinné čištění dřívě natřených povrchů. Na znečištěném povrchu barva špatně přilne, proto se před natíráním ujistěte, že jste povrch důkladně očistili. U nových povrchů stačí, když je očistíte od prachu a nečistot.

ODSTRAŇTE STARÉ, ODLUPUJÍCÍ SE A ŠPATNĚ PŘILNAVÉ VRSTVY BARVY

Odlupující se barvu nemůžete "přilepit" zpět pouhým nanášením nové vrstvy barvy. Věnujte čas odstranění veškerého materiálu, který se snadno odlupuje.

OBRUSTE, ABYSTE DOCÍLILI HLADKÉHO POVRCHU

Barva neopraví nerovný povrch. Ujistěte se, že máte hladký a rovný povrch, na který můžete nanášet barvu. Všechny otvory a trhliny vyplňte vhodným tmelem SILORA® a nechte řádně zaschnout, než ho obrousíte dohladka. Všechny ostatní nerovné plochy přebruste. Před aplikaci barvy odstraňte veškerý prach.

POUŽÍVEJTE SPRÁVNÉ OSVĚTLENÍ

Boční světlo vám pomůže identifikovat případné nedokonalosti, které byste měli před samotným natíráním opravit.

3. MÁME SKORO HOTOVO...

7

PŘEČTĚTE si návod na plechovce s barvou, než začnete pracovat.

MÍCHEJTE MÍCHEJTE MÍCHEJTE!

Barvu pořádně promíchejte, aby se barva a barevný pigment rovnoměrně spojily.

PŘÍPRAVA SÁDROKARTONU

Namontujte a vyplňte všechny šrouby tmelem SILORA LF. Nalepte papírovou pásku a spáry vyplňte tmelem SILORA J. Papírovou pásku přiložte na vlhkou výplňovou hmotu a přitlačte ji hladítkem. Ponechte dostatečné množství tmelu a ujistěte se, že pod páskou nejsou žádné bubliny vzduchu. Na papírovou pásku naneste tenkou vrstvu tmelu SILORA J. Po zaschnutí, lehkém přebroušení a odstranění prachu naneste druhou, širší vrstvu tmelu SILORA LF. Před základním nátěrem nechte tmel SILORA LF zaschnout, přebruste a odstraňte prach. Sádrokartonovou desku opatřete základním nátěrem, abyste vytvořili rovný povrch pro finální nátěr.



RENSA® SUPER schne pouze 15 minut a povrch je připraven k aplikaci barvy. Není nutné oplachování vodou.

JE TO SNADNÉ!



Abyste se vyhnuli intenzivnímu broušení, pevně přitlačte špachtli k povrchu a setřete přebytečný tmel.

Pokaždé, když nanese tmel na dřívě natřený povrch, budete muset tato místa znovu natřít, aby se tmel rovnoměrně vsákl po celé ploše.

Pokud tmel pouze přetřete barvou, budou natřené plochy vypadat matněji.

МАЛІЇРСЬКІ ПРИВОДИ

	URČENO PRO:	PRODUKT	STUPEŇ LESKU	KRYCÍ SCHOPNOST	STRÁNKA
СТРОП	БЕТОН, ШПАКЛІВКА, ГІПСОКАРТОН, РАНИШЕ ПОФАРБОВАНІ ПОВЕРХНІ	BIORA® PRIMER	Plně matná	Neprůhledná	16
		BIORA® AIR CEILING	Plně matná	Neprůhledná	17
СТĚNY	БЕТОН, ШПАКЛІВКА, СУХІ СТІНИ, РАНИШЕ ПОФАРБОВАНІ ПОВЕРХНІ	BIORA® BALANCE	Plně matná	Neprůhledná	18
		BIORA® 7	Matná	Neprůhledná	18
		BIORA® 20	Polomatná	Neprůhledná	18
		BIORA® 4	Matná	Neprůhledná	18
	БЕТОН, ГІПСОКАРТОН, РАНИШЕ ПОФАРБОВАНІ ПОВЕРХНІ	BIORA® AIR	Matná	Neprůhledná	20
		BIORA® CLEAN	Matná	Neprůhledná	21
		TIMANTTI® 20	Polomatná	Neprůhledná	21
		TIMANTTI® CLEAN	Matná	Neprůhledná	23
		TIMANTTI® W	Není vizualizován	Průhledná zelená	23
	ДЕРЕВ'ЯНІ ПАНЕЛІ ТА БРУС	HELO® SOLANA WAX	Matný	Průhledný	24
HIRSIVANA®		Matný	Průhledný	26	
ДЕРЕВ'ЯНІ ПАНЕЛІ ТА КОЛОДИ	FUTURA® AQUA 5	Matná	Neprůhledná	28	
	FUTURA® AQUA 20	Polomatná	Neprůhledná	28	
	FUTURA® AQUA 40	Pololesklá	Neprůhledná	28	
	FUTURA® AQUA 90	Lesklá	Neprůhledná	28	
	PANEELISEINÄMAALI®	Matná	Neprůhledná	30	
	FUTURA® 15	Polomatná	Neprůhledná	30	
	FUTURA® 40	Pololesklá	Neprůhledná	30	
	FUTURA® 90	Lesklá	Neprůhledná	30	
РОДЛЯНІ А НАВУТЭК	TEKNOFLOOR® AQUA	Pololesklý	Neprůhledný	32	
	HELO® AQUA 20	Polomatný	Průhledný	33	
	HELO® AQUA 40	Pololesklý	Průhledný	33	
	HELO® AQUA 80	Lesklý	Průhledný	33	
	HELO® 15	Polomatný	Průhledný	34	
	HELO® 40	Pololesklý	Průhledný	34	
	HELO® 90	Lesklý	Průhledný	34	
	NATURA® 15	Polomatný	Průhledný	35	
	NATURA® 40	Pololesklý	Průhledný	35	
	SATU® LAUDESUOJA	Není vizualizován	Průhledný	37	
	SATU® SAUNASUOJA	Není vizualizován	Průhledný	37	
	SATU® SAUNAVAHA	Není vizualizován	Průhledný	37	

KOLIK BARVY?

Množství barvy závisí na struktuře povrchu, na kterém chcete pracovat. Je povrch drsný nebo hladký? Potřebujete nanést několik vrstev barvy, abyste zakryli to, co je pod ní?

Zde je stručný popis pro natírání různými barvami: Změřte plochu, kterou chcete natřít. Neodečítejte okna a dveře - budete tak mít o něco více barvy na dokončení projektu.

CELKOVÁ PLOCHA, M² = **MNOŽSTVÍ BARVY, L**
VYDATNOST, M²/L

Ujistěte se, že máte dostatek barvy na dvě vrstvy a nezapomeňte vynásobit potřebu barvy dvěma.

Spotřeba závisí na drsnosti povrchu, barvě a způsobu práce malíře, což vše ovlivňuje množství potřebné barvy.

Zkontrolujte si míru spotřeby v tabulkách výrobků, na plechovkách s barvou nebo na webových stránkách.

PRŮVODCE ODSTÍNŮ

Při plánování projektu berte v úvahu okolní prostor. Vyvážené barvy vytvoří prostor, kde budete rádi trávit čas.

KDE ZAČÍT

Inspiraci hledejte na sociálních sítích, v časopisech, na svých oblíbených místech. Jak chcete, abyste se ve svém prostoru cítili? Cítíte se příjemněji, když jste obklopeni tlumenými nebo jasnými barvami? Chcete, aby byl prostor světlý nebo tmavý, chladný nebo teplý, klidný nebo energický?

STUPEŇ LESKU

Vnímání barev ovlivňuje také jejich lesk. Díky lesku jsou barvy živější, zatímco matné barvy povrch zjemňují.

SVĚTLO

Barvu vybírejte při takovém osvětlení, v jakém bude použita, protože teplota umělého osvětlení ovlivňuje vnímání interiérových barev.

V naší nabídce máme 382 barev, ale abychom vám usnadnili práci, vybrali jsme 105 nejkrásnějších a snadno kombinovatelných barev z kolekce COLOUR YOUR STORY. Těchto 105 barev je k dispozici ve formě papírových vzorků, barevných karet a vzorků barev u místního dodavatele Teknos. Transparentní barvy zvýrazňují krásné přírodní vzory a kresbu dřeva. Pořídte si kartu transparentních odstínů od místního dodavatele Teknos.

OTESTUJTE, NEŽ SE DEFINITIVNĚ ROZHODNETE

Než se pro barvu definitivně rozhodnete, je dobré ji vyzkoušet na volném kartonu nebo panelu, případně i na samotné stěně.

Barvy najdete v digitální podobě na webu teknos.com/colours.



CHECK LIST

11

OCHRANNÉ POMŮCKY

- Ochranné brýle
- Čepice nebo šátek
- Rukavice
- Košile s dlouhými rukávy a dlouhé kalhoty

PŘÍPRAVA PŘED PRACÍ

- Papírové ručníky nebo hadřík
- Ochranný papír
- Maskovací páska
- Stabilní žebřík nebo štafle
- RENSA® SUPER (pro dřívě natřené povrchy)
- Tmel
- Špachtle
- Brusný papír
- Kartáč nebo vysavač

NATÍRÁNÍ

- Základní a vrchní nátěr
- Míchátko
- Kvalitní nářadí: štětce, válečky
- Prodlužovací tyč
- Zásobník na barvu
- Plastové sáčky (pro uložení nářadí a zakrytí zásobníku na barvu)

JAK NATÍRAT?

1. POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY

Chraňte se před stříkající barvou: ochranné brýle, svetr s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty, rukavice, čepice nebo šátek.

2. PŘED NANESENÍM VRCHNÍHO NÁTĚRU PROVEĎTE ZÁKLADNÍ NÁTĚR NENATŘENÉHO POVRCHU

Základní nátěr zajistí dobrou přilnavost a zajistí rovnoměrnou absorpci povrchu, což vede k lepšímu výsledku.

3. POUŽIJTE AKRYLOVÝ TMEL

V případě potřeby před nanesením vrchního nátěru ošetřete rohy akrylovým tmelem. Před aplikací barvy nechte povrch důkladně zaschnout.

4. ZAČNĚTE

Zarovnejte hrany stěny a stropu po jedné straně. Použijte kvalitní štětec a mini váleček. Tímto způsobem nejprve natřete místa, na která se nedostanete velkým válečkem. U dřevěných panelů natírejte od začátku do konce dva až čtyři panely najednou.

5. NANÁŠENÍ BARVY

Váleček namočte do dostatečného množství barvy a rolujte jím nahoru a dolů/zpět a dopředu, abyste na povrch nanесли rovnoměrnou vrstvu barvy. Při nanášení barvy štětcem rovněž použijte pohyb tam a zpět a poté dokončete dlouhými tahy.

6. DOKONČOVACÍ POHYBY

Chcete-li dosáhnout rovnoměrné struktury, provádějte válečkem paralelní dokončovací tahy, dokud je barva ještě mokrá. U stěn směrem zespodu nahoru a u stropů ve směru hlavního světla. Dodržujte postup při provádění dokončovacích tahů. Vyhněte se tak viditelným liniím.

7. NANESTE DRUHOU VRSTVU

Před nanesením druhé vrstvy nechte první vrstvu zaschnout podle pokynů na plechovce s barvou. Pokud chcete mít hladší povrch, mezi jednotlivými vrstvami povrch přebruste a nezapomeňte setřít prach, než začnete znovu natírat.



PŘEDEM SI NAPLÁNUJTE, jak budete během práce dále pracovat. Pokud si potřebujete udělat přestávku, zastavte se v rohu, na konci panelu, v okenním rámu nebo tam, kde lze snadno skrýt šev.



Při přípravě a natírání používejte správné osvětlení. Boční osvětlení vám pomůže odhalit případné nedokonalosti, které můžete před samotným nanášením barvy opravit.



PŘI NATÍRÁNÍ VÁLEČKEM

Zavěs válečku mějte otočený ve směru postupu nátěru. Na tuto stranu válečku je totiž vyvíjen největší tlak. Pokud jej otočíte opačným směrem, váleček snadno začne kreslit čáry/mřížky na nově natřené ploše.

NESNAŽTE SE roztáhnout barvu na větší plochu - výsledkem bude nerovnoměrný a nekvalitní konečný výsledek. Když je váleček příliš suchý, znovu jej namočte do barvy.

Při nátěru je vhodné postupovat tak, aby stopa válečku nebyla suchá. Tak se zabrání pruhům a nestejněmu nánosu barvy.



Prodlužovací tyčí zvýšíte dosah náradí a ulehčíte si práci.

Při delší přestávce uložte malířské náradí do vzduchotěsného plastového sáčku..

AINUKE T1528



JAK KOMBINOVAT ODSTÍNY:

1. Vyberte si odstín, kterým chcete vymalovat hlavní část místnosti. Toto bude váš hlavní barevný odstín. Rozhodněte se, zda tento odstín bude dominovat v celé místnosti, nebo jenom uděláte akcentní stěnu. Očekávejte, že taková akcentní stěna okamžitě upoutá pozornost. Lze ji také použít k optickému rozšíření příliš úzkého prostoru. Vymalujete-li tmavší barvou dvě protilehlé stěny, místnost se naopak opticky zúží.

2. Další odstíny, tzv. pomocné, se používají k nátěrům podlah, při výběru nábytku a dalších detailů interiéru.

3. Můžete to udělat opačně, tedy vzít jako základ detail interiéru, například barvu pohovky nebo židle, jako výchozí bod při výběru barevného schématu.

4. Jakmile si vyberete požadované odstíny, požádejte prodejce Teknos o tónování barvy.

Vysoce kvalitní výchozí suroviny a vysoký stupeň zpracování pigmentu zajišťují vynikající krycí schopnost. Proto jsou naše barvy tak úsporné. Vodou ředitelné barvy BIORA mají spotřebu 8 m² až 12 m² na litr na jednu vrstvu. S 9 litrovou plechovkou barvy tedy můžete natřít přibližně 70 m².

Nezapomeňte na počet vrstev. Odborníci doporučují minimálně dvě vrstvy pro dlouhotrvající výsledek. Spotřebu barvy proto vynásobte počtem vrstev.

NAUČTE SE JEDNODUCHÝ TRIK DESIGNÉRŮ, JAK KOMBINOVAT BARVY V INTERIÉRU

60-30-10 - poměr barev pro kombinování v interiéru

Tři barvy jsou pro zařizování interiéru tak akorát. I ty je třeba vybírat s citem, protože by spolu měly příjemně ladit.

Používejte neutrální barevné schéma

Když použijete neutrální barvu, jako dominantní, bude pro vás snadné vytvořit nový design.

Neutrální je barva, která funguje dobře jako jemné pozadí. Takové barvy můžete jednoduše vrstvit s jinými, výraznějšími barvami. To dělá z neutrálních barev perfektní prostor, na kterém můžete tvořit své vlastní umění, jež na něm může zazářit.

Neutrální barevné schéma může být cokoliv od světlých neutrálních barev, jako je krémová a bílá až po tmavší odstíny jako je čokoládová či růžová barva.

Tradiční odstíny neutrálních barev obsahují béžovou, oříškově hnědou, pískovcovou, světlé růžovou.

Na tomto obrázku je pokoj, ve kterém použili k vytvoření neutrálního pozadí růžovou. Různé odstíny té samé barvy byly použity v různých částech místnosti. Místnost doplňují knihy a zajímavý koberec. Elegantní styl pokoje harmonicky doplňují i jiné dekorativní detaily.

Následujte těchto několik jednoduchých kroků a vytvořte si doma podobné styly:

- Pokuste se sestavit si barevný vzorník ze tří různých odstínů.
- Potom v místnosti kombinujte rozličné odstíny barvy a použijte je na stěny, dřevěné části i nábytek.
- Svůj nový design dokončete tím, že rozmístíte doplňky v barvách, které se shodují s dominantním odstínem.

Matné barvy jsou hebké a sametové a díky tomu se hodí do většiny interiéru. Matné barvy oceníte zejména v případech, když potřebujete překrývat nerovnosti povrchu, protože v těchto případech jsou bezkonkurenční. Chyby při malování jsou méně viditelné a v místnosti vytvářejí příjemné a útulné prostředí.

Hluboká neprůhledná barva vytváří reprezentativní vzhled, povrch se stává sametovým a dodává interiéru osobitý styl.

STROPY


BĚTON, TMĚL, SÁDROKARTON,
DŘÍVE NATŘENÉ PLOCHY

BIORA® PRIMER

Základní nátěr a barva na stropy

- Krásný, rovnoměrný povrch
- Bezpečné použití
- Dobrá přilnavost
- Používá se bílá barva nebo se tónuje do světlých odstínů

Stupeň lesku	Plně matná
Vydatnost	7-10 m ² /l
Odstíny	Báze 1 (bílá), lze tónovat do světlých odstínů podle vzorníku interiérových barev.
Přetíratelná	1 hodina
Velikost balení	0,9 l, 2,7 l, 9 l

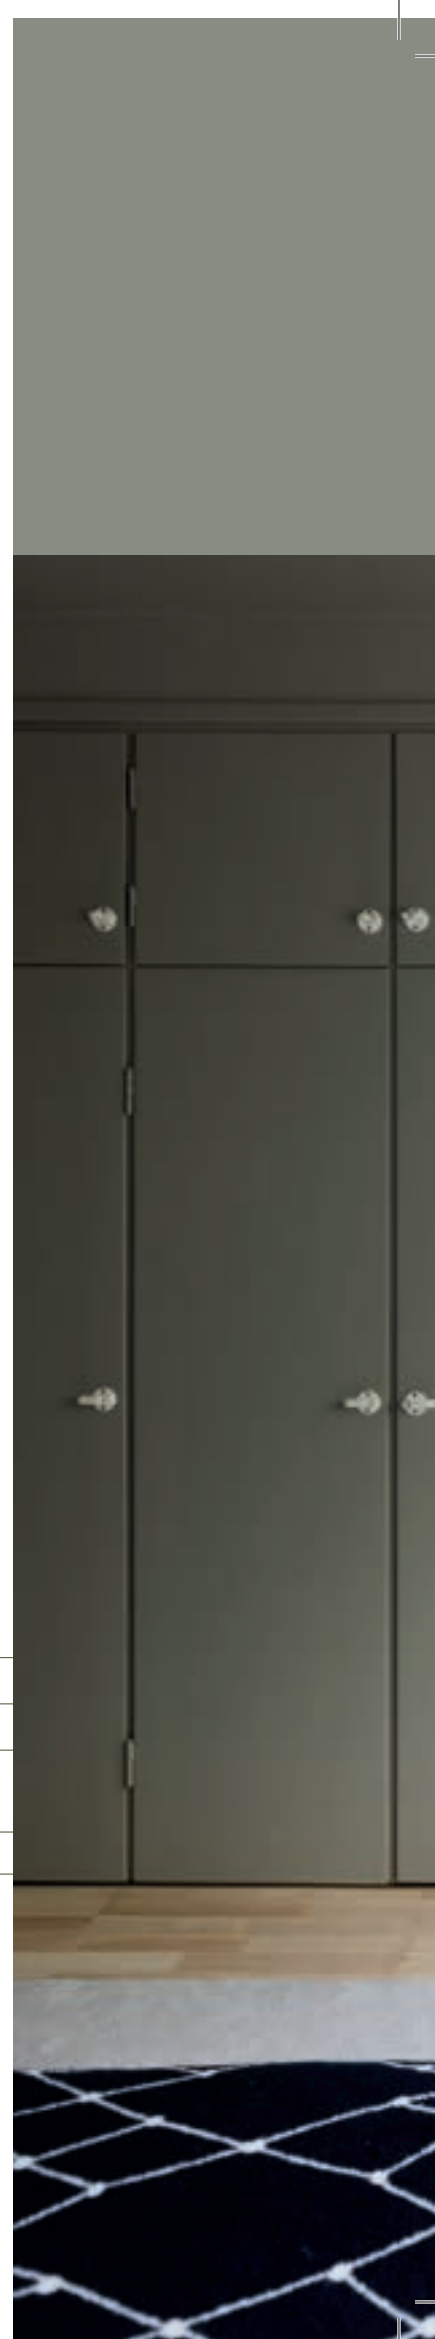

JAK USPĚT

Pro dosažení jemnějšího povrchu **POUŽIJTE PLNĚ MATNOU** barvu. Neodráží světlo a interiér působí klidněji.

POUŽÍVEJTE SPRÁVNÉ MNOŽSTVÍ BARVY. Příliš malé množství barvy vede ke špatnému výsledku.

NATÍREJTE PODLE HLAVNÍHO SVĚTLA, abyste se vyhnuli viditelným čarám. Nezapomeňte na dokončovací tahy.



Bílá barva stropu dodá místnosti pocit světlosti a prostornosti. Avšak vymalování stropu stejnou barvou jako stěny vytváří harmonickou atmosféru.

PRO LEPŠÍ OVZDUŠÍ V MÍSTNOSTECH

Inovativní technologie Nordic Indoor Air Purifier pro BIORA® AIR je navržena tak, aby zlepšila kvalitu vzduchu v interiéru tím, že váže škodlivé aldehydy, jako je formaldehyd, a neutralizuje je. Používejte v novostavbách nebo při renovačních pracích.

BIORA® AIR CEILING

Plně matná interiérová barva na stropy, která čistí vzduch

Stupeň lesku	Plně matná
Vydatnost	5-8 m ² /l
Odstín	Bílá
Přetiratelná	1 hodina
Velikost balení	1 l, 3 l, 10 l



Zakrytí plastové fólie maskovací páskou je dobrou, spolehlivou a levnou ochranou pro různé povrchy během opravy.

Fólie s maskovací páskou se rychle a snadno přichytí k povrchům, je také snadné ji odstranit. Pokud ji během dne odstraníte, na povrchu nebudou žádné zbytky.

STĚNY

BĚTON, SÁDROKARTONOVÉ DESKY,
DŘÍVE NATŘENÉ PLOCHY

OSVĚŽENÍ STĚN JE NYNÍ HRAČKA! MALÍŘSKÉ PRÁCE SE MOHOU STÁT TVŮRČÍM PROCESEM, POKUD ZVOLÍTE SPRÁVNOU BARVU.

BIORA® INTERIÉROVÉ BARVY

- Vhodné pro alergiky
- Zodpovědná volba
- Vynikající krytí
- Tónovatelné do všech odstínů dle vzorníku interiérových barev
- Vhodné pro aplikaci na stavební desky, sádrokartonové stěny a beton
- Základní nátěr: BIORA PRIMER

Stupeň lesku	BIORA BALANCE - Plně matná, BIORA 7 - Matná, BIORA 20 - Polomatná, BIORA 20 - Matná
Vydatnost	8-12 m ² /l
Odstíny	Báze 1 (bílá) a 3, lze tónovat do světlých odstínů podle vzorníku interiérových barev
Přetiratelná	1 hodina
Velikost balení	0,9 l, 2,7 l, 9 l

JAKÝ STUPEŇ LESKU ZVOLIT

Lesklá barva odráží světlo, proto dokáže opticky zvětšit místnost, jednoduše se čistí.

KUCHYŇE A CHODBY: BIORA® 20

- Odolává pravidelnému čištění
- Krásně zvýrazňuje všechny odstíny barev

OBÝVACÍ POKOJ: BIORA® 7

- Snadné čištění
- Vytváří klidnou atmosféru v místnosti

LOŽNICE: BIORA® BALANCE

- Vytváří příjemnou atmosféru
- Zjemňuje odstíny barev

Plně matné a matné barvy neodrážejí světlo, takže mohou zakrýt některé nedokonalosti a nerovnosti povrchu.

Použitím stejného odstínu barvy s různými stupni lesku získáte originální design.



RADY JAK DOSÁHNOUT DOBRÉHO VÝSLEDKU

POUŽÍVEJTE SPRÁVNÉ OSVĚTLENÍ. Boční světlo odhaluje nedokonalosti.

POUŽIJTE SPRÁVNÉ MNOŽSTVÍ BARVY. Příliš malé množství barvy vede ke špatnému výsledku.

DĚLEJTE PARALELNÍ DOKONČOVACÍ TAHY zdola nahoru, dokud je barva ještě mokrá. Tímto způsobem získáte krásný, rovnoměrný povrch. Vyhněte se kontaktu se stropem.



JAK ZÍSKAT DOKONALOU LINII POMOCÍ MASKOVACÍ PÁSKY

Pevně přilepte maskovací pásku k povrchu. Na maskovací pásku naneste trochu základní barvy a nechte ji zaschnout, dokud nebude suchá na dotek, je to tzv. touch-up-dry efekt. Celý povrch natřete požadovaným odstínem barvy a pásku odstraňte, pokud finalní vrstva barvy ještě je mokrá. Hotovo!

JAK UDĚLAT AKCENTNÍ STĚNU

K dosažení dokonalého výsledku jsou zapotřebí dodatečné malířské nástroje. K tomuto účelu můžete použít speciální multifunkční nástroj paint edger nebo úzkou maskovací pásku. Štětec může vést ke vzniku šmouh a pruhů, které budou obzvláště na bílém stropě značně vynikat. Důležité je ponechat v rozích cca 5-10 mm čáry, aby stěna při pohledu z různých úhlů vypadala dokonale.

1. Světlejší odstín naneste asi 5 cm na akcentovou stěnu a nechte řádně zaschnout.
2. Rohy propracujte pomocí multifunkčního nástroje paint edger nebo úzké maskovací pásky.
3. Natřete celou stěnu.
4. Odstraňte maskovací pásku, dokud je barva ještě mokrá.
5. Nechte zaschnout a naneste druhou vrstvu.

STĚNA: MINIMALISM T1777
LAVICE: GONE ICE FISHING T1483

BETON, SÁDROKARTONOVÉ
DESKY, DRIVE NATŘENÉ PLOCHY

STĚNY


PRO LEPŠÍ OVZDUŠÍ V MÍSTNOSTECH

Přibližně 70 % času trávíme doma, takže kvalita vzduchu, který dýcháme, má významný vliv na to, jak se cítíme. Inovativní skandinávská technologie čištění vzduchu BIORA® AIR je navržena tak, aby zlepšila kvalitu vzduchu v interiéru tím, že váže škodlivé aldehydy, jako je formaldehyd, a neutralizuje je. Používá se v novostavbách nebo při renovačních pracích.

BIORA® AIR

Matná barva na stěny čistící vzduch

Stupeň lesku	Matná
Vydatnost	8-10 m ² /l
Odstíny	Báze 1 (bílá) a 3, lze tónovat podle vzorníku interiérových barev
Přetiratelná	1 hodina
Velikost balení	0,9 l, 2,7 l, 9 l

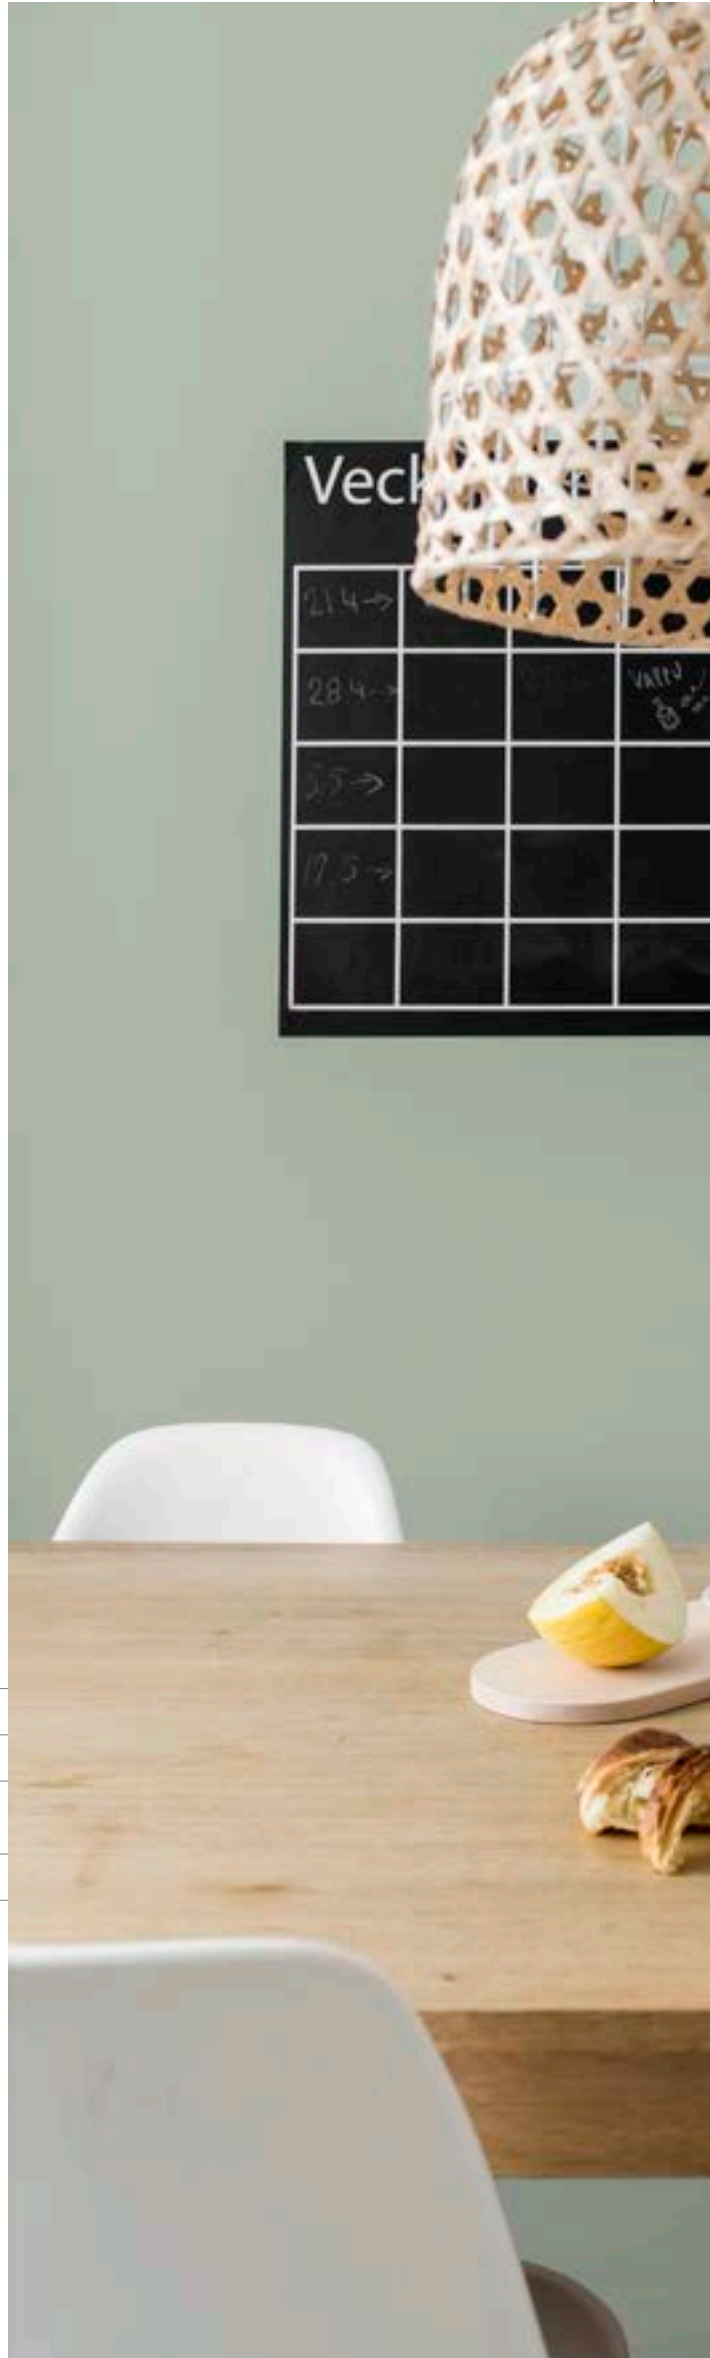

PRO LEPŠÍ HYGIENU

BIORA CLEAN obsahuje antimikrobiální technologii BioCote®, která chrání váš domov tím, že vytváří povrch, na kterém mikroby nepřežijí. Jedná se o odolný nátěr, který odolává častému čištění a zachovává si lesk a krásný odstín. Je to snadná a bezpečná volba pro udržení čistoty vašeho domova.

BIORA® CLEAN

Matná ochranná barva na stěny

Stupeň lesku	Matný
Vydatnost	6-8 m ² /l
Odstíny	Báze 1 (bílá) a 3, lze tónovat podle vzorníku interiérových barev
Přetíratelná	1 hodina
Velikost balení	0,9 l, 2,7 l, 9 l



VLHKÉ PROSTORY

V místnostech s vysokou vlhkostí musí mít nátěr mimořádné vlastnosti a být odolný. TIMANTTI® 20 je odolný proti plísním, takže jej lze použít v místnostech s vysokou vlhkostí, jako jsou prádelny a koupelny. TIMANTTI® 20 lze použít i v suchých místnostech, které vyžadují vysokou odolnost.

TIMANTTI® 20

Odolná interiérová barva


Stupeň lesku	Polomatná
Vydatnost	8-10 m ² /l
Odstíny	Báze 1 (bílá) a 3, lze tónovat podle vzorníku interiérových barev
Přetíratelná	2 hodiny
Velikost balení	0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l



TOP-10 ODSŤÍNŮ

Teknos pečlivě zohledňuje vkus svých zákazníků a věnuje zvláštní pozornost výběru odstínů.

Nejpopulárnějšími odstíny z naší kolekce Colour your story jsou neutrální, přírodní odstíny, které zvýrazňují prostor, zesvětlují a rozjasňují místnost.

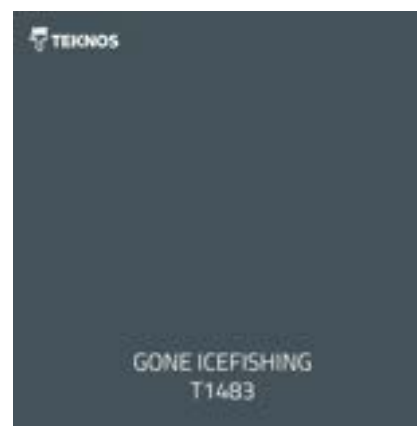



Vodou ředitelná speciální akrylátová barva, obsahuje BioCote® - antimikrobiální technologii na bázi ortofosfátového stříbra, která zajišťuje nepřetržitou ochranu natřeného povrchu před výskytem a množením mikroorganismů.

TIMANTTI® CLEAN

Speciální akrylát

Stupeň lesku	Polomatná
Vydatnost	6-8 m ² /l
Odstíny	Báze 1 a 3, které lze tónovat podle vzorníku interiérových barev
Přetiratelná	po 3 hodinách
Velikost balení	9 l, 18 l



VLHKÉ PROSTORY

TIMANTTI® W je velmi účinná bariéra proti vlhkosti na stěnách a stropěch ve vlhkých vnitřních prostorách a mokřích místnostech, které jsou následně natřeny barvou z řady TIMANTTI

TIMANTTI® W

Bariéra proti vlhkosti

Stupeň lesku	bez lesku
Vydatnost	4-8 m ² /l
Odstíny	Transparentní zelená
Přetiratelná	po 4 hodinách
Velikost balení	0,9 l, 2,7 l, 9 l



TIMANTTI W je spolu s TIMANTTI 20 součástí nátěrového systému pro vlhké schváleného švédským úřadem Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK).

DŘEVO

DŘEVĚNÉ PÁNELY A SRUBOVÉ DŘEVO

TRANSPARENTNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Vosky a laky zanechávají průhledný, přirozeně vypadající povrch, který zvýrazňuje krásnou kresbu dřeva. Správný odstín si můžete vybrat také ze vzorníku transparentních barev. K dosažení nejlepšího výsledku potřebujete správné nástroje a vhodnou techniku aplikace.

HELO® SOLANA WAX

Matný vosk

HELO SOLANA WAX má silnou ochranu proti UV záření, která udržuje dřevo zářivé a svěží po dlouhá léta. Používejte bez tónování nebo si vyberte odstín ze vzorníku transparentních barev.

Stupeň lesku	Matný
Vydatnost	10-14 m ² /l
Odstíny	Čiré, lze tónovat podle vzorníku transparentních barev
Přetiratelná	1 hodina
Velikost balení	0,9 l, 2,7 l, 9 l



NEJVHODNĚJŠÍ DOBA PRO NATÍRÁNÍ DŘEVA

Je známo, že dřevo bobtná a smršťuje se vlivem vlhkosti a změn teploty vzduchu.

Nejvhodnější doba k natírání je jaro a podzim, kdy teploty nejsou tak vysoké a vlhkost je přiměřená. V létě, kdy jsou teploty relativně vysoké, se vyhněme natírání dřeva, které je vystaveno přímému slunci. Kvůli vysokým denním teplotám je vysoká také teplota dřeva.

Nejvhodnější doba pro natírání dřeva je, když je vlhkost nízká a dřevo je ve smrštěném stavu. Tímto způsobem můžete natřít všechny detaily. Pokud natíráte, když je dřevo nabobtnalé, při smršťování dřeva vyjdou najevo nenatřené proužky. Každou novou desku je dobré natřít ještě před instalací.

TIPY A TRIKY

— PRŮHLEDNÝ NÁTĚR

Barvu nanášejte nejlépe ještě před montáží důkladně ze všech stran v tenké vrstvě po směru vláken dřeva.

ŠTĚTEC A DOKONČOVACÍ TAHY. Vosk vtírejte do dřeva rovnoměrným pohybem tam a zpět a natírejte 2-4 desky současně. Dokončovací tahy provádějte vždy lehkým pohybem štětce po nově natřené ploše a zvedejte jej jako letadlo, aby nebyly vidět stopy po štětcí. Nenechávejte okraj průchodu štětcem zaschnout, protože by došlo k dvojitmu nánosu, což má za následek nerovnosti na povrchu.

Vosk během práce jednou za čas **PROMÍCHEJTE**, protože tónovací pasty mohou spadnout na dno, což může způsobit nerovnoměrnosti odstínů.

NACVIČTE si aplikaci na volném panelu nebo na místě, které nebude vidět, například na zadní straně skříně.



Staré, zažloutlé dřevo nebude světlejší a svěžejší, pokud ho ošetříte bílým tónovacím voskem. Místo toho doporučujeme provést nátěr neprůhlednou barvou.

Ošetření panelových a dřevěných povrchů nebylo nikdy tak snadné! Vosk HIRSIVAHA pro srubové povrchy přináší nové možnosti pro dřevěné stěny.

HIRSIVAHA je nový prodyšný vosk na dřevěné povrchy v suchých i vlhkých prostorách. HIRSIVAHA obsahuje přírodní karnaubský vosk a vytváří povrch odpuzující nečistoty a vodu, který se snadno čistí.

Bezbarvý vosk zdůrazňuje přirozenou barvu dřeva, zatímco tónovaný vosk dodává dřevěným povrchům krásný odstín a chrání dřevo před UV zářením. Dřevo ošetřené voskem HIRSIVAHA odpuzuje vodu a špínu, je odolné vůči opotřebení a snadno se udržuje. Káva, víno nebo agresivní ovocné šťávy vylité na dřevo nemohou proniknout do hloubky a lze je snadno setřít z hladkého dřevěného povrchu, který čistící prostředky používané v domácnosti nepoškodí.

HIRSIVAHA

Vosk na srubové stěny

Stupeň lesku	Bez lesku
Vydatnost	10 - 14 m ² /l
Odstíny	Transparentní. Lze tónovat do průsvitných odstínů
Přetiratelnost	1 h
Velikost balení	0,9 l, 2,7 l, 9 l





DŘEVO

DŘEVĚNÉ PANELE A SRUBOVÉ DŘEVO

NEPRŮHLEDNÝ VRCHNÍ NÁTĚŘ

FUTURA® AQUA

Nátěry na dřevo

- Vysoká odolnost
- Snadná aplikace
- Hladký povrch
- Pro suché i vlhké prostory
- Primer - FUTURA AQUA PRIMER

Stupeň lesku	FUTURA AQUA 5 - Matná, FUTURA AQUA 20 - Polomatná, FUTURA AQUA 40 - Pololesklá, FUTURA AQUA 90 - Vysoce lesklá
Vydatnost	8-10 m ² /l
Odstíny	Báze 1 (bílá) a 3, lze tónovat podle vzorníku interiérových barev
Přetíratelná	8 hodin
Velikost balení	0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l



STARÉ DŘEVO?

Dřevo má tendenci časem tmavnout a žloutnout. Pokusy o zesvětlení dřeva pomocí vosku nebo světlého laku nemusí přinést požadovaný výsledek. Pravděpodobně bude vypadat opotřebovaně nebo unaveně. Pokud je vaším cílem prostor zesvětlit, zvažte natření dřevěného stropu a okenních rámu neprůhlednou bílou barvou a stěny dále ztmavte voskem nebo lakem s teplým hnědým odstínem. Případně si vyberte požadovaný odstín z našeho vzorníku interiérových barev a jako vrchní nátěr použijte FUTURA AQUA.

JAK DOSÁHNOUT NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ – NEPRŮHLEDNÝ NÁTĚR

Naneste přípravek FUTURA® AQUA PRIMER.

PŘI NATÍRÁNÍ TMAVÝCH PANELŮ světlejším odstínem mohou být po první vrstvě barvy viditelné spoje panelů. K zakrytí těchto mezer použijte akrylový tmel. Před nanesením vrchního nátěru nechte tmel řádně zaschnout.

POČET VRSTEV. Mezi jednou a dvěma vrstvami je zřetelný rozdíl. Světlejší odstíny budou v konečném výsledku po druhé aplikaci vypadat světlejší, zatímco tmavší odstíny budou tmavší. Mezi jednotlivými vrstvami nechte barvu řádně zaschnout.

Nanášejte v přiměřeném množství, abyste předešli tvoření kapek a stékání.

Šedá je barva, která prostor dokonale naplňuje a pomáhá vyniknout detailům interiéru. Ať už ji použijete v ložnici, obývacím nebo dětském pokoji, černá vytváří pocit nekonečného prostoru. A v kolekci Colour Your Story jsme pro vás shromáždili různé odstíny šedé, se kterými můžete experimentovat.

PANEELISEINÄMAALI®

Primer na alkydové bázi

Stupeň lesku	Plně matná
Vydatnost	8 - 10 m ² /l
Odstíny	Bílá a báze 3. Lze tónovat tónovacími pastami pro získání odstínů podle vzorníku interiérových barev
Přetiratelná	6 h
Velikost balení	Bílá: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l Báze3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l



FUTURA® 15, FUTURA® 40, FUTURA® 90

Barvy na nábytek

- Primer: FUTURA 3
- Ředidlo: TEKNOSOLV 1621 (solventní nafta) nebo TEKNOSOLV 9500 při použití airless pistole

Stupeň lesku	FUTURA 15 - polomatná, FUTURA 40 - pololesklá, FUTURA 90 - lesklá
Vydatnost	8-12 m ² /l
Odstíny	Barvy jsou součástí tónovacího systému Teknomix
Přetiratelná	Následující den
Velikost balení	Báze 1: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l Báze 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l





*Pravidelná údržba pomáhá udržovat
vzhled a ochranu nátěrové vrstvy

PODLAHY

BETONOVÉ A DŘEVĚNÉ PODLAHY

NEPRŮHLEDNÝ NÁTĚR NA BETONOVÉ A DŘEVĚNÉ PODLAHY

TEKNOFLOOR® AQUA

Nátěr na podlahy

- Pololesklý, neprůhledný
- Betonové i dřevěné podlahy
- Možnost tónování podle vzorníku interiérových barev

Stupeň lesku	Polomatný
Vyadnost	10-14 m ² /l
Odstíny	Báze 1 a 3, lze tónovat podle vzorníku interiérových barev
Přetiratelná	1 hodina
Velikost balení	0,9 l, 2,7 l, 9 l



JAK DOSÁHNOUT NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ S TEKNOFLOOR AQUA

Z nových betonových podlah odstraňte odlupující se částice a ošetřete je přípravkem RENSA® zlepšujícím přilnavost.

NEBARVENÉ betonové/dřevěné povrchy natřete 5-10% ředěným přípravkem TEKNOFLOOR® AQUA.

Naneste 1-2 vrstvy.

NECHTE DOBŘE VYSCHNOUT. Barva je plně vytvrzena za 7 dní. Během této doby se vyhněte intenzivnímu provozu.



GIGGLE T1576



Barvy a laky na vodní bázi mohou způsobit rozvolnění dřevěných vláken. Pro dosažení rovnoměrného povrchu podlahy mezi prvním a druhým nátěrem přebrouste. Před broušením nechte první vrstvu zaschnout a před nanesením druhé vrstvy setřete veškerý prach.

TRANSPARENTNÍ NÁTĚRY NA DŘEVĚNÉ PODLAHY

Laky HELO® AQUA lze také tónovat do požadovaného odstínu dle vzorkovníku transparentních interiérových barev. Abyste dosáhli rovnoměrného nátěru, použijte štětec a lakujte ve směru struktury dřeva po jedné nebo dvou deskách.

HELO® AQUA

Laky

- Vysoce odolné
- Rychle schnoucí
- Nízké emise
- Tónovatelné do transparentních odstínů
- Pro použití v interiéru a exteriéru
- Mnohostranné využití na různých dřevěných površích: nábytek, okenní rámy, lišty, dveře, dřevěné prkenné podlahy, schody, stěny a stropy.

Stupeň lesku	HELO® AQUA 5: plně matný, HELO® AQUA 20: polomatný, HELO® AQUA 40: pololesklý, HELO® AQUA 80: lesklý
Vydatnost	7-12 m ² /l
Odstíny	Čiré, lze tónovat do transparentních odstínů
Přetiratelná	1 hodina
Velikost balení	0,9 l, 2,7 l, 9 l



TIPY PRO EFEKTIVNÍ LAKOVÁNÍ:

Lak rozmíchejte důkladně, ale opatrně, aby v něm nevznikly vzduchové bubliny. Neředěný lak pak aplikujte ve dvou vrstvách. Na nátěr krajů podlahy kolem lišt použijte plochý štětec, zbytek podlahy pak můžete natřít válečkem.

NANÁŠEJTE lak ve směru kresby dřeva.

NEOŠETŘENÉ dřevěné prkenné podlahy ošetřete 15% ředěným přípravkem HELO® AQUA 80. Před dalším ošetřením lehce přebrouste.

NA ZÁVĚR naneste 2-3 vrstvy 10% ředěného bezbarvého laku HELO® AQUA s požadovaným leskem. Mezi nanášením jednotlivých vrstev je vhodné nátěr přebrousit jemným brusným papírem.

Dva týdny po ošetření vyhněte intenzivnímu provozu.





LESKLÝ, POLOMATNÝ NEBO MATNÝ?

Rozhodněte se podle svých estetických preferencí a požadavků na konečný výsledek. Zohledněte stav povrchu i nároky, které na dřevo jsou kladený

- Laky se vyznačují vysokou mechanickou odolností. Dokážou vytvořit velmi odolnou a protiskluzovou vrstvu, která se nepoškrábe ani při přesouvání nábytku.
- Jsou vhodné k lakování všech náročných dřevěných výrobků v interiéru.
- Lehce zpracovatelné a extrémně odolné.
- Poskytují nežloutnoucí vrstvu s výbornou mechanickou odolností (oděruvzdorný, tvrdý film).

HELO® 15, HELO® 40 A HELO® 90

Speciální lak

Stupeň lesku	HELO 15 - matný, HELO 40 - pololesklý, HELO 90 - lesklý
Vydatnost	10 - 14 m ² /l.
Odstíny	Čiré Laky jsou součástí tónovacího systému Teknomix
Přetiratelná	po 16 hodinách
Velikost balení	0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l



Na nátěr krajů podlahy kolem lišt použijte plochý štětec, zbytek podlahy pak můžete natírat válečkem. Mezi nanášením jednotlivých vrstev je vhodné nátěr přebrousit jemným brusným papírem.

Vytvořte si pro práci vhodné podmínky. Nejlepší jsou suché prostory, kde se nepráší.



NATURA 15 A NATURA 40

Speciální laky

- Obsahují účinný UV filtr
- Mají dobrou tekutost, rychle schnou, jsou téměř bez zápachu a nežloutnou
- Odolné vůči mytí a oděru
- Jsou vhodné pro použití na vnitřní dřevěné konstrukce, jako jsou stěny, stropy, panely a srubové stěny v interiéru

Stupeň lesku	Natura 15 - polomatný, Natura 40 - pololesklý
Vydatnost	8 - 14 m ² /l
Odstíny	Čiré Laky jsou součástí tónovacího systému Teknomix
Přetíratelné	po 8 hodinách
Velikost balení	0,9 l, 2,7 l, 9 l.

Rozdíl mezi polomatem a pololeskem je v obsahu matové složky - v polomatu je jí víc.

SAUNOVÉ DŘEVO JE ČÁSTO VYSTAVOVÁNO NÁSLEDUJÍCÍM VLIVŮM:

- Působení vlhkosti
- Působení vysokých teplot
- Působení nečistot obsahujících rozkládající se bakterie

K pravidelné údržbě sauny patří čištění dřeva a ošetření speciálními přípravky. Jedině tak bude domácí sauna dobře fungovat, krásně vypadat a vy si budete moci udržovat nejvyšší komfort.

Oleje odpuzují vodu, dřevo zůstává pružné a na povrchu se vytvoří heboučkový film. Dřevo se nebude přehřívat a bude na dotek příjemné. Olej na saunové lavičky zajistí odolnost proti vlhku, zabrání vysušování dřeva a zvýrazní barvu a strukturu. Na lavičky je určen ochranný prostředek SATU LAUDESUOJA

Pro pravidelnou údržbu je vhodný prostředek SATU SAUNASUOJA.

SATU SAUNAVAHA je určen pro všechny dřevěné povrchy v saunách, koupelnách a dalších vlhkých prostorách.



SATU LAUDESUOJA

Ochrana lavic v saunách

Stupeň lesku	Bez lesku
Vydatnost	10m ² /l
Odstíny	Transparentní
Provoz	Následující den
Velikost balení	0,25 l, 1 l



SATU SAUNASUOJA

Ochrana pro sauny

Stupeň lesku	Bez lesku
Vydatnost	10m ² /l
Odstíny	Transparentní. Lze tónovat do průsvitných odstínů
Provoz	Následující den
Velikost balení	0,9 l, 2,7 l, 9 l



SATU SAUNAVAHA

Vosk do sauny

Stupeň lesku	Bez lesku
Vydatnost	10m ² /l
Odstíny	Čiré, bílé, šedé a černé. Lze tónovat do průsvitných odstínů
Provoz	Následující den
Velikost balení	0,45 l, 0,9 l, 2,7 l



Aplikujte štětcem, houbou, nebo hadříkem. Ponechte cca 30-60 minut působit, následně setřete nevsáknuté přebytky hadříkem a povrch zalesťte.

ČISTIČI PROSTŘEDKY


RENSA® - biologicky odbouratelné mycí a předúpravné prostředky pro každý povrch

Produktová řada RENSA® představuje ucelenou a přehlednou řadu mycích a předúpravných řešení, ze které snadno najdete nejvhodnější alternativu pro každý povrch a situaci. Stále účinnější mycí prostředky obsahují biologicky odbouratelné povrchově aktivní látky, díky čemuž jsou také šetrné k životnímu prostředí.

Povrchy se vždy vyplatí čistit

Bez ohledu na typ povrchu, který se chystáte natírat, nebo na jeho umístění platí pravidlo, že před natíráním je třeba povrch pečlivě očistit. V průběhu času se na povrchu nahromadí spousta nečistot, z nichž některé lze zpozorovat snáze a jiné hůře. Hromadění nečistot, prachu, mastných skvrn a mnoha dalších jemných částic se nelze vyhnout a všechny oslabují přilnavost nové povrchové úpravy.

Řada výrobků RENSA splňuje požadavky na čištění těch nejnáročnějších povrchů. Nabídka zahrnuje výrobky vhodné pro všechny povrchy a pro všechny typy pracovních podmínek. Čističí prostředky RENSA poskytují vynikající čisticí sílu a jedinečnou šetrnost k uživateli a životnímu prostředí.

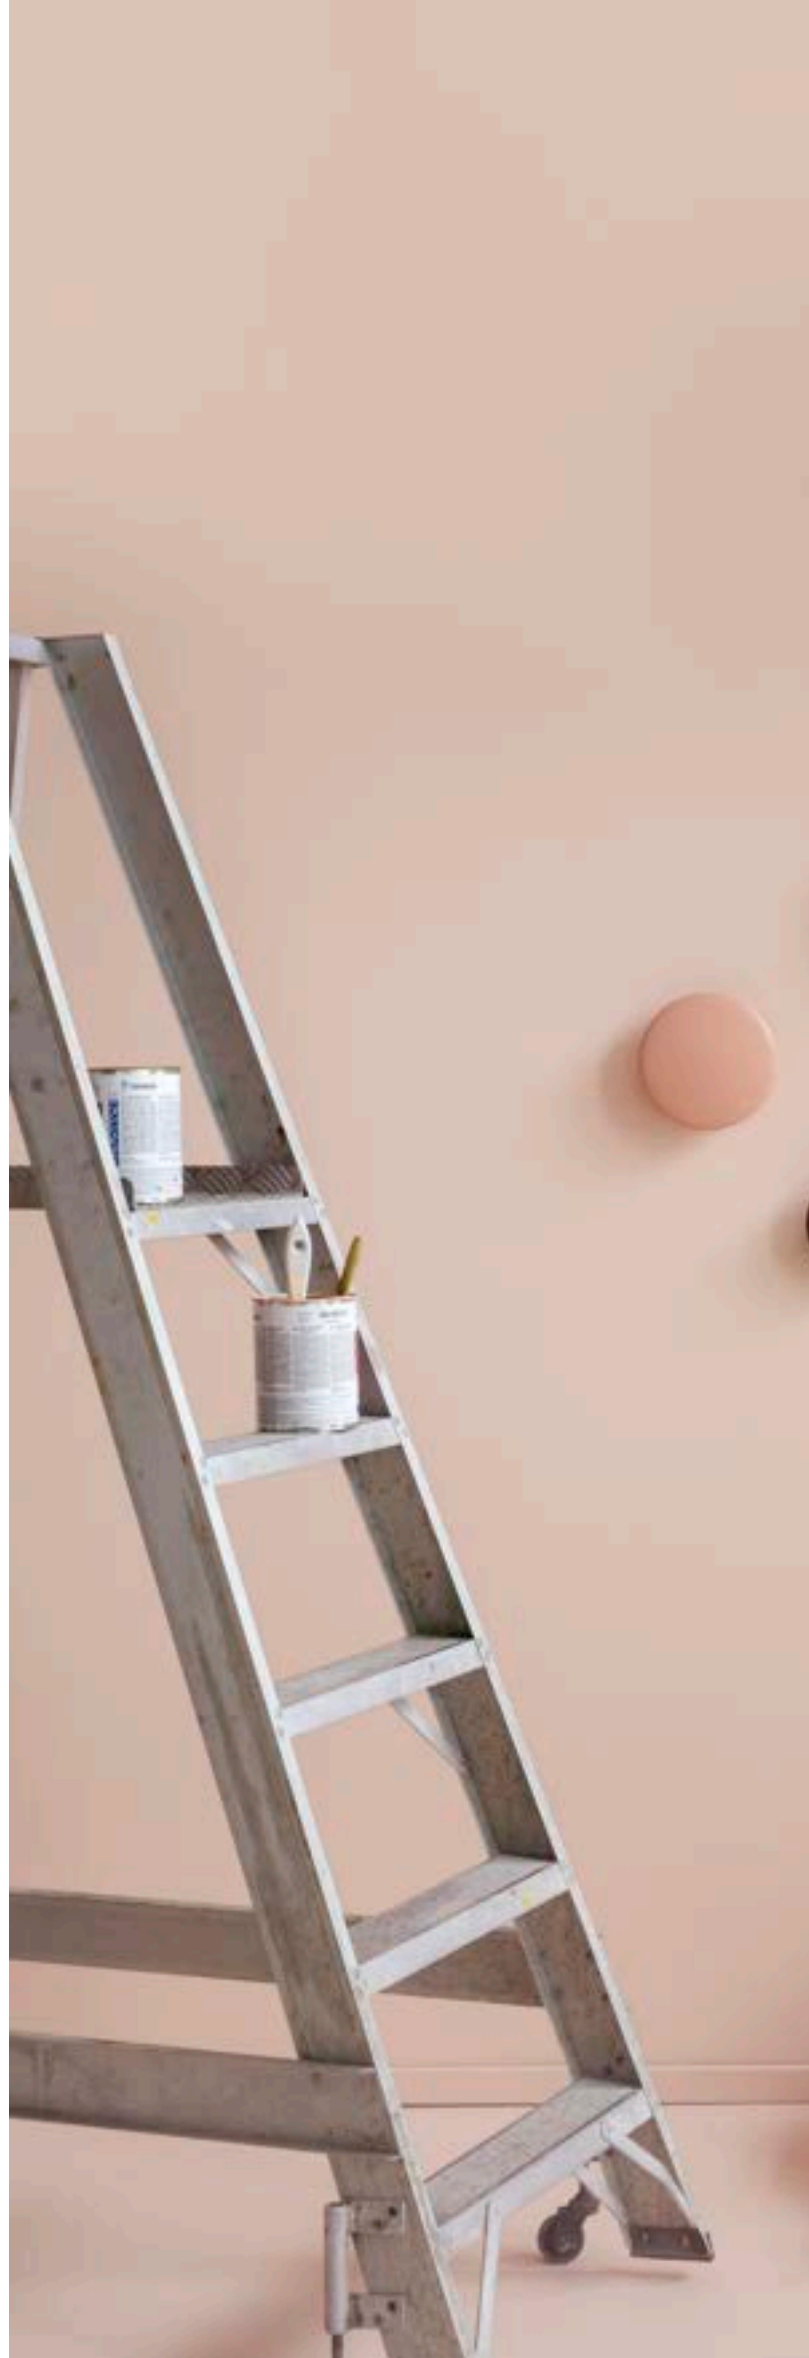

INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ DO HLOUBKY, VYSOKÁ ÚČINNOST A VYDATNOST, JEDNODUCHÉ POUŽITÍ

RENSA SUPER je účinný univerzální čisticí prostředek pro mytí všech druhů stavebních povrchů a předběžnou úpravu povrchů, které budou natřeny. RENSA SUPER je roztok připravený k použití, který se používá neředěný. Nevyžaduje oplachování - očištěný povrch lze ihned po zaschnutí natřít.

RENSA SAUNA jemně, ale účinně čistí a osvěžuje sauny a sprchy. Vhodný pro všechny povrchy sprch, včetně starých lakovaných povrchů. Pro předběžné ošetření lavic a panelů před jejich ochranným ošetřením přípravkem SATU.

RENSA BRUSH je účinný čisticí prostředek na čištění náradí od vodou ředitelné barvy. Má mírný zápach. Účinně rozpouští i zaschlé barvy a zanechává štětce měkké.

Tyto biologicky odbouratelné výrobky splňují požadavky OECD a nařízení Evropského parlamentu a Rady o detergitech z hlediska biologické rozložitelnosti (OECD 301B, EC 648 / 2004).

Funkčnost výrobků s různými typy nátěrů a povrchů byla testována ve vývojových laboratořích společnosti Teknos a při mnoha praktických zkouškách.



PO NATÍRÁNÍ

NÁŘADÍ UMÝVEJTE v samostatné nádobě. Voda z mytí by měla být recyklována jako nebezpečný odpad. Pro ještě lepší výsledek použijte biologicky odbouratelný čisticí prostředek RENSA®BRUSH.

RECYKLACE. Zbytky barvy recyklujte jako nebezpečný odpad. Prázdné a suché plechovky recyklujte podle jejich materiálu.

Vyfoťte svůj nově natřený projekt a sdílejte ho s námi na sociálních sítích @teknos_cz

BUĎTE TRPĚLIVÍ. Trvá až čtyři týdny, než barva skutečně ztvdne a dosáhne své optimální odolnosti. Při čištění natřených povrchů vždy používejte neutrální čisticí prostředek a nejprve jej vyzkoušejte na malé ploše.

JAK BEZPEČNĚ ZLIKVIDOVAT ZBYTEK BARVY

Pokud Vám na konci zbude barva, můžete ji použít znovu. Uchování zbytku barvy je snadné, pokud dáte plechovku mimo dosah slunečního svitu a do prostředí, kde nemrzne. Pokud máte pouze malý zbytek barvy, nalijte tuto barvu do staré sklenice a uložte ji na bezpečném a suchém místě. Také můžete ji věnovat sousedům nebo přátelům.



DIMMA PÅ HAVET T1772, HELLO DARKNESS T1756

KONTAKTUJTE NÁS:

Tel.: +420 222 541 281
barvy@tekno.com



tekno_cz



Tekno Czech



tekno_czech

Chcete se dozvědět více?
Přejděte na naše webové stránky: www.tekno.com.

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

Teknos je celosvětová společnost v oblasti nátěrových hmot, která působí ve více než 20 zemích Evropy, Asie a USA. Zaměstnává přibližně 1550 lidí a dosahuje ročního čistého obrátu přibližně 400 milionů EUR.

Teknos je jedním z předních dodavatelů průmyslových nátěrových hmot a má silnou pozici v oblasti maloobchodních a architektonických nátěrových hmot.

Teknos chce, aby svět vydržel déle a dosahuje toho poskytováním chytrých, technicky vyspělých řešení nátěrů a barev, které chrání a prodlužují životnost.

Teknos vždy úzce spolupracuje se svými zákazníky. Byla založena v roce 1948 a je jedním z největších rodinných podniků ve Finsku.

Další informace naleznete na webu www.teknos.com
nebo na stránce <https://teknoskatalog.cz>

