



TEKNODUR COMBI 3430

Korkean kuiva-aineen 1-kerrospolyuretaanimaali

TEKNODUR COMBI 3430 on 2-komponenttinen, niukkaliuotteinen, ruosteentestopigmentoitu polyuretaanimaali teräs-, sinkki- ja alumiinipinnoille.

Maali muodostaa kalvon, joka kestää hyvin mekaanista räsitusta, säätä ja UV-säteilyä. TEKNODUR COMBI 3430 on erinomainen valinta koneille ja laitteille, joita käytetään maa- ja metsätaloudessa sekä teräsrakentamisessa.

Ominaisuudet

1-kerrosmaali (Direct-to-Metal)
 Korkea kuiva-ainepitoisuus
 Erinomainen UV- ja kiillonkestävyys
 Kestää hyvin mekaanista räsitusta
 Käyttäjäturvallinen

Edut

→ Nopea tuotannon läpimenoaika
 → Vähemmän VOC -päästöjä
 → Korkealaatuinen ja kestävä
 → Pitkäaikainen korroosiosuoja
 → Helppo ruiskuttaa

Laajan kiltoastevalikoiman sekä erinomaisen pinnanlaadun ansiosta TEKNODUR COMBI 3430 täyttää asiakkaiden yksilöllisimmätkin tarpeet.

Teknos on maalannut menestystarinoita TEKNODUR COMBI 3430 polyuretaanimaalilla jo yli kymmenen vuotta. **Annamme mielellämme tietotaitomme ja kokemuksemme asiakkaidemme käyttöön!**

PERINTEINEN

HIGH SOLIDS

ULTRA HIGH SOLIDS

VIISI-OHENTEINEN

SÄÄNKESTÄVÄ KORKEAN KUIVA-AINEEN MAALI, JOKA KESTÄÄ ERITTÄIN HYVIN MYÖS MEKAANISTA RÄSITUSTA



TEKNODUR COMBI 3430 – testitulokset

Testi	Standardi	Kuivakalvon- paksuus (µm)	Testitulos
Vetokoe	ISO 4624	100	Tyypillisesti arvot yli 10 MPa ja jopa 20 MPa, esikäsitellyasteen ollessa Sa 2½
Suolasumu	ISO 9227	80–120	Ei muutoksia maalikalvossa 240 tunnin jälkeen (C3/M, ISO 12944-6)
Kosteudenkestävyys	ISO 6270	80–120	Ei muutoksia maalikalvossa 120 tunnin altistumisen jälkeen (C3/M, ISO 12944-6)
Kiillon kesto	ISO 11507	100	Tyypillisesti 90% kiillon säilyminen 1 000 tunnin QUVA – altistumisen jälkeen
Mekaaninen kesto	Taber test	100	Tyypillinen arvo 55 mg (painonmenetyks/1 000 kierrosta käytettäessä CS17-kulutuslaikkaa ja 1 kg painoa)



As Fors MW

valmistaa FARMA -puutavara-perävaunuja ja BIGAB -vaihtolavajärjestelmiä. Tuotteiden maalipintojen täytyy kestää karujakin sääolosuhteita sekä äärimmäistä mekaanista rasitusta. Fors MW pystyy vastaamaan asiakkaiden korkeisiin laatuvaatimuksiin käyttämällä TEKNODUR COMBI 3430 polyuretaanimaalia.


www.forsmw.com



Väderstad

on maatalouskonevalmistaja, joka luottaa TEKNODUR COMBI 3430:een sen mekaanisen- ja kemiallisen rasituksen sietokyvyn vuoksi. Kestävä maalipinta pidentää tuotteen elinkaarta sekä varmistaa yrityslupauksen korkealaatuisista tuotteista.

www.vaderstad.se

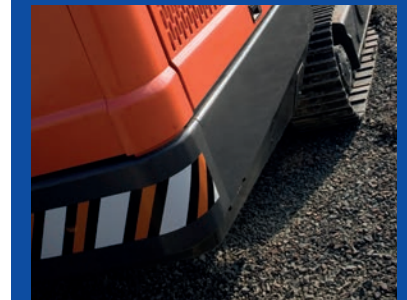

Sandvik Mining and Construction

tarjoaa maailman laajimman tuotevalikoiman laitteita kallioporaukseen, louhintaan, murskaukseen ja materiaalin käsittelyyn. Yrityksen laatuodotukset maalipinnan iskunkeston suhteen ovat erittäin korkeat, mikä on erityisen tärkeää asennusvaiheessa. TEKNODUR COMBI 3430 on monikäyttöinen tuote, joka takaa tasalaatuisen lopputuloksen ympäri maailmaa sijaitsevilla tuotantoprosesseissa.

www.sandvik.com

www.teknos.com