

SÀN GỖ

Giải pháp sơn phủ chuyên dụng dành cho sàn gỗ



GIẢI PHÁP SƠN PHỦ CHUYÊN DỤNG DÀNH CHO SÀN GỖ

Hệ thống sơn phủ của Teknos sử dụng để hoàn thiện sàn gỗ được thiết kế để nhấn mạnh tính tự nhiên của vật liệu gỗ và bảo vệ sàn gỗ tránh bị hao mòn hàng ngày một cách hiệu quả. Mọi sản phẩm sơn phủ của chúng tôi được phát triển để cung cấp lớp phủ có chất lượng cao và độ bền vượt trội, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng rộng rãi và phù hợp nhiều quy trình.

Chúng tôi luôn có sẵn các giải pháp hoàn thiện đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách cho dù đó là sàn có độ bóng cao hay bóng mờ, có bề mặt hồ sơ hay lấp sớ, kiểu dáng cổ điển hay hiện đại. Với sản phẩm đa dạng gốc dầu, sơn UV hay WB (gốc nước), chúng tôi cung cấp giải pháp hoàn thiện đáp ứng mọi yêu cầu về sàn gỗ của quý khách. Tùy theo yêu cầu, chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm sơn phủ riêng phù hợp với quy trình sản xuất của quý vị.

Tính hiệu quả

Sơn phủ cho ván sàn của Teknos có khả năng chống mài mòn cao, có thể đạt mức hiệu quả mong muốn thông qua việc lựa chọn danh mục sản phẩm của Teknos với quy trình sơn thích hợp.

Quy trình đơn giản & dễ sử dụng

Sơn phủ ván sàn của Teknos đơn giản và dễ sử dụng cho quy trình sản xuất ván sàn công nghiệp sử dụng trực lăn sơn, sản phẩm có tính linh hoạt có thể sử dụng với hầu hết các loại vật liệu gỗ thông dụng, ngay cả những loại vật liệu có tính thách thức cao và cần một lớp phủ dày để che các vết nứt, hoặc khe nối (kết hợp với sản phẩm putty phù hợp).

Tính bền vững

Hệ thống sơn phủ của Teknos không có hoặc có hàm lượng VOC rất thấp và không chứa kim loại nặng. Cách sống lành mạnh hiện nay là có thể quản lý với sự kết hợp giữa các sản phẩm gắn liền với thiên nhiên, khả năng bảo vệ lâu bền và bảo trì dễ dàng với các giải pháp bền vững của Teknos.

SÀN GỖ DÂN DỤNG

HIỆU QUẢ

Giải pháp tối ưu hóa cho từng m2 ván sàn của hệ thống sơn tiêu chuẩn đem lại nét thẩm mỹ và tính hiệu quả cao. Hiện nay có nhiều giải pháp cho bề mặt ván sàn hồ sơ hay lấp sớ với nhiều độ bóng khác nhau tùy theo yêu cầu.

CHẤT LƯỢNG CAO

Giải pháp sơn chất lượng cao được thiết kế theo từng yêu cầu cụ thể không chỉ đáp ứng yêu cầu cho bề mặt ván sàn hồ sơ hay lấp sớ, mà còn tạo ra hiệu ứng khác nhau cho bề mặt gỗ tự nhiên, có phong cách thiết kế cổ điển hay hiện đại, độ bóng từ bóng cao đến bóng mờ với hiệu suất cao.

GIỚI THIỆU CÁC QUY TRÌNH SƠN CHO VÁN SÀN:

Đối với quy trình sản xuất ván sàn công nghiệp.

VÁN SÀN BÓNG MỜ	
Teknolux Aqua Primer 239 / 240	≥ 8g/m ²
Uvilux Filler 237	≥ 25g/m ²
Uvilux Sealer 244 / 248	≥ 15g/m ²
Uvilux Duro Sealer 240	≥ 25g/m ²
Uvilux Sealer 244 / 248	≥ 15g/m ²
Uvilux 240 / 252	≥ 12g/m ²

Khả năng chống mài mòn
EN 438-2.6 (S33) : IP ≥ 1.000

Khả năng chống trầy xước
EN 438-2.25 : ≥ Mức bảo vệ 2

Khả năng chống va đập
EN 438-2.20 : ≥ 1N

Khả năng chống vết ố
EN 438-2.26 : 5

Khả năng bám dính của lớp sơn
EN ISO 2409 : Cấp 0

* Khối lượng áp dụng thay đổi tùy theo điều kiện cụ thể. Quy trình trên có thể điều chỉnh theo yêu cầu cụ thể của quý khách.

Tuyên bố khước từ trách nhiệm: Hiệu quả có thể khác nhau phụ thuộc vào quy trình được áp dụng chính xác, quy trình sơn và khối lượng sử dụng và chất lượng của mẫu gỗ (đặc tính bề mặt).



SÀN GỖ CÓ TẦN SUẤT SỬ DỤNG ÍT

SÀN GỖ CÓ TẦN SUẤT SỬ DỤNG ÍT

Sản phẩm của Teknos tạo ra giá trị lớn nhất có thể cho sản phẩm sàn gỗ và đảm bảo sàn gỗ luôn đạt tính thẩm mỹ và độ bền cao. Sản phẩm của Teknos là giải pháp lý tưởng cho sàn gỗ sử dụng cho mục đích thương mại hay dân dụng với tần suất sử dụng ít như tầng hầm, khu vực văn phòng quy mô nhỏ hoặc các căn hộ có giá trị thấp.

SÀN GỖ CÓ TẦN SUẤT SỬ DỤNG CAO

Sản phẩm của Teknos tạo ra các đặc tính và chức năng riêng biệt nhằm duy trì vẻ đẹp ban đầu của sàn gỗ và hạn chế sự hao mòn do tần suất sử dụng cao. Phù hợp cho những khu vực có tần suất sử dụng cao như khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại, văn phòng công ty quy mô lớn và khu vực công cộng.

GIỚI THIỆU CÁC QUY TRÌNH SƠN CHO VÁN SÀN:


Đối với quy trình sản xuất ván sàn công nghiệp.

VÁN SÀN BỔNG MỜ	
Teknolux Aqua Primer 239 / 240	≥ 8g/m ²
Uvilux Filler 237 / Uvilux Putty 247	≥ 30g/m ²
Uvilux Sealer 244	≥ 18g/m ²
Uvilux Duro Sealer 260	≥ 50g/m ²
Uvilux 244	≥ 18g/m ²
Uvilux 240 / 252	≥ 12g/m ²

* Khối lượng áp dụng thay đổi tùy theo điều kiện cụ thể. Quy trình trên có thể điều chỉnh theo yêu cầu cụ thể của quý khách.

Tuyển bố khu vực từ trách nhiệm: Hiệu quả có thể khác nhau phụ thuộc vào quy trình được áp dụng chính xác, quy trình sơn và khối lượng sử dụng và chất lượng của mẫu gỗ (đặc tính bề mặt)

Khả năng chống mài mòn EN 438-2.11 (S42) : IP ≥ 1.000
Khả năng chống trầy xước EN 438-2.25 : ≥ Mức bảo vệ 2
Khả năng chống va đập EN 438-2.20 : ≥ 2N
Khả năng chống vết ố EN 438-2.26 : 5
Khả năng bám dính của lớp sơn EN ISO 2409 : Cấp 0
Kiểm tra độ chịu lực bong tróc của màng sơn TC 01 : ≥ 20N

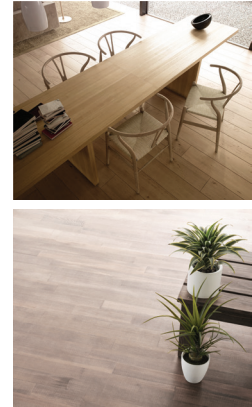

BẢNG MÀU

Teknos cung cấp nhiều hệ thống màu bao gồm màu Hydro, màu Hydro UV và màu UV cho phép linh hoạt trong việc tạo ra nhiều màu sắc và hiệu ứng khác nhau cho sàn gỗ, nâng cao thêm giá trị nội thất của khách hàng. Chúng tôi cung cấp các màu được pha sẵn tại nhà máy ở Malaysia hoặc bột màu để pha màu tại nhà máy của bạn.

Tất cả quy trình sơn của Teknos đều có thể điều chỉnh theo yêu cầu cụ thể của từng khách hàng. Vui lòng liên hệ với Đại diện bán hàng của Teknos để biết thêm thông tin chi tiết.

Tổng quan về quyền lợi của khách hàng

- Màu sắc và hiệu ứng riêng làm gia tăng giá trị cho sản phẩm ván sàn của quý vị
- Dễ dàng sử dụng bằng cách dùng chổi quét hoặc trục lăn
- Đáp ứng yêu cầu về màu sắc
- Màu sắc đẹp, ổn định và có chất lượng cao

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm	Chức năng	Màu sắc	Chức năng & Đặc tính (Đặc tính chất lượng)	Độ bóng %	màu
TEKNOLUX AQUA PRIMER 239	Barrier coat or insulator	Clear	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Có độ bám dính vượt trội và có khả năng ngăn chặn thẩm thấu các chất làm loãng lớp sơn lót UV. ▪ Được khuyến cáo sử dụng cho gỗ đầu như gỗ Teak hoặc IPE. ▪ Độ nhớt thấp hơn và phù hợp với trục lăn mềm "sponge roller" & hàm lượng tinh màu cao hơn. 	Không áp dụng	Màu pha sẵn tại nhà máy
TEKNOLUX AQUA PRIMER 240	Barrier coat or insulator	Clear	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Có độ bám dính vượt trội và có khả năng ngăn chặn thẩm thấu các chất làm loãng lớp sơn lót UV. ▪ Được khuyến cáo sử dụng cho gỗ đầu như gỗ Teak hoặc IPE. ▪ Độ nhớt cao và phù hợp với trục lăn mềm "soft roller". 	Không áp dụng	Màu pha sẵn tại nhà máy
UVILUX PUTTY 247	Filling	Transparent	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hoạt tính cao và dễ chà nhám. ▪ Khả năng lấp kín vượt trội và được khuyến cáo sử dụng cho quy trình lắp sớ gỗ. 	Không áp dụng	Không áp dụng
UVILUX PUTTY 1465-10/20	Filling	10 - Clear 20 - Pigmented	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sơn UV putty sử dụng với đèn UV 100% với 0% VOC. ▪ Sơn một thành phần, không giới hạn thời hạn sử dụng. ▪ Có thể lấp đầy lỗ sâu 12mm* với tốc độ lên tới 100 m²/phút. 	Không áp dụng	Không áp dụng
UVILUX FILLER 237	Filling	Clear	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Khả năng lấp vượt trội và dễ chà nhám. 	Không áp dụng	Không áp dụng
UVILUX DURO SEALER 240	Sealing	Clear	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tạo độ cứng và khả năng chống mài mòn vượt trội. ▪ Được thiết kế cho các sàn gỗ dân dụng. 	Không áp dụng	Không áp dụng
UVILUX DURO SEALER 260	Sealing	Clear	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Độ cứng và khả năng chống mài mòn vượt trội. ▪ Được thiết kế cho các sàn gỗ thương mại. 	Không áp dụng	Không áp dụng
UVILUX SEALER 212	Sealing	Clear	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Có độ trong suốt cao, tạo độ cứng tốt, vượt qua các bài test cao bằng bút chì về độ cứng. 	Không áp dụng	Không áp dụng
UVILUX SEALER 239	Sealing	Clear	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Công thức không chứa Alox, có đặc tính lấp cao và độ cứng vượt trội. 	Không áp dụng	Không áp dụng
UVILUX SEALER 244	Sealing	Clear	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Khả năng lấp vượt trội và dễ chà nhám. 	Không áp dụng	Không áp dụng
UVILUX SEALER 248	Sealing	Clear	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tiết kiệm chi phí với đặc tính lấp tốt và dễ chà nhám. 	Không áp dụng	Không áp dụng
UVILUX SEALER 251	Sealing	Clear	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Khả năng lấp cho cho bề mặt có độ bóng mờ. 	Không áp dụng	Không áp dụng
UVILUX OIL 297-05	Final coat	Clear	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lớp sơn phủ cuối cùng tạo bề mặt gỗ đẹp, giữ nguyên vẻ đẹp tự nhiên và ấm của gỗ. 	5%	Không áp dụng
UVILUX OIL 297-10	Final coat	Clear	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lớp sơn phủ cuối cùng tạo bề mặt gỗ đẹp, giữ nguyên vẻ đẹp tự nhiên và ấm của gỗ. 	10%	Không áp dụng
UVILUX 212-05	Final coat	Clear	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sơn phủ UV có độ bóng mờ. 	< 10%	Không áp dụng
UVILUX 213-50	Final coat	Clear	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sơn phủ có hoạt tính cao, có tính linh hoạt đàn hồi nhưng tạo độ cứng cao. 	10%	Không áp dụng
UVILUX 240-10	Final coat	Clear	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sơn phủ chống chầy xước HPC. 	10%	Không áp dụng
UVILUX 244-10	Final coat	Clear	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sơn phủ có hoạt tính cao. ▪ Có khả năng bảo phủ tốt, không làm thay đổi bề mặt sàn. 	10%	Không áp dụng
UVILUX 252-10	Final coat	Clear	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sơn phủ chống trầy xước có hoạt tính cao và hiệu suất vượt trội. 	10%	Không áp dụng

Lưu ý: Bảng thông tin sản phẩm trên không thay thế cho tài liệu kỹ thuật (Technical Datasheets - TDS). Vui lòng đọc kỹ tài liệu kỹ thuật trước khi sử dụng sản phẩm.

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

Teknos là một công ty cung cấp giải pháp sơn toàn cầu có hoạt động kinh doanh trên 20 quốc gia ở Châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ. Chúng tôi cung cấp đa dạng các loại sơn và chất phủ cho ngành công nghiệp gỗ, ngành xây dựng và người tiêu dùng.

Chúng tôi luôn nỗ lực hỗ trợ khách hàng tìm ra giải pháp thích hợp để đáp ứng mọi nhu cầu. Tích góp kinh nghiệm qua nhiều nghiên cứu và phản hồi từ các thị trường trên thế giới, chúng tôi không ngừng phát triển các sản phẩm của mình để đáp ứng nhu cầu và làm hài lòng quý khách hàng. Với kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm qua nhiều thập niên trong lĩnh vực sản xuất sơn phủ, sản phẩm của chúng tôi có thể giải quyết mọi thử thách trong lĩnh vực sơn phủ bảo vệ các vật liệu và công trình trong mọi điều kiện thời tiết.

Giải pháp đáp ứng nhu cầu đa dạng đồng thời không gây tổn hại và thân thiện với môi trường là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi luôn đi theo mục tiêu tạo ra một thế giới xanh bền vững bằng việc không ngừng phát triển các giải pháp sơn phủ thông minh và an toàn cho sức khỏe - thân thiện với môi trường, kết hợp với kỹ thuật tiên tiến để bảo vệ và kéo dài tuổi thọ vật liệu và các công trình xây dựng.

Teknos luôn hợp tác chặt chẽ với khách hàng. Teknos được thành lập vào năm 1948 và là một trong những công ty gia đình lớn nhất của Phần Lan.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web
www.teknos.vn.