


## TEKNOS: VERFSYSTEMEN VOOR ACCOYA® HOUT

De duurzaamheid van watergedragen verfsystemen van Teknos B.V. gaat terug tot de ontwikkeling hiervan in de jaren zestig door het toenmalige bedrijf Drywood Coatings. Door een unieke combinatie van bindmiddelen werden zeer lange onderhoudsintervallen bereikt. Deze ervaringen zijn terug te vinden in de huidige producten. Doordat Accoya® hout een stabiele ondergrond is, wordt de levensduur van onze watergedragen acrylaat producten nog verder verlengd. Acrylaten zijn van zichzelf zeer weersbestendig vergeleken met traditionele oplosmiddelhoudende verven en verouderen grotendeels door het 'werken' van de ondergrond en dat is bij Accoya niet het geval.

GEVELTIMMERWERK + GEVELBEKLEDING FILMVORMENDE SYSTEMEN				
	Laag 1	Laag 2	Laag 3/4	Geschikt voor gevelbekleding
Dekkend industrieel afgelakt systeem	DRYWOOD OPTIFINISH G/G40/G70	DRYWOOD OPTIFINISH G/G40/G70	DRYWOOD OPTIFINISH G/G40/G70	*
Dekkend industrieel afgelakt systeem	ANTISTAIN AQUA 2901-52	DRYWOOD OPTIFINISH G/G40/G70	DRYWOOD OPTIFINISH G/G40/G70	
Transparant industrieel afgelakt systeem systeem naturel	TEKNOL AQUA 1411-01	DRYWOOD OPTIFINISH TR GL kleur D781	DRYWOOD OPTIFINISH TR GL kleur D781 afschilderen op de bouw met HELO AQUA kleur D850	
Transparant industrieel afgelakt systeem	TEKNOL AQUA 1411-01	DRYWOOD OPTIFINISH TR SG/GL in kleur	DRYWOOD OPTIFINISH TR MATT/ SG/GL in kleur	*

\* Kops hout dient afgedicht te worden met KOPSE SEALER. Zie productinformatieblad

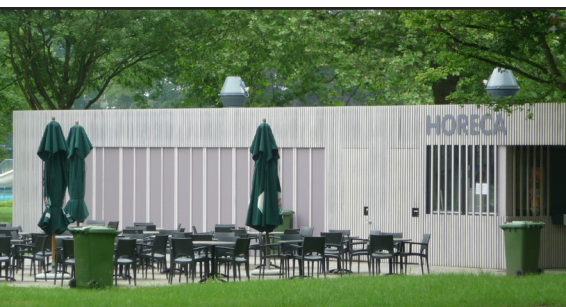

SEMI-FILMVORMENDE SYSTEMEN			
	Laag 1	Laag 2	Laag 3/4
Transparante, semi-dekkende en dekkende kleuren voor gevelbekleding	TEKNOL AQUA 1411-01	DRYWOOD WOODSTAIN VV SG/ MATT kleur rondom	DRYWOOD WOODSTAIN VV SG/MATT kleur rondom/ Zichtzijde na montage afschilderen met DRYWOOD WOODSTAIN VV SG/MATT kleur
Voorvergreisd - voor gevelbekleding	DRYWOOD WOODSTAIN VV SG/MATT bijvoorbeeld kleur Equal Weathering of Even Weathering		
Biobased coating—voor gevelbekleding	WOODEX BIOLEUM	WOODEX BIOLEUM zichtzijde na montage	

\* Kops hout dient afgedicht te worden met KOPSE SEALER. Zie productinformatieblad

Teknos B.V. heeft een uitgebreid pakket aan schilderskwaliteiten voor een perfecte behandeling, reparatie of onderhoud van geveltimmerwerk en gevelbekleding met producten als DRYWOOD NOVA SG/GL, FUTURA AQUA serie, HELO AQUA serie, NORDICA serie, DRYWOOD WOODSTAIN VV MATT/SG, WOODEX BIOLEUM. Teknos B.V. adviseert om het verfsysteem in optimale conditie te houden door minimaal jaarlijks te inspecteren op gebreken (gevolgd door herstel) samen met het reinigen van het oppervlak van vuil en schimmels en het aanbrengen van een laagje TEKNOCARE 4250-00 onderhoudsproduct. Voor onderhoudsschilderwerk een product gebruiken dat geen calciumcarbonaat bevat.

Onze industriële afslaksystemen hebben een drogelaagdikte van 150 µm en een onderhoudsinterval tot 12 jaar met een verplichting tot aantoonbare jaarlijkse reiniging en inspectie, in geval van gebreken directe reparatie hiervan.

Om wateropname bij kops hout en verbindingen te voorkomen, adviseert Teknos B.V. om verbindingen met DRYWOOD OPTI-JOINT XP of XP II te verlijmen en om alle kops hout af te dichten met DRYWOOD KOPSE SEALER / ENDGRAIN SEALER volgens het productinformatieblad en een extra laag op sluitkommen, beluchtingswegen en inkozingen.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie, ook over onze complete verfsystemen voor de gehele houtverwerkende industrie en alle kwastkwaliteiten voor nieuwbouw en onderhoud.

**we make the world last longer**

**VERFSYSTEEM ACCOYA® HOUT GEVELBEKLEDING FIJNBEZAAGD**

Product: WOODEX BIOLEUM

Kleur: W27 - Foggy

Aangebrachte hoeveelheid: 70-80 g/m<sup>2</sup>

Onderhoud: Ca. 1 jaar

Dit product kan ook op geschaafde gevelbekleding worden aangebracht. WOODEX BIOLEUM is een watergedragen biobased product en is in een groot aantal kleuren verkrijgbaar als niet-filmvormend product op gevelbekleding. Ook wordt het product toegepast op Accoya® ramen, deuren en kozijnen. De genoemde verfsystemen zijn ook toepasbaar op MEDITE TRICOYA® EXTREME.


**VERFSYSTEEM ACCOYA® HOUT GEVELBEKLEDING GESCHAAFD**

Producten: DRYWOOD WOODSTAIN VV MATT

Kleur: Equal Weathering

Aangebrachte hoeveelheid: 70-80 g/m<sup>2</sup>

Onderhoud: Geen

Dit product kan ook op fijnbezaagde gevelbekleding worden aangebracht. DRYWOOD WOODSTAIN VV is een watergedragen coating en is in vrijwel alle transparante, dekkende en semi-dekkende kleuren verkrijgbaar als semi-filmvormend product op gevelbekleding. Ook wordt het product toegepast op Accoya® ramen, deuren en kozijnen. WOODSTAIN VV is KOMO-gecertificeerd.



**VERFSYSTEEM ACCOYA® HOUT GEVELTIMMERWERK (RAMEN, DEUREN, KOZIJNEN) EN GEVELBEKLEDING**

Producten: TEKNOL AQUA 1411-01/ WOODEX AQUA BASE PLUS. (1 laag), DRYWOOD OPTIFINISH TR GL D781 Natural Accoya® (2 lagen) & HELO AQUA serie kleur D850 (1 laag)

Kleur: D781 Natural Accoya® + D850

Aangebrachte hoeveelheid: Vier lagen, 190 mu

Onderhoud: ca. 7 - 10 jaar

Dit verfsysteem heeft een fraaie naturel aankleuring van Accoya® hout en is KOMO-gecertificeerd. HELO AQUA serie is in 5 (full matt) 20 (Semi-matt) 40 (Semi-gloss) 80 (Gloss) verkrijgbaar. De genoemde verfsystemen zijn ook toepasbaar op MEDITE TRICOYA® EXTREME.


**VERFSYSTEEM ACCOYA® HOUT GEVELTIMMERWERK (RAMEN, DEUREN, KOZIJNEN) EN GEVELBEKLEDING**

Producten: TEKNOL AQUA 1411-01/ WOODEX AQUA BASE PLUS. (1 laag), DRYWOOD OPTISEALER TR kleur Marone Scuro, DRYWOOD OPTIFINISH TR GL kleur D741 (2 lagen) & HELO AQUA serie kleur D850 (1 laag)

Kleur: Marone Scuro + D741

Aangebrachte hoeveelheid: Vijf lagen, 150 mu

Onderhoud: ca. 7 - 10 jaar

Dit verfsysteem heeft een fraaie naturel aankleuring van Accoya® hout en is KOMO-gecertificeerd. HELO AQUA serie is in 5 (full matt) 20 (Semi-matt) 40 (Semi-gloss) 80 (Gloss) verkrijgbaar. De genoemde verfsystemen zijn ook toepasbaar op MEDITE TRICOYA® EXTREME.


**VERFSYSTEEM ACCOYA® HOUT GEVELTIMMERWERK (RAMEN, DEUREN, KOZIJNEN) EN GEVELBEKLEDING**

Producten: DRYWOOD OPTIFINISH G/G40/G70 (3 lagen)

Kleur: RAL 9005

Aangebrachte hoeveelheid: Drie lagen, 150 mu

Onderhoud: ca. 10 - 12 jaar

Dit verfsysteem heeft een verbeterd kleur- en glansbehoud en is KOMO-gecertificeerd. Een alternatief systeem is opgebouwd met DRYWOOD OPTIFINISH G, G40 en G70. De genoemde verfsystemen zijn ook toepasbaar op MEDITE TRICOYA® EXTREME.

