



DRYWOOD VERF VOOR HOUT NOVA

PRODUCTOMSCHRIJVING

DRYWOOD VVH NOVA is een watergedragen glanzende sneldrogende grond- voor en aflak één pot systeem(kwastkwaliteit) voor binnen- en buitentoepassing op houten ramen, kozijnen en overige betimmeringen. Het product is geschikt voor nieuwbouw- en onderhoudsschilderwerk.

EIGENSCHAPPEN


DRYWOOD VVH NOVA heeft een zeer goede dekking, hoog laagdiktebereik, verbeterde vloei en open tijd, is sneldrogend, heeft een zeer goede indringing in het hout en zeer goede hechting op (voorbehandeld) hout en kenmerkt zich door extreem hoge duurzaamheid, duurzame elasticiteit en uitstekend kleur- en glansbehoud. Het product is goed vullend en schuurbaar.

VERWERKING

DRYWOOD VVH NOVA is aan te brengen middels kwasten of rollen op een schone, droge, geschuurde en vetvrije ondergrond. Nieuw hout in de nerfrichting licht schuren. Bij oude verflagen loszittende delen tot op het gezonde hout verwijderen. Alle verbindingen dienen dicht te zijn en beglazingskit afwaterend en goed hechtend op de ondergrond te zijn. Kit niet meeschilderen. Plamuren met 2K epoxy (buiten). Licht opschuren alvorens een nieuwe laag aan te brengen. Verwerken boven 8 °C en bij max. 70% RV. Niet in de volle zon aanbrengen. Droogtijden zijn afhankelijk van de aangebrachte laagdikte, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en ventilatie.

BEL ONS

Neem contact op met Teknos B.V. voor het krijgen van professioneel advies als u overweegt om DRYWOOD VERF VOOR HOUT NOVA of een ander coatingsproduct van Teknos B.V. te gebruiken. Ons technisch team staat altijd klaar om u te ondersteunen bij het adviseren van uw perfecte coatingoplossing en -toepassingsysteem.

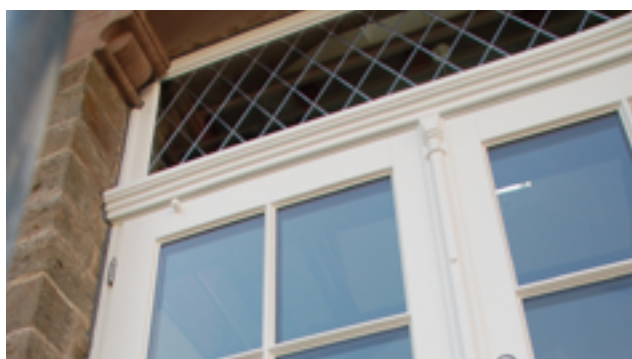

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

 **TEKNOS**

PRODUCT SPECIFICATIES

KENMERKEN

- Watergedragen één pot systeem voor op hout
- Zowel grond - voor en aflak laag
- Speciale combinatie van watergedragen alkyd en acrylaathars
- Uitstekende verwerkbaarheid, dekking en vloeïing
- Bijzonder goede buitenduurzaamheid
- Duurzame elasticiteit
- Duurzame glans- en kleurbehoud
- Sneldrogend
- Universeel overschilderbaar
- Geurarm
- Vanuit basisverven in vrijwel elke kleur leverbaar
- Passend in het concept van minder milieu- en mensbelastend schilderen

TECHNISCHE GEGEVENS

Stofdroog*	ca. 30 minuten
Kleefvrij*	ca. 1,5 uur
Overschilderbaar*	ca. 4 uur
Vaste stofgehalte**	ca. 35% vol
Rendement***	ca. 10 m2
VOS-gehalte	max. 51 g/liter
Verpakking**	1 en 2,5 liter
Glansgraad	Glanzende en zijdeg-lans GL en SG

* Droogtijden bij 20 C en 65% R.V. bij 35 µm droge laagdikte

** Afhankelijk van de kleur

*** Bij 35 µm droge laagdikte

TEKNOS B.V.

Hendrik ter Kuilestraat 181
NL-7547 SK Enschede
T: +31 (0)53 4334422
E: sales.nl@teknos.com www.
teknos.nl

NL-01-0323

