

SYSTEMY FARB DO **STOLARKI OTWOROWEJ**



NASZE WARTOŚCI

TEKNOS jest producentem farb o długiej i bogatej historii. Wszystko zaczęło się w Finlandii, gdzie w 1948 rozpoczęła działalność mała, rodzinna firma. Dziś TEKNOS jest obecny w ponad 20 krajach, a nasza sieć sprzedaży rozwija się na całym świecie. TEKNOS mocno inwestuje w rozwój produktów. Ponad dziesięć procent z 1,800 pracowników jest zatrudnionych, aby opracowywać, badać i rozwijać nowe produkty.

Dążymy do realizacji naszej wizji bycia wiodącym dostawcą zaawansowanych powłok, koncentrując się na rozwoju produktów, opartych na potrzebach przemysłu oraz doskonałej obsłudze technicznej.

Przedstawiamy produkty do stolarki otworowej, które są wynikiem naszych badań i doświadczeń, powstałych także we współpracy z partnerami biznesowymi. Każdy z prezentowanych tutaj systemów i produktów jest dostosowywany do potrzeb i specyfiki działania poszczególnych producentów. Nasza współpraca ma stały charakter. Rozwijamy się razem. Cieszymy się, kiedy nasze rozwiązania przyczyniają się do wzrostu efektywności i rozwoju naszych partnerów biznesowych.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W TEKNOS TO

- Zrównoważone rozwiązania i usługi
- Odpowiedzialne działania i łańcuch dostaw
- Rozwój ludzi
- Dbłość o przyszłe pokolenia

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER



TEKNOS wszystko, co oferuje bierze z wielu lat doświadczeń i pracy ludzi, którzy doskonale znają swój fach. Będąc liderem w zakresie technologii i rozwoju farb i powłok, pozostajemy wciąż firmą o rodzinnych korzeniach. Jednym z bardzo istotnych obszarów naszego działania są systemy farb do stolarki otworowej.

Okna i drzwi z drewna produkowane w Polsce słyną z najwyższej jakości, funkcjonalności i estetyki. Dla TEKNOS to olbrzymia odpowiedzialność, ponieważ większość z nich jest chroniona naszymi systemami farb. Jako że Polska jest największym eksporterem okien globalnie, farby TEKNOS zdobią i chronią stolarkę w różnych zakątkach świata. Kolejne lata i dekady współpracy z producentami stolarki weryfikują pozytywnie jakość naszych produktów i ich znaczenie dla jakości i trwałości okien i drzwi z drewna.

Piotr Niedziółka
Managing Director
TEKNOS Sp. z o.o.

INNOWACJE TEKNOS

Firma powstała na bazie innowacji i od samego początku znajdowanie nowych rozwiązań, technologii i sposobów pracy było w centrum wszystkiego, co robimy.

- Długa historia rozwoju funkcjonalnych powłok dla różnych powierzchni i warunków
- Innowacyjna organizacja poświęcona otwieraniu nowych możliwości
- Innowacje TEKNOS wspierają strategię firmy w tworzeniu zrównoważonych produktów, rozwiązań i praktyk

DREWNO

FINLANDIA, SKĄD WYWODZI SIĘ TEKNOS JEST NAJBARDZIEJ ZALESIONYM KRAJEM W EUROPIE. LASY POKRYWAJĄ 73%¹ POWIERZCHNI KRAJU. TAK JEST OD WIEKÓW. LAS JEST ISTOTNĄ CZĘŚCIĄ TEJ KULTURY I GOSPODARKI.

Drewno jest naturalnym materiałem, z którego od pokoleń budujemy domy, wyposażamy je i chronimy. TEKNOS, dzięki swojemu doświadczeniu, wspartemu badaniami, oferuje powłoki, które w idealny sposób wykorzystują i chronią cenne właściwości drewna.

Jednocześnie znając dogłębnie wszelkie niuanse związane z odmiennością poszczególnych gatunków drewna, jego odpornością, a w niektórych wypadkach podatnością na zagrożenia biologiczne i uszkodzenia mechaniczne, wypracowaliśmy szereg rozwiązań, które sprawiają, że stolarka otworowa zabezpieczona naszymi powłokami jest nie tylko piękna, ale i trwała.

Znajduje to odzwierciedlenie w jakości i walorach użytkowych stolarki otworowej zabezpieczonej powłokami TEKNOS.

Możemy wymienić kilka rozwiązań, opisanych w dalszej części naszego materiału szerzej, które są odpowiedzią na wiele zagrożeń, wynikających z naturalnych właściwości drewna.

¹ Źródło: Eurostat 2020



Różnice w kolorystyce drewna?

Nasz TEKNOL AQUA 1410-01 ma funkcję egalizującą takie różnice.

Występowanie żywicy, żółknięcie powłoki?

Odpowiedzią jest ANTISTAIN AQUA 5200-01 / 5200-00

Sinizna drewna, grzyby działające

powierzchniowo, pleśnie czy szkodniki – na każdy z tych problemów mamy odpowiedź i właściwe rozwiązanie.

Nasze najnowsze rozwiązania pozwalają dostarczyć produkt, który będzie odporny nawet na gradobicie. TEKNOFINISH HAILRESIST 4800 daje odporność na uderzenia według normy EN 927-13 i jest pod wieloma względami innowacyjnym produktem.

Nawet w przypadku tak zasadniczych zagrożeń, jakim jest ogień, znaleźliśmy rozwiązania, docenione w najbardziej prestiżowych i wymagających konstrukcjach. Jest nim system powłok ognioodpornych do drewna TEKNOS FR FACADE oraz TEKNOS FR PANEL.



Dowiedz się więcej

o naszych unikatowych i innowacyjnych rozwiązaniach TEKNOS, wynikających z lat doświadczeń i badań nad drewnem i współpracy z partnerami biznesowymi.

Skontaktuj się z nami



ROZWIĄZANIA ZEWNĘTRZNE



NIEPRZEZROCZYSTY, 3-WARSTWOWY SYSTEM NA DREWNO TWARDE, DO OKIEN I DRZWI

Warstwa	Produkt	Rekomendowana metoda aplikacji	Temperatura aplikacji	Grubość naniesienia na mokro (µm)	Grubość suchej powłoki (µm)	Czas schnięcia (23°C; 50% RH)	Działanie po wyschnięciu	Czyszczenie sprzętu
1. ŚRODEK DO KONSERWACJI DREWNA	TEKNOL AQUA 1410-01	Zanurzenie / Flowcoat	Minimum 15°C	N/A	N/A	2-3 godziny	Lekko wygładzić i odkurzyć	Woda
2. PODKŁAD	ANTISTAIN AQUA 2901-52	Zanurzenie / Flowcoat	Minimum 15°C	75-100	20-25	2-3 godziny	Lekko wygładzić i odkurzyć	Woda
3. FARBA NAWIERZCHNIOWA	AQUATOP 2600-XX*	Natrysk	Minimum 15°C	275-300	90-100	2-3 godziny	Lekko wygładzić i odkurzyć	Woda

NIEPRZEZROCZYSTY, 3-WARSTWOWY SYSTEM NA DREWNO MIĘKKIE, DO OKIEN I DRZWI

Warstwa	Produkt	Rekomendowana metoda aplikacji	Temperatura aplikacji	Grubość naniesienia na mokro (µm)	Grubość suchej powłoki (µm)	Czas schnięcia (23°C; 50% RH)	Działanie po wyschnięciu	Czyszczenie sprzętu
1. ŚRODEK DO KONSERWACJI DREWNA	TEKNOL AQUA 1410-01	Zanurzenie / Flowcoat	Minimum 15°C	N/A	N/A	2-3 godziny	Lekko wygładzić i odkurzyć	Woda
2. PODKŁAD	ANTISTAIN AQUA 5200-00	Natrysk wysokociśnieniowy	Minimum 15°C	150-75	20-25	2-3 godziny	Lekko wygładzić i odkurzyć	Woda
3. FARBA NAWIERZCHNIOWA	AQUATOP 2600-XX*	Natrysk wysokociśnieniowy	Minimum 15°C	150-75	90-100	2-3 godziny	Lekko wygładzić i odkurzyć	Woda

PRZEZROCZYSTY, 3-WARSTWOWY SYSTEM DO OKIEN I DRZWI NA DREWNO TWARDE I MODYFIKOWANE

Warstwa	Produkt	Rekomendowana metoda aplikacji	Temperatura aplikacji	Grubość naniesienia na mokro (µm)	Grubość suchej powłoki (µm)	Czas schnięcia (23°C; 50% RH)	Działanie po wyschnięciu	Czyszczenie sprzętu
1. PODKŁAD	AQUAPRIMER 2900-XX*	Zanurzenie / Flowcoat	Minimum 15°C	75-100	5-10	1-2 godziny	Lekko wygładzić i odkurzyć	Woda
2. PODKŁAD	ANTISTAIN AQUA 2901-63	Zanurzenie / Flowcoat	Minimum 15°C	75-100	15-20	2-3 godziny	Lekko wygładzić i odkurzyć	Woda
3. FARBA NAWIERZCHNIOWA	AQUATOP 2600-XX*	Natrysk	Minimum 15°C	250-300	80-100	2-3 godziny	Lekko wygładzić i odkurzyć	Woda

INFORMACJA NA TEMAT APLIKACJI

Aplikować w temperaturze od 15°C do 35°C i przy wilgotności poniżej 80% RH.

Niska temperatura i wysoka wilgotność mogą hamować utwardzanie.

Temperatura powierzchni musi być o co najmniej 3°C wyższa od punktu rosy, aby zapobiec kondensacji wilgoci podczas procesu utwardzania.

Powierzchnia do malowania musi być czysta, sucha, wolna od kurzu i tłuszczu.

AQUATOP® 2600 nieprzezroczysty i przezroczysty jest dostępny w kolorach standardowych i na zamówienie.

Ważne informacje

- Lekkie wygładzenie po nałożeniu międzywarstwy jest konieczne, aby zapewnić optymalną jednorodność powłoki
- Obróbka wstępna jest wymagana w przypadku drewna niespełniającego minimalnej klasy 3 EN 335-2

Więcej informacji na temat produktu można znaleźć w kartach danych technicznych na stronie www.TEKNOS.pl.



***Skontaktuj się z TEKNOS,**
aby uzyskać wariant produktu najlepiej
dopasowany do Twojego projektu



Zastrzeżenie: Powyższe informacje są normatywne i oparte na testach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Podane informacje są niezobowiązujące i nie możemy ponosić odpowiedzialności za wyniki uzyskane w warunkach pracy od nas niezależnych, a co za tym idzie kupujący lub użytkownik nie są zwolnieni z obowiązku sprawdzenia przydatności naszych produktów do określonych środków i metod aplikacji w ramach rzeczywistych warunków zastosowania. Nasza odpowiedzialność obejmuje tylko szkody spowodowane bezpośrednio wadami produktów dostarczanych przez TEKNOS. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do prawidłowego użytkowanie produktu pod względem technicznym i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje kart technicznych i kart charakterystyki produktów TEKNOS są dostępne na naszej stronie internetowej www.TEKNOS.pl. Wszystkie znaki towarowe wyświetlane w tym dokumencie są wyłączną własnością TEKNOS Group lub jej spółek zależnych.



ROZWIĄZANIA ZEWNĘTRZNE

PRZEZROCZYSTY, 4-WARSTWOWY SYSTEM DO DREWNIANYCH OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

	Warstwa	Produkt	Rekomendowana metoda aplikacji	Temperatura aplikacji	Grubość naniesienia na mokro (µm)	Grubość suchej powłoki (µm)	Czas schnięcia (20°C; 50% RH)	Działanie po wyschnięciu	Czyszczenie sprzętu
1.	ŚRODEK DO KONSERWACJI DREWNA	TEKNOL AQUA 1410-01	Zanurzenie / Flowcoat	Minimum 15°C	N/A	N/A	2-3 godziny	Lekko wygładzić i odkurzyć	Woda
2.	PODKŁAD	AQUAPRIMER 2900-XX*	Zanurzenie / Flowcoat	Minimum 15°C	75-100	5-10	2-3 godziny	Lekko wygładzić i odkurzyć	Woda
3.	MIĘDZYWARSTWA	AQUAFILLER 6500-01	Zanurzenie / Flowcoat	Minimum 15°C	75-100	15-20	2-3 godziny	Lekko wygładzić i odkurzyć	Woda
4.	FARBA NAWIERZCHNIOWA	AQUATOP 2600-XX*	Natrysk	Minimum 15°C	250-300	80-100	2-3 godziny	Lekko wygładzić i odkurzyć	Woda

NIEPRZEZROCZYSTY, 4-WARSTWOWY SYSTEM DO DREWNIANYCH OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

	Warstwa	Produkt	Rekomendowana metoda aplikacji	Temperatura aplikacji	Grubość naniesienia na mokro (µm)	Grubość suchej powłoki (µm)	Czas schnięcia (23°C; 50% RH)	Działanie po wyschnięciu	Czyszczenie sprzętu
1.	ŚRODEK DO KONSERWACJI DREWNA	TEKNOL AQUA 1410-01	Zanurzenie / Flowcoat	Minimum 15°C	N/A	N/A	2-3 godziny	Lekko wygładzić i odkurzyć	Woda
2.	PODKŁAD	ANTISTAIN AQUA 2901-52	Zanurzenie / Flowcoat	Minimum 15°C	75-100	20-25	2-3 godziny	Lekko wygładzić i odkurzyć	Woda
3.	PODKŁAD	ANTISTAIN AQUA 2901-52	Zanurzenie / Flowcoat	Minimum 15°C	75-100	20-25	2-3 godziny	Lekko wygładzić i odkurzyć	Woda
4.	FARBA NAWIERZCHNIOWA	AQUATOP 2600-XX*	Natrysk	Minimum 15°C	250-300	80-100	2-3 godziny	Lekko wygładzić i odkurzyć	Woda

BEZBARWNY, 4-WARSTWOWY SYSTEM DO DREWNIANYCH OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

	Warstwa	Produkt	Rekomendowana metoda aplikacji	Temperatura aplikacji	Grubość naniesienia na mokro (µm)	Grubość suchej powłoki (µm)	Czas schnięcia (23°C; 50% RH)	Działanie po wyschnięciu	Czyszczenie sprzętu
1.	ŚRODEK DO KONSERWACJI DREWNA	TEKNOL AQUA 1410-01	Zanurzenie / Flowcoat	Minimum 15°C	N/A	N/A	2-3 godziny	Lekko wygładzić i odkurzyć	Woda
2.	MIĘDZYWARSTWA	AQUAFILLER 6500-01	Zanurzenie / Flowcoat	Minimum 15°C	75-100	15-20	N/A	Lekko wygładzić i odkurzyć	Woda
3.	FARBA NAWIERZCHNIOWA	AQUATOP 2600-69	Natrysk	Minimum 15°C	150	50-55	2-3 godziny	Lekko wygładzić i odkurzyć	Woda
4.	FARBA NAWIERZCHNIOWA	AQUATOP 2600-69	Natrysk	Minimum 15°C	150	50-55	2-3 godziny	Lekko wygładzić i odkurzyć	Woda

INFORMACJA NA TEMAT APLIKACJI

Aplikować w temperaturze od 15°C do 35°C i przy wilgotności poniżej 80% RH.

Niska temperatura i wysoka wilgotność mogą hamować utwardzanie.

Temperatura powierzchni musi być o co najmniej 3°C wyższa od punktu rosy, aby zapobiec kondensacji wilgoci podczas procesu utwardzania.

Powierzchnia do malowania musi być czysta, sucha, wolna od kurzu i tłuszczu.

AQUATOP® 2600 nieprzezroczysty i przezroczysty jest dostępny w kolorach standardowych i na zamówienie.

Ważne informacje

- Lekkie wygładzenie po nałożeniu międzywarstwy jest konieczne, aby zapewnić optymalną jednorodność powłoki
- Obróbka wstępna jest wymagana w przypadku drewna niespełniającego minimalnej klasy 3 EN 335-2

Więcej informacji na temat produktu można znaleźć w kartach danych technicznych na stronie **www.TEKNOS.pl**.



***Skontaktuj się z TEKNOS,**
aby uzyskać wariant produktu najlepiej
dopasowany do Twojego projektu



Zastrzeżenie: Powyższe informacje są normatywne i oparte na testach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Podane informacje są niezobowiązujące i nie możemy ponosić odpowiedzialności za wyniki uzyskane w warunkach pracy od nas niezależnych, a co za tym idzie kupujący lub użytkownik nie są zwolnieni z obowiązku sprawdzenia przydatności naszych produktów do określonych środków i metod aplikacji w ramach rzeczywistych warunków zastosowania. Nasza odpowiedzialność obejmuje tylko szkody spowodowane bezpośrednio wadami produktów dostarczanych przez TEKNOS. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do prawidłowego użytkowanie produktu pod względem technicznym i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje kart technicznych i kart charakterystyki produktów TEKNOS są dostępne na naszej stronie internetowej www.TEKNOS.pl. Wszystkie znaki towarowe wyświetlane w tym dokumencie są wyłączną własnością TEKNOS Group lub jej spółek zależnych.

SYSTEMY POWŁOK

DLA DREWNA MODYFIKOWANEGO TRICOYA®



NIEPRZECZYSTY 2 WARSTWOWY SYSTEM DLA DREWNA MODYFIKOWANEGO TRICOYA®

Przeznaczony do aplikacji natryskiem automatycznym lub ręcznym pod wysokim ciśnieniem.

Warstwa	Produkt	Rekomendowana metoda aplikacji	Temperatura aplikacji	Grubość naniesienia na mokro (µm)	Czas schnięcia (23°C; 50% RH)	Działanie po wyschnięciu	Czyszczenie sprzętu
2.	TEKNOSEAL 4002	Natrysk	Minimum 15°C	150-175	2-3 godziny	Lekko wygładzić i odkurzyć	Woda
3.	AQUATOP 2600-XX*	Natrysk	Minimum 15°C	175-200	N/A	N/A	Woda

NIEPRZECZYSTY 3 WARSTWOWY SYSTEM DLA DREWNA MODYFIKOWANEGO TRICOYA®

Przeznaczony do aplikacji natryskiem automatycznym lub ręcznym pod wysokim ciśnieniem.

Warstwa	Produkt	Rekomendowana metoda aplikacji	Temperatura aplikacji	Grubość naniesienia na mokro (µm)	Czas schnięcia (23°C; 50% RH)	Działanie po wyschnięciu	Czyszczenie sprzętu
1.	ANTISTAIN AQUA 2901	Natrysk	Minimum 15°C	150-175	3-4 godziny	Lekko wygładzić i odkurzyć	Woda
2.	TEKNOSEAL 4002	Natrysk	Minimum 15°C	150-175	2-3 godziny	Lekko wygładzić i odkurzyć	Woda
3.	AQUATOP 2600-XX*	Natrysk	Minimum 15°C	150-175	N/A	N/A	Woda

PRZECZYSTY 3 WARSTWOWY SYSTEM DLA DREWNA MODYFIKOWANEGO TRICOYA®

Przeznaczony do aplikacji natryskiem automatycznym lub ręcznym pod wysokim ciśnieniem.

Warstwa	Produkt	Rekomendowana metoda aplikacji	Temperatura aplikacji	Grubość naniesienia na mokro (µm)	Czas schnięcia (23°C; 50% RH)	Działanie po wyschnięciu	Czyszczenie sprzętu
1.	AQUAPRIMER 2907-02	Zanurzenie / Flowcoat	Minimum 15°C	80-90	2-3 godziny	Lekko wygładzić i odkurzyć	Woda
2.	TEKNOSEAL 4002	Natrysk	Minimum 15°C	150-175	2-3 godziny	Lekko wygładzić i odkurzyć	Woda
3.	AQUATOP 2600-XX*	Natrysk	Minimum 15°C	175-200	N/A	N/A	Woda



INFORMACJA NA TEMAT APLIKACJI DLA SYSTEMÓW DLA DREWNA MODYFIKOWANEGO TRICOYA®

Aplikować w temperaturze od 15°C do 35°C i przy wilgotności poniżej 80% RH.

Niska temperatura i wysoka wilgotność mogą hamować utwardzanie.

Temperatura powierzchni musi być o co najmniej 3°C wyższa od punktu rosy, aby zapobiec kondensacji wilgoci podczas procesu utwardzania.

Powierzchnia do malowania musi być czysta, sucha, wolna od kurzu i tłuszczu.

AQUATOP® 2600 przezroczysty i nieprzezroczysty jest dostępny w kolorach standardowych i na zamówienie.

Ważne informacje

- Lekkie wygładzenie po nałożeniu międzywarstwy jest konieczne, aby zapewnić optymalną jednorodność powłoki
- Obróbka wstępna jest wymagana w przypadku drewna niespełniającego minimalnej klasy 3 EN 335-2

Więcej informacji na temat produktu można znaleźć w kartach danych technicznych na stronie www.TEKNOS.pl.



***Skontaktuj się z TEKNOS,**
aby uzyskać wariant produktu najlepiej
dopasowany do Twojego projektu



Zastrzeżenie: Powyższe informacje są normatywne i oparte na testach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Podane informacje są niezobowiązujące i nie możemy ponosić odpowiedzialności za wyniki uzyskane w warunkach pracy od nas niezależnych, a co za tym idzie kupujący lub użytkownik nie są zwolnieni z obowiązku sprawdzenia przydatności naszych produktów do określonych środków i metod aplikacji w ramach rzeczywistych warunków zastosowania. Nasza odpowiedzialność obejmuje tylko szkody spowodowane bezpośrednio wadami produktów dostarczanych przez TEKNOS. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do prawidłowego użytkowania produktu pod względem technicznym i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje kart technicznych i kart charakterystyki produktów TEKNOS są dostępne na naszej stronie internetowej www.TEKNOS.pl. Wszystkie znaki towarowe wyświetlane w tym dokumencie są wyłączną własnością TEKNOS Group lub jej spółek zależnych.



SYSTEMY POWŁOK DLA DREWNA ACCOYA®



PRZEZROCZYSTY SYSTEM DLA DREWNA ACCOYA®

Przeznaczony do aplikacji natryskiem automatycznym lub ręcznym pod wysokim ciśnieniem.

Warstwa	Produkt	Rekomendowana metoda aplikacji	Temperatura aplikacji	Grubość naniesienia na mokro (µm)	Czas schnięcia (23°C; 50% RH)	Działanie po wyschnięciu	Czyszczenie sprzętu
1. PODKŁAD	AQUAPRIMER 2907-02	Zanurzenie / Flowcoat	Minimum 15°C	80-90	4 godziny	Lekko wygładzić i odkurzyć	Woda
2. WARSTWA POŚREDNIA	AQUATOP 2600-XX*	Natrysk	Minimum 15°C	150-175	4 godziny	Lekko wygładzić i odkurzyć	Woda
3. FARBA NAWIERZCHNIOWA	AQUATOP 2600-XX*	Natrysk	Minimum 15°C	150-175	4 godziny	N/A	Woda

NIEPRZEZROCZYSTY SYSTEM DLA DREWNA ACCOYA®

Przeznaczony do aplikacji natryskiem automatycznym lub ręcznym pod wysokim ciśnieniem.

Warstwa	Produkt	Rekomendowana metoda aplikacji	Temperatura aplikacji	Grubość naniesienia na mokro (µm)	Czas schnięcia (23°C; 50% RH)	Działanie po wyschnięciu	Czyszczenie sprzętu
1. PODKŁAD	ANTISTAIN AQUA 2901	Natrysk	Minimum 15°C	150-175	4 godziny	Lekko wygładzić i odkurzyć	Woda
2. WARSTWA POŚREDNIA	AQUATOP 2600-XX*	Natrysk	Minimum 15°C	150-175	4 godziny	Lekko wygładzić i odkurzyć	Woda
3. FARBA NAWIERZCHNIOWA	AQUATOP 2600-XX*	Natrysk	Minimum 15°C	150-175	4 godziny	N/A	Woda



INFORMACJA NA TEMAT APLIKACJI DLA SYSTEMÓW DLA DREWNA ACCOYA®

Aplikować w temperaturze od 15°C do 35°C i przy wilgotności poniżej 80% RH.

Niska temperatura i wysoka wilgotność mogą hamować utwardzanie.

Temperatura powierzchni musi być o co najmniej 3°C wyższa od punktu rosy, aby zapobiec kondensacji wilgoci podczas procesu utwardzania.

Powierzchnia do malowania musi być czysta, sucha, wolna od kurzu i tłuszczu.

AQUATOP® 2600 przezroczysty i nieprzezroczysty jest dostępny w kolorach standardowych i na zamówienie.

Ważne informacje

- Lekkie wygładzenie po nałożeniu międzywarstwy jest konieczne, aby zapewnić optymalną jednorodność powłoki
- Środek konserwujący drewno bądź obróbka wstępna są wymagane w przypadku drewna niespełniającego minimalnej klasy 3 EN 335-2

Więcej informacji na temat produktu można znaleźć w kartach danych technicznych na stronie www.TEKNOS.pl.



***Skontaktuj się z TEKNOS,**
aby uzyskać wariant produktu najlepiej
dopasowany do Twojego projektu



Zastrzeżenie: Powyższe informacje są normatywne i oparte na testach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Podane informacje są niezobowiązujące i nie możemy ponosić odpowiedzialności za wyniki uzyskane w warunkach pracy od nas niezależnych, a co za tym idzie kupujący lub użytkownik nie są zwolnieni z obowiązku sprawdzenia przydatności naszych produktów do określonych środków i metod aplikacji w ramach rzeczywistych warunków zastosowania. Nasza odpowiedzialność obejmuje tylko szkody spowodowane bezpośrednio wadami produktów dostarczanych przez TEKNOS. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do prawidłowego użytkowania produktu pod względem technicznym i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje kart technicznych i kart charakterystyki produktów TEKNOS są dostępne na naszej stronie internetowej www.TEKNOS.pl. Wszystkie znaki towarowe wyświetlane w tym dokumencie są wyłączną własnością TEKNOS Group lub jej spółek zależnych.

TEKNOCLAD 3370 / 3371

SYSTEMY POWŁOK DO DESEK ELEWACYJNYCH



TEKNOCLAD 3370

System powłok nakładany bezpośrednio na drewno do okładzin z drewna struganego i tarcicy.
Teknoclad 3370 przeznaczony jest do aplikacji natryskiem automatycznym lub ręcznym pod wysokim ciśnieniem.

Warstwa	Produkt	Rekomendowana metoda aplikacji	Temperatura aplikacji	Grubość naniesienia na mokro (µm)	Grubość suchej powłoki (µm)	Czas schnięcia (20°C; 50% RH)	Działanie po wyschnięciu	Czyszczenie sprzętu
1.	TEKNOCLAD 3370	Natrysk	Minimum 10°C	125-150	38-45	2 godziny	Lekko wygładzić	Woda
2.	TEKNOCLAD 3370	Natrysk	Minimum 10°C	125-150	38-45	2 godziny	N/A	Woda

TEKNOCLAD 3371

System powłok nakładany bezpośrednio na drewno do okładzin z drewna struganego i tarcicy.
Teknoclad 3371 przeznaczony jest do aplikacji za pomocą szczotkarki.

Warstwa	Produkt	Rekomendowana metoda aplikacji	Temperatura aplikacji	Grubość naniesienia na mokro (µm)	Grubość suchej powłoki (µm)	Czas schnięcia (23°C; 50% RH)	Działanie po wyschnięciu	Czyszczenie sprzętu
1.	TEKNOCLAD 3371	Szczotkarka	Minimum 10°C	100-125	30-38	2 godziny	Lekko wygładzić	Woda
2.	TEKNOCLAD 3371	Szczotkarka	Minimum 10°C	100-125	30-38	N/A	N/A	Woda

Zastrzeżenie: Powyższe informacje są normatywne i oparte na testach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Podane informacje są niezobowiązujące i nie możemy ponosić odpowiedzialności za wyniki uzyskane w warunkach pracy od nas niezależnych, a co za tym idzie kupujący lub użytkownik nie są zwolnieni z obowiązku sprawdzenia przydatności naszych produktów do określonych środków i metod aplikacji w ramach rzeczywistych warunków zastosowania. Nasza odpowiedzialność obejmuje tylko szkody spowodowane bezpośrednio wadami produktów dostarczanych przez TEKNOS. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do prawidłowego użytkowania produktu pod względem technicznym i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje kart technicznych i kart charakterystyki produktów TEKNOS są dostępne na naszej stronie internetowej www.TEKNOS.pl. Wszystkie znaki towarowe wyświetlane w tym dokumencie są wyłączną własnością TEKNOS Group lub jej spółek zależnych.

INFORMACJA NA TEMAT APLIKACJI TEKNOCLAD 3370 ORAZ 3371

Aplikować w temperaturze od 15°C do 35°C i przy wilgotności poniżej 80% RH.
Niska temperatura i wysoka wilgotność mogą hamować utwardzanie.
Temperatura powierzchni musi być o co najmniej 3°C wyższa od punktu rosy, aby zapobiec kondensacji wilgoci podczas procesu utwardzania.
Wilgotność drewna nie może przekraczać 18%.
Powierzchnia do malowania musi być czysta, sucha, wolna od kurzu i tłuszczu.
Aby zminimalizować podatność słojów końcowych, cięte i odstłonięte słoje końcowe należy uszczelnić.

TEKNOCLAD 3370 oraz TEKNOCLAD 3371 jest dostępny zarówno w przezroczystych, jak i nieprzezroczystych kolorach. Dostępny w połysku 20 (60°)

Ważne informacje

- Lekkie wygładzenie po nałożeniu warstw jest konieczne, aby zapewnić optymalną jednorodność powłoki.
- W przypadku systemów wymagających ochrony przed garbnikami rozpuszczalnymi w wodzie należy zastosować następujące produkty z asortymentu TEKNOS: ANTISTAIN AQUA 3101 lub ANTISTAIN AQUA 2901 lub ANTISTAIN AQUA 5200.
- Obróbka wstępna jest wymagana w przypadku drewna niespełniającego minimalnej Klasy 3, EN 350:2016.
- Produkty konserwujące TEKNOS spełniające wymagania normy EN 599-1 obejmują TEKNOL AQUA 1410-01, AQUAPRIMER 2907-02 i TEKNOL AQUA 1412-01.

Więcej informacji na temat tych produktów można znaleźć w kartach danych technicznych na stronie www.TEKNOS.com



OCHRONA PRZED SINIZNĄ



SYSTEM „COMBI” CZYLI GRUNT I WARSTWA NAWIERZCHNIOWA W JEDNYM CHRONIĄCY DREWNO PRZED SINIZNĄ

Odpowiedni do drewnianych okien i drzwi z udziałem twardej na poziomie co najmniej 90% w drewnie sosnowym. Minimalizuje żółknięcie sęków i twardej.

Przeznaczony do aplikacji natryskiem automatycznym lub ręcznym pod wysokim ciśnieniem.

Warstwa	Produkt	Rekomendowana metoda aplikacji	Temperatura aplikacji	Grubość naniesienia na mokro (µm)	Czas schnięcia (20°C; 50% RH)	Działanie po wyschnięciu	Czyszczenie sprzętu
1.	TEKNOCOMBI® 2917-62*	Natrysk	Minimum 15°C	150-170	3-4 godziny	Lekko wygładzić, odkurzyć	Woda
2.	TEKNOCOMBI® 2917-62*	Natrysk	Minimum 15°C	150-170	N/A	N/A	Woda

SYSTEM Z GRUNTEM CHRONIĄCYM PRZED SINIZNĄ.

System z gruntem chroniącym przed sinizną, przeznaczony do wykończenia oddzielną warstwą farby nawierzchniowej. Odpowiedni do drewnianych okien i drzwi z udziałem twardej na poziomie co najmniej 90% w drewnie sosnowym. Minimalizuje żółknięcie sęków i twardej.

Przeznaczony do aplikacji natryskiem automatycznym lub ręcznym pod wysokim ciśnieniem.

Warstwa	Produkt	Rekomendowana metoda aplikacji	Temperatura aplikacji	Grubość naniesienia na mokro (µm)	Czas schnięcia (20°C; 50% RH)	Działanie po wyschnięciu	Czyszczenie sprzętu
1.	AQUAPRIMER® 2907-63*	Natrysk	Minimum 15°C	125-170	3-4 godziny	Lekko wygładzić, odkurzyć	Woda
2.	AQUATOP® 2600-XX**	Natrysk	Minimum 15°C	125-170	N/A	N/A	Woda

*Zawsze używaj produktów biobójczych w bezpieczny sposób, przed użyciem przeczytaj etykietę i informacje o produkcie.

**Skontaktuj się z TEKNOS, aby uzyskać wariant produktu najlepiej dopasowany do Twojego projektu

INFORMACJA NA TEMAT APLIKACJI

Aplikować w temperaturze od 15°C do 35°C i przy wilgotności poniżej 50% RH.

Niska temperatura i wysoka wilgotność mogą hamować utwardzanie.

Temperatura powierzchni musi być o co najmniej 3°C wyższa od punktu rosy, aby zapobiec kondensacji wilgoci podczas procesu utwardzania.

Powierzchnia do malowania musi być czysta, sucha, wolna od kurzu i tłuszczu.

Dostępny w 10 kolorach: NCSS0500N, NCSS0502-Y, RAL1013, RAL7035, RAL7042, RAL9001, RAL9003, RAL9010, RAL9016, Grey (TS7086) – dotyczy Systemu „Combi”

AQUATOP® 2600 jest dostępny w kolorach standardowych i na zamówienie – dotyczy Systemu z gruntem

Ważne informacje

- Lekkie wygładzenie po nałożeniu międzywarstwy jest konieczne, aby zapewnić optymalną jednorodność powłoki

Pozostałe informacje

Więcej informacji na temat produktu można znaleźć w kartach danych

technicznych na stronie **www.TEKNOS.com**



***Skontaktuj się z TEKNOS,**
aby uzyskać wariant produktu najlepiej
dopasowany do Twojego projektu



Zastrzeżenie: Powyższe informacje są normatywne i oparte na testach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Podane informacje są niezobowiązujące i nie możemy ponosić odpowiedzialności za wyniki uzyskane w warunkach pracy od nas niezależnych, a co za tym idzie kupujący lub użytkownik nie są zwolnieni z obowiązku sprawdzenia przydatności naszych produktów do określonych środków i metod aplikacji w ramach rzeczywistych warunków zastosowania. Nasza odpowiedzialność obejmuje tylko szkody spowodowane bezpośrednio wadami produktów dostarczanych przez TEKNOS. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do prawidłowego użytkowania produktu pod względem technicznym i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje kart technicznych i kart charakterystyki produktów TEKNOS są dostępne na naszej stronie internetowej www.TEKNOS.pl. Wszystkie znaki towarowe wyświetlane w tym dokumencie są wyłączną własnością TEKNOS Group lub jej spółek zależnych.

SYSTEMY POWŁOK OGNIOODPORNYCH DO DREWNA



TEKNOS FR FACADE

Ognioodporny system powłok do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych nadaje się do okładzin drewnianych, paneli, sufitów, desek itp. Pozwala używać drewna w projektach, gdzie wcześniej było to niedozwolone ze względów bezpieczeństwa, na obszarach gęsto zabudowanych lub w wysokościowcach.

TEKNOS FR FACADE DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH

	Produkt	Zalecana metoda aplikacji
Ognioodporny podkład	TEKNOSAFE 2407	350 g/m ²
Warstwa pośrednia	NORDICA EKO 3330	150 g/m ²
Warstwa nawierzchniowa	NORDICA EKO HOUSE PAINT	nanoszenie pędzlem na placu budowy

TEKNOS FR FACADE DO UŻYTKU WEWNĘTRZEGO

	Produkt	Zalecana metoda aplikacji
Ognioodporny podkład	TEKNOSAFE 2407	250 g/m ²
Warstwa pośrednia	przemysłowa akrylowa farba TEKNOS	60 g/m ²

TEKNOS FR PANEL

TEKNOS FR PANEL jest ognioodpornym systemem powłok do bezbarwnych powierzchni drewnianych, MDF i sklejki, które nie są wystawione na działanie czynników atmosferycznych.

TEKNOS FR PANEL do bezbarwnych powierzchni nieekspozowanych na działanie czynników zewnętrznych

	Produkt		Zalecana metoda aplikacji
	System 1-powłokowy	System 2-powłokowy	
Ognioodporny podkład	TEKNOSAFE 2467	TEKNOSAFE 2467	200 g/m ²
Warstwa pośrednia	TEKNOCLEAR AQUA 1331-01 (ID 2560953)		<100 g/m ²


TEKNOS FR PANEL do białych powierzchni nieekspozowanych na działanie czynników zewnętrznych

	Produkt	Zalecana metoda aplikacji
	System 2-powłokowy	
Ognioodporny podkład	TEKNOSAFE 2457	320-340 g/m ²
Warstwa nawierzchniowa	TEKNOCOAT AQUA 1864-62	20-25 g/m ²

Nasze innowacyjne systemy powłok ognioodpornych do drewna zostały zastosowane między innymi w konstrukcji nośnej najwyższego na świecie budynku z drewna – czternastopiętrowego wieżowca „Treet” w Bergen w Norwegii.



Ogniochronna powłoka TEKNOSAFE 2467 została zastosowana w AccorHotels Arena w Paryżu (wcześniej Palais Omnisports de Paris-Bercy). Pokryto nią 75 000 metrów bieżących profili dębowych, składających się na innowacyjną, futurystyczną konstrukcję tego budynku.

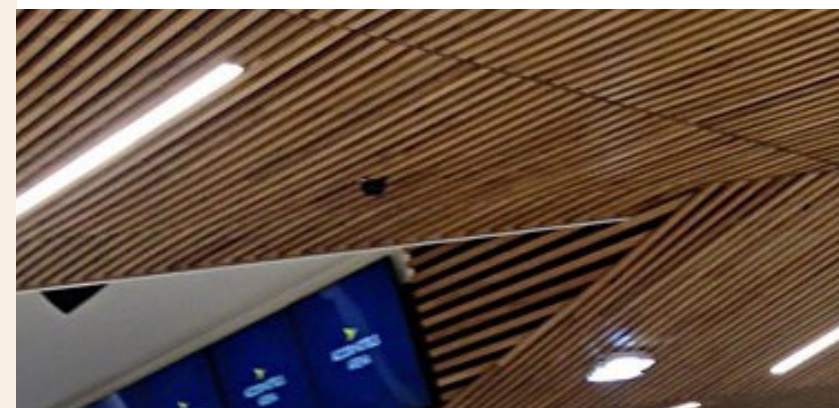

Dowiedz się więcej

o TEKNOS FR FACADE & TEKNOS FR PANEL – unikatowych i innowacyjnych produktach TEKNOS.



TEKNOFINISH HAILRESIST 4800



REWOLUCYJNA ODPOWIEDŹ NA SKUTKI GRADOBICIA ODDZIAŁUJĄCE NA OKNA I OKŁADZINY DREWNIANE.

Uszkodzenie powłok budynków podczas gradobicia jest problemem sezonowym w wielu regionach. Najnowsza innowacja w zakresie powłok firmy TEKNOS może wytrzymać siłę gradobicia dzięki unikalnej technologii elastycznej powłoki.

Kluczowe fakty dotyczące TEKNOFINISH HAILRESIST 4800

- Klasa 3 odporności na działanie gradu
- Odporność na uderzenia wg normy EN 927-13
- EN927-10 doskonała odporność na sklekanie powierzchniowe
- Dobra przyczepność
- Dobre wypoziomowanie
- Aplikacja natryskowa
- Transparentny do barwienia w kolorach lazurowych
- Półmatowe wykończenie

SPECYFIKACJA SYSTEMU POWLEKANIA DREWNA MIĘKKIEGO

Warstwa	Produkt	Rekomendowana metoda aplikacji
1. OBRÓBKA WSTĘPNA	TEKNOL AQUA 1410-01	Zanurzenie / Polewanie
2. PODKŁAD	AQUAPRIMER 2900-22	Zanurzenie / Polewanie
3. FARBA NAWIERZCHNIOWA	TEKNOFINISH HAILRESIST 4800-22	Natrysk

SPECYFIKACJA SYSTEMU POWLEKANIA DREWNA TWARDEGO

Warstwa	Produkt	Rekomendowana metoda aplikacji
1. PODKŁAD	AQUAPRIMER 2900-22	Zanurzenie / Polewanie
2. MIĘDZYWARSTWA	AQUAFILLER 6500-01	Zanurzenie / Polewanie
3. FARBA NAWIERZCHNIOWA	TEKNOFINISH HAILRESIST 4800-22	Natrysk

Zrównoważony wybór

U podstaw rozwoju produktów TEKNOS leży ambicja, aby „sprawić, by świat trwał dłużej”. TEKNOFINISH HAILRESIST 4800 zmniejsza prawdopodobieństwo konieczności wymiany okien z powodu gradobicia i pozwala większej liczbie właścicieli domów, w regionach narażonych na grad, na wybór naturalnego, zrównoważonego materiału, jakim jest drewno.

Oprócz mniejszej ilości odpadów, potrzeba mniej zasobów, ponieważ system stosowany fabrycznie nie wymaga dodatkowej powłoki po instalacji, a czas konserwacji między gradobiciami znacznie się wydłuża. Podobnie jak w przypadku wielu naszych produktów, jest to wodorozcieńczalna powłoka nawierzchniowa o niskiej zawartości LZO.



Dowiedz się więcej

o TEKNOFINISH HAILRESIST 4800 –
unikatowym i innowacyjnym produkcie
TEKNOS.



WZORNIK BARWY DREWNA WOOD-ALU

KATALOG TRANSPARENTNYCH KOLORÓW DO STOLARKI ALUMINIOWO-DREWNIANEJ

Wzornik przedstawia paletę 12 kolorów transparentnych, w dwóch stopniach połysku półmat oraz mat, do stolarki aluminiowo-drewnianej. Kolekcja kolorów została opracowana w duchu obowiązujących trendów na rynku stolarki okiennie-drzwiowej.



Więcej informacji
na stronie www.TEKNOS.pl



HYDROPUR 2K COLOR

NOWA GENERACJA POWŁOK DO ZABEZPIECZANIA OKIEN PVC DOSTĘPNA W SZEROKIEJ GAMIE KOLORYSTYCZNEJ RAL I NCS

TEKNOS oferuje nową barwioną powłokę poliuretanową na bazie wody, opracowaną specjalnie dla nieplastyfikowanego PVC (uPVC) i tworzywa sztucznego wzmocnianego włókłem szklanym (GRP). Hydropur 2K Color idealnie nadaje się do aplikacji jako jednowarstwowa powłoka zarówno na powierzchni zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Rozwiązanie to gwarantuje doskonałą odporność powłoki na warunki atmosferyczne, światłotrwałość i długotrwałą elastyczność.



FAKTY O PRODUKCIE

WERSJE

HYDROPUR 2K COLOR 7515-20
HYDROPUR 2K COLOR 7515-30
HYDROPUR 2K COLOR 7516-15 STRUKTUR

KOLORY

RAL oraz NCS

STOPNIE POŁYSKU

Powłoka barwiona: Satyna 20, Satyna 30
Struktura: Mat 15

APLIKACJA

- Pistolet kubkowy
- Natrysk hydrodynamiczny (airless i airmix)

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI

- Farba: 2,47 L, 8,2 L
- Utwardzacz: 1 kg, 5 kg

PROPORCJE MIESZANIA

10:1 wagowo

CZAS SCHNIĘCIA	
Pyłosuche	po 30 minutach
Dotykowo suche	po 30 minutach
Szlifowalność	po 3 godzinach
Do ponownego malowania	po 3 godzinach
Całkowicie suche	po 24 godzinach

Uwaga:
Pełna odporność chemiczna po 14 dniach

REKOMENDOWANY SYSTEM

PVC/GRP	HYDROPUR 2K COLOR 7515	HYDROPUR 2K COLOR 7516 STRUKTUR
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	Czyszczenie za pomocą REINIGUNGSMITTEL 1530-98	Czyszczenie za pomocą REINIGUNGSMITTEL 1530-98
PIERWSZA WARSTWA	HYDROPUR 2K COLOR 7515	HYDROPUR 2K COLOR 7516 STRUKTUR

PIĘĆ PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW DAJĄCYCH PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ DLA PRODUCENTÓW STOSUJĄCYCH HYDROPUR 2K COLOR

1. POŻEGNAJ SIĘ Z FOLIĄ

Stosując odpowiedni rodzaj lakieru zamiast folii można uzyskać powłokę, która przylega nie tylko do profili PVC i uszczelnień wytwarzanych w procesie co-ekstruzji, ale także do mieszanych form konstrukcyjnych. Możesz również zaoszczędzić na kosztach zamawiając dokładnie taką ilość jaka jest potrzebna.

2. POPRAW ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE I ŚWIATŁOODPORNOŚĆ

Upewnij się, że Twoje okna wytrzymają nieprzewidywalne sytuacje pogodowe: wybierz zaawansowaną powłokę zaprojektowaną z myślą o doskonałej odporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

3. PRZYSPIESZ PRODUKCJĘ

Stosując rozwiązanie jednowarstwowe o właściwościach szybkoschnących, możesz skrócić czas produkcji i zmaksymalizować wydajność, bez kompromisów w zakresie jakości zabezpieczenia okien.

4. ZAPEWNIJ ŁATWĄ KONSERWACJĘ

Dzięki zaawansowanemu rozwiązaniu do powlekania, zupełnie inaczej niż w przypadku folii, powierzchnie są łatwe w utrzymaniu, a zarysowania i inne uszkodzenia łatwo naprawić.

5. SPRAW, ABY PRODUKCJA OKIEN PVC BYŁA BARDZIEJ ZRÓWNOWAŻONA

Potrzeba zastosowania zasad zrównoważonego rozwoju jest coraz większym wyzwaniem w każdej branży. Stosując wodorozcieńczalną powłokę, przyczyniasz się do zmniejszenia wpływu produkcji okien PVC na środowisko.




Zainteresowany nowym rozwiązaniem dla powłok do okien PVC?

Skontaktuj się z nami,
aby dowiedzieć się więcej!



KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW



**WYTRZYMAŁA, IDEALNIE
GŁADKA POWIERZCHNIA.**



**ODPORNĄ NA DESZCZ, SŁOŃCE,
PROMIENIOWANIE UV.**

Ochrona drewna w każdych warunkach atmosferycznych.



**POWŁOKI TEKNOS POWSTAŁY
DZIĘKI NAJNOWSZYM
ROZWIĄZANIOM
TECHNOLOGICZNYM**

Są wodorozcieńczalne, przy ich aplikacji nie stosuje się rozpuszczalników. W procesie technologicznym odparowuje woda, a nie toksyczne substancje.



**OCHRONA PRZED KOROZJĄ
BIOLOGICZNĄ, TAKŻE
PRZED BLAKNIĘCIEM,
ODBARWIANIEM
I ROZSYCHANIEM.**

Dzięki temu drewniane okna i drzwi pozostają w doskonałym stanie przez wiele lat.



**POWŁOKI TEKNOS SĄ
ANTYALERGICZNE.**

Nie wydzielają drażniących zapachów, mogących wywoływać ból głowy, gardła czy podrażnienie oczu.



**POWŁOKI TEKNOS DAJĄ
DREWNIANYM OKNOM I DRZWIOM
TARCZĘ OCHRONNĄ**

- odporność na pękanie pod wpływem zmian temperatury czy wilgotności.



**POWŁOKI TEKNOS SĄ
PAROPRZEPUSZCZALNE.**

Pozwalają drewnu „oddychać”. Zachowują jego naturalne walory.



**W TWOIM DOMU DREWNO
POKRYTE POWŁOKAMI
TEKNOS „ODDYCHA”.**

Kiedy działa na nie wysoka temperatura i słońce, drewno jest chronione, a jednocześnie z powłok jakimi pokryte są okna i drzwi nie ulatniają się toksyczne substancje.



PIELĘGNACJA I RENOWACJA DREWNIANYCH OKIEN I DRZWI



Ważne informacje:

produktów AQUATOP 2600 / NORDICA EKO 3894 i TEKNO CARE 4250-00 nie należy stosować, gdy temperatura zewnętrzna wynosi mniej niż +15°C lub gdy wilgotność względna przekracza 85%.

Jak wszystkie produkty, które są rozcieńczane wodą, mogą one być przechowywane tylko przez określony czas. Przy zamkniętym opakowaniu i przechowywaniu w warunkach bez mrozu okres trwałości wynosi około 12 miesięcy.

Specjalistyczne produkty do pielęgnacji stolarki drewnianej można nabyć u producentów okien i drzwi lub u naszych dystrybutorów. Oferujemy także w tym zakresie zestaw informacji i wskazówek dla klientów.

Wysokiej jakości powłoki TEKNOS zapewniają oknom, drzwiom zewnętrznym i parapetom długotrwałą ochronę przed wpływem czynników atmosferycznych, a także nadają im wspólny wygląd. Aby przedłużyć ochronę, przygotowaliśmy zestaw produktów i wskazówek dotyczących regularnej pielęgnacji i konserwacji.

Krótkie przeglądy drewnianych okien i drzwi zewnętrznych, raz do dwóch razy w roku, wymagają niewielkiego wysiłku, a w znacznym stopniu

przyczyniają się do tego, że przez długie lata można cieszyć się nienaruszonymi drewnianymi powierzchniami, które pięknie się prezentują i zachowują swoje wszelkie walory konstrukcyjne i estetyczne.

Zabrudzenia, takie jak kurz czy szczątki owadów, mogą sprzyjać rozwojowi zielonych alg i grzybów. Nawet niewielkie uszkodzenia powinny zostać niezwłocznie naprawione.

TEKNO CLEAN 1956-00 jest bezbarwnym, alkalicznym środkiem czyszczącym do systemów powłok lazurowych i kryjących, przeznaczonym do stosowania na stabilnych i niestabilnych wymiarowo elementach drewnianych. Usuwa brud, olej, smary itp. z pomalowanych powierzchni.

AQUATOP 2600 / NORDICA EKO 3894 to lakier naprawczy, który jest dostępny jako produkt serwisowy w małych pojemnikach we wszystkich oryginalnych i specjalnych odcieniach.

TEKNO CARE 4250-00 to emulsja pielęgnacyjna, którą można rozcieńczyć wodą, przeznaczona do okien, drzwi i elementów parapetowych z drewna. Ta emulsja pielęgnacyjna nie zastępuje konwencjonalnej renowacji za pomocą AQUATOP 2600 / NORDICA EKO 3894, która jest konieczna przy postępującej ekspozycji na warunki atmosferyczne.



Więcej informacji

na stronie www.TEKNOS.pl



WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

OFERTA I WSPÓŁPRACA Z TEKNOS



TEKNOS to więcej niż producent farb. Zapewniamy wyjątkowe rozwiązania i usługi w zakresie powłok, które sprawiają, że powierzchnie zyskują piękny wygląd. Jako firma z wieloletnią tradycją w branży, oferujemy naszym klientom kompleksową ofertę, od wysokiej jakości produktów, poprzez wsparcie techniczne na każdym etapie, jak również nowoczesne rozwiązania digitalowe – platforma zakupowa TEKNOS Webshop. Tworzenie innowacyjnych produktów i usług jest naszym celem, dzięki temu pomagamy naszym Klientom rozwijać się razem z nami.

Ilona Szczyrek
Commercial Director
TEKNOS Sp. z o.o.

SZKOLENIA TEKNOS

Szkolenia prowadzimy w naszym własnym Centrum Aplikacji TEKNOS w Gdyni, wyposażonym w nowoczesną linię do malowania okien i drzwi, na której możemy symulować warunki produkcyjne. Zapraszamy też do Centrum Szkoleń i Technologii Gallus w Finlandii. Bardzo często organizujemy indywidualnie zaplanowane szkolenia w siedzibach naszych klientów, związane z konkretnymi rozwiązaniami, przygotowanymi specjalnie na ich potrzeby.

- szkolenia produktowe
- szkolenia ze stosowania i aplikacji farb i systemów malarskich TEKNOS
- szkolenia techniczne

R&D W TEKNOS

Działy R&D to motor napędowy wielu firm. I podobnie jest u nas. Prace działu R&D mają ogromny wpływ na rozwój naszego biznesu, jego innowacyjność i konkurencyjność.

Działy R&D w TEKNOS zlokalizowane są w różnych krajach i mają obszary, w których się specjalizują. Od Finlandii poprzez Niemcy, Danię, Polskę, ale też Chiny i Malezję – pracuje w nich 10% wszystkich pracowników TEKNOS.

Opracowujemy w nich koncepcje nowych produktów oraz metod ich produkcji w zgodzie z naszymi celami biznesowymi. W niektórych przypadkach są to rozwiązania całkowicie innowacyjne, w innych – związane z ulepszaniem już istniejącego portfolio.



Zawsze wsłuchujemy się w to, co mówią klienci i staramy się odpowiadać na ich potrzeby. Budujemy relacje oparte na otwartej komunikacji, którą od samego początku cechuje uczciwość, profesjonalizm i partnerskie podejście. Naszym partnerom oferujemy pełne zaangażowanie – oddajemy do dyspozycji swój czas, energię i doświadczenie. Działamy nieszablonowo – oprócz produktów lakierniczych dostarczamy również wsparcie w zakresie działań marketingowych, projektowych i badawczych. Chyba najlepszym potwierdzeniem słuszności takiego podejścia jest fakt, że niektórzy klienci darzą nas zaufaniem już od ponad 20-25 lat, za co jesteśmy im ogromnie wdzięczni.

Krzysztof Seredyka
Business Development Manager – Exterior
TEKNOS Sp. z o.o.

TEKNOS WEBSHOP

To platforma zakupowa, której głównym celem jest ułatwienie i przyspieszenie współpracy w zakresie składania oraz realizacji zamówień do TEKNOS. Można je składać bezpośrednio w sklepie internetowym o każdej porze, 7 dni w tygodniu przy użyciu komputera lub telefonu komórkowego.

TEKNOS Webshop został zaprojektowany tak, aby oprócz możliwości wygodnego i elastycznego sposobu zamawiania, użytkownicy mieli łatwy i ciągły dostęp do informacji, takich jak:

- asortyment produktów, możliwość wyszukiwania i zamawiania ulubionych produktów
- karty techniczne (TDS), karty charakterystyk (SDS)
- historia zamówień z ostatnich 12 miesięcy
- aktualny status złożonych zamówień



Zamawianie 24/7



Szybki i łatwy sposób tworzenia zamówień




Możliwość kopiowania z wcześniejszych zamówień



Zamówienia na wyroby gotowe i produkty barwione



Podgląd zamówień

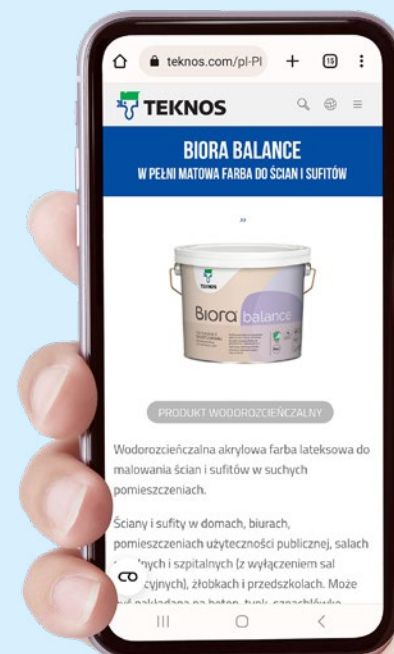

INNOWACJE W SERCU TEKNOS

Chcemy być postrzegani jako najbardziej innowacyjny partner w przemyśle farb.

Nasze innowacje obejmują:

- Produkty nowej generacji
- Nowe obszary działalności
- Nowe usługi
- Nowe technologie



Więcej o innowacjach
na www.TEKNOS.pl



KONTAKT



ZAPRASZAMY DO TEKNOS!

TEKNOS Sp. z o.o.

ul. Piotra Bardowskiego 8

03-888 Warszawa

Telefon: +48 22 678 70 04

Mail: biuro@TEKNOS.com

