

Warstwa nawierzchniowa AQUATOP 2600



Ekskluzywny wygląd powierzchni

Doskonała warstwa nawierzchniowa wyprodukowana z surowców najwyższej jakości, aby zapewnić powierzchni ekskluzywny wygląd. Mówiąc językiem technicznym możliwości wyrównawcze i pokrywające tej warstwy zostały w pełni zoptymalizowane, bez szkody dla wytrzymałości i trwałości wykończenia. Produkt można aplikować przy pomocy różnych typów urządzeń. Powłoki nawierzchniowe Teknos gwarantują nadzwyczajną jakość oraz konkurencyjne rozwiązania na polu najwyższej klasy wykończeń powierzchni drewnianych.

Zabezpieczenie długoletniej trwałości

Dzięki zoptymalizowaniu receptur pod kątem parametrów aplikacji systemy powłok Teknos zapewniają przedłużoną trwałość produktów, zarówno w systemach transparentnych jak i kryjących. Systemy powłok chronią drewno przed negatywnymi skutkami działania czynników atmosferycznych, degradacją przez promieniowanie UV oraz niszczeniem na skutek rozwoju ple-

śni i grzybów. Systemy powłokowe Teknos są najlepszym zabezpieczeniem na rynku powłok zewnętrznych, w szczególności dzięki możliwości uzyskania gładkiej i równej powierzchni drewna, oraz podwyższonej odporności powłoki na środki chemiczne i zabrudzenia.

Zgodność z przepisami UE

Powłoki nawierzchniowe Teknos spełniają wymagania Dyrektywy VOC. Nieustannie pracujemy nad zgodnością naszych produktów z przepisami REACH.

Zadzwoń do nas


Rozmowa telefoniczna z firmą Teknos to prosty i łatwy sposób na otrzymanie porady i dodatkowych informacji, jeśli rozważają Państwo zastosowanie AQUATOP 2600 lub innej powłoki Teknos.

Nasz dział techniczny jest zawsze gotów pomóc Państwu przy doborze optymalnego rozwiązania w zakresie powłok i metod ich aplikacji.



▲ Dostępne w transparentnych i kryjących systemach powłok

Aplikacja za pomocą airmix (aircoat), airless z pistoletem natryskowym, w automatycznych systemach natryskowych a także pędzlem ▼






Cechy i korzyści

Cechy	Korzyści
Bezbarwne żywice	Zmniejszenie efektu żółknięcia w systemach kryjących oraz naturalna, doskonała transparentność w systemach transparentnych
Pozbawione efektu sklejanego powierzchniowego	Łatwiejsze, szybsze i bezpieczniejsze przenoszenie wykończonych ram okiennych w zakładzie produkcyjnym
Technologia autorska	Zminimalizowane mikropienienie w warstwie nawierzchniowej oraz możliwość budowania filmu grubopowłokowego (1)

1.

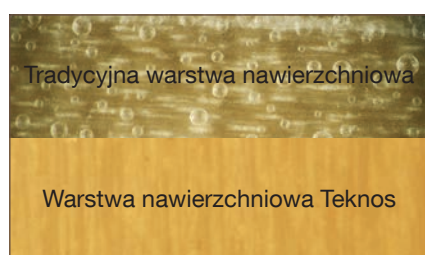

AQUATOP 2600

Produkt	AQUATOP 2600
Zawartość	Spoiva syntetyczne, woda
Kolor	Transparentny, kryjący
Połysk	Dostępny w różnych stopniach połysku
Opakowanie	3, 10, 20, 120, 1000 l

Zalecane systemy powłok

	Miękkie gatunki drewna 3-powłokowy Transparentny / Kryjący	Wszystkie gatunki drewna 4-powłokowy Transparentny / Kryjący
Środek konserwujący drewno*	GORI 356 / GORI 605 / TEKNOL AQUA 1410	GORI 356 / GORI 605 / TEKNOL AQUA 1410
Podkład	AQUAPRIMER 2900 AQUAPRIMER 3130 ANTISTAIN AQUA 5200	AQUAPRIMER 2900-22 (transparentny) / ANTISTAIN AQUA 2901-52 (biały, kryjący) AQUAPRIMER 3130 ANTISTAIN AQUA 2901
Warstwa pośrednia		AQUAFILLER 6500 AQUAPRIMER 3130
Warstwa nawierzchniowa	AQUATOP 2600	AQUATOP 2600

*Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Teknos Sp. z o.o.
ul. Ziemowita 59
PL-03-885 WARSZAWA
Polska
Tel. +48 22 678 70 04
biuro@teknos.pl

Teknos Oy
Takkatie 3, P.O.Box 107
FI-00371 HELSINKI
Finlandia
Tel. +358 9 506 091
sales@teknos.fi

www.teknos.com