



NORDICA EKO

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

AKRYLIN**ДЛЯ НАРУЖНЫХ
ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**

NORDICA EKO фасадная краска

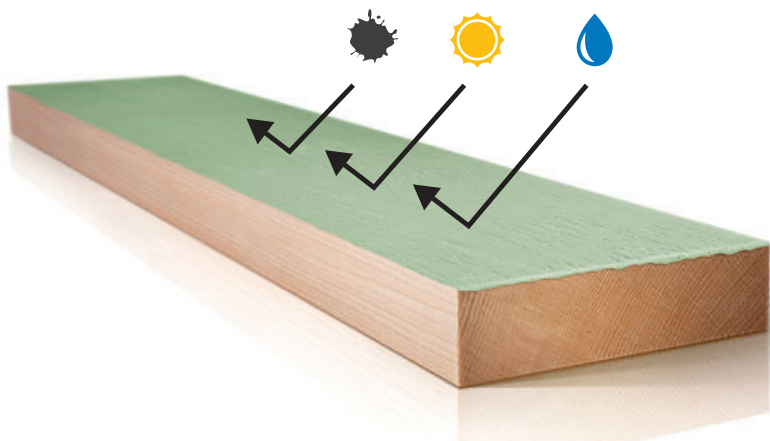

- ⊕ Эластичность и твердость покрытия
- ⊕ Отталкивает грязь
- ⊕ Надолго сохраняет цвет и блеск покрытия
- ⊕ Высокая влагостойкость



NORDICA EKO фасадная краска

Водоразбавляемая краска на основе акрилата для наружных деревянных поверхностей. NORDICA EKO образует твердую глянцевую поверхность, отталкивающую грязь и при этом сохраняет свой блеск и цвет без изменения на протяжении долгого времени. Применяется для новых и ранее окрашенных поверхностей, например, для наружных стен, облицовочных досок, навесов и для оконных переплетов.

Расход: пиленая древесина: 5-7 м²/л, строганая древесина: 8-10 м²/л.

Высыхание: на ощупь: 1 час, для покрытия следующим слоем: 2-4 часа.

Способ нанесения: кистью, малярной щеткой или распылителем в 1-2 слоя.

Цвет: колеровка в цвет по карте цветов для наружных поверхностей.

Наполнение тары: 0,9 л; 2,7 л; 9 л; 18 л.

AKRYLIN фасадная краска

Высокая устойчивость к атмосферному воздействию и стойкость цвета



AKRYLIN фасадная краска

AKRYLIN является экологически чистой, безопасной для окружающей среды фасадной краской. Краску просто и удобно наносить. При окраске деревянных поверхностей обладает идеальной пластичностью и обеспечивает превосходную адгезию.

Расход: пиленая древесина: 5-8 м²/л, строганая древесина: 8-10 м²/л.

Высыхание: на ощупь: 1 час, для покрытия следующим слоем: 2-4 часа.

Способ нанесения: кистью, малярной щеткой или распылителем в 1-2 слоя.

Цвет: колеровка в цвет по карте цветов для наружных поверхностей.

Наполнение тары: 0,9 л; 2,7 л; 9 л; 18 л.