

# PRODUKTGUIDE

Färg för inom- och utomhusmålning



# INNEHÅLL

## Tak & väggfärger invändigt Sid 4

BASEMENT Källarfärg  
BIORA BALANCE Inomhusfärg  
BIORA 3 Primer  
BIORA 7 Väggfärg  
BIORA 20 Interiörfärg  
BIORA AIR Väggfärg  
BIORA AIR CEILING Takfärg  
BIORA CLEAN Väggfärg  
PANEELIKATTOMAALI Paneltakfärg  
PANEELISEINÄMAALI Panelväggfärg  
KOLIBRI SAND Dekorationsputs  
TEKNOPRIMER 03 Grundfärg  
TEKNOCEILING 02 Takfärg  
TEKNOWALL 05 Väggfärg  
TEKNOWALL 07 Väggfärg  
TEKNOSPRO BINDER Plus  
TEKNOSPRO GRUND Grundfärg  
TEKNOSPRO TAK Takfärg  
TEKNOSPRO 5, 7, 10 Väggfärg  
TELA Taksvart  
TIMANTTI W Fuktspärr  
TIMANTTI 20 Våtrumsfärg  
TIMANTTI STOP Spärrgrundfärg  
TREND 3 Grund- och takfärg  
TREND 7 Väggfärg  
TREND 20 Interiörfärg

## Utomhusfärger täckande Sid 14

NORDICA PRIMER Grundfärg  
NORDICA MATT Husfärg  
NORDICA CLASSIC  
NORDICA EKO Husfärg  
VISA MASTER  
VISA PREMIUM  
VISA Täcklasyr  
VISA TRADITION  
TEKNOSTONE Skyddsmedel  
SILIKATBINDER Silikatgrundfärg  
SILIKATFÄRG  
SAKU Sockelfärg  
SILOKSAN GEL  
SILOKSAN FACADE Silikonemulsionsfärg  
SILOKSAN ANTI-CARB Skyddsfärg  
FÖNSTERFÄRG AQUA  
UTEGRUND Grundfärg  
LINOLJEFÄRG TRANEMO ÄKTA  
TRANEMO RÖDFÄRG  
TRANEMO SVART  
LINUS Gräslinjefärg

## Utomhusfärger laserande Sid 22

WOODEX AQUA BASE PLUS Grundolja  
WOODEZ AQUA CLASSIC  
WOODEX AQUA WOOD OIL Träolja  
WODDEX BIOLEUM  
WOODEX WOOD OIL

## Plåt- och rostskyddsfärger Sid 26

FERREX COMBI ROSTSKYDDSFÄRG  
FERREX AQUA ROSTSKYDDSFÄRG Primer  
FERREX ROSTSKYDDSFÄRG Primer  
KIRJO AQUA Plåttakfärg  
KIRJO PLÅTTAKFÄRG  
KIRJO TILE Takpannefärg

## Lackfärger och klarlack Sid 28

FUTURA AQUA PRIMER Häftgrund  
FUTURA AQUA 5, 20, 40, 90 Lackfärg  
TEKNOSPRO FSF 40 Färdigstrykningsfärg  
FUTURA 3 Grundfärg  
FUTURA 40, 90 Lackfärg  
HELO AQUA 20, 40, 80 Klarlack  
HELO YACHT Båtlack  
HIRSIVAHA Vax  
NATURA 15 Interiörlack  
SATU SAUNA Bastuskydd  
SATU SAUNA Lavskydd  
SATU SAUNA Bastuvax

## Kiilto/Teknos parkettlack Sid 34

GRUNDLACK  
TEMPO Grundlack  
FORME Grundlack  
GOLVLACK  
HYDRO WAX  
HYDRO OIL  
TEKNOFLOOR BOJA  
TEKNOFLOOR STRIPE  
OPAL Matt, Halvmatt, Halvblank  
SAFIR Halvblank, Halvmatt  
TOPAZ Halvmatt, Halvblank  
KIILTO PARKETTKITT  
GAP Parkettkitt

## Golv- och epoxiprodukter Sid 36

TEKNOFLOOR AQUA Golvfärg  
TEKNOFLOOR ALKYD Golvfärg  
TEKNOFLOOR 2K Betongfärg

## Ranch-serien Sid 38

RANCH Exklusiv  
RANCH Stallfärg  
RANCH Ladugårdslack



# Tak- och väggfärger invändigt



## BASEMENT Källarfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Förpackningsstorlekar:

Tak och väggar i enklare utrymmen inomhus.

Vattenburen sampolymerlatex.

3 / Helmatt.

4-7 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Pensel, spruta, roller.

Vit. Nyanseringsbar i de ljusa kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.

Kulörmotsvarigheten är inte fullständig.

10 l.



Produktfamiljen BIORA är märkt med den Nordiska miljömärkningen Svanen, de är vattenburna med låga emissioner och är godkända enligt finska astma- och allergiförbundet.

#### BIORA BALANCE Inomhusfärg

Användningsområde: Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.  
Typ: Vattenburen sampolymerlatex.  
Glans: 3 / Helmt.  
Färgåtgång: 5-8 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Vatten  
Verktyg: Pensel, spruta, roller.  
Kulörer: Bas 1 och 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.  
Rekommenderad grundfärg: BIORA PRIMER Grund- och takfärg.  
Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



#### BIORA PRIMER

Användningsområde: Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.  
Typ: Vattenburen, lösningsmedelsfri sampolymerlatex.  
Glans: 3 / Helmt.  
Färgåtgång: 4-7 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Vatten  
Verktyg: Pensel, spruta, roller.  
Kulörer: Vit. Nyanseringsbar i de ljusa kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger. Kulörmotsvarigheten är inte fullständig.  
Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



#### BIORA 7 Väggfärg

Användningsområde: Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.  
Typ: Vattenburen sampolymerlatex.  
Glans: 7 / Matt  
Färgåtgång: 5-8 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Vatten  
Verktyg: Pensel, spruta, roller.  
Kulörer: Bas 1, 3, Vit S0500N och S0502-Y. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.  
Rekommenderad grundfärg: BIORA PRIMER Grund- och takfärg.  
Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



#### BIORA 20 Interiörfärg

Användningsområde: Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.  
Typ: Vattenburen sampolymerlatex.  
Glans: 20 / Halvmatt.  
Färgåtgång: 5-8 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Vatten.  
Verktyg: Pensel, spruta, roller.  
Kulörer: Bas 1, 3, Vit S0500N och S0502-Y. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.  
Rekommenderad grundfärg: BIORA PRIMER Grund- och takfärg.  
Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



**BIORA AIR Väggfärg**  
Användningsområde:

Typ:  
Glans:  
Färgåtgång:  
Spädning:  
Verktyg:  
Kulörer:

Rekommenderad grundfärg:  
Förpackningsstorlekar:

Luftrenande vattenburen akrylatfärg för torra utrymmen inomhus. Renar inomhusluften genom att avlägsna aldehyder och transformera dem till ofarliga föreningar. Sampolymerlatexfärg. Matt 8-10 m<sup>2</sup>/l. Vatten Pensel, spruta, roller. Vit bas 1 och 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger. Beroende på yta, se Tekniskt datablad. 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



**BIORA AIR CEILING Takfärg**  
Användningsområde:

Typ:  
Glans:  
Färgåtgång:  
Spädning:  
Verktyg:  
Kulörer:

Rekommenderad grundfärg:  
Förpackningsstorlekar:

Luftrenande vattenburen akrylatfärg för tak inomhus. Renar inomhusluften genom att avlägsna aldehyder och transformera dem till ofarliga föreningar. Sampolymerlatexfärg. Helmatt. 5-8 m<sup>2</sup>/l. Vatten Pensel, spruta, roller. Pure white. Beroende på yta, se Tekniskt datablad. 1 l, 3 l, 10 l.



**BIORA CLEAN Väggfärg**  
Användningsområde:

Typ:  
Glans:  
Färgåtgång:  
Spädning:  
Verktyg:  
Kulörer:

Rekommenderad grundfärg:  
Förpackningsstorlekar:

Vattenburen akrylatdispersionsfärg. Färgen innehåller BioCote® silverfosfatglas antimikrobiell teknologi, som skyddar färgytan mot mikrober och förhindrar förekomst och förökning av mikrobiell tillväxt på färgytan. Akrylatfärg, antimikrobell Matt 6-8 m<sup>2</sup>/l. Vatten Pensel, spruta, roller. Bas 1 och 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger. Beroende på yta, se Tekniskt datablad. 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



### PANEELIKATTOMAALI Paneltakfärg

Användningsområde:	Nya och tidigare målade paneltak inomhus.
Typ:	Vattenburen akrylatfärg.
Glans:	7 / Matt.
Färgåtgång:	6–8 m <sup>2</sup> /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Kulörer:	Vit NCS S0500-N.
Förpackningsstorlekar:	2,7 l, 9 l.

---



### PANEELISEINÄMAALI Panelväggfärg

Användningsområde:	Nya och tidigare målade träpaneler inomhus.
Typ:	Vattenburen akrylatfärg.
Glans:	8 / Matt.
Färgåtgång:	6–8 m <sup>2</sup> /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Kulörer:	Bas 1 och 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Förpackningsstorlekar:	2,7 l, 9 l.

---



### KOLIBRI SAND Dekorationsputs

Användningsområde:	Dekorering av väggar i torra utrymmen inomhus.
Typ:	Akrylatbaserad, lätt strukturputs.
Glans:	3 / Helmatt.
Färgåtgång:	1–1,5 m <sup>2</sup> /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller, stålspackel.
Kulörer:	Vit Bas 1.
Rekommenderad grundfärg:	BIORA PRIMER Grund- och takfärg.
Förpackningsstorlekar:	2,5 l och 8,33 l.



### TEKNOPRIMER 03 Grundfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Förpackningsstorlekar:

Grundfärg till tak och väggar i torra utrymmen inomhus.

Vattenburen sampolymerlatex.

3 / Helmtatt.

4-8 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Pensel, roller eller spruta.

Vit.

9 l.



### TEKNOCEILING 02 Takfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Förpackningsstorlekar:

Reflexfri takfärg för torra utrymmen inomhus.

Vattenburen sampolymerlatex.

2 / Helmtatt

5-8 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Pensel, roller eller spruta.

Vit, S0500-N.

2,7 l, 9 l, 10l.



### TEKNOWALL 05

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.

Vattenburen sampolymerlatex.

5 / Helmtatt.

5-8 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Pensel, roller eller spruta.

Bas 1, 3, S0500-N och S0502-Y.

Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.

Rekommenderad grundfärg:

TEKNOPRIMER 03.

Förpackningsstorlekar:

2,7 l, 9 l, 10l.



### TEKNOWALL 07

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.

Vattenburen sampolymerlatex.

7 / Matt.

5-8 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Pensel, roller eller spruta.

Bas 1, 3, S0500-N och S0502-Y.

Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.

Rekommenderad grundfärg:

TEKNOPRIMER 03.

Förpackningsstorlekar:

2,7 l, 9 l, 10l.



### TEKNOSPRO Binder Plus

Användningsområde:	Dammbindning och grundning av betong, skivor, puts och spackel.
Typ:	Vattenburen mikroakrylat.
Glans:	-
Färgåtgång:	8-12 m <sup>2</sup> /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller eller spruta.
Kulörer:	Färglös.
Förpackningsstorlekar:	5 l.



---

### TEKNOSPRO GRUND Grundfärg

Användningsområde:	Grundfärg till tak och väggar i torra utrymmen inomhus.
Typ:	Vattenburen sampolymerlatex.
Glans:	3 / Helmmatt.
Färgåtgång:	4-8 m <sup>2</sup> /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta, roller.
Kulörer:	Vit. Nyanseringsbar i de ljusa kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger. Kulörmotsvarigheten är inte fullständig.
Förpackningsstorlekar:	9 l.



---

### TEKNOSPRO TAK Takfärg

Användningsområde:	Tak i torra utrymmen inomhus.
Typ:	Vattenburen sampolymerlatex.
Glans:	2 / Helmmatt.
Färgåtgång:	4-8 m <sup>2</sup> /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta, roller.
Kulörer:	Vit. Nyanseringsbar i de ljusa kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger. Kulörmotsvarigheten är inte fullständig.
Rekommenderad grundfärg:	TEKNOSPRO GRUND.
Förpackningsstorlekar:	2,7 l, 9 l.



---

### TEKNOSPRO 5 Väggfärg

Användningsområde:	Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.
Typ:	Vattenburen, alkydförstärkt akrylatfärg.
Glans:	5 / Matt.
Färgåtgång:	5-8 m <sup>2</sup> /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta, roller.
Kulörer:	Bas 1, 3 och Vit S0500N. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Rekommenderad grundfärg:	TEKNOSPRO GRUND.
Förpackningsstorlekar:	2,7 l, 9 l.



### TEKNOSPRO 7 Väggfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.

Vattenburen akrylatfärg.

7 / Matt.

5-8 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Pensel, spruta, roller.

Bas 1, 3, Vit S0500N.

Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.

Rekommenderad grundfärg:

TEKNOSPRO GRUND.

Förpackningsstorlekar:

2,7 l, 9 l.



---

### TEKNOSPRO 10 Väggfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.

Vattenburen, alkydförstärkt akrylatfärg.

10 / Matt.

5-8 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Pensel, spruta, roller.

Bas 1 och 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.

Rekommenderad grundfärg:

TEKNOSPRO GRUND.

Förpackningsstorlekar:

2,7 l, 9 l.



---

### TELA 3 Taksvart

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Förpackningsstorlekar:

För målning av tak där en helmatt, svart yta önskas.

Vattenburen sampolymerlatex.

3 / Helmatt.

4-8 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Pensel, spruta, roller.

Svart.

9 l.





# VÅTRUMSVÄV RÄTT OCH SUPERSLÄTT

Våtrumsväv Slät ger ett snyggt ytskikt hela vägen in i duschen. Ingår i system klass VT godkänt av Måleribranschens Våtrumskontroll.



**TIMANTTI W Fuktspärr**  
Användningsområde:

Avsedd att användas som fuktspärr på väggar och tak i våtutrymmen inomhus. Ingår som grundfärg i våtrumssystem tillsammans med TIMANTTI 20 Våtrumsfärg. Systemen är godkända av MVK, Måleribranschens Våtrumskontroll.

Typ:  
Glans:  
Färgåtgång:  
Spädning:  
Verktyg:  
Färger:  
Förpackningsstorlekar:

Vattenburen akrylatbaserad fuktspärgrund.  
–  
4–8 m<sup>2</sup>/l.  
Vatten.  
Pensel, roller.  
Genomskinligt grön.  
2,7 l, 9 l.



**TIMANTTI 20 Våtrumsfärg**  
Användningsområde:

Våtutrymmen som ska tåla fukt, tvätt och slitage, t.ex. badrum och toaletter. Ingår som täckfärg i våtrumssystem tillsammans med TIMANTTI W Fuktspärr. Systemen är godkända av MVK, Måleribranschens Våtrumskontroll.

Typ:  
Glans:  
Färgåtgång:  
Spädning:  
Verktyg:  
Kulörer:

Vattenburen akrylatfärg.  
20 / Halvmatt.  
4–8 m<sup>2</sup>/l.  
Vatten.  
Pensel, spruta, roller.  
Bas 1, 3 och Vit S0500N. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.



Rekommenderad grundfärg:  
Förpackningsstorlekar:

TIMANTTI W Fuktspärr.  
0,9 l, 2,7 l, 9 l.

**TIMANTTI STOP Spärrgrundfärg**  
Användningsområde:

Isolerande grundfärg för ytor som har utsatts för t.ex. sot, nikotin eller vattenskador.

Typ:  
Glans:  
Färgåtgång:  
Spädning:  
Verktyg:  
Kulörer:

Vattenburen alkydbaserad spärrgrundfärg.  
3 / Helmatt.  
5–8 m<sup>2</sup>/l.  
Vatten.  
Pensel, spruta, roller.  
Vit. Nyanseringsbar i de ljusa kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger. Kulörmotsvarigheten är inte fullständig.  
0,9 l, 2,7 l, 9 l.



### TREND 3 Interiörfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.

Vattenburen sampolymerlatex.

3 / Helmatt.

4-7 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Pensel, spruta, roller.

Vit Bas 1. Nyanseringsbar i de ljusa kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.

Kulörmotsvarigheten är inte fullständig.

Förpackningsstorlekar:

2,7 l, 9 l.



### TREND 7 Interiörfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.

Vattenburen sampolymerlatex.

7 / Matt.

4-8 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Pensel, spruta, roller.

Vit Bas 1. Nyanseringsbar i de ljusa kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.

Kulörmotsvarigheten är inte fullständig.

Rekommenderad grundfärg:

TREND 3.

Förpackningsstorlekar:

2,7 l, 9 l.



### TREND 20 Interiörfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.

Vattenburen sampolymerlatex.

20 / Halvmatt.

4-8 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Pensel, spruta, roller.

Vit Bas 1. Nyanseringsbar i de ljusa kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.

Kulörmotsvarigheten är inte fullständig.

Rekommenderad grundfärg:

TREND 3.

Förpackningsstorlekar:

2,7 l, 9 l.



# Utomhusfärger täckande



## NORDICA PRIMER Grundfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Förpackningsstorlekar:

Nya trätytor utomhus.

Vattenburen alkydgrundfärg.

3 / Helmmatt.

6–10 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Pensel, spruta.

Vit och bas 3. Nyanseringsbar.

0,9 l, 2,7 l, 9 l.



## NORDICA MATT Husfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Rekommenderad grundfärg:

Förpackningsstorlekar:

Nya och tidigare målade trätytor utomhus

Vattenburen helmatt akrylatfärg.

5 / Helmmatt.

Sågat virke 5–7 m<sup>2</sup>/l, hyvlat virke 8–10 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Pensel, spruta.

Bas 1, 3 och Svart. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för utomhusfärger.

NORDICA PRIMER.

0,9 l, 2,7 l, 9 l.



## NORDICA CLASSIC

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Rekommenderad grundfärg:

Förpackningsstorlekar:

Nya och tidigare målade trätytor utomhus.

Vattenburen halvmatt akrylatfärg.

Svanen-godkänd.

20 / Halvmatt.

Sågat virke 5–7 m<sup>2</sup>/l, hyvlat virke 8–10 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Pensel, spruta.

Bas 1, 3, 5. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för utomhusfärger.

NORDICA PRIMER.

0,9 l, 2,7 l, 9 l.



## NORDICA EKO Husfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Rekommenderad grundfärg:

Förpackningsstorlekar:

Nya och tidigare målade trätytor utomhus.

Vattenburen blank akrylatfärg.

80 / Blank.

Sågat virke 5–7 m<sup>2</sup>/l, hyvlat virke 8–10 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Pensel, spruta.

Bas 1, 3, 5, S0502-Y. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för utomhusfärger.

NORDICA PRIMER.

0,9 l, 2,7 l, 9 l, 10 l.





## VISA MASTER Ommålningsfärg

Användningsområde:

Ommålningsfärg för trätytor som tidigare har målats med olje- eller akrylatfärg.

Typ:

Vattenburen hybridtäckfärg, akrylat/alkyd.

Glans:

70 / Blank.

Färgåtgång:

Sågat virke 5–7 m<sup>2</sup>/l, hyvlat virke 8–10 m<sup>2</sup>/l.

Spädning:

Vatten.

Verktyg:

Pensel, spruta.

Kulörer:

Bas 1 och 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för utomhusfärger.

Rekommenderad grundfärg:

WOODEX AQUA BASE PLUS.

Förpackningsstorlekar:

0,9 l, 2,7 l, 9 l.



## VISA PREMIUM

Användningsområde:

Passar alla trätytor såsom hyvlade stocktytor och finsågade bräder/paneler på fasadbeklädnad.

Typ:

Vattenburen specialtäcklasyr.

Glans:

80 / Blank.

Färgåtgång:

Finsågad bräda eller panel, 5–7 m<sup>2</sup>/l.

Hyvlat stock eller bräda, 8–10 m<sup>2</sup>/l.

Spädning:

Vatten.

Verktyg:

Pensel, spruta.

Kulörer:

Vit/bas1 och 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för utomhusfärger.

Rekommenderad grundfärg:

WOODEX AQUA BASE PLUS.

Förpackningsstorlekar:

0,9 l, 2,7 l, 9 l.



## VISA Täcklasyr

Användningsområde:

Nya trätytor och trätytor som tidigare har målats med täcklasyr eller lasyr.

Typ:

Vattenburen akrylat/alkyd täcklasyr.

Glans:

25 / Halvmatt.

Färgåtgång:

Sågat virke 5–7 m<sup>2</sup>/l, hyvlat virke 8–10 m<sup>2</sup>/l.

Spädning:

Vatten.

Verktyg:

Pensel, spruta.

Kulörer:

Bas 1 och 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för utomhusfärger.

Rekommenderad grundfärg:

WOODEX AQUA BASE PLUS.

Förpackningsstorlekar:

0,9 l, 2,7 l, 9 l.



## VISA TRADITION

Användningsområde:

Alkydoljefärg för utomhusmålning på träfasader, fönster, dörrar, vindskivor, snickerier m.m.

Typ:

Tixotrop alkydoljefärg.

Glans:

60 / Blank.

Färgåtgång:

5–10 m<sup>2</sup>/l

Spädning:

Teknosolv 1621

Verktyg:

Pensel, spruta.

Kulörer:

Bas 1 och 3, Vit, Svart och Husröd.

Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för utomhusfärger.

Rekommenderad grundfärg:

Beroende på yta, se Tekniskt datablad.

Förpackningsstorlekar:

0,9 l, 2,7 l, 9 l





## TEKNOSTONE

Användningsområde:

Skyddsmedel för mineraliska ytor som takpannor, marksten och betongsocklar utomhus.

Typ:

Rekommenderas ej för natursten och marmor.

Färgåtgång:

Vattenavvisande, alkalihärdigt, bruksfärdigt, silikonhaltigt, skydds/impregneringsmedel för porösa betongytor.

Kulörer:

3–5 m<sup>2</sup>/l

Förpackningsstorlekar:

Färglös.

5 l.



---

## SILIKATBINDER Silikatgrundfärg

Användningsområde:

För behandling och grundning av mineraliska underlag inomhus och utomhus.

Typ:

Vattenburen grundfärg med kalivattenglas som bindemedel.

Glans:

–

Färgåtgång:

3–5 m<sup>2</sup>/l – varierar beroende på ytans sugförmåga och struktur.

Spädning:

Vatten.

Verktyg:

Pensel, roller, spruta.

Kulörer:

Färglös.

Förpackningsstorlekar:

9 l.



---

## SILIKATFÄRG

Användningsområde:

Mineraliska ytor inomhus och utomhus.

Typ:

Vattenburen fasadfärg med kalivattenglas som bindemedel.

Glans:

3 / Helmatt.

Färgåtgång:

3–5 m<sup>2</sup>/l – varierar beroende på ytans sugförmåga och struktur.

Spädning:

Vatten.

Verktyg:

Pensel, roller, spruta.

Kulörer:

Bas 1 Vit.

Rekommenderad grundfärg:

Silikatbinder.

Förpackningsstorlekar:

2,7 l, 9 l.



### SAKU Sockelfärg

Användningsområde:

Används på betongsocklar och murar.

Typ:

Vattenburen akrylatlatex.

Glans:

7 / Matt.

Färgåtgång:

3–6 m<sup>2</sup>/l.

Spädning:

Vatten.

Verktyg:

Pensel, roller, spruta.

Kulörer:

Bas 1 och 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för utomhusfärger.

Förpackningsstorlekar:

0,9 l, 2,7 l, 9 l.



### SILOKSAN GEL

Användningsområde:

Används tillsammans med SILOKSAN FACADE på mineraliska ytor.

Typ:

Vattenburen polysiloxanhaltig gel.

Blandningsproportioner:

1:9 (1 l Siloksan Gel / 9 l Siloksan Facade).

Förpackningsstorlekar:

1 l.



### SILOKSAN FACADE Silikonemulsionsfärg

Användningsområde:

Används på nya och tidigare målade fasader utomhus, t.ex. betong, puts och fibercementskivor.

Typ:

Vattenburen silikonemulsionsbaserad färg för mineraliska ytor.

Glans:

3 / Helmtatt.

Färgåtgång:

4–6 m<sup>2</sup>/l.

Spädning:

Vatten.

Verktyg:

Pensel, roller, spruta.

Kulörer:

Bas 1 (vit) och 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för Siloksanfärger.

Rekommenderad grundfärg:

SILOKSAN FACADE + SILOKSAN GEL.

Förpackningsstorlekar:

0,9 l, 2,7 l, 9 l.



### SILOKSAN ANTI-CARB Skyddsfärg

Användningsområde:

Används på nya och tidigare målade mineraliska ytor utomhus, t.ex. betong, puts och fibercementskivor.

Typ:

Vattenburen akrylatbaserad skyddsfärg som skyddar betongen från karbonatisering.

Glans:

7 / Matt.

Färgåtgång:

4–6 m<sup>2</sup>/l.

Spädning:

Vatten.

Verktyg:

Pensel, roller, spruta.

Kulörer:

Bas 1 (vit) och 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för Siloksanfärger.

Rekommenderad grundfärg:

SILOKSAN ANTI-CARB spädd med 5-10% vatten.

Förpackningsstorlekar:

9 l.



## FÖNSTERFÄRG AQUA

Användningsområde:

Typ: För nya, tidigare laserade, tryckimpregnerade eller tidigare oljefärgsmålade fönster och andra utsatta trätytor utomhus.  
Glans: Vattenburen uretanalkydfärg.  
Färgåtgång: 40 / Halvblank.  
Spädning: 7–9 m<sup>2</sup>/l.  
Verktyg: Vatten.  
Kulörer: Pensel, spruta.  
Bas 1 och 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för utomhusfärger.  
Rekommenderad grundfärg: NORDICA PRIMER.  
Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l.



## UTEGRUND Grundfärg

Användningsområde:

Glans: Nya trätytor utomhus, alkydoljgrundfärg.  
Färgåtgång: 15 / Halvmatt.  
Spädning: 6–10 m<sup>2</sup>/l.  
Verktyg: Teknosolv 1621.  
Kulörer: Pensel, spruta.  
Vit Bas 1. Nyanseringsbar i de ljusa kulörerna från färgkartorna för utomhusfärger.  
Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



## LINOLJEFÄRG TRANEMO ÄKTA

Användningsområde:

Typ: Färg för om- och nymålning av kulturbyggnader och andra äldre trähus utomhus. Används både till grund- och färdigstrykning.  
Glans: Linoljefärg.  
Färgåtgång: 50 / Halvblank.  
Spädning: 8-10 m<sup>2</sup>/l.  
Verktyg: Teknosolv 1621.  
Kulörer: Pensel.  
Vit.  
Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.





### TRANEMO RÖDFÄRG Hand

Användningsområde:

På omålat grovsågat trä och ohyvlad stockyta samt på ytor som tidigare har målats med rödfärg.

Typ: Traditionell rödfärg.

Glans: 3 / Helmmatt.

Färgåtgång: 3 m<sup>2</sup>/l.

Spädning: Vatten.

Verktyg: Pensel, rödfärgsspruta.

Kulörer: Röd.

Förpackningsstorlekar: 10 l.



### TRANEMO RÖDFÄRG Sprut

Förpackningsstorlekar:

100 l fat.

---

### TRANEMO SVART

Användningsområde:

På omålat grovsågat trä och ohyvlad stockyta samt på ytor som tidigare har målats med slamfärg.

Typ: Traditionell slamfärg.

Glans: 3 / Helmmatt.

Färgåtgång: 3 m<sup>2</sup>/l.

Spädning: Vatten.

Verktyg: Pensel.

Kulörer: Svart.

Förpackningsstorlekar: 10 l.



---

### LINUS Gräslinjefärg

Användningsområde:

För målning av linjer på gräsplaner.

Skadar ej gräset.

Typ: Vattenburen sampolymerlatex.

Glans: 2 / Matt.

Spädning: Blandas 1:3 med vatten.

Verktyg: Linjeringsmaskin.

Kulörer: Vit.

Förpackningsstorlekar: 10 l.



# Utomhusfärger laserande



## WOODEX AQUA BASE PLUS Grundolja

Användningsområde:	Grundbehandling på fasadpanel och stockkonstruktioner, verandor, bryggor, trädgårdsmöbler och liknande obehandlade trätor.
Typ:	Vattenburen grundolja som tränger djupt in i träet utan att bilda en film på ytan och ger träet ett långvarigt skydd under ytbehandlingen. Innehåller effektiva blånads-, mögel- och rötförhindrande ämnen.
Glans:	Bildar ingen film, och därför känns ytan torr omedelbart efter att ämnet har sugits in i träet.
Färgåtgång:	Sågat virke 5–8 m <sup>2</sup> /l, hyvlat virke 8–10 m <sup>2</sup> /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta, doppning.
Kulörer:	Färglös.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.



---

## WOODEX AQUA CLASSIC Lasyr

Användningsområde:	Vattenburen ej filmbildande lasyr för utomhusbruk. Speciellt lämplig på stocktytor, men även till fasader, dörrar, staket och stolpar.
Typ:	Vattenburen oljelasyr.
Glans:	Bildar ingen film.
Färgåtgång:	Sågat virke 5–8 m <sup>2</sup> /l, hyvlat virke 8–12 m <sup>2</sup> /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta.
Kulörer:	Färglös. Nyanseringsbar i Teknos laserande kulörer.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.



---

## WOODEX AQUA WOOD OIL Träolja

Användningsområde:	För skydd av trallgolv, bryggor och andra konstruktioner samt trädgårdsmöbler utomhus.
Typ:	Vattenburen nyanserbar träolja.
Glans:	Tränger in i träet och bildar vanligtvis ingen synlig film.
Torrhalt:	Ca. 10 volym %.
Färgåtgång:	Sågat virke 5–8 m <sup>2</sup> /l, hyvlat virke 8–10 m <sup>2</sup> /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, svamp, spruta. Även doppmålning är möjlig.
Kulörer:	Färglös. Nyanseringsbar i Teknos laserande kulörer.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.



## WOODEX BIOLEUM Träolja

Användningsområde:

För skydd av trädgårdsmöbler, dörrar, trallgolv och andra konstruktioner utomhus.

Typ:

Vattenburen träolja där 60% av råvarorna kommer från förnyelsebara naturresurser.

Glans:

Tränger in i träet och bildar vanligtvis ingen synlig film.

Torrhalt:

Ca. 28 volym %.

Färgåtgång:

Hyvlad virke 10–12 m<sup>2</sup>/l.

Spädning:

Vatten.

Verktyg:

Pensel, svamp.

Kulörer:

Färglös. Nyanseringsbar i Teknos laserande kulörer.

Förpackningsstorlekar:

0,45 l, 0,9 l.



---

## WOODEX WOOD OIL Träolja

Användningsområde:

För skydd av trallgolv och andra konstruktioner samt trädgårdsmöbler utomhus. För värmebehandlat och impregnerat trä och exotiska träslag.

Typ:

Lösningsmedelsburen träolja.

Glans:

Tränger in i träet och bildar vanligtvis ingen synlig film.

Torrhalt:

Ca. 30 volym %.

Färgåtgång:

Sågat virke 5–8 m<sup>2</sup>/l, hyvlad virke 8–10 m<sup>2</sup>/l.

Spädning:

Teknosolv 1621.

Verktyg:


Pensel, svamp eller spruta.

Kulörer:

Även doppmålning är möjlig.

Förpackningsstorlekar:

Färglös. Nyanseringsbar i Teknos laserande kulörer.  
0,9 l, 2,7 l, 9 l.

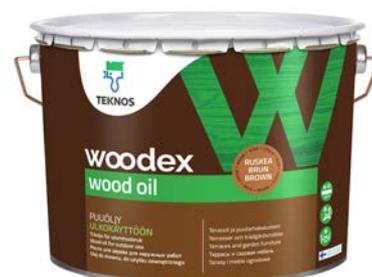



# Plåt- och rostskyddsfärger

## FERREX COMBI ROSTSKYDDSFÄRG

Användningsområde:

2 i 1 funktion för metallytor inomhus och utomhus. Stål- och järnytor, när det krävs utmärkta rostskyddsegenskaper och/eller häftgrundning: t.ex. plåttak, fasader, balkongkonstruktioner, takstege, stängsel, dörrar, fönster, pelare, balkar, fast inredning och möbler. Metallytor, såsom järn, stål, förzinkad stål, galvaniserad plåt (tak- och fasadplåt), aluminium och koppar. Metallytor, som tidigare har målats eller grundats med färger eller beläggningar baserade på akrylat-, alkyd-, polyuretan-, epoxi- och polyesterbindemedel. Bra vidhäftning även på shopprimers. God väderbeständighet, den målade ytan kan lämnas utan täckfärg. Ytterst god glans- och kulörbeständighet.

Typ:  
Glans:  
Färgåtgång:  
Spädning:  
Verktyg:  
Kulörer:  
Förpackningsstorlekar:

Vattenburen rostskyddsfärg  
25/Halvmatt.  
8-10 m<sup>2</sup>/l.  
Vatten.  
Pensel, spruta.  
Bas1 Vit, Bas 3, Grå, Svart.  
Bas 1, Bas 3 0,45l, 0,9l, 2,7l, 9l.  
Färdigblandade kulörer 0,5l, 1l, 3l, 10l.



---

## FERREX AQUA ROSTSKYDDSFÄRG Primer

Användningsområde:

Stålytor och ytor i lättmetall utom- och inomhus. Vattenburen, akrylatbaserad, korrosionsskyddspigmenterad rostskyddsfärg och häftgrund.

Typ:  
Glans:  
Färgåtgång:  
Spädning:  
Verktyg:  
Kulörer:  
Förpackningsstorlekar:

20 / Halvmatt.  
8-10 m<sup>2</sup>/l.  
Vatten.  
Pensel, spruta.  
Grå (T1380) S5502G och Vit S0500N.  
0,5 l, 1 l, 3 l, 10 l.



### FERREX ROSTSKYDDSFÄRG Primer

Användningsområde: Stålytor och ytor i lättmetall utom- och inomhus,  
Typ: Aktiverad olje-/alkydbaserad multipigmenterad  
rostskyddsfärg.  
Glans: 7 / Matt.  
Färgåtgång: 8–10 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: TEKNOSOLV 1639 (xylen).  
Verktyg: Pensel, spruta.  
Kulörer: Grå.  
Förpackningsstorlekar: 0,33 l, 1 l, 3 l, 10 l.



### KIRJO AQUA PLÅTTAKFÄRG

Användningsområde: Nya, omålade förzinkade/galvaniserade plåt- och stålytor.  
Lämpar sig också för underhållsmålning av ståltunnplåt  
som tidigare har målats med alkyd- eller akrylatfärger.  
Kan också användas på polyuretan-, PURAL-, PUREX-,  
polyester-, akryl- och PVC-Plastisol-beläggningar.  
Typ: Akrylatbaserad rostskyddspigmenterad färg.  
Glans: 6 / Matt.  
Färgåtgång: 7–8 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Vatten.  
Verktyg: Pensel, spruta.  
Kulörer: Bas1, 3 och standardfärgerna Svensk Röd T2509, Svart T2515.  
Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för plåttak, stålfärg  
och utomhusfärger.  
Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



### KIRJO PLÅTTAKFÄRG

Användningsområde: Används för målning av plåttak och andra galvaniserade  
och lätta metalltytor och som ytbehandling ovanpå  
färgbelagt stål.  
Typ: Alkydbaserad rostskyddspigmenterad specialfärg.  
Glans: 30 / Halvmatt.  
Färgåtgång: 9–11 m<sup>2</sup>/l.  
Spädning: Teknosolv 1621.  
Verktyg: Pensel, spruta.  
Kulörer: Bas 1 Vit T2501, Bas 3, och Svart T2515. Nyanseringsbar i  
kulörerna från färgkartorna för plåttak- och utomhusfärger.  
Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



### KIRJO TILE Takpannefärg

Användningsområde: Lämpar sig för målning av industriellt målade och  
genomfärgade betong- och cementtakpannor.  
Typ: Vattenburen akrylatbaserad takpannefärg.  
Glans: 4 / Helmmatt.  
Färgåtgång: 4–7 m<sup>2</sup>/l – varierar beroende på ytans  
sugförmåga och struktur.  
Spädning: Vatten.  
Verktyg: Pensel, spruta.  
Kulörer: Svart T2515, Brun T2513 och Röd T2510.  
Rekommenderad grundfärg: Grundmåla ytorna med 15% spädd KIRJO TILE.  
Förpackningsstorlekar: 10 l.



# Lackfärger och klarlack



## FUTURA AQUA PRIMER

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Förpackningsstorlekar:

Häftgrundfärg för träytor inom- och utomhus, t.ex. möbler.

Även som grundfärg för metallytor inomhus.

Vattenburen alkydgrundfärg.

3 / Helmatt.

8–10 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Pensel, roller, spruta.

Vit och Bas 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.

0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



### FUTURA AQUA 5 Lackfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Dörrar, fönster, möbler och snickerier inomhus.

Vattenburen uretanalkydbaserad lackfärg.

5 / Matt.

8–10 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Pensel, roller, spruta.

Vit och Bas 3. Nyanseringsbar i kulörena från färgkartorna för inomhusfärger.

Rekommenderad grundfärg:

FUTURA AQUA PRIMER.

Förpackningsstorlekar:

0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



---

### FUTURA AQUA 20 Lackfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Dörrar, fönster, möbler och snickerier inom- och utomhus.

Vattenburen uretanalkydbaserad lackfärg.

20 / Halvmatt.

8–10 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Pensel, roller, spruta.

Bas 1, 3 och Vit NCS S0502-Y. Nyanseringsbar i kulörena från färgkartorna för inomhusfärger.

Rekommenderad grundfärg:

FUTURA AQUA PRIMER.

Förpackningsstorlekar:

0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



---

### FUTURA AQUA 40 Lackfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Dörrar, fönster, möbler och snickerier inom- och utomhus.

Vattenburen uretanalkydbaserad lackfärg.

40 / Halvblank.

8–10 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Pensel, roller, spruta.

Bas 1, 3 Vit NCS S0502-Y och S0500-N. Nyanseringsbar i kulörena från färgkartorna för inomhusfärger.

Rekommenderad grundfärg:

FUTURA AQUA PRIMER.

Förpackningsstorlekar:

0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



---

### FUTURA AQUA 90 Lackfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Dörrar, fönster, möbler och snickerier inom- och utomhus.

Vattenburen uretanalkydbaserad lackfärg.

90 / Högbland.

8–10 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Pensel, roller, spruta.

Bas 1 och 3. Nyanseringsbar i kulörena från färgkartorna för inomhusfärger.

Rekommenderad grundfärg:

FUTURA AQUA PRIMER.

Förpackningsstorlekar:

0,45 l, 0,9 l, 2,7 l.



### TEKNOSPRO FSF 40 Färdigstrykningsfärg

Användningsområde:	Dörrar, snickerier och listverk inomhus.
Typ:	Vattenburen akrylatlatexbaserad färdigstrykningsfärg.
Glans:	40 / Halvblank.
Färgåtgång:	8–10 m <sup>2</sup> /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Kulörer:	Bas 1, 3 och Vit NCS S0502-Y. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Rekommenderad grundfärg:	FUTURA AQUA PRIMER.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 3 l.

---



### FUTURA 3 Grundfärg

Användningsområde:	Allround alkydgrundfärg som kan användas inom- och utomhus.
Typ:	Lösningsmedelsburen alkydgrundfärg.
Glans:	3 / Helmtatt.
Färgåtgång:	5–10 m <sup>2</sup> /l.
Spädning:	TEKNOSOLV 1621 eller TEKNOSOLV 9500 vid sprutning.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Kulörer:	Vit och bas 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Förpackningsstorlekar:	0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.

---



### FUTURA 40 Lackfärg

Användningsområde:	Målning av fristående inredning av trä och grundmålad metall inom- och utomhus.
Typ:	Tixotrop uretanalkydfärg.
Glans:	40 / Halvblank.
Färgåtgång:	8–12 m <sup>2</sup> /l.
Spädning:	TEKNOSOLV 1621 eller TEKNOSOLV 9500 vid sprutning.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Kulörer:	Vit bas 1 och 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Rekommenderad grundfärg:	FUTURA 3 Häftgrund.
Förpackningsstorlekar:	0,45 l, 0,9 l, 2,7 l.

---



### FUTURA 90 Lackfärg

Användningsområde:	Målning av fristående inredning av trä och grundmålad metall inom- och utomhus.
Typ:	Tixotrop uretanalkydfärg.
Glans:	90 / Högtblank.
Färgåtgång:	8–12 m <sup>2</sup> /l.
Spädning:	TEKNOSOLV 1621 eller TEKNOSOLV 9500 vid sprutning.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Färger:	Vit bas 1 och 3, Svart. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Rekommenderad grundfärg:	FUTURA 3 Häftgrund.
Förpackningsstorlekar:	0,45 l, 0,9 l, 1 l, 2,7 l.



### HELO AQUA 20 Klarlack

Användningsområde:

Bräd- och parkettgolv, trappor inomhus samt trämöbler inom- och utomhus.

Typ:

Vattenburen polyuretanlack.

Glans:

20 / Halvmatt.

Färgåtgång:

Med pensel 8–12 m<sup>2</sup>/l, med lackspredare 12–15 m<sup>2</sup>/l.

Spädning:

Vatten.

Verktyg:

Pensel, lackspredare, spruta.

Kulörer:

Färglös. Nyanseringsbar i Teknos laserande kulörer.

Rekommenderad grundfärg:

HELO AQUA 80 spädd med 15% vatten.

Förpackningsstorlekar:

0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



---

### HELO AQUA 40 Klarlack

Användningsområde:

Bräd- och parkettgolv, trappor inomhus samt trämöbler inom- och utomhus.

Typ:

Vattenburen polyuretanlack.

Glans:

40 / Halvblank.

Färgåtgång:

Med pensel 8–12 m<sup>2</sup>/l, med lackspredare 12–15 m<sup>2</sup>/l.

Spädning:

Vatten.

Verktyg:

Pensel, lackspredare, spruta.

Kulörer:

Färglös. Nyanseringsbar i Teknos laserande kulörer.

Rekommenderad grundfärg:

HELO AQUA 80 spädd med 15% vatten.

Förpackningsstorlekar:

0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



---

### HELO AQUA 80 Klarlack

Användningsområde:

Bräd- och parkettgolv, trappor inomhus samt trämöbler inom- och utomhus.

Typ:

Vattenburen polyuretanlack.

Glans:

80 / Blank.

Färgåtgång:

Med pensel 8–12 m<sup>2</sup>/l, med lackspredare 12–15 m<sup>2</sup>/l.

Spädning:

Vatten.

Verktyg:

Pensel, lackspredare, spruta.

Kulörer:

Färglös. Nyanseringsbar i Teknos laserande kulörer.

Rekommenderad grundfärg:

HELO AQUA 80 spädd med 15% vatten.

Förpackningsstorlekar:

0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



---

### HELO YACHT Båtlack

Användningsområde:

Båtar, möbler och trägolv.

Typ:

Lösningemedelsburen, uretanalkydbaserad lack med UV-skydd.

Glans:

80 / Blank.

Färgåtgång:

10–14 m<sup>2</sup>/l.

Spädning:

Teknosolv 1621.

Verktyg:

Pensel.

Kulörer:

Färglös.

Förpackningsstorlekar:

1 l.



## HELO SOLANA WAX

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Förpackningsstorlekar:

Vax för trätytor inomhus.

Vattenburet vax med UV-skydd för trätytor inomhus.

–

10-14 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Pensel, svamp, trasa.

Färglös. Nyanseringsbar i Teknos laserande kulörer.

0,9 l, 2,7 l, 9 l.



---

## NATURA 15 Interiörlack

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Förpackningsstorlekar:

Trätytor inomhus, t.ex. väggar, tak och paneler.

Vattenburen, akrylatbaserad lack med UV-skydd.

15 / Halvmatt.

8–14 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Pensel, spruta.

Färglös. Nyanseringsbar i Teknos laserande kulörer.

0,9 l, 2,7 l, 9 l.



### SATU SAUNA Bastuskydd

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Kulörer:

Förpackningsstorlekar:

Tak och väggpaneler i bastu.

Vattenburet, tixotropt skyddsmedel för trätytor.

Inte definierat. Produkten tränger in i trädets porer.

10 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Färglös. Nyanseringsbar i Teknos laserande kulörer.

0,9 l, 2,7 l.



### SATU SAUNA Lavskydd

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Kulörer:

Nyanseringsgrupp:

Förpackningsstorlekar:

Skydd för obehandlat trä på bastulavar.

Skyddsolja.

Inte definierat. Produkten tränger in i trädets porer.

8–15 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Färglös.

–

0,25 l, 1 l.



### SATU SAUNA Bastuvax

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Kulörer:

Förpackningsstorlekar:

Tak- och väggpaneler samt bastulavar i bastu.

Vattenburet färglöst, naturvaxhaltigt skyddsmedel.

–

10 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Färglös, vit, grå och svart.

0,45 l, 0,9 l.



# Parkettlacker

## TEKNOS PARKETTLACKER

### TEMPO Grundlack

Användningsområde:

Typ:

Färgåtgång:

Verktyg:

Förpackningsstorlekar:

Grundlack för trägolv.  
Vattenburen grundlack.

Ca 10 m<sup>2</sup>/l.

Pensel, roller eller stålspackel.

5 l.



### FORME Grundlack

Användningsområde:

Typ:

Färgåtgång:

Verktyg:

Förpackningsstorlekar:

Grundlack för trägolv.  
Vattenburen grundlack.

Ca 10 m<sup>2</sup>/l.

Pensel, roller eller stålspackel.

5 l.



### HYDRO WAX

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Kulörer:

Färgåtgång:

Verktyg:

Förpackningsstorlekar:

Parkett- och trägolv i boningsrum samt offentliga utrymmen.  
Vattenburen ytbehandling för trägolv.

Helmatt.

Färglös.

Ca 10 m<sup>2</sup>/l.

Lackroller, stålspackel.

5 l.



### HYDRO OIL

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Kulörer:

Färgåtgång:

Verktyg:

Förpackningsstorlekar:

Parkett- och trägolv i boningsrum samt offentliga utrymmen.  
Vattenburen, enkomponent ytbehandling för trägolv.

Matt

Färglös.

Ca 10 m<sup>2</sup>/l.

Lackroller, stålspackel.

5 l.



### TEKNOFLOOR BOJA

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Kulörer:

Färgåtgång:

Verktyg:

Förpackningsstorlekar:

Parkett- och trägolv.

Vattenburen träbets för toning av parkett- och trägolv.

Matt

Färglös.

Ca 12 m<sup>2</sup>/l.

Lackroller, stålspackel.

2,7 l.



## TEKNOFLOOR STRIPE Linjefärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Kulörer:

Färgåtgång:

Verktyg:

Förpackningsstorlekar:

Sportgolv inomhus.

Vattenburen akrylatfärg för linjemålning av sportgolv.

Halvmatt.

Basfärger 1 och 3. Nyanseringsbar i

kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.

Ca 12 m<sup>2</sup>/l.

Lackroller, stålspackel.

2,7 l.



## OPAL Topplack

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Verktyg:

Rekommenderad grundfärg:

Förpackningsstorlekar:

Topplack för sportgolv och offentlig miljö.

2-komponent, vattenburen topplack.

10 / Matt, 20 / Halvmatt, 55 / Halvblank.

Ca 8-12 m<sup>2</sup>/l.

Pensel, roller.

TEMPO eller FORME.

5 l.



## SAFIR Topplack

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Verktyg:

Rekommenderad grundfärg:

Förpackningsstorlekar:

Topplack för trägolv i bostäder.

Vattenburen topplack.

20 / Halvmatt, 55 / Halvblank.

Ca 10 m<sup>2</sup>/l.

Pensel, roller.

TEMPO eller FORME.

5 l.



## TOPAZ Topplack

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Verktyg:

Rekommenderad grundfärg:

Förpackningsstorlekar:

Topplack för trägolv i bostäder och lättare

offentlig miljö.

Vattenburen topplack.

20 / Halvmatt, 55 / Halvblank.

Ca 10 m<sup>2</sup>/l.

Pensel, roller.

TEMPO eller FORME.

5 l.



## PARKETTKITT

Användningsområde:

Typ:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Rekommenderad grundfärg:

Förpackningsstorlekar:

Spackling av sprickor på trägolv, 0,5-3 mm.

Vattenburen träspackel.

Ca 8 m<sup>2</sup>/l.

Grundlack.

Stålspackel.

Ek, Björk/Ask.

1 l, 10 l.



# Golv- och epoxiprodukter



### TEKNOFLOOR AQUA Golvfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Betong- och trägolv inomhus.

Vattenburen akrylatbaserad golvfärg.

45 / Halvblank.

7–9 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Pensel, roller, spruta.

Bas 1, 3 och T4017 (TM-114, Grå).

Nyanseringsbar i kulörerna från Teknofloor färgkarta för golvfärg.

Rekommenderad grundfärg:

Grunda med färg spädd med 5–10% vatten.

Förpackningsstorlekar:

0,9 l, 2,7 l, 9 l.



### TEKNOFLOOR ALKYD Golvfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Betong- och trägolv inomhus.

Lösningemedelsburen uretanalkydfärg.

70 / Blank.

6–10 m<sup>2</sup>/l.

TEKNOSOLV 1621.

Pensel, roller, spruta.

Bas 1. Nyanseringsbar i kulörerna från Teknofloor färgkarta för golvfärg.

Rekommenderad grundfärg:

Grunda med färg spädd med 10-20% TEKNOSOLV 1621.

Förpackningsstorlekar:

0,9 l, 2,7 l, 9 l.



### TEKNOFLOOR 2K Betongfärg

Användningsområde:

Typ:

Härdare:

Blandningsproportioner:

Brukstid:

Glans:

Färgåtgång:

Betonggolv och väggar inomhus.

Tvåkomponent, vattenburen epoxifärg.

TEKNOFLOOR 2K Härdare.

1:1.

1,5 h.

80 / Blank.

1:a appliceringen 4–6 m<sup>2</sup>/l, 2:a appliceringen.

7–9 m<sup>2</sup>/l.

Vatten.

Pensel, roller, spruta.

Bas 1 Vit, 2, 3 och T4017 (TM-114, grå).

Nyanseringsbar i färgerna från Teknofloor färgkarta för golvfärg.

Rekommenderad grundfärg:

Grunda med färg spädd med 5–10% vatten.

Förpackningsstorlekar:

0,45 l, 1,35 l, 4,5 l.



# Ranch-serien



## RANCH EXKLUSIV

Användningsområde:

Inomhus på tak och väggar i djurstallar, lager och industrilokaler.

Ger en hård smutsavvisande yta som tål högtryckstvätt.

Typ:

Halvblank akrylatfärg.

Glans:

40 / Halvblank.

Färgåtgång:

6-9 m<sup>2</sup>/l.

Spädning:

Vatten

Verktyg:

Pensel, roller eller spruta.

Kulörer:

Bas 1.

Rekommenderad grundfärg:

FUTURA AQUA PRIMER/ TEKNOSPRO BINDER PLUS.

Förpackningsstorlekar:

2,7 l, 9 l.



---

## RANCH STALLFÄRG

Användningsområde:

Inomhus på tak och väggar i djurstallar, lager och industrilokaler.

Sammansättningen gör den speciellt lämplig för fuktiga utrymmen, t ex i djurstallar .

Typ:

Helmatt sampolymerlatex.

Glans:

4 / Helmatt.

Färgåtgång:

5-6 m<sup>2</sup>/l.

Spädning:

Vatten

Verktyg:

Pensel, roller eller spruta.

Kulörer:

Vit.

Rekommenderad grundfärg:

FUTURA AQUA PRIMER.

Förpackningsstorlekar:

2,7 l, 9 l, 18 l.



---

## RANCH LADUGÅRDSLACK

Användningsområde:

Målning av trä, järn, puts m.m. inomhus i t.ex. djurstallar där nedsmutsningen är stor.

God beständighet mot gödsel, urin och ammoniakångor.

Typ:

Svart asfaltlack

Glans:

80 / Blank.

Färgåtgång:

5-7 m<sup>2</sup>/l.

Spädning:

TEKNOSOLV 1621.

Verktyg:

Pensel, roller eller spruta.

Kulörer:

Svart.

Förpackningsstorlekar:

3 l, 10 l.



# WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

Teknos är en global färgproducent med verksamhet i över 20 länder i Europa, Asien och USA. Vi är en av de ledande leverantörerna av industriella ytbehandlingar med en stark position inom detaljhandel för konsument- och målerifärger.

Teknos erbjuder hållbara lösningar för en hållbar värld genom att tillhandahålla smarta och tekniskt avancerade färg- och ytbehandlingslösningar som skyddar och bevarar. Teknos arbetar alltid i nära samarbete med sina kunder.

Företaget grundades 1948 och är ett av Finlands största familjeägda företag.

Mer information finns på [www.teknos.se](http://www.teknos.se)

TEKNOS AB  
BOX 211  
LIMMAREDSVÄGEN 2  
514 32 TRANEMO  
TEL: 0325-61 95 00

INFO@TEKNOS.SE  
TEKNOS.SE  
@TEKNOSSVERIGE

