

MÖBLER

Målningsguide till fast inredning och lösa möbler

Hemmets gamla skatter får nytt liv med ett fräscht färglager. Även slitna möbler är enkla att rusta upp med färg eller lack. Med möbelfärg får man en täckande yta i önskad nyans. Möbelfärger är nyanseringsbara även i mer kraftfulla nyanser. På möbler behöver man inte heller vara rädd att prova färger eller personliga detaljer med mönster eller olika glansgrader. Lackering ger möblerna ett genomskinligt färglöst eller nyanserat skydd. De produkter som används på möbler har hög motståndskraft mot mekanisk belastning.

MÅLNINGSGUIDE TILL FAST INREDNING OCH LÖSA MÖBLER

SÅ HÄR VÄLJER DU RÄTT PRODUKT.....	4
BEHANDLING AV MÖBLER	6
LITET MÅLNINGSLEXIKON	8
SÅ HÄR BERÄKNAR DU FÄRGEN	11

SÅ HÄR VÄLJER DU RÄTT PRODUKT

FÄRGER FÖR MÖBLER

FUTURA AQUA LACKFÄRG

De färger som används för möbler måste klara kraftigt slitage och ytorna måste vara lätta att rengöra. Teknos vattenburna lackfärg FUTURA AQUA är behaglig att använda och lätt att lyckas med.

Denna hållbara färg är lätt att använda och passar till ytor av trä-, metall- och byggskivor. FUTURA AQUA är ett utmärkt val för möbler, dörrar och fönsterramar både inomhus och utomhus. Färgen blir exceptionellt jämn. Vattenburna FUTURA AQUA passar för all möbelmålning.



Du behöver inte kompromissa med utseendet, FUTURA AQUA finns i tre olika glansgrader: halvmatta FUTURA AQUA 20, halvblanka FUTURA AQUA 40 och blanka FUTURA AQUA 80. Nyanseringsbar i alla nyanserna från färgkartan för inomhusfärger. Färgen ger låga utsläpp och hör till grupp M1 i emissionsklassificeringen av byggnadsmaterial. FUTURA AQUA uppfyller kraven i EU-direktivet för leksakssäkerhet (2009/48/EG) och är en färg som är säker att använda även på leksaker och barnmöbler.

I FUTURA AQUA-SERIEN INGÅR:

- FUTURA AQUA 3 Häftgrundfärg
- FUTURA AQUA 20 Halvmatt
- FUTURA AQUA 40 Halbblank
- FUTURA AQUA 80 Blank



SERIE MED HÅLLBARA MÖBELFÄRGER SOM ÄR LÄTTA ATT ANVÄNDA

LACK FÖR MÖBLER

HELO AQUA SPECIALLACK

Möbler i trä kan även behandlas med lack istället för täckande färg. Man kan lackera med en färglös eller nyanserad produkt. HELO AQUA är en vattenburen hållbar lack som passar utmärkt för trämöbler, trätrappor och trägolv.

Vattenburen, mångsidig och hållbar lack för inomhusbruk. HELO AQUA torkar snabbt och ger en hållbar yta. Tack vare den milda doften är HELO AQUA Speciallack behaglig att använda. Den färglösa sammansättningen gulnar inte



och ger en fin finish. Förutom till möbler passar den även till trappor, dörrar och fönsterramar, brädgolv och parkettgolv samt väggar och takpaneler. Passar även för lackning av trämöbler, dörrar och fönster utomhus. HELO AQUA ger låga utsläpp och hör till grupp M1 i emissionsklassificeringen av byggnadsmaterial. HELO AQUA uppfyller kraven i direktivet för leksakssäkerhet (2009/48/EG) och är säker att använda även på leksaker och barnmöbler.

I HELO AQUA-SERIEN INGÅR:

- HELO 20 Halvmatt
- HELO 40 Halbblank
- HELO 80 Blank



HÅLLBAR SERIE MED VATTENBUREN LACK

SPACKEL

SILORA A SNICKERISPACKEL



SILORA D SNABBSPACKEL



Vattenburet spackel för trä för torra utrymmen inomhus som är färdigt att användas. Spacklet har god vidhäftning och utfyllningsförmåga. Dessutom uppnår man en mycket jämn yta. Produkten är CE-godkänd.



Snabbspackel som är färdigt att användas. Används i torra utrymmen inomhus för spackling av små trätytor på exempelvis dörrar och möbler, exempelvis för att spackla över spikhål. SILORA D torkar snabbt och ger en mycket jämn yta. Produkten är CE-godkänd. Förpackningsstorlek 0,2 l.

HÅLLBART VATTENBURET SPACKEL FÖR TRÄ

RENGÖRINGSMEDEL

RENSA BRUSH PENSELTVÄTT



Effektiv penseltvätt för rengöring av verktyg efter användning av vattenburna produkter. Biologiskt nedbrytbar.

RENSA SUPER MÅLARTVÄTT



Effektivt universalrengöringsmedel för förbehandling inför målning för alla målade ytor både inomhus och utomhus. Snabb och enkel att använda. Behöver inte sköljas av – den rengjorda ytan kan målas direkt efter att den har torkat. Finns även i praktisk pumpflaska.

VI REKOMMENDERAR

ÖNSKAT SLUTRESULTAT

	TÄCKANDE, BLANK YTA	TÄCKANDE, HALVBLANK YTA	TÄCKANDE, HALVMATT YTA	TONAD ELLER FÄRGLÖS LACKAD YTA
OBEHANDLADE TRÄ- ELLER METALLMÖBLER	FUTURA AQUA 80	FUTURA AQUA 40	FUTURA AQUA 20	HELO AQUA
TIDIGARE MÅLADE TRÄ- ELLER METALLMÖBLER	FUTURA AQUA 80	FUTURA AQUA 40	FUTURA AQUA 20	-
TIDIGARE LACKERADE TRÄMÖBLER	FUTURA AQUA 80	FUTURA AQUA 40	FUTURA AQUA 20	HELO AQUA
TIDIGARE VAXADE ELLER OLJADE TRÄMÖBLER	*få råd av vår färgrådgivningstjänst	*få råd av vår färgrådgivningstjänst	*få råd av vår färgrådgivningstjänst	*få råd av vår färgrådgivningstjänst

UTGÅNGSLÄGE

BEHANDLING AV MÖBLER

DET HÄR BEHÖVER DU



RENGÖRINGS-
VERKTYG



SKYDDSUTRUST-
NING FÖR MÅLARE
OCH MILJÖN



SLIPPAPPER



MÅLARTEJP



STÅLBORSTE
ELLER SPATEL




PENSEL



ROLLER

SÅ HÄR LYCKAS DU MED MÖBELMÅLNING

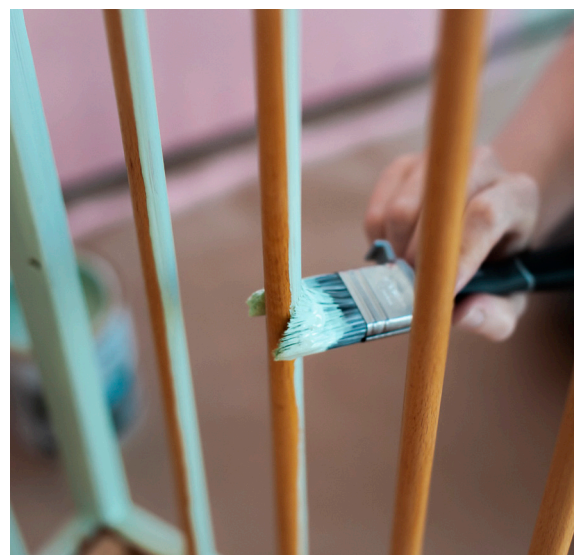

FÖRSTA MÅLNING AV NYA MÖBLER:

1. Rengör noggrant de ytor som ska målas från damm och smuts.
2. Måla med FUTURA AQUA 3 Häftgrundfärg. Blanda färgen noggrant.
3. Slipa vid behov, om ytan är skrovlig eller ojämn.
4. Spackla vid behov skadade partier med SILORA A Snickerispackel. Slipa de spacklade partierna och avlägsna slipdammet.
5. Täckmåla 1–2 gånger med FUTURA AQUA i önskad glans. Blanda färgen noggrant innan användning. Börja med att måla dolda partier och måla träet i träfibernas riktning. Torka bort rinnande färg direkt i ett svep.
6. Rengör till sist verktygen med vatten och rengöringsmedel.
7. Hantera avfall enligt anvisningarna på förpackningen. Den tomma, torra förpackningen kan återvinnas.

OMMÅLNING AV GAMLA MÖBLER:

1. Rengör de ytor som ska målas från damm, fett och löst skräp. Ta bort gammal flagnande färg genom att slipa eller skrapa med en stålborste. Rengör tidigare målade eller lackade ytor med RENSA SUPER Målartvätt.
2. Måla skadade partier med FUTURA AQUA 3 Häftgrundfärg.
3. Spackla vid behov med SILORA A Snickerispackel. Slipa de spacklade partierna och avlägsna slipdammet.
4. Täckmåla 1–2 gånger med FUTURA AQUA i önskad glans. Blanda färgen noggrant innan användning. Börja med att måla dolda partier och måla träet i träfibernas riktning. Torka bort rinnande färg direkt i ett svep.
5. Rengör till sist verktygen med vatten och rengöringsmedel.
6. Hantera avfall enligt anvisningarna på förpackningen. Den tomma, torra förpackningen kan återvinnas.



SÅ HÄR LYCKAS DU MED MÖBELMÅLNING



FÖRSTA LACKNING AV MÖBLER:

1. Rengör noggrant de ytor som ska lackas från damm och smuts.
2. Grundlacka med HELO AQUA Speciallack utspädd med 15 % vatten.
3. Slipa de lackade ytorna lätt med sandpapper och avlägsna slipdammet.
4. Lacka 1–2 gånger med HELO AQUA Speciallack i önskad glans.
5. Rengör till sist verktygen med vatten och rengöringsmedel.
6. Hantera avfall enligt anvisningarna på förpackningen. Den tomma, torra förpackningen kan återvinnas.



OMLACKNING AV TIDIGARE LACKADE MÖBLER:

1. Tvätta vid behov de gamla lackade ytorna med RENSA SUPER Målartvätt.
2. Slipa de lackade ytorna lätt med sandpapper.
3. Grundlacka skadade partier med HELO AQUA Speciallack utspädd med 15 % vatten.
4. Lacka med HELO AQUA Speciallack i önskad glans. Ha vid behov ett andra lager lack.
5. Rengör till sist verktygen med vatten och rengöringsmedel.
6. Hantera avfall enligt anvisningarna på förpackningen. Den tomma, torra förpackningen kan återvinnas.

4 TIPS

RÄTT VERKTYG

NÄR MAN ANVÄNDER VATTENBURNA PRODUKTER REKOMMENDERAS EN PENSEL MED SYNTETBORST.

I TRÄFIBERNAS RIKTNING

MÅLA ELLER LACKA TRÄET I TRÄFIBERNAS RIKTNING. TORKA OMEDELbart BORT EVENTUELL FÄRG SOM HAR RUNNIT MED ETT DRAG.

TILLRÄCKLIGT MED FÄRG

STRYK PÅ TILLRÄCKLIGT MED LACKFÄRG PÅ DE VÅGRÄTA YTORNA SÅ ATT YTAN JÄMNAS UT AV SIG SJÄLV.

LÅT TORKA

FUTURA AQUA UPPNÅR SIN SLUTLIGA HÄRDHET EFTER CIRKA EN MÅNAD OCH HELO AQUA CIRKA 2 VECKOR EFTER MÅLNINGEN. INNAN DESS BÖR YTAN HANteras VARSAMT.

LITET MÅLNINGSLEXIKON

MÅLARFÄRG

Ytbehandlingsmedel som bildar ett fast skikt som fäster på underlaget. Ingredienserna i målarfärg är bindemedel, pigment, lösningsmedel och tillsatsämnen.

Grundfärgens främsta uppgift är att få färgen att fästa på underlaget, öka färgskiktets vidhäftning, minska underlagets porositet och jämna ut eller förhindra absorption.

Täckfärger ger den målade ytan dess slutliga utseende, som exempelvis glans, färg och struktur. Valet av täckfärg påverkas också av belastningen på ytan och vilket material underlaget har.

LACK

Ytbehandlingsmedel som bildar ett genomskinligt skikt när det torkar. Lack kan även vara nyanserad.

GLANSGRADER

Glansen anger ytans förmåga att rikta ljuset som reflekteras. Färg och lack delas in i grupper uppmätta i en reflexionsvinkel på 60 grader: högblank, blank, halvblank, halvmatt, matt och helmatt.

Siffran som visas i namnet på produkten anger produktens glans. Ju högre siffra, desto blankare färg. Exempelvis är HELO AQUA 80 blank och HELO AQUA 20 halvmatt.

BASFÄRG

Basfärg 1 är vit och kan användas som den är eller nyanserad med brytpasta i de nyanser som kan väljas på färgkartorna.

Basfärg 3 är färglös och måste alltid nyanseras. Denna basfärg nyanseras i de mörka och färgmättade nyanserna på färgkartorna.

NYANSERING

Målarfärgerna nyanseras med flytande brytpasta i en nyanseringsmaskin hos våra återförsäljare. Då får du den nyans du önskar. Nyanseringen skyddar även underlaget från påverkan av solens UV-strålar.

LISTVIT

Används traditionellt på industriellt målade lister och dörrar inomhus. Listvit är den varma vita nyansen T1714 (NCS S 0502-Y).

MÅLARVIT

En vit nyans som bryter av mer åt grått som traditionellt används på innerväggar T1724 (NCS 0801-G92Y).

DRYGHET

Praktisk dryghet anges i enheten m²/l. Med det menas en yta som man kan måla på det sätt som ändamålet kräver med en liter oförtunnad färg. Det varierar beroende på ytan som ska målas och målningsmetoden.

VATTENBUREN

Färgen kan förtunnas med vatten. Verktygen rengörs med vatten och vid behov med rengöringsmedel.

LÖSNINGSMEDELSBUREN

Ska färgen förtunnas används lacknafta eller xylol. Rengör verktygen med samma förtunningsmedel som till målarfärgen. Kontrollera alltid förtunningsmedlet på anvisningarna på förpackningen.

M1-KLASSIFICERING

M1-klassificeringskrav och beslut om klassificering bestäms av stiftelsen Rakennustietosäätö (www.rts.fi). För att tilldelas klassificeringen krävs godkända mätresultat i ett testlaboratorium. Klassificerade produkter har testats för alla flyktiga organiska föreningar, formaldehyd, ammoniak och cancerframkallande ämnen.

CE-MÄRKNING

CE-märkningen tillämpas när det gäller färger på så kallade funktionella produkter, som exempelvis brandskyddsfärg, spackel eller betongfärger. CE-märkningen visar att produkten uppfyller kraven enligt EU-direktiven.

FRÅGA OSS OM PRODUKTER OCH MÅLNING:

INFO@TEKNOS.SE

TEL: 0325-61 95 00



SÅ HÄR BERÄKNAR DU MÄNGDEN FÄRG

Åtgången varierar något beroende på vilken yta som ska behandlas, dess skick, grovhet, nyans och naturligtvis på den som målar.

SÅ HÄR RÄKNAR DU UT HUR MYCKET FÄRG DU BEHÖVER:

Du kan kontrollera drygheten på förpackningen.

$\frac{\text{TOTAL YTA SOM SKA MÅLAS I M}^2}{\text{DRYGHET I M}^2/\text{L}} = \text{MÄNGD FÄRG SOM BEHÖVS I L}$

EXEMPEL:

Till målning av 4 stolar i två lager går det åt cirka 1 liter möbelfärg.

Till målning av ett matbord i två lager går det åt cirka 1 liter möbelfärg.

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

Teknos är en global färgproducent med verksamhet i över 20 länder i Europa, Asien och USA. Vi är en av de ledande leverantörerna av industriella ytbehandlingar med en stark position inom detaljhandel för konsument- och målerifärger.

Teknos erbjuder hållbara lösningar för en hållbar värld genom att tillhandahålla smarta och tekniskt avancerade färg- och ytbehandlingslösningar som skyddar och bevarar. Teknos arbetar alltid i nära samarbete med sina kunder.

Företaget grundades 1948 och är ett av Finlands största familjeägda företag.

Mer information finns på www.teknos.se

TEKNOS AB
BOX 211
LIMMAREDSVÄGEN 2
514 32 TRANEMO
TEL: 0325-61 95 00

INFO@TEKNOS.SE
TEKNOS.SE
@TEKNOSSVERIGE

