

NORDICA HUSFÄRGER

TRÄYTOR UTOMHUS



Trähus

Trähus är en traditionell byggnadsform, tack vare tillgången och enkelheten att bygga i trä. Idag har träbyggande blivit ännu mer populärt, bland annat tack vare att det är så lätt att arbeta med och att det är ekologiskt. Trä används särskilt flitigt vid byggande av villor. Det finns också fog för att säga att trähus är en viktig del av det svenska landskapet och boendet.

NORDICA-färgerna har utvecklats för att skydda trähus på bästa möjliga sätt. Med marknadens mest högkvalitativa produkter och tydliga bruksanvisningar/instruktioner kan man vara säker på att ens trähus bevarar sitt utseende och sin glansiga eller matta yta under årtionden framöver.

NORDICA HUSFÄRGER

NORDICA PRIMER
Grundfärg



s. 4

NORDICA MATT
Helmatt



s. 6

NORDICA CLASSIC
Halvmatt



s. 7

NORDICA EKO
Blank



s. 8

Målningsanvisningar



s. 10-11

NORDICA PRIMER

Bättre vidhäftning på träytor

NORDICA PRIMER innehåller alkydbindemedel och fäster bra både på träytor som behandlats med träskyddsmedel och på obehandlade träytor – såväl med sågad som med hyvlad yta. Den torkar snabbt, vilket gör att den kan täckmålas redan nästa dag. NORDICA PRIMER har en bra förmåga att förhindra att ämnen från trä och kvistar tränger igenom, vilket minskar risken för att färgskiktet får en gulaktig färg.

Eftersom NORDICA PRIMER är en vattenburen grundfärg är den enkel att använda och miljöanpassad.

Den bildar ett täckande, helmatt skikt som ger en mycket god vidhäftningsgrund för täckfärger i NORDICA-serien. Samtidigt förlänger de effektiva ochskyddande ämnena träbyggnadens livslängd.



NORDICA PRIMER Grundfärg

Vattenburen alkydgrundfärg för träytor utomhus. Används på sågade och hyvlade omålade eller grundskyddsbehandlade ytor innan täckmåling.


Drygheit: 6–10 m²/l.

Påföring: Pensel, spruta.

Torktid: Yttorr efter 3 timmar, kan övermålas efter 16 timmar.

Kulörer (nyansering): Bas 1 och 3. Nyanseringsbar i de färger som finns på färgkartorna för utomhusfärger.

Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l och 9 l.





NORDICA MATT

Sober helmatt och väderbeständig färg


NORDICA MATT är en helmatt akrylatfärg med råvaror av högsta kvalitet som ger mycket god kulör och väderbeständighet.

Kombinationen av råvaror ger ett hårt men samtidigt flexibelt färgskikt samt en smutsavvisande yta.

Tack vare sin förmåga att hålla sig ren, ger NORDICA MATT ett mycket långvarigt skydd av trähuset.

Den unika matta färgen ger huset ett sobert utseende, speciellt i mörkare nyanser.

NORDICA MATT ger ett färgskikt med begränsad vattenupptagning, vilket får det målade träet att röra sig mindre och ger därigenom mindre sprickbildning. Färgskiktet släpper igenom vattenånga, vilket gör att fukt transporteras ut från underlaget.

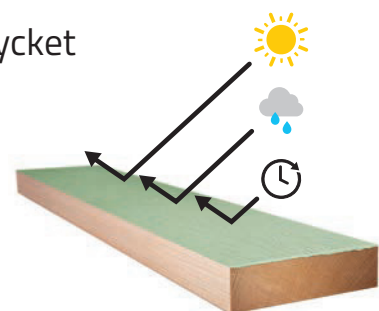

NORDICA MATT Husfärg

Vattenburen akrylatfärg med en helmatt yta som skyddar träet och är smutsavvisande. För nya trätytor som målats med grundfärg eller med akrylat- eller oljefärg, som exempelvis fasadbeklädnad och ytterpaneler.

Drygheit: Sågade brädor 5–7 m²/l, hyvlade brädor 8–10 m²/l.

Verktyg: Pensel, spruta.

Torktid: Yttorr efter en timme, kan övermålas efter fyra timmar.

Kulörer (nyansering): Bas 1, 3 och 5 samt standardkulören svart.

Nyanseringsbar i de färger som finns på färgkartorna för utomhusfärger.

Rekommenderad grundfärg: NORDICA PRIMER Grundfärg.

Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



NORDICA CLASSIC

Halvmatt klassiskt utseende




NORDICA CLASSIC är en halvmatt akrylatfärg med råvaror av högsta kvalitet som ger en mycket god kulör- och väderbeständighet. Kombinationen av råvaror ger ett hårt men samtidigt flexibelt färgskikt med glans, vilket ger en smutsavvisande yta. Färgskiktet är flexibelt och lever med i träets rörelser utan att flagna eller blekas. NORDICA CLASSIC ger en säker och bra vidhäftning, även på tidigare målade ytor.

NORDICA CLASSIC ger ett färgskikt med begränsad vattenupptagning, vilket får det målade träet att röra sig mindre och ger därigenom mindre sprickbildning.

Färgskiktet släpper igenom vattenånga, vilket gör att fukt transporteras ut från underlaget.

NORDICA CLASSIC är en lättstruken färg med mycket god täckförmåga som är enkel att använda, vilket har gjort NORDICA CLASSIC populär bland yrkesmålare. Svanen-godkänd.

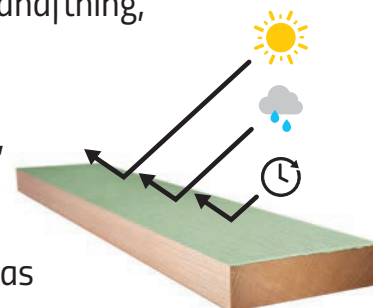

NORDICA CLASSIC Husfärg

Vattenburen akrylatfärg med en halvmatt yta som skyddar träet och är smutsavvisande. För nya trätytor som målats med grundfärg eller som tidigare målats med akrylat- eller oljefärg, som exempelvis fasadbeklädnad och ytterpaneler.

NORDICA CLASSIC kan även användas för målning av vissa typer av fasadplåt

Drygnet: Sågade brädor 5–8 m²/l, hyvlade brädor 8–10 m²/l

Verktyg: Pensel, spruta.


Torktid: Yttorr efter 1 timme, kan övermålas efter 4 timmar.

Kulörer (nyansering): Bas 1, 3 och 5 samt i standardkulör Pure White.

Nyanseringsbara i de kulörer som finns på färgkartorna för utomhusfärger.

Rekommenderad grundfärg: NORDICA PRIMER Grundfärg.

Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



NORDICA EKO

Glans och hållbarhet i toppklass


NORDICA EKO är en blank akrylatfärg med råvaror av högsta kvalitet som ger en mycket god kulör och väderbeständighet. Kombinationen av råvaror ger ett hårt men samtidigt flexibelt färgskikt med hög glans, vilket ger en smutsavvisande yta och en förmåga att hålla sig ren mycket länge.

Färgskiktet är flexibelt och lever med i träets rörelser utan att flagna eller blekas.

NORDICA EKO ger en säker och bra vidhäftning, även på tidigare målade ytor.

NORDICA EKO ger ett färgskikt med begränsad vattenupptagning, vilket får det målade träet att röra sig mindre och ger därigenom mindre sprickbildning. Färgskiktet släpper igenom vattenånga, vilket gör att fukt transporteras ut från underlaget.

NORDICA EKO är en lättstruken färg med mycket god täckförmåga som är enkel att använda, vilket har gjort NORDICA EKO populär bland yrkesmålare.

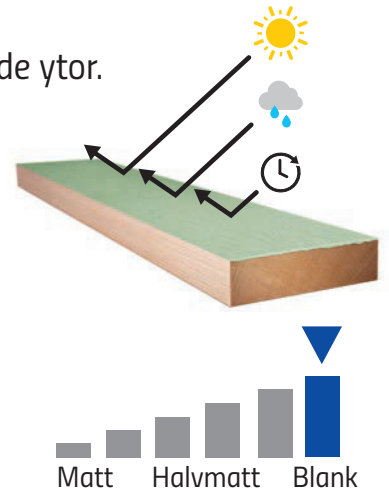

NORDICA EKO Husfärg

Vattenburen akrylatfärg med en blank yta som skyddar träet och är smutsavvisande. För nya trätytor som målats med grundfärg eller som tidigare målats med akrylat- eller oljefärg, som exempelvis fasadbeklädnad, ytterpaneler.

Dryghet: Sågade bräder 5–7 m²/l, hyvlade bräder 8–10 m²/l

Verktyg: Pensel, spruta.

Torktid: Yttorr efter 1 timme, kan övermålas efter 4 timmar.

Kulörer (nyansering): Bas 1, 3 och 5. Nyanseringsbara i de kulörer som finns på färgkartorna för utomhusfärger.

Rekommenderad grundfärg: NORDICA PRIMER Grundfärg.

Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.





Hållbara fasadfärger för träytor - helt vattenburet system

NY OBEHANDLAD TRÄYTA

- WOODDEX AQUA BASE Träskyddsmedel
- NORDICA PRIMER Grundfärg
- 2 x NORDICA EKO, NORDICA CLASSIC eller NORDICA MATT.

INDUSTRIELLT GRUNDMÅLADE TRÄYTOR

- Grundmålning med hybridprodukt Teknol 3881, alternativt Teknol 4881.
- Färdigstryk 2 ggr med Nordica-serien

INDUSTRIELLT GRUND- OCH MELLANMÅLADE TRÄYTOR

- Grundmålning och mellanstrykning med hybridprodukt Teknol 3881, alternativt Teknol 4881. Färdigstryk 1 ggr med Nordica-serien eller 2 strykningar med samma industriprodukt av ovannämnda mellanstrykningsfärg.
- Alternativt sker en behandling med Teknol 3881 alt. Teknos 4881 och mellanstryk med NORDICA EKO 3330-03, färdigstryk med Nordica-serien.

UNDERHÅLLSMÅLNING OCH TIDIGARE MÅLADE YTOR:

TRÄRENA YTOR:

- WOODDEX AQUA BASE Träskyddsmedel
- NORDICA PRIMER Grundfärg
- 2 x NORDICA EKO, NORDICA CLASSIC eller NORDICA MATT.

HELA RENA FÄRGYTOR:

- 1-2 x NORDICA EKO, NORDICA CLASSIC eller NORDICA MATT.

Den rena och torra träytan bestryks först med grundskydd i form av träskyddsmedel för att ge bättre skydd mot röta och mögel. Därefter lägger man på grundfärg, som ger en bra vidhäftningsgrund för själva husfärgen. Skyddande täckmålning ger huset ett långvarigt utseende. Denna kombination av behandlingar har sedan flera årtionden tillbaka visat sig vara den metod som klarar sig allra bäst i slitage- och hållbarhetstester för att skydda träbyggnader utomhus under våra nordiska väderförhållanden.

Om ytterpanelen på huset är industriellt grundmålad eller grund- och mellanmålad övergår man direkt till täckmålningen. Det rekommenderas att täckmåla industriellt målade träytor så snart som möjligt efter att de satts på plats och senast inom ett år, på grund av väderpåverkan.

NORDICA EKO, NORDICA CLASSIC, NORDICA MATT är ett utmärkt val även för underhålls- och reparationsmålning. De lämpar sig utmärkt för målning ovanpå de vanligaste gamla typerna av målarfärg: såväl vattenburna akrylatfärger som lösningsmedelsbaserade alkyd- och oljefärger. Det hårda men flexibla färgskiktet spricker inte på grund av att träet rör sig utan skyddar mot väderpåverkan och är smutsavvisande.

NORDICA-seriens lämplighet för olika ytor

FÖRSTA MÅLNING nya träytor	NORDICA PRIMER GRUNDFÄRG	NORDICA MATT HUSFÄRG	NORDICA CLASSIC HUSFÄRG	NORDICA EKO HUSFÄRG
Barrträ, sågad yta Grundad med träskydd	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Barrträ, hyvlad yta Grundad med träskydd	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Barrträ, hyvlad stock Grundad med träskydd	★★	★★	★★	★★
Barrträ, industriellt grundmålat (Teknol 1881)	★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Barrträ, industriellt grund- och mellanmålat (TEKNOL 1881 + NORDICA EKO 3330-03)	–	★★★★★	★★★★★	★★★★★

UNDERHÅLLSMÅLNING tidigare målade träytor	NORDICA PRIMER GRUNDFÄRG	NORDICA MATT HUSFÄRG	NORDICA CLASSIC HUSFÄRG	NORDICA EKO HUSFÄRG
Oljefärg eller alkydoljefärg Lösningsmedelsbaserad och vattenburen	★★★★★ ⁽²⁾	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Akrylatfärg (dispersionsfärg, latex)	★★★★★ ⁽²⁾	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Täckande träskyddsmedel Vattenburen akrylat	★★★★★ ⁽²⁾	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Täckande träskyddsmedel Lösningsmedelsbaserad, oljebaserad	★★★★★ ⁽²⁾	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Laserande träskyddsmedel, lasyr Sågad yta	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Laserande träskyddsmedel, lasyr hyvlad yta	★★	★★	★★	★★
Rödockrafärg, rödfärg	–	–	–	–

Utmärkt	★★★★★
Bra	★★★★★
Möjligt	★★
Rekommenderas ej	–

1) För hyvlade stockytor utomhus rekommenderas i första hand WOODEXAQUA CLASSIC. För en täckande behandling av hyvlade stockytor rekommenderas VISA TÄCKLASYR eller VISA PREMIUM.

2) För punktmålning av skador på ytan (rena träytor).

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER



TEKNOS AB
Box 211, SE-514 24 Tranemo
Tel. 0325-61 95 00
info@teknos.se, www.teknos.se