

PRODUKTGUIDE

Färg för inomhus- och utomhusmålning



INNEHÅLL

Tak & Väggfärger invändigt Sid 4

BASEMENT Källarfärg
BIORA BALANCE Inomhusfärg
BIORA 3 Grund- och takfärg
BIORA 7 Väggfärg
BIORA 20 Interiörfärg
PANEELIKATTOMAALI Paneltakfärg
PANEELISEINÄMAALI Panelväggfärg
KOLIBRI SAND Dekorationsputs
TEKNOPRIMER 03 Grundfärg
TEKNOCEILING 02 Takfärg
TEKNOWALL 07 Väggfärg
TEKNOSPRO GRUND Grundfärg
TEKNOSPRO BINDER Plus
TEKNOSPRO TAK Takfärg
TEKNOSPRO 5, 7, 10 Väggfärg
TELA Taksvart
TIMANTTI CLEAN Antimikrobiell akrylatfärg
TIMANTTI STOP Spärrgrundfärg
TIMANTTI W Fuktspärr
TIMANTTI 20 Våtrumsfärg
TREND 3 Grund- och takfärg
TREND 7 Väggfärg
TREND 20 Väggfärg

Utomhusfärger täckande Sid 14

NORDICA PRIMER Grundfärg
NORDICA MATT Husfärg
NORDICA CLASSIC
NORDICA EKO Husfärg
VISA FASAD
VISA MASTER
VISA PREMIUM
VISA Täcklasyr
SILIKATBINDER Silikatgrundfärg
SILIKATFÄRG
SAKU Sockelfärg
SILOKSAN GEL
SILOKSAN FACADE Silikonemulsionsfärg
SILOKSAN ANTI-CARB Skyddsfärg
FÖNSTERFÄRG AQUA
FÖNSTERFÄRG
UTEGRUND Grundfärg
LINOLJEFÄRG TRANEMO ÄKTA
TRANEMO RÖDFÄRG
TRANEMO SVART
LINUS Gräslinjefärg

Utomhusfärger laserande Sid 22

WOODEX AQUA BASE CLEAR Grundolja
WOODEZ AQUA CLASSIC
WOODEX AQUA WOOD OIL Träolja
WODDEX BIOLEUM
WOODEX WOOD OIL

Rostskydds- och Plåtfärger Sid 26

FERREX AQUA ROSTSKYDDSFÄRG Primer
FERREX ROSTSKYDDSFÄRG Primer
KIRJO AQUA Plåttakfärg
KIRJO PLÅTTAKFÄRG
KIRJO TILE Takpannefärg

Lackfärg och Klarlack Sid 28

FUTURA AQUA 3 Häftgrund
FUTURA AQUA 20, 40, 80 Lackfärg
TEKNOSPRO FSF 40 Färdigstrykningsfärg
FUTURA 3 Grundfärg
FUTURA 40, 90 Lackfärg
HELO AQUA 20, 40, 80 Klarlack
HELO YACHT Båtlack
HIRSIVAHA Vax
NATURA 15 Interiörlack
DONNA Träolja
SATU SAUNA Bastuskydd
SATU SAUNA Lavskydd
SATU SAUNA Bastuvax

Kiilto/Teknos parkettlack Sid 34

GRUNDLACK
TEMPO Grundlack
TOTAL Grundlack
GOLVLACK
NATURE Matt
OPAL Matt, Halvmatt, Halvblank
SAFIR Halvblank, Halvmatt
TOPAZ Halvmatt, Halvblank
KIILTO PARKETTKITT
GAP Parkettkitt

Golv- och Epoxiprodukter Sid 36


TEKNOFLOOR AQUA Golvfärg
TEKNOFLOOR ALKYD Golvfärg
TEKNOFLOOR 2K Betongfärg

Ranch produkter Sid 38

RANCH Exklusiv
RANCH Stallfärg
RANCH Ladugårdslack
RANCH Oljefärg



Tak- och Väggfärger invändigt

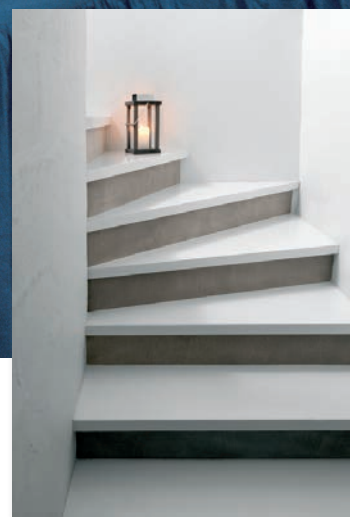

BASEMENT Källarfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Förpackningsstorlekar:

Tak och väggar i enklare utrymmen inomhus.

Vattenburen sampolymerlatex.

3 / Helmatt.

4-7 m²/l.

Vatten.

Pensel, spruta, roller.

Vit. Nyanseringsbar i de ljusa ulöerorna från färgkartorna för inomhusfärger.

Kulörmotsvarigheten är inte fullständig.

10 l.



Produktfamiljen Biora är märkt med den Nordiska miljömärkningen Svanen, samt den finska Allergi- och Astmaförbundets allergimärkning.

BIORA BALANCE Inomhusfärg

Användningsområde: Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.
Typ: Vattenburen sampolymerlatex.
Glans: 3 / Helmtatt.
Färgåtgång: 5-8 m²/l.
Spädning: Vatten
Verktyg: Pensel, spruta, roller.
Kulörer: Bas 1 och 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Rekommenderad grundfärg: Biora 3 Grund- och takfärg.
Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



BIORA 3 Grund- och takfärg

Användningsområde: Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.
Typ: Vattenburen, lösningsmedelsfri sampolymerlatex.
Glans: 3 / Helmtatt
Färgåtgång: 4-7 m²/l.
Spädning: Vatten
Verktyg: Pensel, spruta, roller.
Kulörer: Vit, Nyanseringsbar i de ljusa kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Kulörmotsvarigheten är inte fullständig.
Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



BIORA 7 Väggefärg

Användningsområde: Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.
Typ: Vattenburen sampolymerlatex.
Glans: 7 / Matt
Färgåtgång: 5-8 m²/l.
Spädning: Vatten
Verktyg: Pensel, spruta, roller.
Kulörer: Bas 1, 3, Vit S0500N och S0502-Y.
Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Rekommenderad grundfärg: Biora 3 Grund- och takfärg.
Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



BIORA 20 Interiörfärg

Användningsområde: Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.
Typ: Vattenburen sampolymerlatex.
Glans: 20 / Halvmatt.
Färgåtgång: 5-8 m²/l.
Spädning: Vatten.
Verktyg: Pensel, spruta, roller.
Kulörer: Bas 1, 3, Vit S0500N och S0502-Y.
Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Rekommenderad grundfärg: Biora 3 Grund- och takfärg.
Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



PANEELIKATTOMAALI Paneltakfärg

Användningsområde:	Nya och tidigare målade paneltak inomhus.
Typ:	Vattenburen akrylatfärg.
Glans:	7 / Matt.
Färgåtgång:	6–8 m ² /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Kulörer:	Vit NCS S0500-N.
Förpackningsstorlekar:	2,7 l, 9 l.



PANEELISEINÄMAALI Panelväggfärg

Användningsområde:	Nya och tidigare målade träpaneler inomhus.
Typ:	Vattenburen akrylatfärg.
Glans:	8 / Matt.
Färgåtgång:	6–8 m ² /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Kulörer:	Bas 1 och 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Förpackningsstorlekar:	2,7 l, 9 l.



KOLIBRI SAND Dekorationsputs

Användningsområde:	Dekorering av väggar i torra utrymmen inomhus.
Typ:	Akrylatbaserad, lätt strukturputs.
Glans:	3 / Helmatt.
Färgåtgång:	1–1,5 m ² /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller, stålspackel.
Kulörer:	Vit Bas 1.
Rekommenderad grundfärg:	Biora 3 Grund- och takfärg.
Förpackningsstorlekar:	2,5 l och 8,33 l.





TEKNOPRIMER 03 Grundfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Förpackningsstorlekar:

Grundfärg till tak och väggar i torra utrymmen inomhus.

Vattenburen sampolymerlatex.

3 / Helmatt.

4-8 m²/l.

Vatten.

Pensel, roller eller spruta.

Vit.

9 l.



TEKNOCEILING 02 Takfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Förpackningsstorlekar:

Reflexfri takfärg för torra utrymmen inomhus.

Vattenburen sampolymerlatex.

2 / Helmatt

5-8 m².

Vatten.

Pensel, roller eller spruta.

Vit.

2,7 l, 9 l.



TEKNOWALL 07

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Rekommenderad grundfärg:

Förpackningsstorlekar:

Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.

Vattenburen sampolymerlatex.

7 / Matt.

5-8 m²/l.

Vatten.

Pensel, roller eller spruta.

Bas 1, 3, S0500-N och S0502-Y. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.

Teknoprimer 03.

2,7 l, 9 l, 10l.



TEKNOSPRO GRUND Grundfärg

Användningsområde:	Grundfärg till tak och väggar i torra utrymmen inomhus.
Typ:	Vattenburen sampolymerlatex.
Glans:	3 / Helmatt.
Färgåtgång:	4-8 m ² /l.
Spädning:	Vatten
Verktyg:	Pensel, spruta, roller.
Kulörer:	Vit. Nyanseringsbar i de ljusa kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger. Kulörmotsvarigheten är inte fullständig.
Förpackningsstorlekar:	9 l.



TEKNOSPRO Binder Plus

Användningsområde:	Dammbindning och grundning av betong, skivor, puts och spackel.
Typ:	Vattenburen mikroakrylat.
Glans:	-
Färgåtgång:	8-12 m ² .
Spädning:	Vatten
Verktyg:	Pensel, roller eller spruta.
Kulörer:	Färglös.
Förpackningsstorlekar:	5 l.



TEKNOSPRO 5 Väggfärg

Användningsområde:	Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.
Typ:	Vattenburen, alkydförstärkt akrylatfärg.
Glans:	5 / Matt.
Färgåtgång:	5-8 m ² /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta, roller.
Kulörer:	Bas 1, 3 och Vit S0500N. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Rekommenderad grundfärg:	TeknosPro Grund.
Förpackningsstorlekar:	2,7 l, 9 l.



TEKNOSPRO 7 Väggfärg

Användningsområde:	Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.
Typ:	Vattenburen akrylatfärg.
Glans:	7 / Matt.
Färgåtgång:	5-8 m ² /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta, roller.
Kulörer:	Bas 1, 3, Vit S0500N och S0502-Y. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Rekommenderad grundfärg:	TeknosPro Grund.
Förpackningsstorlekar:	2,7 l, 9 l.



TEKNOSPRO 10 Väggfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.

Vattenburen, alkydförstärkt akrylatfärg.

10 / Matt.

5-8 m²/l.

Vatten.

Pensel, spruta, roller.

Bas 1 och 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.

TeknosPro Grund .

2,7 l, 9 l.



Rekommenderad grundfärg:

Förpackningsstorlekar:

TEKNOSPRO TAK Takfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Tak i torra utrymmen inomhus.

Vattenburen sampolymerlate.

2 / Helmmatt.

4-8 m²/l.

Vatten.

Pensel, spruta, roller.

Vit. Nyanseringsbar i de ljusa kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger. Kulörmotsvarigheten är inte fullständig.

TeknosPro Grund.

2,7 l, 9 l.



Rekommenderad grundfärg:

Förpackningsstorlekar:

TELA 3 Taksvart

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

För målning av tak där en helmmatt, svart yta önskas.

Vattenburen sampolymerlatex.

3 / Helmmatt.

4-8 m²/l.

Vatten.


Pensel, spruta, roller.

Svart.

9 l.



Förpackningsstorlekar:

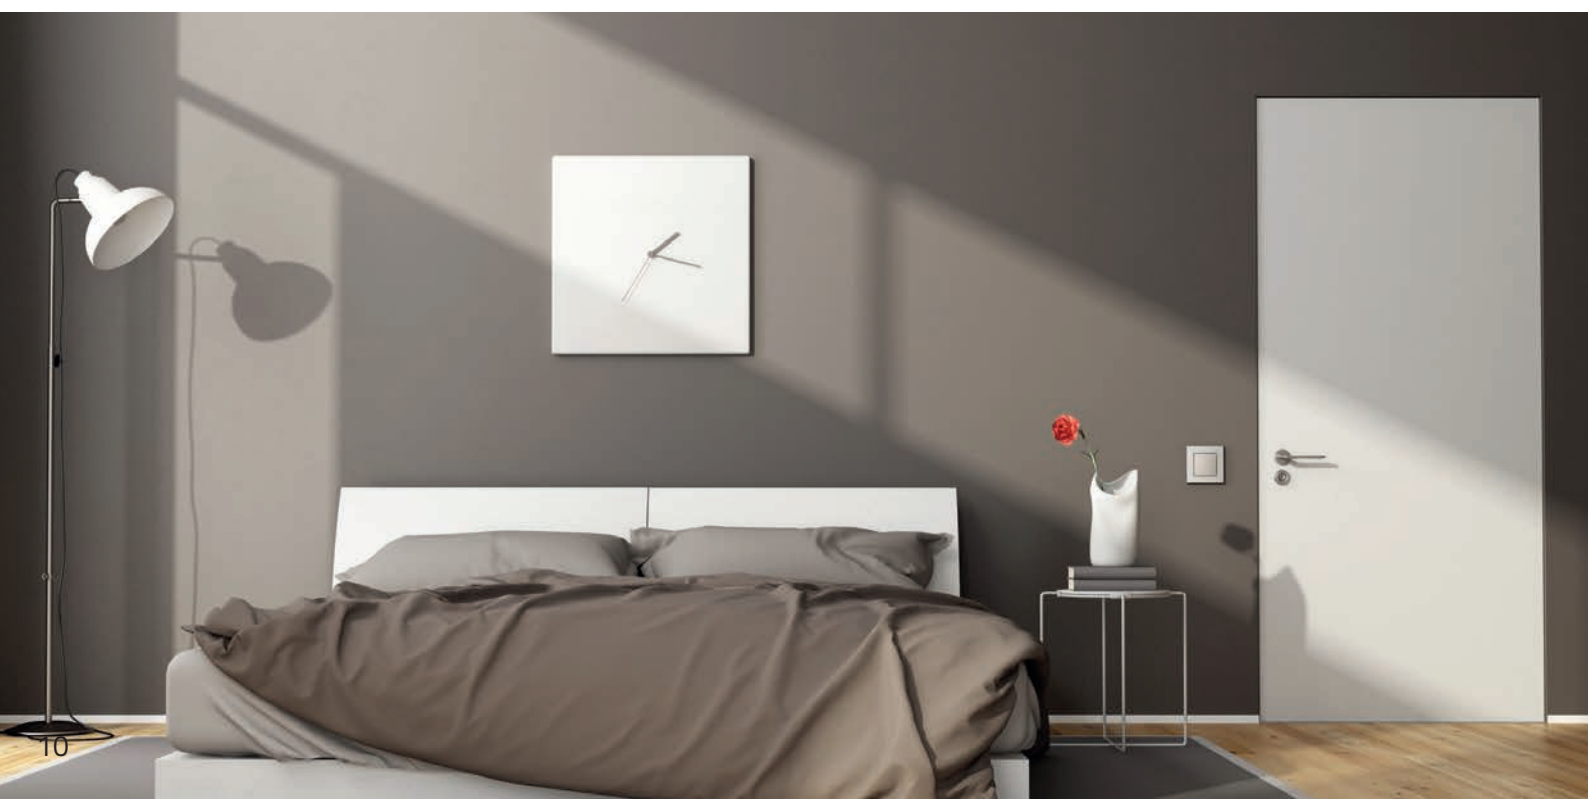



VÅTRUMSVÄV RÄTT OCH SUPERSLÄTT

Våtrumsväv Slät ger snygg ytskikt hela vägen in i duschen. Godkänt i klass VT av Måleribranschens Våtrumskontroll.

GODKÄND
i klass VT

TIMANTTI CLEAN

Användningsområde:

Antimikrobell färg.
Typ: Vattenburen akrylatfärg.
Glans: 15 / Halvmatt.
Färgåtgång: 5–8 m²/l.
Spädning: Vatten.
Verktyg: Pensel, spruta, roller.
Kulörer: Bas 1 och 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Förpackningsstorlekar: 0,9, 2,7 l, 9 l.



TIMANTTI STOP Spärrgrundfärg

Användningsområde:

Isolerande grundfärg för ytor som har utsatts för t.ex. sot, nikotin eller vattensador.
Typ: Vattenburen alkydbaserad spärrgrundfärg.
Glans: 3 / Helmmatt.
Färgåtgång: 5–8 m²/l.
Spädning: Vatten.
Verktyg: Pensel, spruta, roller.
Kulörer: Vit. Nyanseringsbar i de ljusa kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger. Kulörmotsvarigheten är inte fullständig.
Förpackningsstorlekar: 0,9, 2,7 l, 9 l.



TIMANTTI W Fuktspärr

Användningsområde:

Avsedd att användas som fuktspärr på väggar och tak i våtutrymmen inomhus Ingår som grundfärg i våtrumssystem tillsammans med TIMANTTI 20 Våtrumsfärg. Systemen är godkända av MVK, Måleribranschens Våtrumskontroll.
Typ: Vattenburen akrylatbaserad fuktspärrgrund.
Glans: –
Färgåtgång: 4–8 m²/l.
Spädning: Vatten.
Verktyg: Pensel, roller.
Färger: Genomskinligt grön.
Förpackningsstorlekar: 2,7 l, 9 l.



TIMANTTI 20 Våtrumsfärg

Användningsområde:

Våtutrymmen som ska tåla fukt tvätt och slitage, t.ex. badrum och toaletter. Ingår som täckfärg i våtrumssystem tillsammans med TIMANTTI W Fuktspärr. Systemen är godkända av MVK, Måleribranschens Våtrumskontroll.

Typ: Vattenburen akrylatfärg.

Glans: 20 / Halvmatt.

Färgåtgång: 4–8 m²/l.

Spädning: Vatten.

Verktyg: Pensel, spruta, roller.

Kulörer: Bas 1, 3 och Vit SO500N. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.

Rekommenderad grundfärg: Timantti W Fuktspärr.

Förpackningsstorlekar: 0,9, 2,7 l, 9 l.



TREND 3 Grund- och takfärg

Användningsområde:

Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.

Typ: Vattenburen sampolymerlatex.

Glans: 3 / Helmmatt.

Färgåtgång: 4–7 m²/l.

Spädning: Vatten.

Verktyg: Pensel, spruta, roller.

Kulörer: Vit Bas 1. Nyanseringsbar i de ljusa kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.

Kulörmotsvarigheten är inte fullständig.

Förpackningsstorlekar: 2,7 l, 9 l.



TREND 7 Väggfärg

Användningsområde:

Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.

Typ: Vattenburen sampolymerlatex.

Glans: 7 / Matt.

Färgåtgång: 4–8 m²/l.

Spädning: Vatten.

Verktyg: Pensel, spruta, roller.

Kulörer: Vit Bas 1. Nyanseringsbar i de ljusa kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.

Kulörmotsvarigheten är inte fullständig.

Rekommenderad grundfärg: Trend 3.

Förpackningsstorlekar: 2,7 l, 9 l.



TREND 20 Väggfärg

Användningsområde:

Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.

Typ: Vattenburen sampolymerlatex.

Glans: 20 / Halvmatt.

Färgåtgång: 4–8 m²/l.

Spädning: Vatten.

Verktyg: Pensel, spruta, roller.

Kulörer: Vit Bas 1. Nyanseringsbar i de ljusa kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.

Kulörmotsvarigheten är inte fullständig.

Rekommenderad grundfärg: Trend 3.

Förpackningsstorlekar: 2,7 l, 9 l.



Utomhusfärger täckande



NORDICA PRIMER Grundfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Förpackningsstorlekar:

Nya trätytor utomhus.

Vattenburen alkydgrundfärg.

3 / Helmatt.

6–10 m²/l.

Vatten.

Pensel, spruta.

Vit och bas 3. Nyanseringsbar.

0,9 l, 2,7 l, 9 l.



NORDICA MATT Husfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Rekommenderad grundfärg:

Förpackningsstorlekar:

Nya och tidigare målade trätytor utomhus

Vattenburen helmatt akrylatfärg.

5 / Helmatt.

Sågat virke 5–7 m²/l, hyvlat virke 8–10 m²/l.

Vatten.

Pensel, spruta.

Bas 1, 3, 5 och Svart. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för utomhusfärger.

Nordica Primer.

0,9 l, 2,7 l, 9 l.



NORDICA CLASSIC

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Rekommenderad grundfärg:

Förpackningsstorlekar:

Nya och tidigare målade trätytor utomhus.

Vattenburen halvmatt akrylatfärg

Svanen-godkänd.

20 / Halvmatt.

Sågat virke 5–7 m²/l, hyvlat virke 8–10 m²/l.

Vatten.

Pensel, spruta.

Bas 1, 3, 5 och Pure White. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för utomhusfärger.

Nordica Primer .

0,9 l, 2,7 l, 9 l.



NORDICA EKO Husfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Rekommenderad grundfärg:

Förpackningsstorlekar:

Nya och tidigare målade trätytor utomhus.

Vattenburen blank akrylatfärg.

80 / Blank.

Sågat virke 5–7 m²/l, hyvlat virke 8–10 m²/l.

Vatten.

Pensel, spruta.

Bas 1, 3, 5, S0502-Y och S0500-N. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för utomhusfärger.

Nordica Primer.

0,9 l, 2,7 l, 9 l.





VISA FASAD

Användningsområde:

Nya trätytor och trätytor som tidigare har målats med oljefärg.

Typ:

Tixotrop alkydoljefärg.

Glans:

60 / Blank.

Färgåtgång:

Sågat virke 5–7 m²/l, hyvlat virke 8–10 m²/l.

Spädning:

Teknosolv 1621.

Verktyg:

Pensel, spruta.

Kulörer:

Bas 1, 3, 5, Vit, Svart och Husröd. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för utomhusfärger.

Rekommenderad grundfärg:

Utegrund.

Förpackningsstorlekar:

0,9 l, 2,7 l, 9 l.



VISA MASTER Ommålningsfärg

Användningsområde:

Ommålningsfärg för trätytor som tidigare har målats med olje- eller akrylatfärg.

Typ:

Vattenburen hybridtäckfärg, akrylat/alkyd.

Glans:

70 / Blank.

Färgåtgång:

Sågat virke 5–7 m²/l, hyvlat virke 8–10 m²/l.

Spädning:

Vatten.

Verktyg:

Pensel, spruta.

Kulörer:

Bas 1, 3 och 5. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för utomhusfärger.

Rekommenderad grundfärg:

Woodex Aqua Base.

Förpackningsstorlekar:

0,9 l, 2,7 l, 9 l.



VISA PREMIUM

Användningsområde:

Passar alla trätytor såsom hyvlade stocktytor och finsågade bräder/paneler på fasadbeklädnad Vattenburen specialtäcklasyr.

Typ:

80 / Blank.

Glans:

Färgåtgång:

Finsågad bräda eller panel, 5-7 m²/l.

Hyvlat stock eller bräda, 8-10 m²/l.

Spädning:

Vatten.

Verktyg:

Pensel, spruta.

Kulörer:

Vit/bas1 och 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för utomhusfärger.

Rekommenderad grundfärg:

Woodex Aqua Base.

Förpackningsstorlekar:

0,9 l, 2,7 l, 9 l.



VISA Täcklasyr

Användningsområde:

Nya trätytor och trätytor som tidigare har målats med täcklasyr eller lasyr.

Typ:

Vattenburen akrylat/alkyd täcklasyr.

Glans:

25 / Halvmatt.

Färgåtgång:

Sågat virke 5–7 m²/l, hyvlat virke 8–10 m²/l.

Spädning:

Vatten.

Verktyg:

Pensel, spruta.

Kulörer:

Bas 1 och 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för utomhusfärger.

Rekommenderad grundfärg:

Woodex Aqua Base.

Förpackningsstorlekar:

0,9 l, 2,7 l, 9 l.





SILIKATBINDER Silikatgrundfärg

Användningsområde:

Förbehandling och grundning av mineraliska underlag inomhus och utomhus.

Typ:

Vattenburen grundfärg med kalivattenglas som bindemedel.

Glans:

–

Färgåtgång:

3–5 m²/l – varierar beroende på ytans sugförmåga och struktur.

Spädning:

Vatten.

Verktyg:

Pensel, roller, spruta.

Kulörer:

Färglös.

Förpackningsstorlekar:

9 l.



SILIKATFÄRG

Användningsområde:

Mineraliska ytor inomhus och utomhus.

Typ:

Vattenburen fasadfärg med kalivattenglas som bindemedel.

Glans:

3 / Helmatt.

Färgåtgång:

3–5 m²/l – varierar beroende på ytans sugförmåga och struktur.

Spädning:

Vatten.

Verktyg:

Pensel, roller, spruta.

Kulörer:

Bas 1 Vit.

Rekommenderad grundfärg:

Silikatbinder.

Förpackningsstorlekar:

2,7 l, 9 l.



SAKU Sockelfärg
Användningsområde: Används på betongsocklar och murar
Typ: Vattenburen akrylatlatex.
Glans: 7 / Matt.
Färgåtgång: 3–6 m²/l.
Spädning: Vatten.
Verktyg: Pensel, roller, spruta
Kulörer: Bas 1 och 3. Nyanseringsbar i kulörena från färgkartorna för utomhusfärger.
Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



SILOKSAN GEL
Användningsområde: Används tillsammans med Siloksan Facade på mineraliska ytor.
Typ: Vattenburen polysiloxanhaltig gel.
Blandningsproportioner: 1:9 (1 l Siloksan Gel / 9 l Siloksan Facade).
Förpackningsstorlekar: 1 l.



SILOKSAN FACADE Silikonemulsionsfärg
Användningsområde: Används på nya och tidigare målade fasader utomhus, t.ex. betong, puts och fibercementskivor.
Typ: Vattenburen silikonemulsionsbaserad färg för mineraliska ytor.
Glans: 3 / Helmmatt.
Färgåtgång: 4–6 m²/l.
Spädning: Vatten.
Verktyg: Pensel, roller, spruta.
Kulörer: Bas 1 (vit) och 3. Nyanseringsbar i kulörena från färgkartorna för Siloksanfärger.
Rekommenderad grundfärg: Siloksan Facade + Siloksan Gel.
Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



SILOKSAN ANTI-CARB Skyddsfärg
Användningsområde: Används på nya och tidigare målade mineraliska ytor utomhus, t.ex. betong, puts och fibercementskivor.
Typ: Vattenburen akrylatbaserad skyddsfärg som skyddar betongen från karbonatisering.
Glans: 7 / Matt.
Färgåtgång: 4–6 m²/l.
Spädning: Vatten.
Verktyg: Pensel, roller, spruta.
Kulörer: Bas 1 (vit) och 3. Nyanseringsbar i kulörena från färgkartorna för Siloksanfärger.
Rekommenderad grundfärg: Siloksan Anti-Carb spädd med 5-10% vatten.
Förpackningsstorlekar: 9 l.



FÖNSTERFÄRG AQUA

Användningsområde:

För nya, tidigare laserade, tryckimpregnerade eller tidigare oljefärgsmålade fönster och andra utsatta trätytor utomhus. Vattenburen uretanalkydfärg.

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

40 / Halvblank.

7–9 m²/l.

Vatten.

Pensel, spruta.

Bas 1 och 3. Nyanseringsbar i kulöerna från färgkartorna för utomhusfärger.

Rekommenderad grundfärg:

Nordica Primer.

Förpackningsstorlekar:

0,9 l, 2,7 l.



FÖNSTERFÄRG

Användningsområde:

För nya, tidigare laserade, tryckimpregnerade eller tidigare oljefärgsmålade fönster och andra utsatta trätytor utomhus. Linoljemodifierad fet alkydfärg.

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

60 / Halvblank.

7–9 m²/l.

Teknosolv 1621.

Pensel, spruta.

Bas 1 och 3. Nyanseringsbar i kulöerna från färgkartorna för utomhusfärger.

Rekommenderad grundfärg:

Utegrund.

Förpackningsstorlekar:

0,9 l, 2,7 l.



UTEGRUND Grundfärg

Användningsområde:

Nya trätytor utomhus, alkydoljegrundfärg.

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

15 / Halvmatt.

6–10 m²/l.

Teknosolv 1621.

Pensel, spruta.

Vit. Nyanseringsbar i de ljusa kulöerna från färgkartorna för utomhusfärger.

Förpackningsstorlekar:

0,9 l, 2,7 l, 9 l.



LINOLJEFÄRG TRANEMO ÄKTA

Användningsområde:

Färg för om- och nymålning av kulturbyggnader och andra äldre trähus utomhus. Används både till grund- och färdigstrykning.

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Linoljefärg.

50 / Halvblank.

8–10 m²/l.

Teknosolv 1621.

Pensel.

Vit och Faluröd.

Förpackningsstorlekar:

0,9 l, 2,7 l, 9 l.





TRANEMO RÖDFÄRG Hand

Användningsområde:

På omålat grovsågat trä och ohyvlad stockyta samt på ytor som tidigare har målats med rödfärg.

Typ: Traditionell rödfärg.
Glans: 3 / Helmatt.
Färgåtgång: 3 m²/l.
Spädning: Vatten.
Verktyg: Pensel, rödfärgsspruta.
Kulörer: Röd.
Förpackningsstorlekar: 10 l.



TRANEMO RÖDFÄRG Sprut

Förpackningsstorlekar:

100 l fat.

TRANEMO SVART

Användningsområde:

På omålat grovsågat trä och ohyvlad stockyta samt på ytor som tidigare har målats med slamfärg.

Typ: Traditionell slamfärg.
Glans: 3 / Helmatt.
Färgåtgång: 3 m²/l.
Spädning: Vatten.
Verktyg: Pensel.
Kulörer: Svart.
Förpackningsstorlekar: 10 l.



LINUS Gräslinjefärg

Användningsområde:

För målning av linjer på gräsplaner. Skadar ej gräset.

Typ: Vattenburen sampolymerlatex.
Glans: 2 / Matt.
Spädning: Blandas 1:3 med vatten.
Verktyg: Linjeringsmaskin.
Kulörer: Vit.
Förpackningsstorlekar: 10 l.



Utomhusfärger laserande



WOODEX AQUA BASE CLEAR Grundolja

Användningsområde:	Grundbehandling på fasadpanel och stockkonstruktioner, verandor, bryggor, trädgårdsmöbler och liknande obehandlade trätor.
Typ:	Vattenburen grundolja som tränger djupt in i träet utan att bilda en film på ytan och ger träet ett långvarigt skydd under ytbehandlingen. Innehåller effektiva blånads-, mögel- och rötförhindrande ämnen.
Glans:	Bildar ingen film, och därför känns ytan torr omedelbart efter att ämnet har sugits in i träet.
Färgåtgång:	Sågat virke 5–8 m ² /l, hyvlat virke 8–10 m ² /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta, doppning.
Kulörer:	Färglös.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.



WOODEX AQUA CLASSIC Lasyr

Användningsområde:	Vattenburen ej filmbildande lasyr utomhusbruk. Speciellt lämplig på stocktytor, men även till fasader, dörrar, staket och stolpar.
Typ:	Vattenburen oljelasyr.
Glans:	Bildar ingen film.
Färgåtgång:	Sågat virke 5–8 m ² /l, hyvlat virke 8–12 m ² /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta.
Kulörer:	Färglös. Nyanseringsbar i de laserande kulörerna för Woodex färgkartor.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.



WOODEX AQUA WOOD OIL Träolja

Användningsområde:	För skydd av trallgolv, bryggor och andra konstruktioner samt trädgårdsmöbler utomhus.
Typ:	Vattenburen nyanserbar träolja.
Glans:	Tränger in i träet och bildar vanligtvis ingen synlig film.
Torrhalt:	Ca. 10 volym %.
Färgåtgång:	Sågat virke 5–8 m ² /l, hyvlat virke 8–10 m ² /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, svamp, spruta. Även doppmålning är möjlig.
Kulörer:	Färglös, Brun och Grå. Nyanseringsbar i de laserande kulörerna för Woodex färgkartor.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.



WOODEX BIOLEUM Träolja

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Torrhalt:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Förpackningsstorlekar:

För skydd av trädgårdsmöbler, dörrar och andra konstruktioner utomhus.

Vattenburen träolja där 80% av råvarorna kommer från förnyelsebara naturresurser.

Tränger in i träet och bildar vanligtvis ingen synlig film.

Ca. 28 volym %.

Hyvlat virke 10–12 m²/l.

Vatten.

Pensel, svamp.

Färglös och Brun. Nyanseringsbar i de laserande kulörerna för Woodex färgkartor.

0,45 l, 0,9 l.



WOODEX WOOD OIL Träolja

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Torrhalt:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Förpackningsstorlekar:

För skydd av trallgolv och andra konstruktioner samt trädgårdsmöbler utomhus. För värmebehandlat och impregnerat trä och exotiska träslag.

Lösningssmedelsburen träolja.

Tränger in i träet och bildar vanligtvis ingen synlig film.

Ca. 30 volym %.

Sågat virke 5–8 m²/l, hyvlat virke 8–10 m²/l.

Teknosolv 1621.

Pensel, svamp eller spruta.

Även doppmålning är möjlig.


Färglös, Brun och Grå. Nyanseringsbar i de laserande kulörerna för Woodex färgkartor.

0,9 l, 2,7 l, 9 l.





Rostskydds- och Plåtfärger

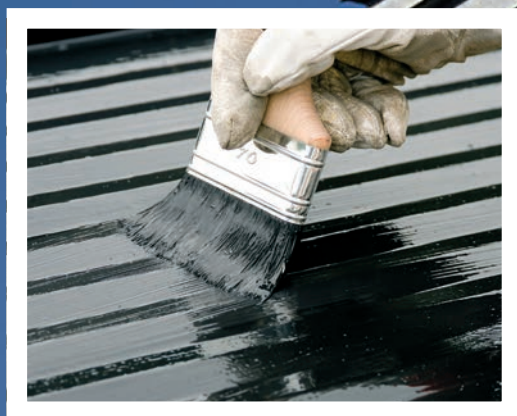

FERREX AQUA ROSTSKYDDSFÄRG Primer

Användningsområde: Stålytor och ytor i lättmetall utom- och inomhus.

Typ: Vattenburen, akrylatbaserad, korrosionsskyddspigmenterad, rostskyddsfärg och häftgrund.

Glans: 20 / Halvmatt.

Färgåtgång: 8–10 m²/l.

Spädning: Vatten.

Verktyg: Pensel, spruta.

Kulörer: Grå (T1380) S5502G och Vit S0500N.

Förpackningsstorlekar: 0,5 l, 1 l, 3 l, 10 l.



FERREX ROSTSKYDDSFÄRG Primer

Användningsområde:	Stålytor och ytor i lättmetall utom- och inomhus, Aktiverad olje-/alkydbaserad multipigmenterad rostskyddsfärg.
Typ:	
Glans:	7 / Matt.
Färgåtgång:	8–10 m ² /l.
Spädning:	Teknosolv 1639 (xylen).
Verktyg:	Pensel, spruta.
Kulörer:	Grå.
Förpackningsstorlekar:	0,33 l, 1 l, 3 l, 10 l.



KIRJO AQUA PLÅTTAKFÄRG

Användningsområde:	Nya, omålade förzinkade/galvaniserade plåt- och stålytor Lämpar sig också för underhållsmålning av ståltunnplåt som tidigare har målats med alkyd- eller akrylatfärger Kan också användas på polyuretan-, PURAL-, PUREX-, polyester-, akryl- och PVC-Plastisol-beläggningar. Akrylatbaserad rostskyddspigmenterad färg.
Typ:	
Glans:	6 / Matt.
Färgåtgång:	7–8 m ² /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta.
Kulörer:	Bas1, 3 och standardfärgerna Svensk Röd T2509, Svart T2515. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för plåttak, stålfärg och utomhusfärger.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.



KIRJO PLÅTTAKFÄRG

Användningsområde:	Används för målning av plåttak och andra galvaniserade och lätta metalltytor och som ytbehandling ovanpå färgbelagt stål.
Typ:	Alkydbaserad rostskyddspigmenterad specialfärg.
Glans:	30 / Halvmatt.
Färgåtgång:	9–11 m ² /l.
Spädning:	Teknosolv 1621.
Verktyg:	Pensel, spruta.
Kulörer:	Bas 1 Vit T2501, Bas 3, och Svart T2515. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för plåttak- och utomhusfärger.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.



KIRJO TILE Takpannefärg

Användningsområde:	Lämpar sig för målning av industriellt målade och genomfärgade betong- och cementtakpannor.
Typ:	Vattenburen akrylatbaserad takpannefärg.
Glans:	4 / Helmmatt.
Färgåtgång:	4–7 m ² /l – varierar beroende på ytans sugförmåga och struktur.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta.
Kulörer:	Svart T2515, Brun T2513 och Röd T2510.
Rekommenderad grundfärg:	Grundmåla ytorna med 15% spädd Kirjo Tile.
Förpackningsstorlekar:	10 l.



Lackfärger och Klarlacker



FUTURA AQUA 3 Häftgrund

Användningsområde:

Häftgrundfärg för träytor inom- och utomhus, t.ex. möbler

Även som grundfärg för metallytor inomhus.

Typ: Vattenburen alkydgrundfärg.

Glans: 3 / Helmmatt.

Färgåtgång: 8–10 m²/l.

Spädning: Vatten.

Verktyg: Pensel, roller, spruta.

Kulörer: Vit och bas 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.

Förpackningsstorlekar: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



FUTURA AQUA 20 Lackfärg

Användningsområde:

Dörrar, fönsterbågar och möbler inomhus.

Typ: Vattenburen uretanalkydbaserad lackfärg.

Glans: 20 / Halvmatt.

Färgåtgång: 8–10 m²/l.

Spädning: Vatten.

Verktyg: Pensel, roller, spruta.

Kulörer: Bas 1, 3 och vit NCS S0502-Y. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.

Rekommenderad grundfärg: Futura Aqua 3.

Förpackningsstorlekar: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



FUTURA AQUA 40 Lackfärg

Användningsområde:

Dörrar, fönsterbågar och möbler inom- och utomhus.

Typ: Vattenburen uretanalkydbaserad lackfärg.

Glans: 40 / Halvblank.

Färgåtgång: 8–10 m²/l.

Spädning: Vatten.

Verktyg: Pensel, roller, spruta.

Kulörer: Bas 1, 3 Vit NCS S0502-Y och S0500-N. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.

Rekommenderad grundfärg: Futura Aqua 3.

Förpackningsstorlekar: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



FUTURA AQUA 80 Lackfärg

Användningsområde:

Dörrar, fönsterbågar och möbler inomhus och utomhus.

Typ: Vattenburen uretanalkydbaserad lackfärg.

Glans: 80 / Blank.

Färgåtgång: 8–10 m²/l.

Spädning: Vatten.

Verktyg: Pensel, roller, spruta.

Kulörer: Bas 1 och 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.

Rekommenderad grundfärg: Futura Aqua 3.

Förpackningsstorlekar: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l.



TEKNOSPRO FSF 40 Färdigstrykningsfärg

Användningsområde:	Dörrar, snickerier och listverk inomhus.
Typ:	Vattenburen akrylatlatexbaserad färdigstrykningsfärg.
Glans:	40 / Halvblank.
Färgåtgång:	8–10 m ² /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Kulörer:	Bas 1, 3 och Vit NCS S0502-Y. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Rekommenderad grundfärg:	Futura Aqua 3.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 3 l.



FUTURA 3 Grundfärg

Användningsområde:	Allround alkydgrundfärg som kan användas inom- och utomhus.
Typ:	Lösningemedelsburen alkydgrundfärg.
Glans:	3 / Helmtatt.
Färgåtgång:	5–10 m ² /l.
Spädning:	Teknosolv 1621 eller Teknosolv 9500 vid sprutning.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Kulörer:	Vit och bas 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Förpackningsstorlekar:	0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



FUTURA 40 Lackfärg

Användningsområde:	Målning av fristående inredning av trä och grundmålad metall inom- och utomhus.
Typ:	Tixotrop uretanalkydfärg.
Glans:	40 / Halvblank.
Färgåtgång:	8–12 m ² /l.
Spädning:	Teknosolv 1621 eller Teknosolv 9500 vid sprutning.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Kulörer:	Vit bas 1 och 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Rekommenderad grundfärg:	Futura 3 Häftgrund.
Förpackningsstorlekar:	0,45 l, 0,9 l, 2,7 l.



FUTURA 90 Lackfärg

Användningsområde:	Målning av fristående inredning av trä och grundmålad metall inom- och utomhus.
Typ:	Tixotrop uretanalkydfärg.
Glans:	90 / Höglblank.
Färgåtgång:	8–12 m ² /l.
Spädning:	Teknosolv 1621 eller Teknosolv 9500 vid sprutning.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Färger:	Vit bas 1, 3, 4 (Gul), 5 (Röd), Svart och BM Volvoröd. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Rekommenderad grundfärg:	Futura 3 Häftgrund.
Förpackningsstorlekar:	0,45 l, 0,9 l, 1 l, 2,7 l.



HELO AQUA 20 Klarlack

Användningsområde:

Bräd- och parkettgolv, trappor inomhus samt trämöbler inom- och utomhus.

Typ:

Vattenburen polyuretanlack.

Glans:

20 / Halvmatt.

Färgåtgång:

Med pensel 8–12 m²/l, med lackspridare 12–15 m²/l.

Spädning:

Vatten.

Verktyg:

Pensel, lackspridare, spruta.

Kulörer:

Färglös. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för laserande färger.

Rekommenderad grundfärg:

Helo Aqua 80 spädd med 15% vatten.

Förpackningsstorlekar:

0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



HELO AQUA 40 Klarlack

Användningsområde:

Bräd- och parkettgolv, trappor inomhus samt trämöbler inom- och utomhus.

Typ:

Vattenburen polyuretanlack.

Glans:

40 / Halvblank.

Färgåtgång:

Med pensel 8–12 m²/l, med lackspridare 12–15 m²/l.

Spädning:

Vatten.

Verktyg:

Pensel, lackspridare, spruta.

Kulörer:

Färglös. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för laserade färger.

Rekommenderad grundfärg:

Helo Aqua 80 spädd med 15% vatten.

Förpackningsstorlekar:

0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



HELO AQUA 80 Klarlack

Användningsområde:

Bräd- och parkettgolv, trappor inomhus samt trämöbler inom- och utomhus.

Typ:

Vattenburen polyuretanlack.

Glans:

80 / Blank.

Färgåtgång:

Med pensel 8–12 m²/l, med lackspridare 12–15 m²/l.

Spädning:

Vatten.

Verktyg:

Pensel, lackspridare, spruta.

Kulörer:

Färglös. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för laserande färger.

Rekommenderad grundfärg:

Helo Aqua 80 spädd med 15% vatten.

Förpackningsstorlekar:

0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



HELO YACHT Båtlack

Användningsområde:

Båtar, möbler och trägolv.

Typ:

Lösningsmedelsburen, uretanalkydbaserad lack med UV-skydd.

Glans:

80 / Blank.

Färgåtgång:

10–14 m²/l.

Spädning:

Teknosolv 1621.

Verktyg:

Pensel.

Kulörer:

Färglös.

Förpackningsstorlekar:

1 l.



HIRSIVAHA

Användningsområde:

Vax för träytor inomhus.

Typ:

Vattenburen vax för timmerytter inomhus.

Glans:

–

Färgåtgång:

10-14 m²/l.

Spädning:

Vatten.

Verktyg:

Pensel, svamp, trasa.

Kulörer:

Färglös. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för laserande färger.

Förpackningsstorlekar:

2,7 l, 9 l.



NATURA 15 Interiörlack

Användningsområde:

Träytor inomhus, t.ex. väggar, tak och paneler.

Typ:

Vattenburen, akrylatbaserad lack med UV-skydd.

Glans:

15 / Halvmatt.

Färgåtgång:

8–14 m²/l.

Spädning:

Vatten.

Verktyg:

Pensel, spruta.

Kulörer:

Färglös Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för laserande färger.

Förpackningsstorlekar:

0,9 l, 2,7 l, 9 l.



DONNA Träolja

Användningsområde:

Träytor inomhus, t.ex. möbler och fristående inredning.

Typ:

Lösningssmedelsburen träolja.

Glans:

Matt.

Färgåtgång:

Obehandlad slät yta 12 m²/l.

Spädning:

Teknosolv 1621.

Verktyg:

Pensel, svamp.

Kulörer:

Färglös, Svart, Vit och Nordic white.

Förpackningsstorlekar:

0,25 l.



SATU SAUNA Bastuskydd

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Kulörer:

Förpackningsstorlekar:

Tak och vägghpaneler i bastur.

Vattenburet, tixotropt skyddsmedel för trätytor.

Inte definierat. Produkten tränger in i trädets porer.

10 m²/l.

Vatten.

Färglös Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för laserande färger.

0,9 l, 2,7 l.



SATU SAUNA Lavskydd

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Kulörer:

Nyanseringsgrupp:

Förpackningsstorlekar:

Skydd för obehandlat trä på bastulavar.

Skyddsolja.

Inte definierat. Produkten tränger in i trädets porer.

8–15 m²/l.

Vatten.

Färglös.

–

0,25 l, 1 l.



SATU SAUNA Bastuvax

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Kulörer:

Förpackningsstorlekar:

Tak- och vägghpaneler samt bastulavar i bastur.

Vattenburet färglöst, naturvaxhaltigt skyddsmedel.

–

10 m²/l.

Vatten.

Färglös, vit, grå och svart.

0,45 l, 0,9 l.



Parkettlacker



KIILTO/TEKNOS PARKETTLACKER

TEMPO Grundlack

Användningsområde: Grundlack för trägolv.
Typ: Vattenburen grundlack.

Glans:
Färgåtgång: Ca 10 m²/l.

Spädning:
Verktyg: Pensel, roller.

Rekommenderad grundfärg:
Förpackningsstorlekar: 5 l.



TOTAL Grundlack

Användningsområde: Grundlack för trägolv.
Typ: Vattenburen grundlack.

Glans:
Färgåtgång: Ca 20-25 m²/l.

Spädning:
Verktyg: Stålspackel.

Rekommenderad grundfärg:
Förpackningsstorlekar: 5 l.



NATURE MATT Topplack/olja

Användningsområde:	Hybridtopplack för bostäder och offentlig miljö.
Typ:	Vattenburen hybridtopplack.
Glans:	5 / Matt
Färgåtgång:	Ca 6-8 m ² /l.
Spädning:	
Verktyg:	Pensel, roller.
Rekommenderad grundfärg:	TEMPO eller TOTAL.
Förpackningsstorlekar:	5 l



OPAL Topplack

Användningsområde:	Topplack för sportgolv och offentlig miljö.
Typ:	2-komponent, vattenburen topplack.
Glans:	10 / Matt, 20 / Halvmatt, 55 / Halvblank.
Färgåtgång:	Ca 8-12 m ² /l.
Spädning:	
Verktyg:	Pensel, roller.
Rekommenderad grundfärg:	TEMPO eller TOTAL.
Förpackningsstorlekar:	5 l.



SAFIR Topplack

Användningsområde:	Topplack för trägolv i bostäder.
Typ:	Vattenburen topplack.
Glans:	20/ Halvmatt, 55 / Halvblank.
Färgåtgång:	Ca 10 m ² /l.
Spädning:	
Verktyg:	Pensel, roller.
Rekommenderad grundfärg:	TEMPO eller TOTAL.
Förpackningsstorlekar:	5 l.



TOPAZ Topplack

Användningsområde:	Topplack för trägolv i bostäder och lättare offentlig miljö.
Typ:	Vattenburen topplack.
Glans:	20/ Halvmatt, 55 / Halvblank.
Färgåtgång:	Ca 10 m ² /l.
Spädning:	
Verktyg:	Pensel, roller.
Rekommenderad grundfärg:	TEMPO eller TOTAL.
Förpackningsstorlekar:	5 l.



PARKETTKITT

Användningsområde:	Spackling av sprickor på trägolv, 0,5-3 mm.
Typ:	Vattenburen träspackel.
Glans:	
Färgåtgång:	Ca 8 m ² /l.
Spädning:	Grundlack.
Verktyg:	Stålspackel.
Kulörer:	Ek, Björk/Ask.
Rekommenderad grundfärg:	
Förpackningsstorlekar:	1 l, 10 l.



Golv- och Epoxiprodukter



TEKNOFLOOR AQUA Golvfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Betong- och trägolv inomhus.

Vattenburen akrylatbaserad golvfärg.

45 / Halvblank.

7–9 m²/l.

Vatten.

Pensel, roller, spruta.

Bas 1, 3 och T4017 (TM-114, Grå). Nyanseringsbar i kulörerna från Teknofloor färgkartor för golvfärg. färgkartorna för inomhusfärg.

Rekommenderad grundfärg:

Grunda med färg spädd med 5–10% vatten.

Förpackningsstorlekar:

0,9 l, 2,7 l, 9 l.



TEKNOFLOOR ALKYD Golvfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Betong- och trägolv inomhus.

Lösningsmedelsburen uretanalkydfärg.

70 / Blank.

6–10 m²/l.

Teknosolv 1621.

Pensel, roller, spruta.

Bas 1. Nyanseringsbar i kulörerna från Teknofloor färgkartor för golvfärg färgkartorna för inomhusfärg.

Rekommenderad grundfärg:

Grunda med färg spädd med 10-20% Teknosolv 1621.

Förpackningsstorlekar:

0,9 l, 2,7 l, 9 l.



TEKNOFLOOR 2K Betongfärg

Användningsområde:

Typ:

Härdare:

Blandningsproportioner:

Brukstid:

Glans:

Färgåtgång:

Betonggolv och väggar inomhus.

Tvåkomponent, vattenburen epoxifärg.

TEKNOFLOOR 2K Härdare.

1:1.

1,5 h.

80 / Blank.

1 appliceringen 4–6 m²/l, 2 appliceringen.

7–9 m²/l.

Vatten.

Pensel, roller, spruta.

Bas 1 Vit, 2, 3 och T4017 (TM-114, grå), nyanseringsbar i färgerna från Teknofloor färgkartor för golvfärg. färgkartorna för inomhusfärg.

Rekommenderad grundfärg:

Grunda med färg spädd med 5–10% vatten.

Förpackningsstorlekar:

0,45 l, 1,35 l, 4,5 l.



Ranch produkter



RANCH EXKLUSIV

Användningsområde:

Inomhus på tak och väggar i djurstallar, lager och industrilokaler.

Ger en hård smutsavvisande yta som tål högtryckstvätt.

Typ:

Halvblank akrylatfärg.

Glans:

40 / Halvblank.

Färgåtgång:

6-9 m²/l.

Spädning:

Vatten

Verktyg:

Pensel, roller eller spruta.

Kulörer:

Bas 1.

Rekommenderad grundfärg:

Futura Aqua 3 / TeknosPro Binder Plus.

Förpackningsstorlekar:

2,7 l, 9 l.



RANCH STALLFÄRG

Användningsområde:

Inomhus på tak och väggar i djurstallar, lager och industrilokaler.

Sammansättningen gör den speciellt lämplig för fuktiga utrymmen, t ex i djurstallar .

Typ:

Helmatt sampolymerlatex.

Glans:

4 / Helmatt.

Färgåtgång:

5-6 m²/l.

Spädning:

Vatten

Verktyg:

Pensel, roller eller spruta.

Kulörer:

Vit.

Rekommenderad grundfärg:

Futura Aqua 3.

Förpackningsstorlekar:

2,7 l, 9 l, 18 l.



RANCH LADUGÅRDSLACK

Användningsområde:

Målning av trä, järn, puts m.m. inomhus i t.ex. djurstallar där nedsmutsningen är stor.

God beständighet mot gödsel, urin och ammoniakångor.

Typ:

Svart asfaltlack

Glans:

80 / Blank.

Färgåtgång:

5-7 m²/l.

Spädning:

Teknosolv 1621.

Verktyg:

Pensel, roller eller spruta.

Kulörer:

Svart.

Förpackningsstorlekar:

3 l, 10 l.



RANCH Oljefärg

Användningsområde:

Träytor utomhus. Används både som grund- och täckfärg.

Fet alkydoljefärg med linolja.

Typ:

Glans:

50 / Halvblank.

Färgåtgång:

5-8 m²/l.

Spädning:

Teknosolv 1621.

Verktyg:

Pensel, spruta.

Kulörer:

Vit och Svart.

Förpackningsstorlekar:

2,7 l, 9 l



WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

Teknos är en global färgproducent med verksamhet i över 20 länder i Europa, Asien och USA. Vi är en av de ledande leverantörerna av industriella ytbehandlingar med en stark position inom detaljhandel för konsument- och målerifärger.

Teknos erbjuder hållbara lösningar för en hållbar värld genom att tillhandahålla smarta och tekniskt avancerade färg- och ytbehandlingslösningar som skyddar och bevarar. Teknos arbetar alltid i nära samarbete med sina kunder.

Företaget grundades 1948 och är ett av Finlands största familjeägda företag.

Mer information finns på www.teknos.se

TEKNOS AB
BOX 211
LIMMAREDSVÄGEN 2
514 32 TRANEMO
TEL: 0325-61 95 00

INFO@TEKNOS.SE
TEKNOS.SE
@TEKNOSSVERIGE

