

# BIORA® AIR INNOVATIV LUFTRENANDE INOMHUSFÄRG



## NY INOMHUSFÄRG MED TEKNOLOGIN NORDIC INDOOR AIR PURIFIER

- Renar inomhusluften från skadliga aldehyder
- Hållbar färg för hem och offentliga miljöer
- Lätt att applicera och bra täckförmåga
- Nyanserbar till alla inomhuskulörer\*



4096 0020

Vi tillbringar cirka 90% av vår tid inomhus, därför har kvaliteten på den luft vi andas där stor inverkan på vårt välbefinnande. Den innovativa teknologin Nordic Indoor Air Purifier i BIORA® AIR är utvecklad för att förbättra luftkvaliteten inomhus.

## INDOOR AIR-PURIFYING TEKNOLOGI

Mängderna av luftföroreningar inomhus kan överraska dig. Föroreningar, som aldehyder, kommer från vardagliga hushållsartiklar, produkter, byggmaterial och inredning. Ökade nivåer av aldehyder kan orsaka irritation i ögon, näsa, hals och på hud.

BIORA AIRs Nordic Indoor Air Purifying teknologi hjälper till att rena luften genom att binda skadliga aldehyder, såsom formaldehyd, och neutralisera dem.

## VACKER, MATT YTA INOMHUS

BIORA® AIR inomhusfärg kan nyanseras till alla kulörer i Teknos inomhusfärgkarta och ger en vacker matt yta som resultat. BIORA® AIR är lätt att applicera och har bra täckförmåga så att du enkelt kan skapa din personliga stil samtidigt som du förbättrar kvaliteten på inomhusluften. Lämplig för inomhusytor av betong, puts, spackel, tegel och byggnadsskivor, samt underhållsmålning av tidigare målade ytor.


## TESTAD EFFEKTIVITET

BIORA® AIR's luftrenande effektivitet har testats oberoende enligt Standard ISO 16000-23.

Den målade ytans förmåga att fånga formaldehyd är testad med en metod där formaldehydberikad luft kontinuerligt släppts ut i en testkammare. Genom att mäta koncentrationen av formaldehyd inuti kammaren kan vi avgöra hur mycket formaldehyd som binds till den testmålade panelen med BIORA® AIR. Genom att fortsätta mätningarna under flera dagar möjliggör det för oss att avgöra den målade ytans effektivitet i en situation som motsvarar det verkliga livet.

Genom att binda de luftburna aldehyderna till färgen ser vi till att de skadliga elementen hålls instängda och inte kan cirkulera fritt i luften.

MINSKNING AV FORMALDEHYDE (%) MED BIORA® AIR

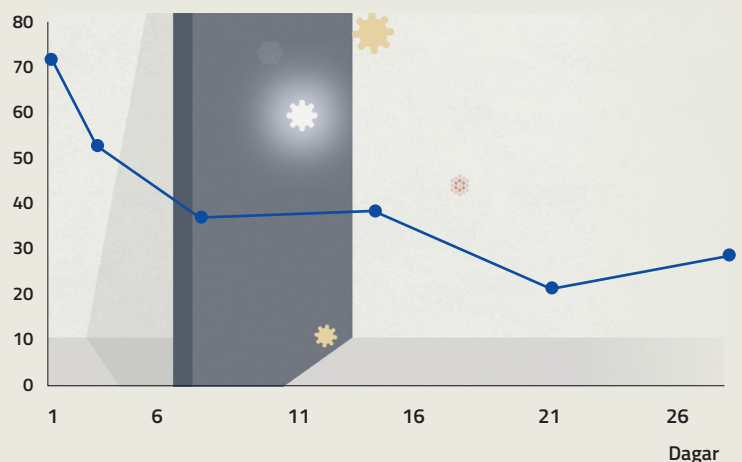

**GLANSGRUPP:**  
**FÄRGÄTGÅNG:**  
**KULÖR:**  
**STORLEK:**

6 - helmatt  
5–8 m<sup>2</sup>/l  
Vit  
1l, 3l och 9l



**GLANSGRUPP:**  
**FÄRGÄTGÅNG:**  
**KULÖR:**

**STORLEK:**

5 - matt  
8–10 m<sup>2</sup>/l  
Bas 1 och 3,  
kan nyanseras till alla  
Teknos inomhuskulörer  
0.9l, 2.7l och 9l