



VISA TRÄFÄRG

TRÄYTOR UTOMHUS



Trähus

Trähus är en traditionell byggnadsform, tack vare tillgången och enkelheten att bygga i trä. Idag har träbyggande blivit ännu mer populärt, bland annat tack vare att det är så lätt att arbeta med och att det är ekologiskt. Trä används särskilt flitigt vid byggande av villor. Det finns också fog för att säga att trähus är en viktig del av det svenska landskapet och boendet.

VISA-färgerna har utvecklats för att skydda trähus på bästa möjliga sätt. Med marknadens mest högkvalitativa produkter och tydliga bruksanvisningar/instruktioner kan man vara säker på att ens trähus bevarar sitt utseende och sin glansiga eller matta yta under årtionden framöver.

VISA TRÄFÄRG

VISA MASTER
Ommålningsfärg
Blank



s. 4

VISA
Täcklasyr
Halvmatt




s. 7

VISA PREMIUM
Specialtäcklasyr
Blank



s. 8

Målningsanvisningar



s. 10-11

VISA MASTER


Ommålningsfärg

Högfyllande vattenburen ommålningsfärg med hybridbindemedel.

VISA MASTER är en blank högfyllande hybridtäckfärg med råvaror av högsta kvalitet, vilket ger en mycket god kulör- och väderbeständighet.

Kombinationen av råvaror med alkyd och akrylat ger ett hårt men samtidigt flexibelt färgskikt med hög glans som lever med i träets rörelser utan att flagna eller blekas, samt ger en smutsavvisande yta.

VISA MASTER är avsedd för fasader, takutsprång, vindskivor och foder och med sina högfyllande egenskaper så döljer den mindre sprickor och hål.

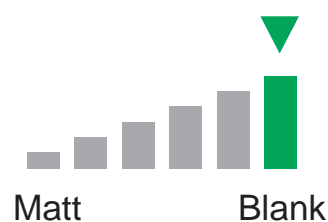

VISA MASTER Ommålningsfärg


Drygheit: Sågade brädor 5-8 m²/l, hyvlade brädor 8-10 m²/l.
Verktyg: Pensel, spruta.

Torktid: Yttorr efter 1 timma, övermålningsbar efter 4 timmar.

Kulörer (nyansering): Bas 1 och 3. Nyanseringsbar i de färger som finns på färgkartorna för utomhusfärger.

Rekommenderad grundfärg: WOOD EX AQUA BASE Grundolja.

Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.







VISA

Täcklasyr

Halvmatt vattenburen täcklasyr

VISA är en halvmatt täcklasyr med råvaror av högsta kvalitet, vilket ger en mycket god kulör- och väderbeständighet.

Kombinationen av råvaror med alkyd och akrylat ger ett hårt men samtidigt flexibelt färgskikt med utmärkt andningsförmåga som lever med i träets rörelser utan att flagna eller blekas, samt ger en vatten- och smutsavvisande yta.

VISA bildar ett tunnare skikt jämfört med täckande husfärger och framhäver träytans textur.

VISA är avsedd för fasader, takutsprång, vindskivor, foder och stocktytor.



VISA Täcklasyr

Drygheit: Sågade brädor 5-7 m²/l, hyvlade brädor 8-10 m²/l.

Verktyg: Pensel, spruta.

Torktid: Yttorr efter 1 timma, övermålningsbar efter 2 timmar.

Kulörer (nyansering): Bas 1 och 3. Nyanseringsbar i de färger som finns på färgkartorna för utomhusfärger.

Rekommenderad grundfärg: WOOD EX AQUA BASE Grundolja.

Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l och 9 l.



VISA PREMIUM


Specialtäcklasyr

Vattenburen blank täcklasyr med hybridbindemedel.

VISA PREMIUM är en blank tunnskikts-täcklasyr med råvaror av högsta kvalitet, vilket ger en mycket god kulör- och väderbeständighet. Med sin glans och sitt unika hybridbindemedel och förmåga att släppa igenom vattenånga och fukt från konstruktionen så förlänger man underhållsintervallen jämfört med traditionella täcklasyrer.

Med sin kombination av 50/50 alkyd och akrylat så lämpar sig VISA PREMIUM utmärkt till tidigare laserade ytor, tryckimpregnerat virke och staket.

VISA PREMIUM är avsedd för träfasad, takfot, dörrar, fönster, timmerytor, tryckimpregnerat samt för underhållsmålning av ytor som tidigare behandlats med lasyr eller täcklasyr.



VISA PREMIUM Specialtäcklasyr

Drygnet: Finsågad bräda eller panel, 5-7 m²/lit, hyvlad stock eller bräda, 8-10 m²/lit


Verktyg: Pensel, spruta

Torktid: Klubbfri efter 1 timma, kan övermålas efter 12 timmar.

Kulörer (nyansering): Bas 1 och 3. Nyanseringsbar i de färger som finns på färgkartorna för utomhusfärger.

Rekommenderad grundfärg: WOODDEX AQUA BASE Grundolja.

Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l och 9 l.

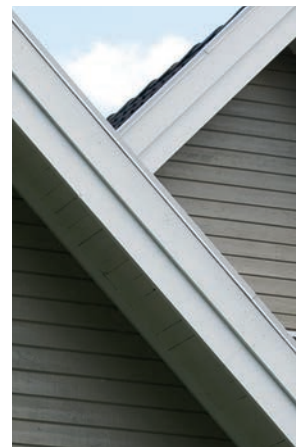



Hållbara fasadfärger för träytor - helt vattenburet system

NY OBEHANDLAD TRÄYTA

- WOODEX AQUA BASE Träskyddsmedel
- 2 x VISA MASTER, VISA eller VISA PREMIUM.

INDUSTRIELLT GRUNDMÅLADE TRÄYTOR

- Grundmålning med hybridprodukt Teknol 3881, alternativt Teknol 4881.
- 2 x VISA MASTER eller VISA.

INDUSTRIELLT GRUND- OCH MELLANMÅLADE TRÄYTOR

- Grundmålning och mellanstrykning med hybridprodukt Teknol 3881, alternativt Teknol 4881.
- NORDICA EKO 3330-03 Industriell mellanstrykningsfärg.
- 1 x VISA MASTER eller VISA.

UNDERHÅLLSMÅLNING OCH TIDIGARE MÅLADE YTOR:

TRÄRENA YTOR:

- WOODEX AQUA BASE Träskyddsmedel
- 2 x VISA MASTER, VISA eller VISA PREMIUM.

HELA RENA FÄRGYTOR:

- 2 x VISA MASTER, VISA eller VISA PREMIUM.

Den rena och torra träytan bestryks först med grundskydd i form av träskyddsmedel för att ge bättre skydd mot röta och mögel. Därefter lägger man på grundfärg, som ger en bra vidhäftningsgrund för själva husfärgen. Skyddande täckmålning ger huset ett snyggt och hållbart utseende. Denna kombination av behandlingar har sedan flera årtionden tillbaka visat sig vara den metod som klarar sig allra bäst i slitage- och hållbarhetstester för att skydda träbyggnader utomhus under våra nordiska väderförhållanden.

Om ytterpanelen på huset är industriellt grundmålad eller grund- och mellanmålad övergår man direkt till täckmålningen. Det rekommenderas att täckmåla industriellt målade träytor så snart som möjligt efter att de satts på plats och senast inom ett år, på grund av väderpåverkan.

VISA MASTER, VISA, VISA PREMIUM. är ett utmärkt val även för underhålls- och reparationsmålning. De lämpar sig utmärkt för målning ovanpå de vanligaste gamla typerna av målarfärg: såväl vattenburna akrylatfärger som lösningsmedelsbaserade alkyd- och oljefärger. Det hårda men flexibla färgskiktet spricker inte på grund av att träet rör sig utan skyddar mot väderpåverkan och är smutsavvisande.

VISA seriens lämplighet för olika ytor

FÖRSTA MÅLNING nya träytor	VISA MASTER	VISA	VISA PREMIUM
Barrträ, sågad yta Grundad med träskydd	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Barrträ, hyvlad yta Grundad med träskydd	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Barrträ, hyvlad stock Grundad med träskydd	★★	★★★★★	★★★★★
Barrträ, industriellt grundmålat (Teknol 1881)	★★	★★★★★	★★★★★
Barrträ, industriellt grund- och mellanmålat (TEKNOL 1881 + NORDICA EKO 3330-03)	★★★★★	★★★★★	–

UNDERHÅLLSMÅLNING tidigare målade träytor	VISA MASTER	VISA	VISA PREMIUM
Oljefärg eller alkydoljefärg Lösningsmedelsbaserad och vattenburen	★★★★★ ⁽²⁾	★★★★★	★★
Akrylatfärg (dispersionsfärg, latex)	★★★★★ ⁽²⁾	★★★★★	★★
Täckande träskyddsmedel Vattenburen akrylat	★★★★★ ⁽²⁾	★★★★★	★★
Täckande träskyddsmedel Lösningsmedelsbaserad, oljebaserad	★★★★★ ⁽²⁾	★★★★★	★★
Laserande träskyddsmedel, lasyr Sågad yta	–	★★★★★	★★★★★
Laserande träskyddsmedel, lasyr hyvlad yta	★★	★★	★★★★★
Rödockrafärg, rödfärg	–	–	–

Utmärkt	★★★★★
Bra	★★★★★
Möjligt	★★
Rekommenderas ej	–

1) För hyvlade stockytor utomhus rekommenderas i första hand WOODEX-lasyr. För en täckande behandling av hyvlade stockytor rekommenderas WOODEX AQUA SOLID eller VISA PREMIUM.

2) För punktmålning av skador på ytan (rena träytor).

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER



TEKNOS AB
Box 211, SE-514 24 Tranemo
Tel. 0325-61 95 00
info@teknos.se, www.teknos.se