

# KOMBIPRODUKTER FÖR TRÄ

AQUAPRIMER® 2907-63    TEKNOCOMBI® 2917-62

## BLUE STAIN PRIMER / TOPPFÄRG

Dessa vattenburna industriella kombiprodukt kombinerar effektiviteten hos ett konventionellt träskyddsmedel för blue stain med kvaliteten hos Teknos primers, och skyddar trä avsett för utomhusbruk på fönster.

Om du funderar på att slutstryka med en separat toppfärg, välj AQUAPRIMER 2907-63, en blue stain primer som ska täckmålas. Om du letar efter ytterligare snabbhet och effektivitet utan att behöva stoppa linan för att byta ytbehandlingsprodukt, välj TEKNOCOMBI 2917-62, vår blue stain kombiprodukt (grund/toppfärg).

Båda ytbehandlingslösningarna erbjuder egenskaper med hållbara funktioner:

- Skydd mot svampar som missfärgar träet
- Uppfyller kriterierna enligt EN 152-1
- Förbättrar virkets måttstabilitet

## FÖRBÄTTRAD MILJÖPROFIL

Som en del i vår ambition att få världen att hålla längre, har båda produkterna optimerats för att minska sin miljöpåverkan. Jämfört med till exempel AQUAPRIMER 2907-42 kräver nya AQUAPRIMER 2907-63 mindre mängd färg och innehåller en lägre halt av den aktiva ingrediensen med bibehållen prestanda.

## KRAV PÅ KÄRNVED

AQUAPRIMER 2907-63 och TEKNOCOMBI 2917-62 har utvecklats speciellt för ytbehandlingssystem som kräver en kärnvedsandel på minst 90 % i furu, såsom ytbehandlingssystem 2ØKO (godkänt av Association of Danish Window Manufacturers/Vinduesindustrien i Danmark).

## HUVUDEGENSKAPER

AQUAPRIMER 2907-63 blue stain primer  
Tillgänglig i vit eller grå

TEKNOCOMBI 2917-62 blue stain primer / toppfärg  
Välj mellan 10 ljusa täckande kulörer

Uppfyller kriterierna enligt EN 152-1

Ideal för 2ØKO ytbehandlingssystem

Optimerad för mindre miljöpåverkan

BPR auktoriserad (fråga för detaljer)



## KONTAKTA OSS

Kontakta din säljare på Teknos för mer information.

*Vårt uppdrag är att förlänga livslängden på dina produkter genom att tillhandahålla intelligenta, tekniskt avancerade färg- och ytbehandlingslösningar som skyddar och bevarar - alltid i nära samarbete med våra kunder.*

 **TEKNOS**

# PRODUKTINFORMATION

## AQUAPRIMER 2907-63

Blue stain primer

KULÖRER	Vit och Grå
APPLICERING	Airless (airmix) sprayning
FÖPACKNINGSTORLEK	20L, 120L, 1000L

**TORKTIDER** Vid 20°C och 50% relativ luftfuktighet

Torr efter 2-3 timmar

Slipbar efter 3-4 timmar

## MÅLNINGSSYSTEM

LAGER	PRODUKT
1	AQUAPRIMER 2907-63

2 AQUATOP 2600

Ovan målningssystem innehåller 0,6% av den aktiva biociden IPBC. Använd alltid biocider på ett säkert sätt, läs etiketten och produktinformationen före användning. AQUAPRIMER 2907-63 har BPR-auktorerats i flera EU-länder; kontakta din lokala Teknos-säljare för mer information.

## TEKNOCOMBI 2917-62

Kombi blue stain primer / toppfärg

KULÖRER	Välj mellan 10 ljus täckande kulörer: NCSS0500N, NCSS0502-Y, RAL1013, RAL7035, RAL7042, RAL9001, RAL9003, RAL9010, RAL9016, Grå (TS7086)
APPLICERING	Airless (airmix) sprayning
FÖPACKNINGSTORLEK	20L, 120L, 1000L

**TORKTIDER** Vid 20°C och 50% relativ luftfuktighet

Torr efter 2-3 timmar

Slipbar efter 3-4 timmar


## MÅLNINGSSYSTEM

LAGER	PRODUKT
1	TEKNOCOMBI 2917-62

2 TEKNOCOMBI 2917-62

Ovan målningssystem innehåller 0,3% av den aktiva biociden IPBC. Använd alltid biocider på ett säkert sätt, läs etiketten och produktinformationen före användning. AQUAPRIMER 2917-62 har BPR-auktorerats i flera EU-länder; kontakta din lokala Teknos-säljare för mer information.

Fråga din lokala säljare på Teknos om fullständiga systembeskrivningar.

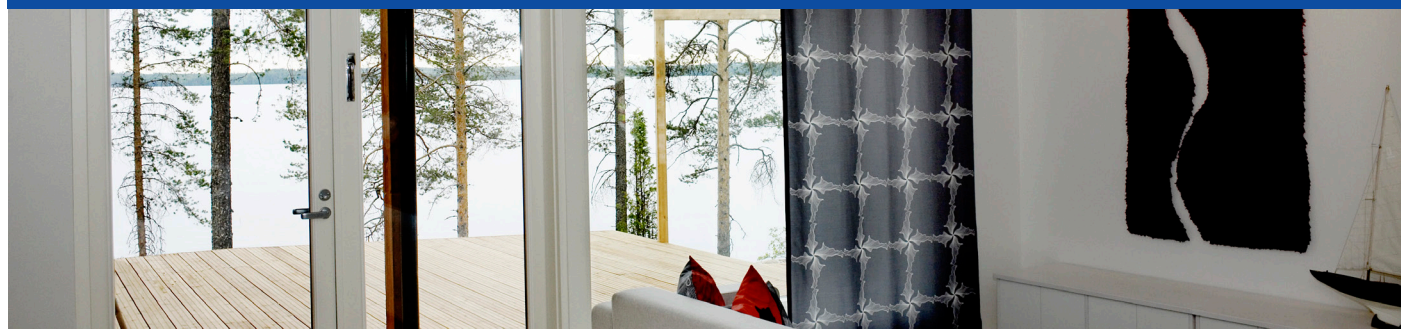

TEKNOS AB  
Limaredsvägen 2  
Box 211  
514 32 TRANEMO  
T +46 325 61 95 00  
info@teknos.se

[www.teknos.se](http://www.teknos.se)

WE MAKE THE WORLD  
LAST LONGER

 **TEKNOS**

Ovanstående information är normativ och baserad på tester och praktiska erfarenheter. Informationen är icke-bindande. Vi kan inte ta ansvar för de resultat som erhållits under arbetsförhållanden utanför vår kontroll. Följaktligen är köparen eller användaren inte befriad från skyldigheten att testa våra produkters lämplighet för specifika ändamål och appliceringsmetoder under faktiska förhållanden. Vårt ansvar omfattar endast skador som orsakats direkt av defekter i de produkter som levereras av Teknos. Denna produkt är endast avsedd för professionell användning. Det innebär att användaren ska besitta tillräckliga kunskaper för att använda produkten korrekt med hänsyn till arbets säkerhet och tekniska aspekter. De senaste versionerna av Teknos tekniska datablad och säkerhetsdatablad finns tillgängliga på vår hemsida [www.teknos.se](http://www.teknos.se). Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom tillhörande Teknos Group eller dess dotterbolag.