

TEKNOCLAD 3370 / 3371

PREMAZ NA VODNI OSNOVI ZA OBLOGE, ZA NANAŠANJE DIREKTNO NA LES

HITREJŠI POSTOPEK

Produkt iz le ene embalaže je temeljni premaz, vmesni premaz in končni premaz v enem. Ker je potrebnih manj plasti premazov je postopek hitrejši in bolj ekonomičen.

Premaz se nanaša neposredno na les in je primeren za vse vrste lesa. Ima odlično odpornost, zato se vaši izdelki hitreje premikajo skozi proizvodni proces.

MOŽNOSTI ZA NANAŠANJE

Serija TEKNOCLAD je primerna za brizganje, ščetkanje, vakuumsko nanašanje in ročno premazovanje s čopičem. Za ščetkanje izberite TEKNOCLAD 3370, za nanašanje s čopičem pa TEKNOCLAD 3371. Pri obeh produktih so lastnosti oprijema in izravnave zelo dobre.

BARVE, KI TRAJAJO

Netransparentne in transparentne lahko obarvamo v nianse po želji kupcev. Netransparentne imajo dobro pokrivnost, transparentne pa visoko transparentnost premaza.

Na voljo kot polmat, sijaj 20.

GLAVNE PREDNOST

Temelj, vmesni premaz, končni premaz - vse v enem

Nanašanje direktno na les

Odlična odpornost, oprijem in stopnja sijaja

Na voljo sijaj 20

Visoka transparentnost transparentnih premazov



KONTAKTIRAJTE NAS

Za več informacij o TEKNOCLAD 3370/3371 se obrnite na svojega lokalnega Teknos predstavnika.

Naše poslanstvo je podaljšati življenjsko dobo vaših izdelkov z zagotavljanjem še bolj inteligentnih, tehnično naprednih rešitev za barve in premaze - vedno v tesnem sodelovanju z našimi strankami.

 **TEKNOS**

DEJSTVA O PRODUKTIH

SERIJE, BARVE IN STOPNJE SIJAJA

SIJAJ - POLMAT 20		
BAZA	BRIZGANJE	ČOPIČ
Baza 1 - BELA	TEKNOCLAD 3370-22	TEKNOCLAD 3371-22
Baza 3 - NETRANSPARENTEN	TEKNOCLAD 3370-22	TEKNOCLAD 3371-22
Baza T - TRANSPARENTEN	TEKNOCLAD 3370-42	TEKNOCLAD 3371-42


PRIMERI PREMAZOV

BRIZGANJE	ČOPIČ
TEKNOCLAD 3370 Končni premaz	TEKNOCLAD 3371 Končni premaz
TEKNOCLAD 3370 Končni premaz	TEKNOCLAD 3371 Končni premaz

SUŠENJE

ČAS SUŠENJA	Pri 20°C in 50% relativni vlagi
Suh na dotik	1 ura
Naslednji nanos	2 uri

Predhodna obdelava je potrebna za lesene podlage, ki ne ustrezajo razredu trajnosti 3, EN 350: 2016. Teknos produkti za zaščito, ki izpolnjujejo zahteve EN 599-1, vključujejo TEKNOL AQUA 1410-01, AQUAPRIMER 2907-02 in TEKNOL AQUA 1412-01

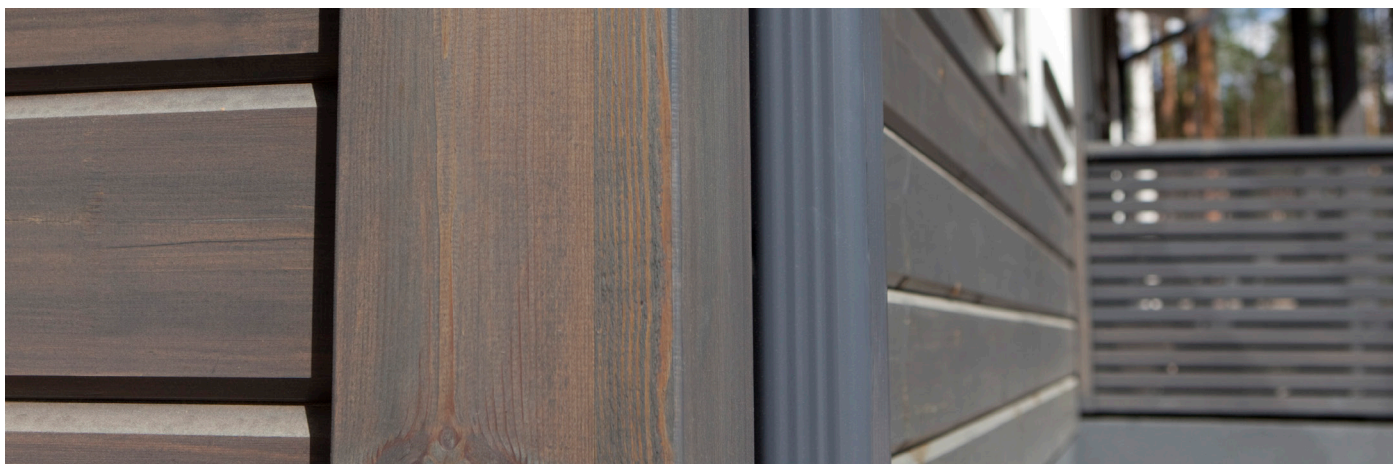

TEKNOS GROUP OY
Takkatie 3
PO Box 107
FI-00370 Helsinki
T +358 9 506 091
sales@teknos.com

www.teknos.com

Z NAMI SVET TRAJA
DLJE



Zgornje informacije so normativne in temeljijo na laboratorijskih testih in praktičnih izkušnjah. Podatki niso zavezujoči in ne prevzemamo odgovornost za rezultate, dosežene v delovnih pogojih, na katere nimamo vpliva, zato kupec ali uporabnik ni oproščen obveznosti testiranja primernosti naših izdelkov za posebna sredstva in načine uporabe v dejanskih pogojih uporabe. Naša odgovornost krije samo neposredno povzročeno škodo zaradi napak v izdelkih, ki jih dobavlja Teknos. Ta izdelek je namenjen samo profesionalni uporabi. To pomeni, da ima uporabnik dovolj znanj za pravilno uporabo izdelka glede na tehnične vidike in vidike varnosti pri delu. Najnovejše različice Teknonovih tehničnih in varnostnih listov so navoljo na naši spletni strani www.teknos.com. Vse blagovne znamke, prikazane v tem dokumentu, so izključna last skupine Teknos Group ali njenih povezanih podjetij