



ΤΙΜΑΝΤΤΙ
ΙΝΤΕΡ'ΕΡΝΙ ΦΑΡΒΙ



ДЛЯ СТЕЛЬ І СТІН ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕННЯ

TIMANTTI

МАТЕРІАЛИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ З ВИСОКИМИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ



Матеріали серії TIMANTTI – фарби професійного рівня, призначені для довготривалого захисту та ізоляції пофарбованих поверхонь. Застосовується у приміщеннях з високим рівнем вологи або там, де потрібне часте миття. У випадках, коли перед ремонтним пофарбуванням не вдається видалити з поверхні різноманітні плями, котрі можуть проступити на фінішне покриття, тоді матеріали серії TIMANTTI особливо необхідні.



EMISION CLASS FOR BUILDING MATERIAL
M1

TIMANTTI 3 ґрунтівна фарба

Водорозчинна акрилатна ґрунтівна фарба для стель і стін всередині приміщення. Має високу адгезію та оптимально підходить для підвищення стійкості фінішних фарб TIMANTTI та інших інтер'єрних фарб TEKNOS. Також може використовуватися в якості фінішного покриття стель і для ґрунтування поверхонь під шпалери. Ґрунтовка TIMANTTI 3 рекомендована для комбінованих покриттів поверхонь у приміщеннях з категорією зносостійкості RL 04. Застосовується для бетонних, поштукатурених, зашпакльованих, цегляних та інших поверхонь. TIMANTTI 3 можна застосовувати на гальванізованих поверхнях листової сталі, наприклад, повітровідвідники. Фарба також придатна для повторного фарбування поверхонь, пофарбованих алкідними або дисперсійними фарбами.

ГЛЯНЕЦЬ: глибоко матова
ВИТРАТИ: 8 м²/л
ТОНУВАННЯ: біла, можна тонувати у світлі відтінки згідно з картою кольорів TEKNOS для внутрішніх поверхонь



НАПОВНЕННЯ/ ОБ'ЄМ ТАРИ: 0,9/1 л, 2,7/3 л, 9/10 л, 18/20 л



EMISION CLASS FOR BUILDING MATERIAL
M1

TIMANTTI 7 матовий спеціальний акрилат

Водорозчинна особлива акрилатна фарба для поверхонь в сухих і вологих приміщеннях. Застосовується, особливо, для фарбування стін і стель, де поверхням необхідна хороша стійкість до миття та зносу, наприклад, у кухнях, ванних кімнатах, коридорах, дитячих закладах, школах, лікарнях, підприємствах харчової промисловості та інших приміщеннях. Фінішна фарба TIMANTTI 7 рекомендована для покриття поверхонь у приміщеннях з категорією зносостійкості RL 04 і RL 05. Наноситься на нові поґрунтовані або раніше пофарбовані бетонні поверхні, штукатурку, цеглу, дерев'яні та інші поверхні. Містить домішки, що попереджують розвиток плісняви.

ГЛЯНЕЦЬ: матова
ВИТРАТИ: 8 м²/л
ТОНУВАННЯ: можна тонувати у світлі відтінки згідно з картою кольорів TEKNOS для внутрішніх поверхонь

БАЗА: 1 (біла), 3

НАПОВНЕННЯ/ ОБ'ЄМ ТАРИ: 0,9/1 л, 2,7/3 л, 9/10 л, 18/20 л



EMISION CLASS FOR BUILDING MATERIAL
M1

TIMANTTI 20 напівматовий спеціальний акрилат

Водорозчинна особлива акрилатна фарба для поверхонь в сухих і вологих приміщеннях. Застосовується, особливо, для фарбування стін і стель, де поверхням необхідна хороша стійкість до миття та зносу, наприклад, у кухнях, ванних кімнатах, коридорах, дитячих закладах, школах, лікарнях, підприємствах харчової промисловості та інших приміщеннях. Фінішна фарба TIMANTTI 20 рекомендована для покриття поверхонь у приміщеннях з категорією зносостійкості RL 04 і RL 05. Наноситься на нові поґрунтовані або раніше пофарбовані бетонні поверхні, штукатурку, цеглу, дерев'яні та інші поверхні. Містить домішки, що попереджують розвиток плісняви.

ГЛЯНЕЦЬ: напівматова
ВИТРАТИ: 8 м²/л
ТОНУВАННЯ: можна тонувати у світлі відтінки згідно з картою кольорів TEKNOS для внутрішніх поверхонь

БАЗА: 1 (біла), 3

НАПОВНЕННЯ/ ОБ'ЄМ ТАРИ: 0,9/1 л, 2,7/3 л, 9/10 л, 18/20 л



Разом з вологозахисним покриттям TIMANTTI W входить до системи фарбування вологих приміщень, схваленої в Швеції (Maleribranschens Våtrumskontroll).



TIMANTTI 40 напівглянцевий спеціальний акрилат

Водорозчинна особлива акрилатна фарба для поверхонь в сухих і вологих приміщеннях. Застосовується, особливо, для фарбування стін і стель, де поверхням необхідна хороша стійкість до миття та зносу, наприклад, у кухнях, ванних кімнатах, коридорах, дитячих закладах, школах, лікарнях, підприємствах харчової промисловості та інших приміщеннях. Фінішна фарба TIMANTTI 40 рекомендована для покриття поверхонь у приміщеннях з категорією зносостійкості RL 04 і RL 05. Наноситься на нові поґрунтовані або раніше пофарбовані бетонні поверхні, штукатурку, цеглу, дерев'яні та інші поверхні. Містить домішки, що попереджують розвиток плісняви.

ГЛЯНЕЦЬ: напівглянцева
ВИТРАТИ: 8 м²/л
ТОНУВАННЯ: біла, можна тонувати у світлі відтінки згідно з картою кольорів TEKNO для внутрішніх поверхонь

НАПОВНЕННЯ/ ОБ'ЄМ ТАРИ: 2,7/3 л, 9/10 л



Разом з TIMANTTI 20 входить до системи пофарбування для вологих приміщень, схваленої у Швеції (Maleribranschens Vårutskontroll).

TIMANTTI W вологозахисне покриття

Водорозчинний акрилат для вологоізоляційних робіт, що утворює паронепроникну плівку. Використовується в якості вологоізоляційної ґрунтовки для стін і стель, які потім покривають фінішними фарбами серії TIMANTTI. Можна використовувати на шпакльованій або бетонній поверхні, різноманітних будівельних плитах, скловолокнистих шпалерах, закріплених відповідним клеєм.

ВИТРАТИ: 4-8 м²/л
КОЛІР: прозорий зелений

НАПОЛНЕНИЕ / ОБЪЕМ ТАРЫ: 3 л, 10 л



TIMANTTI CLEAN гігієнічна фарба для внутрішніх робіт

Водорозчинна акрилатна напівматова фарба, що сприяє покращенню гігієни у приміщеннях. Містить антимікробну технологію BioCote®, яка створює на поверхнях покриття, що є несприятливим для життєдіяльності мікробів. Рекомендована для використання у закладах, де вимоги до гігієнічних властивостей лакофарбового покриття відіграють важливу роль, на кшталт лікарень, поліклінік, інших закладів охорони здоров'я, санаторіїв, дитячих садків, шкіл, інших громадських організацій, а також приміщень харчової промисловості.

ГЛЯНЕЦЬ: напівматова
ЗНОСОСТІЙКІСТЬ: дуже висока. Можна неодноразово мити (стійкість до подряпин у вологому стані: клас 1, більш ніж 5000 проходів щіткою)
ВИТРАТИ: 6-8 м²/л
ТОНУВАННЯ: можна тонувати у світлі та насичені відтінки згідно з картою кольорів TEKNO для внутрішніх поверхонь
БАЗА: 1 (біла), 3

НАПОВНЕННЯ/ ОБ'ЄМ ТАРИ: 0,9/1 л, 2,7/3 л, 9/10 л, 18/20 л




Продукція, що відноситься до класу емісії M1, не виділяє у повітря легких речовин зовсім (легких органічних з'єднань, канцерогенних речовин, аміаку та формальдегіду), або виділяє в дуже малій, незначній кількості та практично не має запаху. Матеріали, що мають маркування M1, є найбільш безпечним продуктом для алергіків та людей, що страждають захворюваннями дихальних шляхів.



Антимікробна технологія BioCote® заснована на вєсєвітньо визнаній бактерицидній дії іонів срібла. Після нанесення на поверхню покриття забезпечить міцний захист від бактерій, у тому числі таких супербактерій, як MRSA та E.coli.



Символ Асоціації з алергічних та астматичних захворювань Фінляндії. Фарба є екологічно безпечною та гіпоалергенною, немає специфічного запаху, не містить розчинників та інших подразнюючих речовин, котрі виділяються під час випаровування лакофарбового покриття.

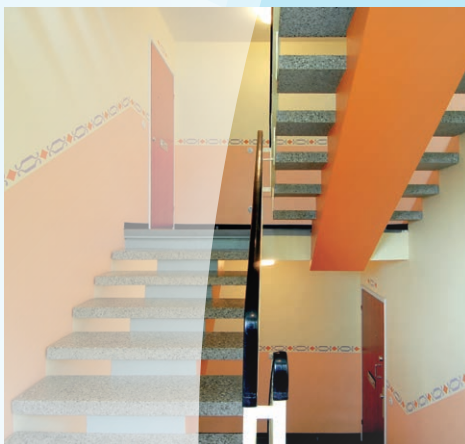

Категорія зносостійкості RL 04

Внутрішні приміщення з високими експлуатаційними характеристиками.

Поверхні у приміщеннях категорії RL 04 піддаються високим механічним навантаженням (стирання поверхні), а також повинні витримувати часте миття. Місця загального користування, що відносяться до категорії RL04: школи, дитячі садки, лікарні, спортивні споруди, місця громадського харчування тощо.

Категорія зносостійкості RL 05

Внутрішні приміщення з високими експлуатаційними характеристиками, а також вологим режимом експлуатації.

Поверхні у приміщеннях категорії RL 05 піддаються високим механічним навантаженням (стирання поверхні), можуть контактувати з водою, або вода може конденсуватися на поверхні, такі поверхні також повинні витримувати часте миття. До таких приміщень відносяться: ванні кімнати, душові, промивні, громадські вбиральні, опалювальні приміщення тощо.



МИ РОБИМО СВІТ ДОВГОТРИВАЛИШИМ

Компанія TEKNOS є одним із провідних європейських виробників лакофарбових матеріалів промислового призначення, а також займає сильні позиції у виробництві архітектурно-будівельних і побутових фарб.

Компанія TEKNOS здійснює виробництво у семи країнах: Фінляндії, Швеції, Данії, Німеччині, Польщі, Росії та Китаї. Окрім цього, компанія присутня більш ніж у 20 країнах Європи та Азії, а також у США.

Надаючи потужну технічну підтримку та постійно інвестуючи у науково-технічні розробки, TEKNOS прагне бути найкращим партнером для своїх клієнтів.

Компанія TEKNOS, заснована у 1948 році, є однією з найбільших компаній у Фінляндії, в основі яких лежить сімейний бізнес.

ТОВ «ТЕКНОС»
Тел/ факс +38 (044) 359 0 333
teknos.ukraine@teknos.com
teknos.com

