

# KOSTEAT TILAT JA SAUNA

Maalausopas kosteisiin tiloihin ja saunaan



# MAALOUSOPAS KOSTEISIIN TILOIHIN JA SAUNAAAN

MITÄ TULEE HUOMIOIDA KOSTEIDEN TILOJEN KÄSITTELYSSÄ? .....	4
NÄIN VALITSET OIKEAN TUOTTEEN.....	5
KOSTEIDEN TILOJEN JA SAUNAN KÄSITTELY .....	8
PIENI MAALISANASTO .....	12
NÄIN LASKET MAALIN RIITTOISUUDEN .....	14



# MITÄ TULEE HUOMIOIDA KOSTEIDEN TILOJEN KÄSITTELYSSÄ?

Kosteat tilat vaativat omat tuotteensa, sillä maaleilta vaaditaan erityistä kosteuden kestoä. Usein näissä tiloissa on seiniä, joihin roiskuu vettä ja joita täytyy pestä. Lisäksi ilmankosteus on usein erittäin korkea.

Märkätila tai kostea tila tarkoittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinoille voi

roiskua tai tiivistyä vettä. Tällaisia tiloja ovat muun muassa kylpyhuone, suihkuhuone ja sauna. Lämmittämättömät tilat eivät yleensä kaipaa kostean tilan maaleja, mutta ilmankosteusvaihtelun, kosteuden ja mekaanisen rasituksen vuoksi niiden käyttöä voidaan kuitenkin suositella.

[teknos.fi/maalausohjeet](http://teknos.fi/maalausohjeet)

Valitse kosteisiin tiloihin niihin sopivat tuotteet.



# NÄIN VALITSET OIKEAN TUOTTEEN

## MAALIT KOSTEISIIN TILOIHIN

### TIMANTTI-SISÄMAALIT

On seiniä, joihin roiskuu vettä ja joita täytyy pestä. Tiloja, joissa ilmankosteus on jatkuvasti erittäin korkea. Huoneita, joiden hygienia- ja puhtautas on hallittavissa. Sisäkattoja, joita ei voida pestä ennen huoltomaalausta. TIMANTTI-sarjasta löytyy ratkaisu tiloihin, joissa maalipintojen täytyy kestää. Homesuojatut TIMANTTI-sarjan tuotteet soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi kodin sauna- ja pesutiloihin sekä muihin kosteille ja mikrobeille alttiisiin tiloihin.

TIMANTTI-sisämaalit soveltuvat uusille ja aiemmin maalatuille betoni-, rappaus-, tasoite- sekä tiili- ja rakennuslevypinnoille. Tuotteet ovat vähäpäästöisiä ja ne kuuluvat rakennusmateriaalien päästöluokituksen M1-ryhmään.

HIOTTU  
KESTÄMÄÄN  
KOVAA RASITUSTA  
JA KÄYTTÖÄ

### TIMANTTI 3 POHJAMAALI



Tarttuva ja pitävä vesiohenteinen pohjamaali sisätiloihin. Sopii myös pintamaaliksi kosteiden ja märkätilojen sisäkattoihin. Tuote on säilytettävissä kaikkiin Teknoksen SISÄVÄRIT-kartan vaaleisiin sävyihin (säilytarkkuus ei täydellinen). Saatavilla myös maalarinvalkoisena valmissävyinä (= HALLA T1724).



KESTÄVÄ POHJA- JA  
SISÄKATTOMAALI

### TIMANTTI 7 HIMMEÄ ERIKOISAKRYLAATTI



Tyylikkään himmeä, kestävä ja pestävä pinta seinä- ja katto-pinnoille. Tuote on säilytettävissä kaikkiin Teknoksen SISÄVÄRIT-kartan sävyihin.



HIMMEÄ SISÄMAALI  
KOSTEISIIN TILOIHIN

### TIMANTTI 20 PUOLIHIMMEÄ ERIKOISAKRYLAATTI



Soveltuu hyvää pesun- ja kulutuksenkestävyyttä vaativien sisäseinien ja -kattojen maalaukseen esim. keittiöissä, kylpyhuoneissa, eteisissä sekä porraskäytävissä ja julkisissa tiloissa. Tuote on säilytettävissä kaikkiin Teknoksen SISÄVÄRIT-kartan sävyihin. Saatavilla myös maalarinvalkoisena valmissävyinä (= HALLA T1724).



PUOLIHIMMEÄ  
SISÄMAALI KOSTEISIIN  
TILOIHIN

## MAALI KOSTEAN TILAN PANEELIKATTOON

### PANEELIKATTOMAALI



Vesiohenteinen puun uuteaineiden läpivärjymiä ehkäisevä täsmätuote paneelikattojen maalaukseen kuivissa ja kosteissa tiloissa. Sen upea valkoinen valmisa väri on hyvin peittävä. PANEELIKATTOMAALIn avulla niin vanhat kellastuneet tai värjäytyneet kuin uudetkin paneelikatot saavat raikkaan ja ryhdikkään ilmeen. Erillistä pohjamaalia tai oksalakkia ei tarvita, joten maalaus

on mahdollisimman vaivatonta. Erinomainen tartunta myös lakan päälle. Maalin koostumus sopii erinomaisesti kattojen käsittelyyn eikä valuminen aiheuta haasteita. Tuote on vähäpäästöinen ja sillä on rakennusmateriaalien päästöluokitus M1. PANEELIKATTOMAALI on himmeä ja siitä on saatavilla valkoinen valmisa väri T1326 (NCS S 0500-N).

PANEELIKATOT  
VALKOISIKSI HELPOSTI  
JA NOPEASTI



## TUOTTEET SAUNAAAN

### SATU-SAUNASARJA

Saunassa puupinnat altistuvat kosteuden lisäksi lämmölle ja hikoilulle. Saunassa olevat puupinnat kannattaakin siksikin suojata saunaan suunnitelluilla tuotteilla. SATU-saunasarjan tuotteilla suojat saunan ja pesuhuoneen kaikki puupinnat helposti ja turvallisesti. Tuotteet muodostavat likaa ja vettä hylkivän pinnan, joten sauna on helppo pitää puhtaana ja hygieenisenä. Sävytettävillä tuotteilla sekä valmisa väryillä voit muuttaa saunan yleisilmettä ja luoda saunaan haluamasi tunnelman.

### SATU SAUNAVAHA



Vesiohenteinen luonnonvaha sisältävä suoja-aine saunan ja pesuhuoneen kaikille puupinnoille. Muodostaa himmeän ja hengittävän sekä vettä ja likaa hylkivän pinnan. Värittömänä SATU Saunavaha syventää puun luonnollista värisävyä ja värillisenä se puolestaan antaa puupinnoille kauniin kuultavan sävyn.

SATU Saunavahasta on tarjolla värittömän versio sekä valmisa väryt valkoinen, harmaa ja musta. Lisäksi tuote on sävytettävissä sekä KUULTAVAT SISÄ- että KUULTAVAT ULKO- Värit -karttojen sävyihin. Tuote on vähäpäästöinen ja se kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokituksen M1-ryhmään.

HENGITTÄVÄ,  
LIKAA JA VETTÄ  
HYLKIVÄ PINTA



## SATU SAUNASUOJA



Vesiohenteinen puupintojen suoja-aine saunan ja pesuhuoneen seinä- sekä kattopaneeleille. Muodostaa hengittävän sekä likaa ja vettä hylkivän pinnan. Hyytelömäisen koostumuksen ansiosta levittäminen on helppoa ja siistiä. Värittömänä SATU Saunasuoja korostaa puun luonnol-

lista värisävyä. Tuote voidaan myös sävyttää sekä KUULTAVAT SISÄ- Värit että KUULTAVAT ULKO- Värit -karttojen sävyihin. Tuote on vähäpäästöinen ja se kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokituksen M1-ryhmään.

SUOJAA SAUNAN  
JA PESUHUONEEN  
SEINÄ- JA KATTO-  
PANEELIT



## SATU LAUDESUOJA



SATU Laudesuoja on parafiiniöljyä sisältävä värittömän suoja-aine saunan lauteille. Tuote muodostaa hengittävän, likaa ja vettä hylkivän pinnan. Soveltuu käsittelemättömien tai aiemmin öljytyjen lauteiden, sauna-

jakkaroiden ja muiden puupintojen öljyämiseen. SATU Laudesuoja on vähäpäästöinen ja se kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokituksen M1-ryhmään. Sopii myös keittiön puisille työtasoilta.

VÄRITÖN  
SUOJA-AINE  
PUUPINTOJEN  
KÄSITTELYYN



## ESIKÄSITTELY JA PESUAINEEET

### SILORA LW MÄRKÄTILOJEN KEVYTASOITE CE



Käyttövalmis, vesiohenteinen kevyt märkätilatasoite seinä- ja kattopintojen sauma- ja ylitasoitukseen kosteissa sisätiloissa. SILORA LW:llä on hyvä tarttuvuus ja täyttökkyys. Tasoitte sisältää pitkävaikutteista homeestoainetta. Tuote on CE-hyväksytty.

### RENSA SAUNA SAUNAPESU CE



Puhdistaa ja raikastaa saunan sekä muut pesutilat hellävaraisesti, mutta tehokkaasti. Sopii kaikille pesu- ja saunatilojen pinnoille. RENZA SAUNA on biologisesti hajova.

### RENSA BRUSH PENSSELIPESU BIO



Mietotuoksuinen pensselipesu-aine vesiohenteisten maalien maalaustyövälineiden pesuun. Pensselipesuaineen käyttö pidentää työvälineiden käyttöikää ja liuottaa tehokkaasti kuivunuttakin vesiohenteista maalia.

### RENSA SUPER MAALIPESU BIO




Tehokas yleispesuaine maalauksen esikäsitteilyyn kaikille maalattaville pinnoille niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Helppo ja nopea käyttää. Ei vaadi huuhtelua – puhdistettu pinta on maalattavissa heti kuivuttuaan. Saatavilla myös kätevässä sumutinpullossa.



# KOSTEIDEN TILOJEN JA SAUNAN KÄSITTELY

## NÄITÄ TARVITSET

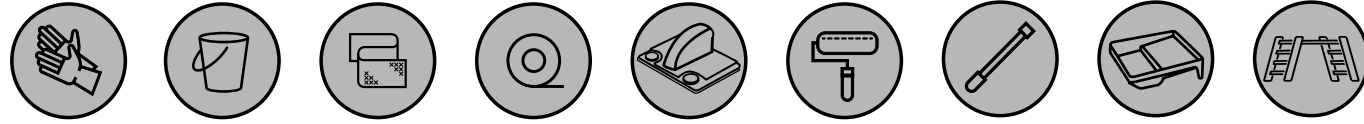

SUOJAVÄLINEET  
MAALARILLE JA  
YMPÄRISTÖLLE

PESUVÄLINEET

HIOMAPAPERI

MAALARINTEIPPI

RAJAAJA

SIVELLIN TAI TELA

JATKOVARSI

MAALIKAUKALO  
TAI  
MAALAUSASTIA

TUKEVAT  
TELINEET  
TAI PUKIT

## NÄIN ONNISTUT



### BETONI-, TASOITE- TAI KIPSILEVYSEINÄN JA -KATON ENSIMAALAUUS KOSTEASSA TILASSA:

1. Puhdista maalattavat pinnat pölystä ja liasta. Tarvittaessa suojaa ympäristö suojapaperilla, pahvilla tai muovilla.
2. Silota tarvittaessa ruuvinkannat ja saumat SILORA LW Märkätilojen kevyttasoitteella.
3. Sekoita maali huolella. Pohjamaalaa TIMANTTI 3 Pohjamaalilla.
4. Pintamaalaa kahteen kertaan TIMANTTI Erikoisakrylaattimaalilla halutulla kiiltoasteella. Levitä maalia telalla puolen metrin leveydeltä koko seinän korkeudelle. Tasoita maalipinta telalla samansuuntaisin vedoin alhaalta ylöspäin. Tasoituksen jälkeen jatka maalin levittämistä seuraavalle kaistaleelle, samalla limittäen hieman edellisen kaistan päälle. Näin saat pinnasta tasaisen. Anna kuivua maalauskerrojen välissä noin 2 tuntia.
5. Puhdista maalausvälineet RENSA BRUSH Pensselipesulla ja vedellä.
6. Kierrätä jätteet oikein. Tyhjä, kuiva pakkaus voidaan kierrättää.



### BETONI-, TASOITE- TAI KIPSILEVYSEINÄN JA -KATON HUOLTOMAALAUUS KOSTEASSA TILASSA:

1. Pese tarvittaessa vanhat maalipinnat RENSA SUPER Maalipesulla. Tarvittaessa suojaa ympäristö suojapaperilla, pahvilla tai muovilla.
2. Kittaa tarvittaessa kolot ja halkeamat SILORA LW Märkätilojen kevyttasoitteella. Tasoitteen kuivuttua hio pinnat ja poista hiontapöly huolella.
3. Sekoita maali huolella. Pohjamaalaa vauriokohdat TIMANTTI 3 Pohjamaalilla.
4. Pintamaalaa 1-2 kertaan TIMANTTI Erikoisakrylaattimaalilla halutulla kiiltoasteella. Levitä maalia telalla puolen metrin leveydeltä koko seinän korkeudelle. Tasoita maalipinta telalla samansuuntaisin vedoin alhaalta ylöspäin. Tasoituksen jälkeen jatka maalin levittämistä seuraavalle kaistaleelle, samalla limittäen hieman edellisen kaistan päälle. Näin saat pinnasta tasaisen. Anna kuivua maalauskerrojen välissä noin 2 tuntia.
5. Puhdista maalausvälineet RENSA BRUSH Pensselipesulla ja vedellä.
6. Kierrätä jätteet oikein. Tyhjä, kuiva pakkaus voidaan kierrättää.

## 3 X VINKKI

### TELA HALUTUN JÄLJEN MUKAAN

MIKÄLI HALUAT TELAN JÄTTÄVÄN MAHDOLLISIMMAN TASAISEN JÄLJEN, VALITSE LYHYTNUKKAINEN TELA. JOS TAAS HALUAT TELAN, JOKA NOSTAA PALJON MAALIA SEINÄLLE, VALITSE PITKÄNUKKAINEN TELA.

### OIKEA JÄRJESTYS

ALOITA MAALAAMINEN RAJAAMALLA REUNAT, KATTO- JA LATTIARAJA SEKÄ SUOJAAMALLA YMPÄRISTÖ. APUNA VOIT KÄYTTÄÄ PENSSELIÄ, RAJAAJAA SEKÄ TEIPPIÄ. RAJAUKSEN JÄLKEEN OTA KÄYTTÖÖN LEVEÄ TELA JA JATKOVARSI.

### MUISTA POISTAA TEIPPI

MAALARINTEIPPI KANNATTAÄ POISTAA ENNEN KUIN MAALI EHTII KOKONAAN KUIVUA, JOTTEI KUIVUNUT MAALI IRTOA TEIPIN MUKANA.

## NÄIN ONNISTUT



### PANEELIKATON MAALAUUS KOSTEASSA TILASSA:

1. Suojaa lattia hyvin suojapaperilla, pahvilla tai muovilla.
2. Puhdista maalattavat pinnat.
3. Sekoita maali huolella. Maalaa kahteen kertaan PANEELIKATTO-MAALILLA. Annathan ensimmäisen maalikerroksen kuivua huolella (jopa 24 h). Kuiva ensimmäinen maalikerros parantaa maalin läpilyöntien ehkäisykykyä. Paneelipinnat maalataan siveltimellä yksi paneeli kerrallaan. Maalaukseen voidaan käyttää myös telaa tai korkeapaineruiskua, mutta silloinkin pinta kannattaa viimeistellä siveltimellä.
4. Puhdista työvälineet vedellä ja RENZA BRUSH Pensselipesulla.
5. Kierrätä jätteet pakkauksen ohjeen mukaan. Tyhjä, kuiva pakkaus voidaan kierrättää.




### SAUNAN KÄSITTELY:

1. Puhdista käsiteltävät pinnat RENZA SAUNA Saunapesulla. Tarvittaessa suojaa ympäristö suojapaperilla, pahvilla tai muovilla.
2. Käsittele pinnat 1-2 kertaan sopivalla SATU-saunasarjan tuotteella. Sekoita tuote huolella sekä ennen käsittelyn aloittamista että sen aikana. Erityisesti sävytetyissä tuotteissa väripigmentit painuvat helposti purkin pohjaan. Työvälineeksi sopii parhaiten joko keinokuitu- tai vaahtomuovisivellin. Valitse seiniin ja kattoon SATU Sauna-suoja tai Saunavaha, lauteisiin sopii parhaiten SATU Laudesuoja tai SATU Saunavaha.
3. Puhdista työvälineet vedellä ja RENZA BRUSH Pensselipesulla.
4. Kierrätä jätteet pakkauksen ohjeen mukaan. Tyhjä, kuiva pakkaus voidaan kierrättää.

## NÄITÄ SUOSITTELEMME

### TOIVOTTU LOPPUTULOS

	PEITTÄVÄ PINTA	KUULTAVA SÄVYTETTY PINTA	VÄRITÖN PINTA
BETONI-, TASOITE- JA KIPSILEVYSEINÄT PESUTILOISSA	TIMANTTI Sisämaali (7 tai 20)	-	-
PANEELIPINNAT SAUNASSA JA PESUHUONEESSA	PANEELIKATTOMAALI (ei saunaan)	SATU Saunavaha (valmissävyt/sävytettävä) tai SATU Saunasuoja (sävytettävä)	SATU Saunasuoja
SAUNAN LAUTEET, SAUNAJAKKARA, KAIDPUUT	-	SATU Saunavaha (valmissävyt/sävytettävä)	SATU Saunavaha

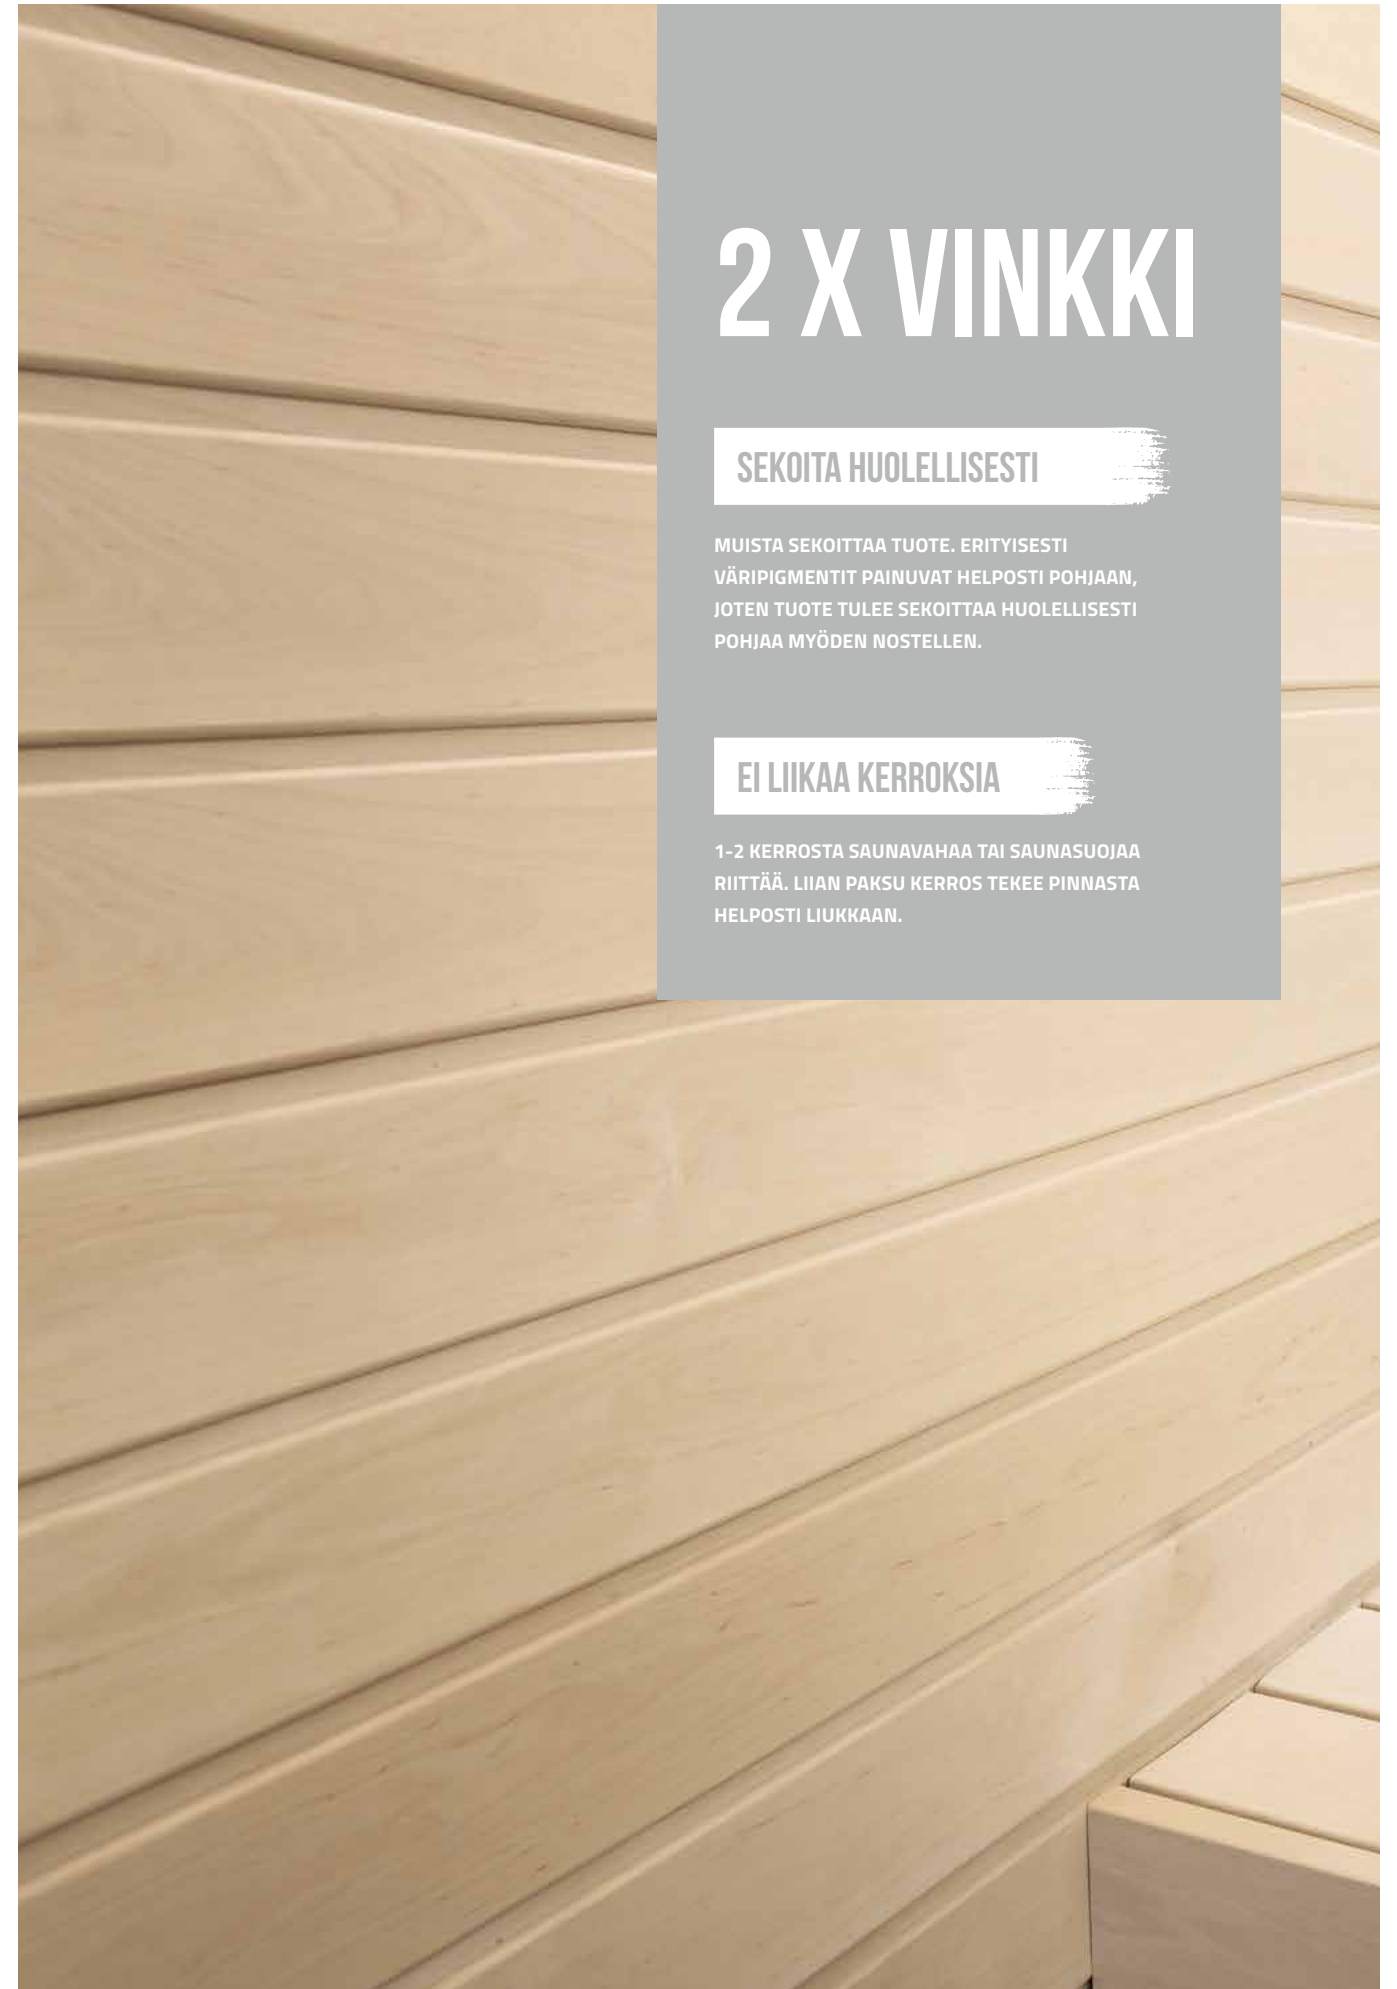

# 2 X VINKKI

## SEKOITA HUOLELLISESTI

MUISTA SEKOITAA TUOTE. ERITYISESTI VÄRIPIGMENTIT PAINUVAT HELPOSTI POHJAAN, JOTEN TUOTE TULEE SEKOITAA HUOLELLISESTI POHJAA MYÖDEN NOSTELLEN.

## EI LIIKAA KERROKSIA

1-2 KERROSTA SAUNAVAHAA TAI SAUNASUOJAA RIITTÄÄ. LIIAN PAKSU KERROS TEKEE PINNASTA HELPOSTI LIUKKAAN.



# PIENI MAALISANASTO

## MAALI

Pintakäsittelyaine, joka muodostaa alustaan tarttuvan kiinteän peittävän kalvon. Maalin ainesosat ovat sideaine, pigmentti, liuotin ja lisäaineet.

**Pohjamaalin** tarkoituksena on (pääasiassa) parantaa maalin tartuntaa alustaansa, vähentää alustan huokoisuutta ja tasata tai estää imeytymistä.

**Pintamaalit** antavat maalattavalle pinnalle sen lopullisen ulkonäön, kuten kiillon, värin ja struktuurin. Pintamaalin valintaan vaikuttaa myös kohteeseen kohdistuva rasitus sekä alustan materiaali.

## LAKKA

Pintakäsittelyaine, joka muodostaa kuivuaan läpinäkyvän kalvon. Lakka voi olla myös sävytetty.

## KIILTOASTEET

Kiillolla tarkoitetaan pinnan kykyä suunnata heijastuvaa valoa. Maalit ja lakat jaetaan 60 asteen heijastuskulmassa mitatun kiillon mukaan ryhmiin seuraavasti: täyskiiltävä, kiiltävä, puolikiiltävä, puolihimmeä, himmeä ja täyshimmeä.

Maalin nimessä oleva numero kertoo tuotteen kiiltävyydestä. Mitä suurempi numero, sen kiiltävämpi maali. Esimerkiksi HELO AQUA 80 on kiiltävä ja HELO AQUA 20 on puolihimmeä.

## PERUSMAALI

Perusmaali 1 eli PM1 on valkoinen ja se on käytettävissä sellaisenaan tai sävytettävissä sävytyspastoilla värikarttojen vaaleisiin sävyihin.

Perusmaali 3 eli PM3 on väritön ja aina sävytettävä. Tähän tehdään värikarttojen tummat ja värikylläiset sävyt.

## SÄVYTYS

Maalit sävytetään nestemäisillä sävytyspastoilla jälleennyjillämme sävytuskoneessa. Näillä saadaan maalille haluttu sävy. Kuultavissa tuotteissa sävytys suojaa alustaa auringon UV-säteilyn vaikutukselta.

## LISTAVALKOINEN

Usein perinteisesti teollisesti maalatuissa listoissa ja sisäovissa käytetty lämpimän valkoinen sävy LEN T1714 (NCS S 0502-Y).

## MAALARINVALKOINEN

Usein perinteisesti sisäseinissä käytetty murrettu harmaampi valkoinen sävy HALLA T1724 (NCS 0801-G92Y).

## RIITTOISUUS

Käytännön riittoisuus ilmoitetaan yksikössä m<sup>2</sup>/l. Tällä tarkoitetaan pinta-alaa, joka voidaan maalata tarkoituksenmukaisella tavalla yhdellä litralla ohentamatonta maalia. Luku vaihtelee maalattavan pinnan ja maalausmenetelmän mukaan.

## VESIOHENTEINEN

Maalia voidaan ohentaa vedellä. Työvälineet puhdistetaan myös vedellä ja tarvittaessa RENSA BRUSH Pensselipesuaineella.

## LIUOTINOHENTEINEN

Maalin ohentamiseen käytetään yleensä joko lakkabensiiniä tai ksyleeniä. Työvälineiden pesu maalin ohenteella. Tarkista ohenne aina pakkauksen ohjeesta.

## M1-LUOKITUS

M1-merkki kertoo tuotteen vähäpäästöisyydestä. Sisätiloissa käytettyjen materiaalien päästöjen vähentäminen vähentää käyttäjien kokemia oireita ja herkistymisiä. M1-luokituksen tuotteelle myöntää Rakennustietosäätiö ja luokitus edellyttää hyväksytyyn testauslaboratorion suorittamaa emissiomittausta, jossa analysoidaan maalikalvosta haihtuvat yhdisteet 28 vuorokauden kuivumisen jälkeen. M1-luokituksessa on tiukat raja-arvot haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaismäärälle, formaldehydille, ammoniakille ja karsinogeenisille yhdisteille sekä tuotteen hajulle.

## CE-MERKKI

CE-merkintä osoittaa, että tuote täyttää sitä koskevien EU:n direktiivien vaatimukset. CE-merkintää sovelletaan maalien osalta niin sanotuissa funktionaalisissa tuotteissa, kuten palosuojaamaaleissa, tasoitteissa sekä betonimaaleissa ja -pinnoitteissa.

## KYSY MAALEISTA JA MAALAAMISESTA:

MAALINEUVONTA@TEKNOS.COM

PUH: 09 5060 9550

## VÄRINEUVONTA AUTTAA SINUA KAIKKIIN VÄREIHIN

JA VÄRIN VALINTAAN LIITTYVISSÄ KYSYMYKSISSÄ:

VARINEUVONTA@TEKNOS.COM

# NÄIN LASKET MAALIN RIITTOISUUDEN

Menekki vaihtelee jonkun verran käsiteltävästä pinnasta, sen kunnosta, karkeudesta, sävystä ja tietysti maalarista riippuen.

## NÄIN LASKET TARVITTAVAN MAALIMÄÄRÄN:

Helppoin tapa on laskea seinäpinta-ala kokonaisuudessaan, vähentämättä ovia ja ikkunoita. Tällöin maalia varataan todennäköisimmin riittävästi eikä maali lopu ikävästi kesken.

Käytettävän tuotteen riittoisuuden voit tarkastaa pakkauksesta.

$$\frac{\text{MAALATTAVA KOKONAISPINTA-ALA M}^2}{\text{RIITTOISUUS M}^2/\text{L}} = \text{TARVITTAVA MAALIMÄÄRÄ L}$$

## ESIMERKIKSI:

Saunassa on puupaneelia 12 m<sup>2</sup>. Saunatuotteen riittoisuutena voi käyttää 10 m<sup>2</sup>/l. Kahden kerran käsittelyyn saunatuotetta tarvitsee 24 m<sup>2</sup> / 10 m<sup>2</sup> per litra = tarvittava maalimäärä kahteen käsittelykertaan 2,4 L = 1 x 2,7 L

$$\frac{12 \text{ M}^2}{10 \text{ M}^2/\text{L}} \times 2 \text{ KÄSITTELYKERTAA} = \text{TARVITTAVA MAALIMÄÄRÄ 2,4 L}$$

ELI 1 X 2,7 L ASTIA



# WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

Teknos on vuonna 1948 perustettu suomalainen maalinvalmistaja ja yksi Suomen suurimpia perheyriytyksiä. Läheinen yhteistyö asiakkaiden kanssa on ollut toiminnan lähtökohtana alusta saakka, sillä yritys perustettiin alun perin ratkaisemaan asiakkaan tarvetta. Ensimmäisenä toimipaikkana toimi pieni kanala, josta muistutuksena on logomme maalikukko.

Tarjoamme laajan valikoiman laadukkaita maaleja ja pintakäsittelyaineita valmistavan teollisuuden, rakennusalan ammattilaisten ja kotimaalareiden käyttöön. Pyrimme aina löytämään asiakkaillemme parhaat ratkaisut jokaiseen tarpeeseen. Jatkuva tutkimus- ja tuotekehitystyö ja ympäristöasioiden tinkimätön huomiointi kaikessa tekemisessämme auttavat meitä täyttämään ja jopa ylittämään tämän päivän monimuotoiset vaatimukset. Olemme kasvaneet viime vuosina voimakkaasti toimien jo yli 20 maassa. Suurin osa kauppa- ja rakennusmaaleistamme valmistetaan Suomessa Pitäjänmäen ja Rajamäen tehtailamme.

Valikoimastamme löydät laadukkaat, turvalliset ja helppokäyttöiset tuotteet suojaamaan kaikkia kodin pintoja ja pidentämään niiden käyttöikä. Asiantuntijamme auttavat mielellään kaikissa kysymyksissäsi.

TEKNOS OY  
TAKKATIE 3 | PL 107  
00371 HELSINKI  
PUH: 09 506 091

MAALINEUVONTA@TEKNOS.COM  
PUH. (09) 5060 9550 (PVM/MPM)  
TEKNOS.FI



VÄRINEUVONTA  
VARINEUVONTA@TEKNOS.COM

