



PARKETT- & SIEGELLACKE



PRODUKTKATALOG **BY TEKNOS**

EINLEITUNG

HOLZBÖDEN

WASSERBASIERTE SIEGEL 1K 12

FLOOR 4500	12
FLOOR ANTIGLISS 4501	13
TREND 4559	14
DIAMANT 4560	15
DUPLEX 4553	16
OBJEKTSIEGEL 4555	17
HYDRO OIL	18

WASSERBASIERTE SIEGEL 2K 19

FEYSTAR AQUA 6600	19
PLATIN 4545	20
OPAL	21

LÖSEMittelBASIERTE SIEGEL 2K 22

WOODFLOOR 6800	22
----------------	----

WASSERBASIERTE GRUNDIERUNG 24

PARKETTGRUND 4510	24
NATURGRUND 4538	24

LÖSEMittelBASIERTE GRUNDIERUNG 25

RENO GRUND 3300	25
RENO GRUND NORDIC 3338	25

ÖLSYSTEME 26

MATTÖL 1410	26
MATTÖL NORDIC 1411	26
MATTÖL BUNT 1409	27
PREMIUM TEAK OIL 6151	28
TERPENTINERSSATZ 4214	28

BEIZEN 29

VARIVA PLUS 8779	29
------------------	----

HOLZSTAUBBINDEMITTEL - WÄSSRIG 30

HOLZSTAUBBINDEMITTEL 0440	30
GAP PUTTY	30

HOLZSTAUBBINDEMITTEL - LÖSEMittel 31

HOLZSTAUBBINDEMITTEL 0340	31
---------------------------	----

MINERALISCHE UNTERGRÜNDE


WASSERBASIERTE SIEGEL	34
FLOOR 4500	34
MINOTOP AUQA 6760	35
PLATIN 4545	36
LÖSEMITTELBASIERTE SIEGEL	37
ROCKFLOOR 6500	37
GRUNDIERUNG	38
MINOPRIMER AQUA 6700	38
GRUNDIERUNG TGA 1000	38
ZUSATZPRODUKTE	39
PFLEGE	43
ZUBEHÖR	49

IHR PARTNER FÜR DIE PERFEKTE BESCHICHTUNG VON HOLZBEREICHEN

Das TEKNOS Produktsortiment für die manuelle Beschichtung im Handwerksbereich ist auf verschiedenste Anwendungsbereiche für Holzbeschichtungen ausgelegt. Für Interieur/Möbel, Böden und Exterieur/Holzschutz bieten wir individuelle Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen.

Das Sortiment umfasst lösemittelhaltige und wasserverdünnbare Produkte, die sowohl für den Innen- als auch für den Aussenbereich in farblosen, lasierenden und pigmentierten Qualitäten erhältlich sind.

Perfekt aufeinander abgestimmte Produktsysteme geben dem Anwender die Sicherheit für eine einfache Handhabung zur Erzielung eines qualitativ hochstehenden Farbaufbaus.

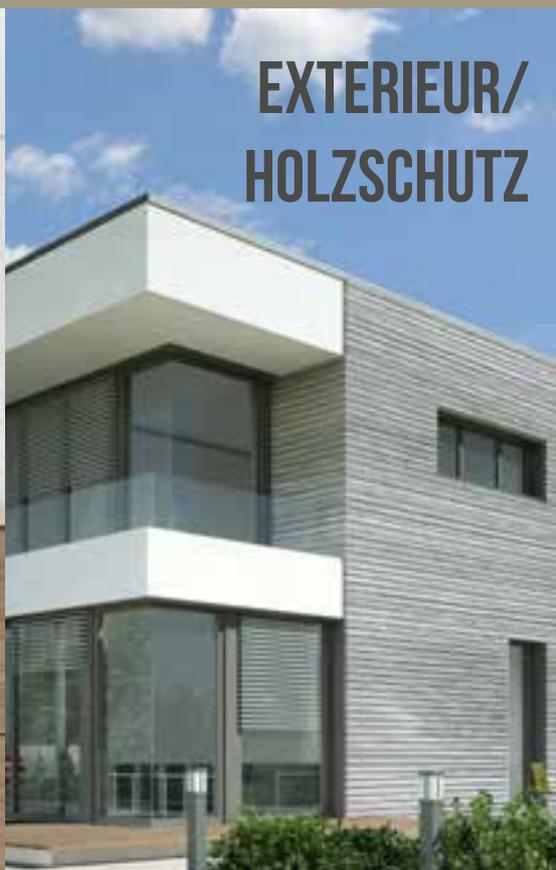




WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

MINERGIE-ECO®

MINERGIE-ECO® hat das Ziel, die Schadstoffbelastung der Innenraumluft in einem Gebäude möglichst gering zu halten. Im Zentrum stehen dabei Empfehlungen von ökologisch vorteilhaften Materialien und Konstruktionen. Um eine gesunde Raumluft zu ermöglichen, müssen emissionsarme Materialien und Produkte verwendet werden, die mit standardisierten Testsystemen geprüft worden sind.

Wir deklarieren eine grosse Produktpalette anhand der Umwelt-Etikette und bieten Lösungen und Produkte für viele Anwendungen an, welche dem MINERGIE-ECO® Standard entsprechen.

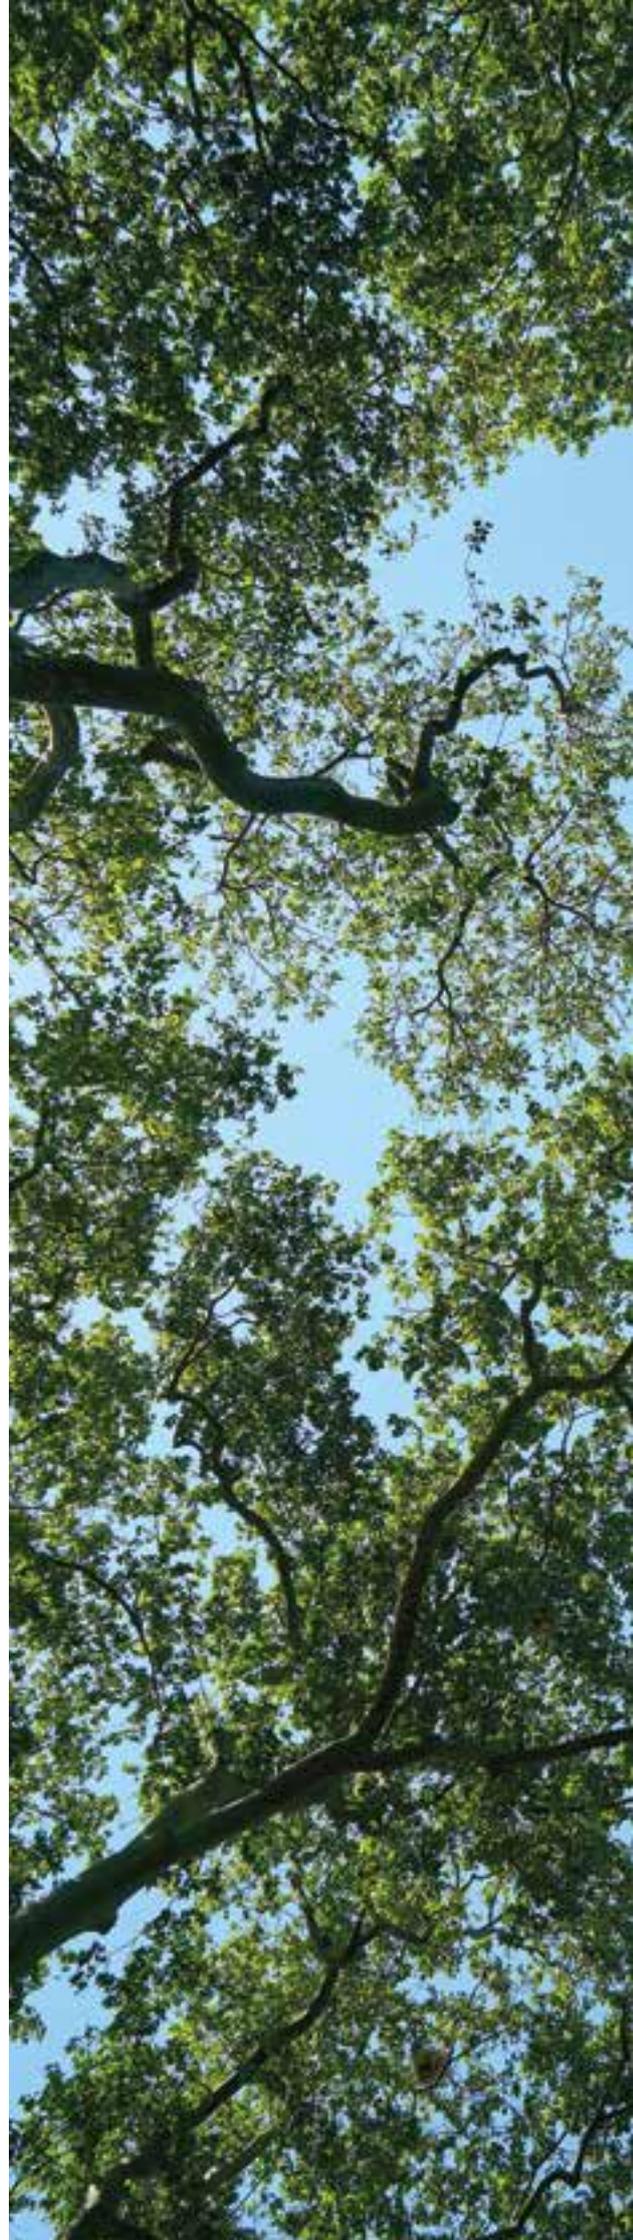

UMWELT-ETIKETTE

Die Umwelt-Etikette umfasst sieben Kategorien von A bis G. Dabei zeichnet die Kategorie A die Produkte mit den höchsten Standards im Hinblick auf Umwelt- und Benutzerfreundlichkeit in der Schweiz aus.



GEV-EMICODE®

Mit dem EMICODE®-Siegel ausgezeichnete Produkte sind moderne, lösemittelfreie und emissionsarme Bauprodukte. Die GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V.) sorgt für eine umfangreiche und kontinuierliche Prüfung.



$\mu\text{g}/\text{m}^3$		EC1+ sehr emissionsarm	EC1 sehr emissionsarm	EC2 emissionsarm
TVOC nach 3 Tagen	≤	750	1.000	3.000
TVOC nach 28 Tagen	≤	60	100	300
Formaldehyd nach 3 Tagen	≤	50	50	50
Acetaldehyd nach 3 Tagen	≤	50	50	50
Summe Form- und Acetaldehyd nach 3 Tagen	≤	0,05 ppm	0,05 ppm	0,05 ppm

1 μg (Mikrogramm) = 0,001 mg = 0,000001 g
 TVOC = Gesamtmenge an Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen
 Für Oberflächenbehandlungsmittel siehe www.emicode.com.

NAH AM KUNDEN

Während sich die Struktur des Unternehmens weiterentwickelt hat, um sowohl die Wachstumsstrategie als auch die gegenwärtigen Bedürfnisse der Kunden zu unterstützen, sind bei TEKNOS die Werte weitestgehend gleich geblieben. Als Familienunternehmen in Privatbesitz ist TEKNOS davon überzeugt, dass systematisches Arbeiten, langfristige Planung und termingerechte Ausführung wichtige Aspekte darstellen.


Die Gründer von TEKNOS waren technisch orientierte Fachleute – daher sind die auf die Industrie zugeschnittenen Produkteigenschaften und das Qualitätsbewusstsein insgesamt tief in der Unternehmenskultur verwurzelt.

Innovative Produktentwicklung ist einer der Grundpfeiler von TEKNOS. Systematische Forschung spielt eine wesentliche Rolle bei der Sicherstellung hoher Produktqualität und der grösstmöglichen Kundenzufriedenheit.



UNSER VERSPRECHEN AN UNSERE KUNDEN

- technisch überlegene Oberflächen
- einzigartiger technischer Service
- zuverlässige Lieferung
- gleichmässig hohe Qualität
- lokale Präsenz

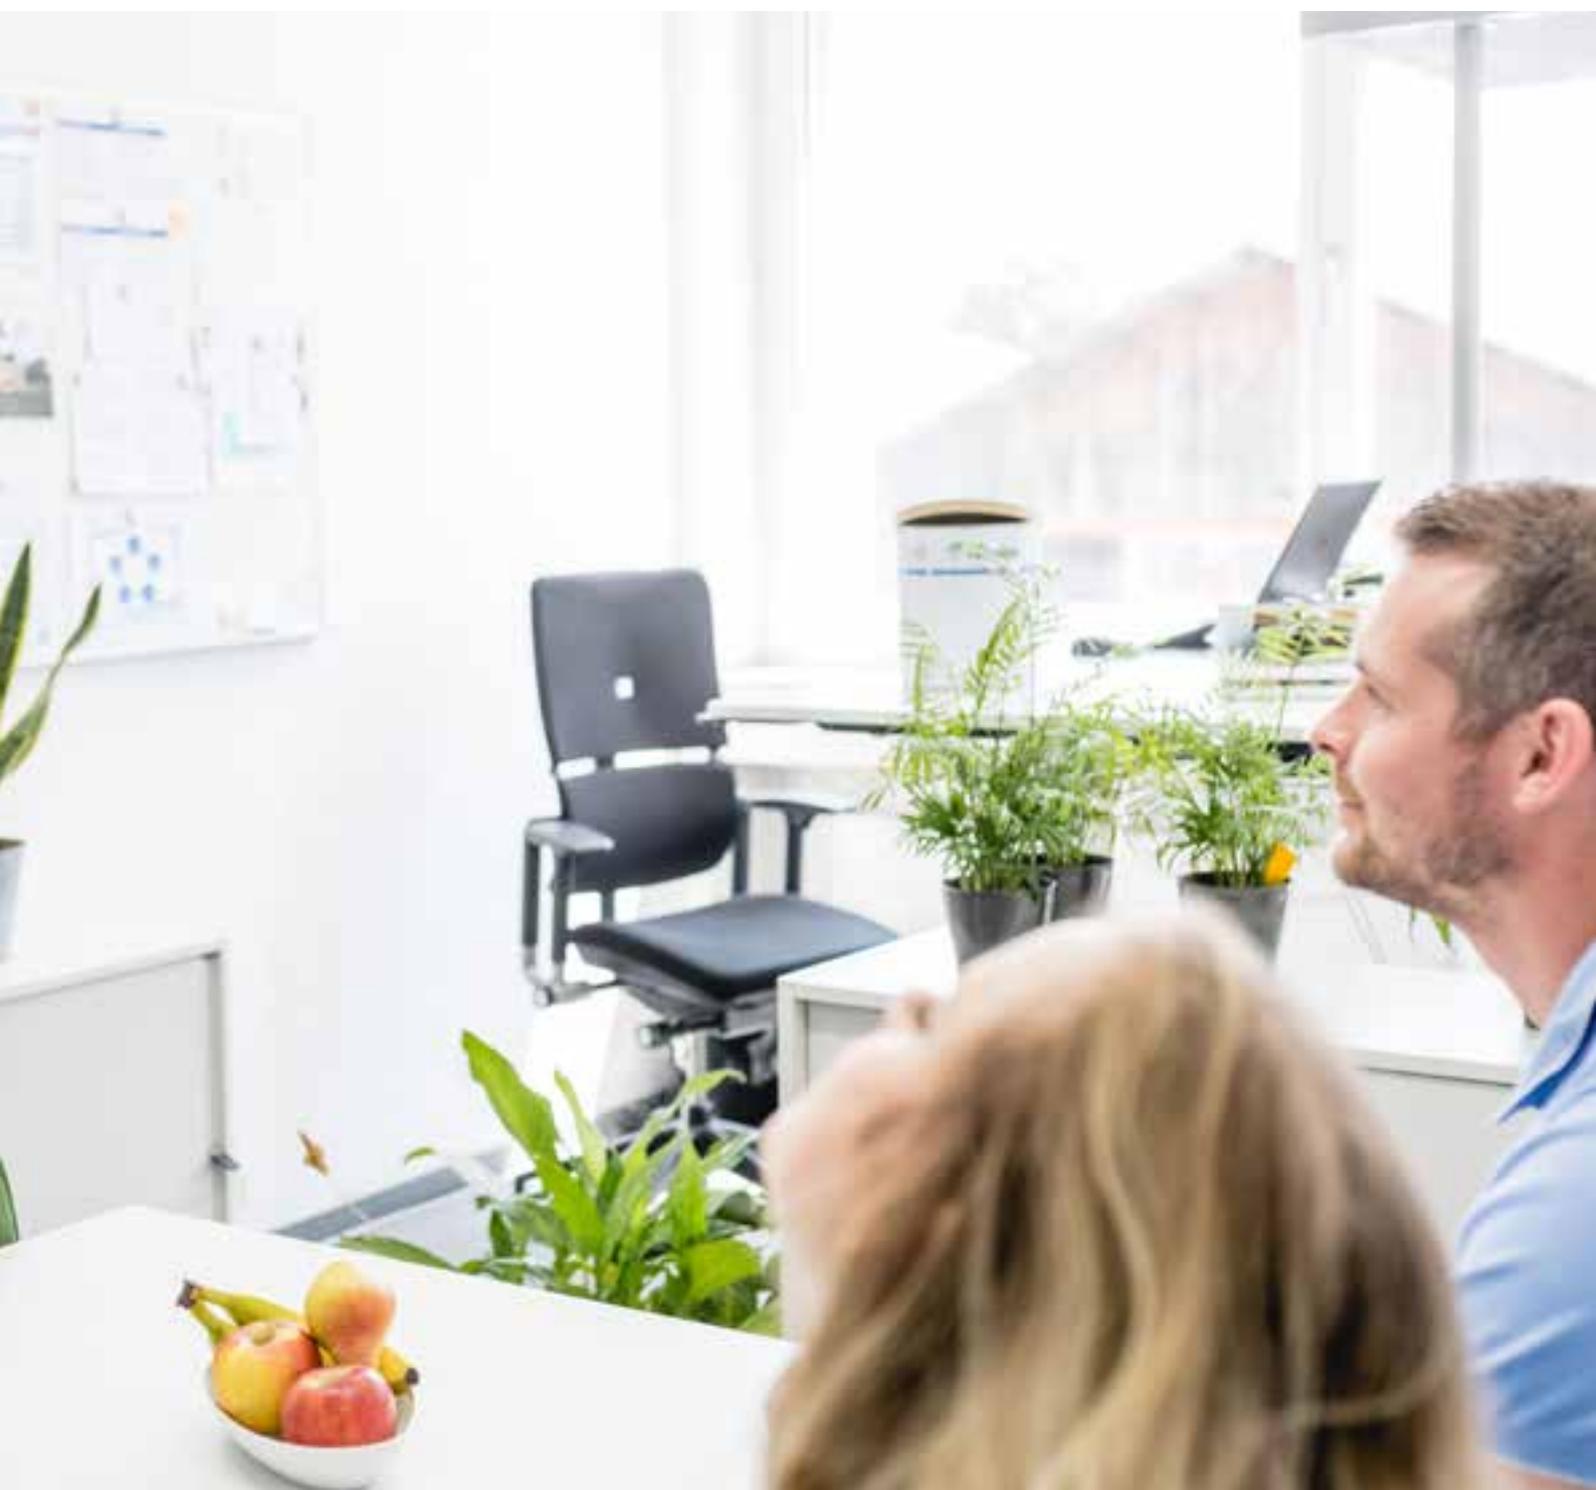

HOLZBÖDEN

PARKETT- UND SIEGELLACKE





FLOOR 4500

DER VIELSEITIGE

Untergrund	Holz, *
Einsatzgebiet	Öffentliche und private Einrichtungen; Eigentums- sowie Mietobjektbereiche
Glanzgrad	10, 25, 40
Farben	farblos, RAL und NCS S Farbkarte; weitere Farbtöne auf Anfrage
Applikation	rollen, streichen
Gebindegrösse	5 l, 10 l
Ergiebigkeit	120 g/m ² ; 8 m ² /kg
Minergie Eco	tauglich

FLOOR 4500 ist ein 1K-Bodenversiegelungslack und zeichnet sich als vielseitig anwendbar, mit hoher mechanischer Beständigkeit aus. Die Oberfläche überzeugt dank einfacher Verarbeitung mit einem einheitlichen und schönen Verlauf. Das Oberflächenprodukt erzeugt eine natürlich ansprechende Haptik im Bereich der Vorortversiegelung.

Dieses Produkt wird für die umweltfreundliche, geruchsfreie Behandlung von Holzparkett und Riemenböden eingesetzt. Der Siegel garantiert eine professionelle Oberflächenveredlung für alle Holzarten im Innenbereich. Eingesetzt wird das Produkt in Eigentums- sowie Mietobjektbereichen.



HAUPTMERKMALE:

- + **Licht- und vergilbungsbeständig**
- + **Schwerentflammbarkeit gem. DIN 4102-B1**
- + **Chemikalienbeständigkeit gem. DIN 68861-1C**
- + **Gutes Abriebverhalten nach DIN EN 14354**

* Floor 4500 ist auch für Anhydritböden geeignet ([siehe Seite 34](#))

FLOOR ANTIGLISS 4501

DER STRUKTURIERTE

Untergrund	Holz
Einsatzgebiet	Öffentliche und private Einrichtungen; Eigentums- sowie Mietobjektbereiche
Glanzgrad	10
Farben	farblos
Applikation	rollen, streichen
Gebindegrösse	5 l, 10 l
Ergiebigkeit	120 g/m ² ; 8 m ² /kg
Minergie Eco	tauglich

FLOOR ANTIGLISS 4501 ist ein strukturierter, wasserverdünnbarer, hochabriebfester 1K-Bodenversiegelungslack für die emissionsarme, geruchsfreie Behandlung von praktisch allen Weich- und Harthölzern.

Die Strukturierung erhöht die Rutschfestigkeit der Oberfläche.

Dieses Produkt wird für die umweltfreundliche, geruchsfreie Behandlung von Holzparkett und Riemenböden eingesetzt. Der Siegel garantiert eine professionelle Oberflächenveredlung für alle Holzarten im Innenbereich. Eingesetzt wird das Produkt in Eigentums- sowie Mietobjektbereichen.



HAUPTMERKMALE:

- + Hohe Rutschhemmung
- + Licht- und vergilbungsbeständig
- + Schwerentflammbarkeit gem. DIN 4102-B1
- + Chemikalienbeständigkeit gem. DIN 68861-1C
- + Gutes Abriebverhalten nach DIN EN 14354



TREND 4559

DER UMWELTFREUNDLICHE

HAUPTMERKMALE:

- + **Wasserbasiert und geruchsneutral**
- + **Sehr abriebfest**
- + **Schwerentflammbar gem. DIN 4102-1B1**
- + **Sehr hohe Kratzbeständigkeit**

TREND 4559 ist ein wasserverdünnbarer, sehr abriebfester 1K-Bodenversiegelungslack für die emissionsarme und geruchsfreie Behandlung von Holzparkett und Riemenböden. Der umweltfreundliche Siegelack ist licht- und vergilbungsbeständig.

Er erzeugt dank einfacher Verarbeitung eine Oberfläche mit einheitlichen und schönen Verlauf. Das Oberflächenprodukt bietet eine natürlich ansprechende Haptik im Bereich der Vorortversiegelung, die äusserst kratzfest ist.



Untergrund	Holz
Einsatzgebiet	Öffentliche und private Einrichtungen
Glanzgrad	15, 30, 40
Farben	farblos
Applikationen	rollen, streichen
Gebindegrösse	5 l, 10 l
Ergiebigkeit	120 g/m ² ; 8 m ² /kg
Minergie Eco	tauglich

DIAMANT 4560

DER RESISTENTE

Untergrund	Holz
Einsatzgebiet	Öffentliche und private Einrichtungen
Glanzgrad	10, 20
Farben	farblos
Applikation	rollen, streichen
Gebindegrösse	5 l, 10 l
Ergiebigkeit	120 g/m ² ; 8 m ² /kg
Minergie Eco	tauglich

DIAMANT 4560 ist ein wasserverdünnbarer, höchstabriebfester 1K-Bodenversiegelungslack. Dieser erlaubt eine emissionsarme, geruchsfreie Behandlung von praktisch allen Weich- und Harthölzern. Das Produkt ist licht- und vergilbungsbeständig.



HAUPTMERKMALE:

- + **Höchste Abriebfestigkeit**
- + **Schwerentflammbarkeit gem. DIN 4102 B0**
- + **Migrationsverhalten gem. DIN EN 71-3**



DUPLEX 4553

DER ALLROUNDER

HAUPTMERKMALE:

- + Grund- und Decklack in einem
- + Einkomponentig einsetzbar
- + Gute Benetzung / Anfeuerung



DUPLEX 4553 ist ein wasserverdünnbarer, spannungsarmer, abriebfester 1K-Grund- und Fertigversiegelungslack für die emissionsarme, geruchsfreie Behandlung von Holzparkett und Riemenböden im 2- oder 3-Schicht-Direktverfahren.

Das Produkt weist eine reduzierte Seitenkantenverklebungstendenz auf und kann deshalb ohne Grundierung angewendet werden. Das Produkt ist licht- und vergilbungsbeständig.



Untergrund	Holz
Einsatzgebiet	im Objektbereich
Glanzgrad	20
Farben	farblos
Applikationen	rollen, streichen
Gebindegrösse	5 l, 10 l
Anfeuerung	anfeuernd
Ergiebigkeit	120 g/m ² ; 8 m ² /kg
Minergie Eco	tauglich

OBJEKTSIEGEL 4555

DER ÖKONOMISCHE

OBJEKTSIEGEL 4555 ist ein wasserverdünnbarer, abriebfester 1K-Bodenversiegelungslack für die umweltfreundliche, geruchsfreie Behandlung von Holzparkett und Riemenböden. Dieses Produkt weist eine ausgezeichnete Licht- und Vergilbungsbeständigkeit auf.



Untergrund	Holz
Einsatzgebiet	Öffentliche und private Einrichtungen
Glanzgrad	15, 30
Farben	farblos
Applikationen	rollen, streichen
Gebindegrösse	5 l, 10 l
Ergiebigkeit	120 g/m ² ; 8 m ² /kg
Minergie Eco	tauglich

HAUPTMERKMALE:

- + **Gute Abriebfestigkeit**
- + **Wasserbasiert und geruchsneutral**
- + **Schützt das Holz vor Kratzern und Flecken**



HYDRO OIL

DER STRAPAZIERFÄHIGE



Untergrund	Holz
Einsatzgebiet	Öffentliche Räume sowie im privaten Wohnbereich
Glanzgrad	05
Farben	farblos
Applikationen	rollen, streichen
Gebindegrösse	5 l
Ergiebigkeit	120 g/m ² ; 8 m ² /kg
Minergie Eco	tauglich

HYDRO OIL verleiht Holzoberflächen ein erstaunlich natürliches, mattes Aussehen, das einem Hartwachs-Öl-Finish ähnelt. Der wasserbasierende 1K-Polyurethansiegel lässt Oberflächen nach unbehandeltem Holz aussehen und veredelt diese zugleich. Das vielseitig anwendbare Produkt überzeugt dank seiner einfachen Anwendung mit einem einheitlichen und schönen Verlauf.

HYDRO OIL wird für die geruchsfreie und umweltfreundliche Behandlung von Holzparkett und Riemenböden eingesetzt, das langlebige und hochabriebfeste Oberflächen erzeugt. Dank seiner enormen Strapazierfähigkeit eignet es sich hervorragend für den Einsatz in öffentlichen Räumen, aber auch im privaten Wohnbereich. Das Produkt ist licht- und vergilbungsbeständig.



HAUPTMERKMALE:

- + Erzeugt langlebige und hoch abriebfeste Oberflächen
- + Hohe Beständigkeit gegen mechanische und chemische Beanspruchung sowie Lichteinwirkung
- + Enorm strapazierfähig

FEYSTAR AQUA 6600

DER FLEXIBLE

HAUPTMERKMALE:

- + **Ideal für die Sanierung von alten Böden und Treppen**
- + **Rutschhemmende Eigenschaften gemäss DIN 51130**
- + **Migrationsbeständigkeit gemäss EN 71-3**

FEYSTAR AQUA 6600 ist eine hochflexible und widerstandsfähige 2K-Parkettversiegelung für verschiedene Bodenbeläge. Ideal als Renovierungsanstrich.

Das Produkt überzeugt durch eine hoch kratzfeste, matte bis stumpfmatte Oberfläche, welche licht- und vergilbungsbeständig ist. Durch die leicht aufhellende Wirkung sowie die blickwinkelunabhängige Mattierung wird die Natürlichkeit des Untergrundes zusätzlich betont.



Untergrund	Holz, Kork, Linoleum und PVC
Einsatzgebiet	Öffentliche und private Einrichtungen
Glanzgrad	05, 15
Farben	farblos
Applikationen	rollen, streichen
Gebindegrösse	5 l, 10 l
Mischungsverhältnis	10:1
Anfeuerung	rollen, streichen
Ergiebigkeit	120 g/m ² ; 8 m ² /kg
Minergie Eco	tauglich




PLATIN 4545

DER BESTÄNDIGE

PLATIN 4545 ist ein wasserverdünnbarer, höchst abriebfester 2K-PU-Bodenversiegelungslack für die emissionsarme Behandlung von praktisch allen Weich-, Hart- und Exotenhölzern. Das Produkt ist licht- und vergilbungsbeständig.

Dieser Versiegelungslack zeichnet sich durch einen grossen Anwendungsbereich und einen hohen Grad an mechanischer Widerstandsfähigkeit aus. Die behandelte Oberfläche besticht durch ein gleichmässiges und attraktives Aussehen. PLATIN 4545 lässt sich einfach verarbeiten und verleiht dem Parkett eine angenehme Oberfläche.

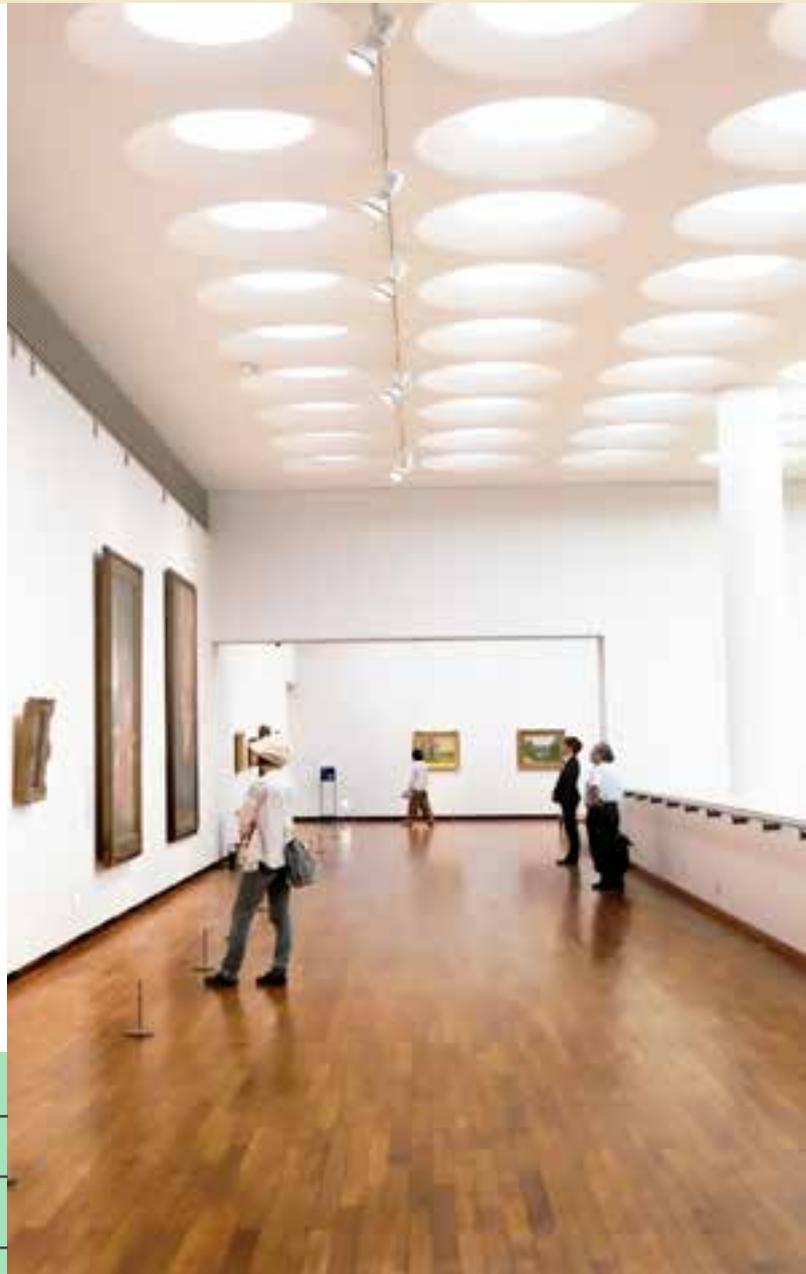

Untergrund	Holz, Kork, *
Einsatzgebiet	stark frequentierte öffentliche Bereiche, sowie in privaten Bereichen
Glanzgrad	05, 30, 60
Farben	farblos
Applikationen	rollen, streichen
Gebindegrösse	5 l, 10 l
Mischungsverhältnis	10:1
Ergiebigkeit	120 g/m ² ; 8 m ² /kg
Minergie Eco	tauglich

HAUPTMERKMALE:

- + **Höchste Abriebfestigkeit**
- + **Auf allen Holzarten anwendbar**
- + **Besonders gut für stark frequentierte öffentliche Bereiche geeignet**

* Platin 4545 ist auch für Anhydritböden geeignet (siehe Seite 36)

OPAL

DER ROBUSTE

OPAL erzeugt langlebige und hochabriebfeste Oberflächen bei Holz- und Korkböden und überzeugt dank seiner einfachen Anwendung mit einem einheitlichen und schönen Verlauf. Die wasserbasierte 2-Komponenten-Parkettversiegelung ist aufgrund seiner hohen Abriebfestigkeit äusserst strapazierfähig.

OPAL eignet sich hervorragend für stark beanspruchte Oberflächen in öffentlichen Räumen wie beispielsweise Museen und Sporthallen (erfüllt die Reibungsanforderungen nach DIN 18032-2 und EN 14904 für Sporthallen) sowie im privaten Wohnbereich.

HAUPTMERKMALE:

- + **Erfüllt die Reibungsanforderungen nach DIN 18032-2 und EN 14904 für Sporthallen**
- + **Höchste Abriebfestigkeit**
- + **Sehr strapazierfähig**

Untergrund	Holz, Kork
Einsatzgebiet	Öffentliche Räume und private Wohnbereiche
Glanzgrad	10, 20, 55
Farben	farblos
Applikationen	rollen, streichen
Gebindegrösse	5 l
Mischungsverhältnis	9:1
Ergiebigkeit	120 g/m ² ; 8 m ² /kg
Minergie Eco	tauglich



WOODFLOOR 6800

DER UNEMPFLINDLICHE

WOODFLOOR 6800 ist ein lösemittelhaltiger, rollfertiger, höchst abriebfester 2K-PU-Bodenversiegelungslack für die Behandlung von Holzparkett und Riemenböden.

Das Produkt weist eine höhere mechanische, sowie chemische Beständigkeit als wasserverdünnbare Versiegelungslacke auf. Abrieb- und Kratzbeständigkeit entsprechen den Anforderungen von normal strapazierten Fussböden im Wohnbereich. Je nach Beanspruchung ist auch der Einsatz in gewerblichen Objekten problemlos möglich.



HAUPTMERKMALE:

- + **Hohe mechanische Beständigkeit (abrieb- und kratzfest)**
- + **Keine Vergilbung**
- + **Für stark beanspruchte Holzböden in Schulhäusern, Restaurants, Spitälern, Entrées und speziell für Treppen**

Untergrund	Holz
Einsatzgebiet	privater Wohnbereich; je nach Beanspruchung auch in gewerblichen Objekten
Glanzgrad	30
Farben	farblos
Applikationen	rollen, streichen
Gebindegrösse	5 l, 10 l
Ergiebigkeit	120 g/m ² ; 8 m ² /kg
Mischverhältnis	5:1





RENSA PFLEGESETS

Holz- und Korkböden sind grundsätzlich hygienisch und pflegeleicht. Wie jede andere Oberfläche bedarf auch die Holz- oder Korkoberfläche jedoch einer regelmässigen, angemessenen Pflege. Reinigen Sie Ihren Boden durch Staubsaugen und mit den RENZA Pflegesets.

Das RENZA Pflegeset für matt versiegelte Böden enthält alles was Sie für die perfekte Pflege benötigen: 1 x RENZA PRO CLEAN zur Grundreinigung, 1 x RENZA FLOOR POLISH 4580-15 für Pflege und Schutz, 1 x Wischeimer, 1 x Wischmopp **Art.nr. N90303**

Das RENZA Pflegeset für seidenmatte versiegelte Böden enthält: 1 x RENZA PRO CLEAN zur Grundreinigung, 1 x RENZA FLOOR POLISH 4580-30 für Pflege und Schutz, 1 x Wischeimer, 1 x Wischmopp **Art.nr. N90304**

Für geölte Böden empfehlen wir das RENZA Pflegeset für geölte Böden: 1 x RENZA PRO CLEAN zur Grundreinigung, 1 x RENZA WOOD OIL POLISH 4584 für die Unterhaltsreinigung, 1 x Wischeimer, 1 x Wischmopp **Art.nr. N90305**

Parkett **nie nass reinigen!** Keine Scheuermittel, Dampfreiniger oder Reinigungsautomaten verwenden!



RENSA PRO CLEAN 4582-00

Alkalischer Grundreiniger mit starkem Lösungsvermögen bei Rückständen von Wachs, Wischpflegemitteln und Polymerdispersionen. Für wasserfest versiegelte Holz-, Anhydrit- und Zementböden sowie geölte Parkett- und Korkböden. Die Grundreinigung sollte durch einen Fachmann durchgeführt werden.



RENSA FLOOR POLISH 4580

Polymerdispersion für die Pflege aller wasserfest versiegelten Parkett- und Korkböden. Pflegt, schützt und lässt alte Böden wieder neu erscheinen. Verstärkt die natürliche Maserung des Bodens und bewirkt eine Farbvertiefung. Erhältlich in den Glanzgraden matt 15 und seidenmatt 30.



RENSA WOOD OIL POLISH 4584-00

Schonender, konzentrierter Unterhaltsreiniger mit natürlicher Jojobaölnahrung für die Pflege aller geölte Holz-, Kork-, Linol- und Parkettfußböden. Geeignet für helle und dunkle Hölzer. Erhältlich in farblos sowie weiss und schwarz.

PARKETTGRUND 45 10

PARKETTGRUND 45 10 ist eine wasserverdünnbare, hoch-elastische, anfeuernde Parkettgrundierung und perfekt für den Bodenversiegelungsaufbau auf vollständig wässriger Basis geeignet. Die Beschichtung ist auch auf gerbstoffreichen Hölzern, wie Eiche anwendbar.

Diese Grundierung reduziert die Tendenz zur Seitenkantenverklebung und vermindert dadurch die Gefahr der Entstehung von breiten Abrissfugen (Blockabriss).



Untergrund	Holz
Einsatzgebiet	auf praktisch allen Holzarten zur Betonung der Holzstruktur und Farbe
Farben	farblos
Applikationen	rollen, streichen
Gebindegrösse	5 l, 10 l
Ergiebigkeit	125 g/m ² ; 8 m ² /kg
Anfeuerung	anfeuernd
Minergie Eco	tauglich

NATURGRUND 4538

NATURGRUND 4538 ist eine wasserverdünnbare, hoch-elastische Parkettgrundierung. NATURGRUND 4538 wirkt aufhellend.

Das Produkt ist vorwiegend auf hellen Hölzern zu verwenden, auch auf Eiche natur anwendbar.

Diese Grundierung reduziert die Tendenz zur Seitenkantenverklebung und vermindert dadurch die Gefahr der Entstehung von breiten Abrissfugen (Blockabriss).



Untergrund	Holz
Einsatzgebiet	Grundierung für wasserverdünnbare Holzboden-Versiegelungslacke auf vorwiegend hellen Holzarten
Farben	farblos
Applikationen	rollen, streichen
Gebindegrösse	5 l, 10 l
Ergiebigkeit	125 g/m ² ; 8 m ² /kg
Anfeuerung	aufhellend
Minergie Eco	tauglich

RENO GRUND 3300

RENO GRUND 3300 ist eine gut anfeuernde Parkettgrundierung auf Alkoholbasis. Die Beschichtung bietet sich im Renovationsbereich zur Isolierung von fleckenbildenden Substanzen aus dem Holzuntergrund an und ist auch auf gerbstoffreichen Hölzern, wie Eiche und Exotenhölzern geeignet.

Diese Grundierung reduziert die Tendenz zur Seitenkantenverklebung und vermindert dadurch die Gefahr der Entstehung von breiten Abrissfugen (Blockabriss).



Untergrund	Holz
Einsatzgebiet	für Neu- und Renovationsversiegelungen
Farben	farblos
Applikationen	rollen, streichen
Gebindegrösse	5 l, 10 l
Ergiebigkeit	125 g/m ² ; 8 m ² /kg
Anfeuerung	anfeuernd

RENO GRUND NORDIC 3338

RENO GRUND NORDIC 3338 ist eine aufhellende Parkettgrundierung auf Alkoholbasis mit leichtem, permanentem UV-Schutz. Die Beschichtung bietet sich im Renovationsbereich zur Isolierung von fleckenbildenden Substanzen aus dem Holzuntergrund an und ist vorwiegend auf hellen Hölzern zu verwenden.

Diese Grundierung reduziert die Tendenz zur Seitenkantenverklebung und vermindert dadurch die Gefahr der Entstehung von breiten Abrissfugen (Blockabriss).



Untergrund	Helle Hölzer
Einsatzgebiet	für Neu- und Renovationsversiegelungen
Farben	farblos (leicht weisslich)
Applikationen	rollen, streichen
Gebindegrösse	5 l, 10 l
Ergiebigkeit	125 g/m ² ; 8 m ² /kg
Anfeuerung	aufhellend

MATTÖL 1410

MATTÖL 1410 ist ein farbloses, dünnflüssiges, mattiertes Imprägnieröl auf Basis natürlicher Rohstoffe.

Das Produkt zeichnet sich durch eine gute mechanische Beständigkeit aus. Das Migrationsverhalten ist gemäss EN 71-3 gegeben. Optional mit Härterzusatz.



Untergrund	Holz, Kork
Einsatzgebiet	Boden, Möbel, Innenausbau
Glanzgrad	15
Farben	farblos
Applikationen	streichen, rollen, paden
Gebindegrösse	1 l, 2,5 l, 5 l
Ergiebigkeit	75 g/m ² ; 13 m ² /kg
Mischverhältnis	10:1 und ohne
Anfeuerung	anfeuernd

MATTÖL NORDIC 1411

MATTÖL NORDIC 1411 ist ein leicht aufhellendes, dünnflüssiges, mattiertes Imprägnieröl auf Basis von MATTÖL 1410.

Das Produkt zeichnet sich durch eine gute mechanische Beständigkeit aus. Das Migrationsverhalten ist gemäss EN 71-3 gegeben. Optional mit Härterzusatz.



Untergrund	Holz, Kork
Einsatzgebiet	Boden, Möbel, Innenausbau
Glanzgrad	15
Farben	farblos
Applikationen	streichen, rollen, paden
Gebindegrösse	1 l, 2,5 l, 5 l
Ergiebigkeit	75 g/m ² ; 13 m ² /kg
Mischverhältnis	10:1 und ohne
Anfeuerung	leicht aufhellend



MATTÖL BUNT 1409

MATTÖL BUNT 1409 ist ein dünnflüssiges, mattiertes, Imprägnieröl auf Basis von MATTÖL 1410. Das Produkt ist in Standardbuntfarbtönen erhältlich, sowie auf Kundenwunsch einfärbbar.

Das Produkt zeichnen sich durch eine gute mechanische Beständigkeit aus. Das Migrationsverhalten ist gem. EN 71-3 gegeben.



Untergrund	Holz, Kork
Einsatzgebiet	Boden, Möbel, Innenausbau
Glanzgrad	15
Farben	weiss, schwarz, weitere Farbtöne auf Anfrage
Applikationen	streichen, rollen, paden
Gebindegrösse	1 l, 5 l, 10 l schwarz und weiss auch in 2.5 l
Ergiebigkeit	75 g/m ² ; 13 m ² /kg
Mischungsverhältnis	10:1


BASISFARBTÖNE

(Holzart: Eiche, 2x appliziert)



BUNTTÖNE

(Holzart: Eiche, 2x appliziert)

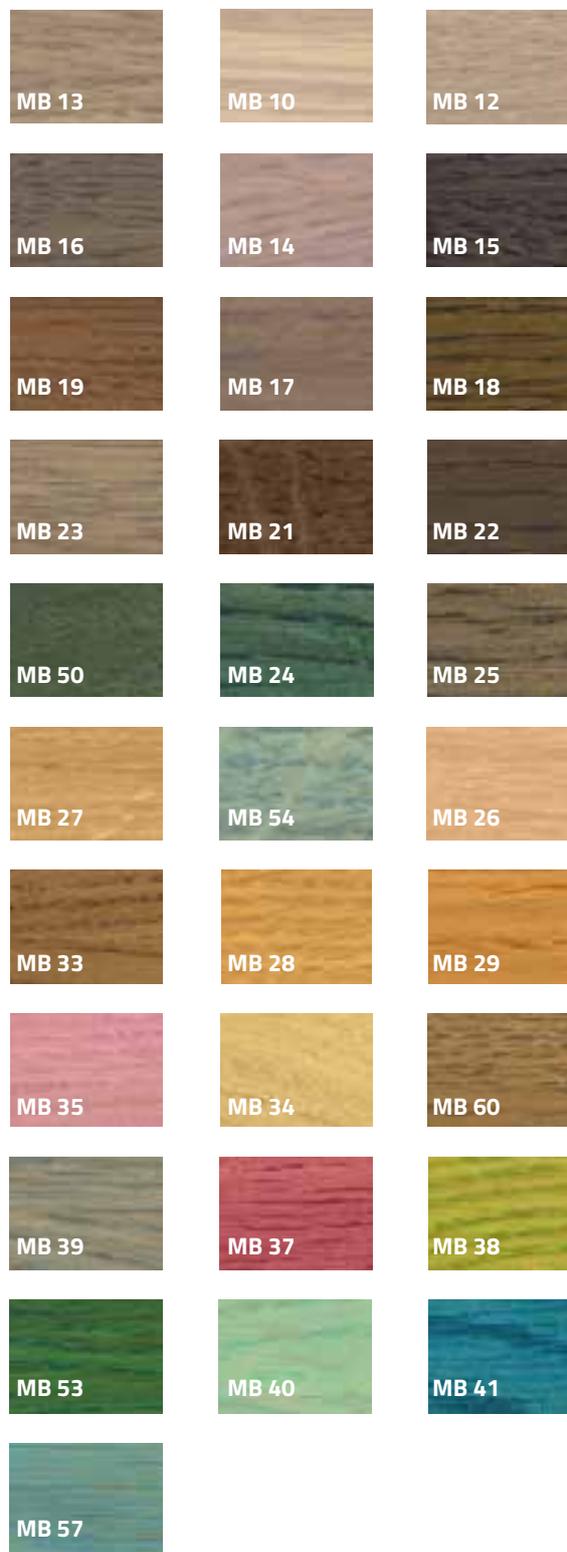

PREMIUM TEAK OIL 6151

PREMIUM TEAK OIL 6151 ist ein hochwertiges, Biozid freies Imprägnier-Holzöl zur Pflege und Werterhaltung diverser Holzsorten. Die Beschichtung eignet sich für Terrassenböden, Planken, Tische, Stühle, Deckaufbauten im Schiffsbereich, etc. im Aussenbereich.

PREMIUM TEAK OIL 6151 verstärkt die Intensität des Holzfarbtönen und hat ein hohes Eindringvermögen.



Untergrund	Holz
Einsatzgebiet	Terrassenböden und weitere Oberflächen im Aussenbereich
Glanzgrad	20
Farben	farblos
Applikationen	streichen, rollen
Gebindegrösse	1 l, 2.5 l, 5 l
Ergiebigkeit	75 g/m ² ; 13 m ² /kg

TERPENTINERSATZ 4214

TERPENTINERSATZ 4214 ist ein geruchsarmes, wasserfreies Verdünnungs- und Reinigungsmittel für diverse Anwendungsgebiete.

Farben	farblos
Gebindegrösse	5 l, 25 l

VARIVA PLUS 8779

VARIVA PLUS 8779-00 sind gebrauchsfertige, wässrige Einmal-Positiv-Beizen zur Erzielung eines stark positiven Beizeffekts auf verschiedenen Holzarten. Diese Beizen eignen sich im Bodenbereich speziell für Eiche, Esche, Fichte, Buche und Ahorn. Durch ausgesuchte Farbstoffe und Pigmente sind VARIVA PLUS 8779-00 Beizen äusserst lichtbeständig.



VARIVA PLUS 8779 BEISPIELFARBTÖNE



Untergrund	Holz
Einsatzgebiet	Parkett, Möbel, Innenausbau
Applikationen	streichen, rollen
Gebindegrösse	1 l, 5 l, 10 l, 25 l



HOLZSTAUBBINDEMITTEL

0440

HOLZSTAUBBINDEMITTEL 0440 ist ein auf Wasserbasis, zähelastisches Holzstaubbindemittel (Fugenkittlösung) zur Herstellung von Spachtelmassen und "Flüssig Holz".

Das Produkt zeichnet sich durch eine schnelle Trocknung und gute Schleifbarkeit aus.



Farben	farblos
Applikationen	spachteln
Gebindegrösse	1 l, 5 l
Ergiebigkeit	40-45 g/m ²

GAP PUTTY

GAP PUTTY ist ein gebrauchsfertiges Parkettspachtel auf Wasserbasis und kann einfach und schnell zur Füllung von Fugen in Parkett- und Holzböden angewendet werden. Das gebrauchsfertige Produkt wird vor dem Auftragen einer wasserbasierten Grund- und Decklackierung eingesetzt. Die gesamte Oberfläche kann vollflächig gespachtelt werden, da das Produkt eine ausgezeichnete Füllkraft hat und sehr schnell trocknet. Dank des hohen Festkörpergehalts kommt es nach dem Trocknen zu keinem Einfallen der Fugen.

Ausserdem hat das Produkt eine hervorragende Schleifbarkeit. GAP PUTTY Parkettspachtel ist eine Ergänzung zu unseren herkömmlichen Holzstaubbindemitteln, insbesondere wenn nicht genügend geeigneter Schleifstaub vorhanden ist.



Farben	Eiche, Birke
Applikationen	spachteln
Gebindegrösse	1 l, 10 l
Ergiebigkeit	40-45 g/m ²

HOLZSTAUBBINDEMITTEL

0340

HOLZSTAUBBINDEMITTEL 0340 ist ein auf Alkoholbasis mildriechendes, zähelastisches Holzstaubbindemittel (Fugenkittlösung) zur Herstellung von Spachtelmassen und "Flüssig- Holz". Das Produkt zeichnet sich durch eine sehr schnelle Trocknung und gute Schleifbarkeit aus.



Farben	farblos
Applikationen	spachteln
Gebindegrösse	5 l, 10 l
Ergiebigkeit	40-45 g/m ²



MINERALISCHE UNTERGRÜNDE

SIEGELLACKE





FLOOR 4500

DER VIELSEITIGE

Untergrund	Anhydrit, Holz
Einsatzgebiet	Private und öffentliche Einrichtungen; Eigentums- sowie Mietobjektbereiche
Glanzgrad	10, 25, 40
Farben	farblos, RAL und NCS S Farbkarte; weitere Farbtöne auf Anfrage
Applikationen	rollen, streichen
Gebindegrösse	5 l, 10 l
Ergiebigkeit	120 g/m ² ; 8 m ² /kg
Minergie Eco	tauglich

FLOOR 4500 ist ein wasserverdünnbarer, hochabriebfester 1K-Bodenversiegelungslack und zeichnet sich als vielseitig anwendbar, mit hoher mechanischer Beständigkeit aus. Die Oberfläche überzeugt dank einfacher Verarbeitung mit einheitlichem und schönem Verlauf. Das Oberflächenprodukt erzeugt eine natürlich ansprechende Haptik im Bereich der Vorortversiegelung.

Dieses Produkt wird für die umweltfreundliche, geruchsfreie Behandlung von Anhydrit Böden sowie Holzparkett und Riemenböden eingesetzt. Der Siegel garantiert eine professionelle Oberflächenveredelung für Anhydrit Böden und alle Holzarten im Innenbereich. Eingesetzt wird das Produkt in Eigentums- sowie Mietobjektbereichen.



HAUPTMERKMALE:

- + **Licht- und vergilbungsbeständig**
- + **Schwerentflammbarkeit gem. DIN 4102-B1**
- + **Chemikalienbeständigkeit gem. DIN 68861-1C**
- + **Gutes Abriebverhalten nach DIN EN 14354**

MINOTOP AQUA 6760

DER SOLIDE

MINOTOP AQUA 6760 ist ein wasserverdünnbarer, höchst abriebfester 2K-PU-Bodensiegelungslack für die Behandlung von mineralischen Böden im Innenbereich. Speziell geeignet für Calciumsulfat-Sichtestriche. Das Produkt ist licht- und vergilbungsbeständig.

MINOTOP AQUA 6760 zeigt eine gute Feuchtigkeitsresistenz auf. Die rutschhemmende Eigenschaft der Beschichtung kann nach DIN 51131 als «sicher» eingestuft werden.

HAUPTMERKMALE:

- + **Ausgezeichnete Haftungseigenschaften**
- + **Einfache Verarbeitung und Handhabung**
- + **Garantiert ein homogenes Erscheinungsbild**

Untergrund	Anhydrit
Einsatzgebiet	Im Innenbereich privater und öffentlicher Einrichtungen
Glanzgrad	10
Farben	farblos
Applikationen	rollen, streichen
Gebindegrösse	5 l, 10 l
Ergiebigkeit	120 g/m ² ; 8 m ² /kg
Mischverhältnis	5:1



PLATIN 4545

DER BESTÄNDIGE

PLATIN 4545 ist ein wasserverdünnbarer, höchst abriebfester 2K-PU-Bodenversiegelungslack für die emissionsarme Behandlung von Anhydrit Böden. Das Produkt ist licht- und vergilbungsbeständig.

Dieser Versiegelungslack zeichnet sich durch einen grossen Anwendungsbereich und einen hohen Grad an mechanischer Widerstandsfähigkeit aus. Die behandelte Oberfläche besticht durch ein gleichmässiges und attraktives Aussehen. PLATIN 4545 verleiht den Versiegelungen vor Ort eine angenehme Oberfläche.



Untergrund	Anhydritböden, Holz, Kork
Einsatzgebiet	stark frequentierte öffentliche und private Bereiche
Glanzgrad	15, 30, 60
Farben	farblos
Applikationen	rollen, streichen
Gebindegrösse	5 l, 10 l
Ergiebigkeit	120 g/m ² ; 8 m ² /kg
Mischverhältnis	10:1
Minergie Eco	tauglich

HAUPTMERKMALE:

- + **Höchste Abriebfestigkeit**
- + **Auf Anhydritböden anwendbar**
- + **Besonders gut für stark frequentierte öffentliche Bereiche geeignet**

ROCKFLOOR 6500

DER ZÄHE

ROCKFLOOR 6500 ist ein lösemittelhaltiger 2K-PU-Versiegelungslack mit ausgezeichneter Beständigkeit und aussergewöhnlich schneller Trocknung für die qualitativ hochstehende, transparente Versiegelung von Anhydrit- und Zementunterlagsböden.

Durch die sehr hohe chemische, wie auch mechanische Beständigkeit werden mit ROCKFLOOR 6500 behandelte Anhydrit- und Zementunterlagsböden optimal geschützt. Besonders hervorzuheben ist die einzigartige Kombination aus Polyurethan und Acrylharz, die auch langfristig keine Vergilbung aufweist.

ROCKFLOOR 6500 eignet sich für anspruchsvolle Kunden, die ein Maximum an Dauerhaftigkeit fordern. Besonders bekannt ist dieses Produkt für seine Robustheit gegen Heisswasser und Dampf, sowie gegen alle gebräuchlichen Haushaltschemikalien und Spirituosen.



HAUPTMERKMALE:

- + **Sehr schnell trocknend**
- + **Ausgezeichnete Langlebigkeit / Dauerhaftigkeit**
- + **Hohe chemische und mechanische Beständigkeit**

Untergrund	Anhydrit, mineralische Untergründe
Einsatzgebiet	Innenbereich privater und öffentlicher Einrichtungen, die ein Maximum an Beständigkeit und Dauerhaftigkeit fordern
Glanzgrad	05, 15, 25
Farben	farblos; Farbtöne können nach Absprache angepasst werden
Applikationen	rollen, streichen
Gebindegrösse	5 l, 10 l, 20 l
Ergiebigkeit	200 g/m ² ; 5 m ² /kg
Mischverhältnis	10:1



MINOPRIMER AQUA 6700

MINOPRIMER AQUA 6700-00 ist eine wasserverdünnbare 1K-Grundierung, die speziell für Anhydrit Böden entwickelt wurde. Als wirksame Feuchtesperre kontrolliert sie die Absorptionseigenschaften des Estrichs.

Das Produkt hat ein gutes Eindringvermögen, haftet gut auf dem mineralischen Untergrund und gewährleistet einen tragfähigen Untergrund mit hervorragenden Hafteigenschaften für die anschließende Versiegelung. Die Grundierung schafft ein homogenes Erscheinungsbild, ohne dass die Oberfläche anfeuernd benetzt oder aufgehellt wird. Der ursprüngliche Farbton des Anhydrits bleibt unverändert.



Untergrund	Anhydrit
Einsatzgebiet	Saugfähige, mineralische Untergründe im Innenbereich
Glanzgrad	15
Farben	farblos
Applikationen	rollen, streichen
Gebindegrösse	10 l
Ergiebigkeit	150 g/m ² ; 6 m ² /kg
Minergie Eco	tauglich

GRUNDIERUNG TGA 1000

GRUNDIERUNG TGA 1000 ist eine lösemittelhaltige Grundierung mit hohem Eindringvermögen für saugfähige, mineralische Untergründe im Innenbereich, insbesondere Anhydrit Böden.

Dieses Produkt dient als Vorbehandlung zur Regulierung des Saugvermögens von Anhydrit- und Zementunterlagsböden, sowie als Grundierung für nachfolgende Versiegelung mit PLATIN 4545.



Untergrund	Anhydrit, Zement
Einsatzgebiet	Innenbereich, insbesondere Anhydritböden
Glanzgrad	05
Farben	farblos
Applikationen	rollen, streichen
Gebindegrösse	10 l
Ergiebigkeit	250 g/m ² ; 4 m ² /kg
Anfeuerung	anfeuernd


ZUSATZPRODUKTE

**OPTIONALE UND
NOTWENDIGE ERGÄNZENDE
PRODUKTE**



ALPOCRYL LE 5393

ALPOCRYL LE 5393 kann als farbgebendes Zusatzprodukt für den ROCKFLOOR 6500 verwendet werden.



IMO FTPC Part 5, Marine
Gerätezulassung (Module B)



Untergrund	Mineralische Untergründe
Einsatzgebiet	Böden
Glanzgrad	40
Farben	RAL und NCS S Farbkarte; weitere Farbtöne auf Anfrage
Applikationen	rollen, streichen
Gebindegrösse	1 l, 5 l, 10 l
Mischverhältnis	10:1 Härter

MOTIVO COLORATO 2070

MOTIVO COLORATO 2070 kann als farbgebendes Zusatzprodukt für den FLOOR 4500 verwendet werden.

MOTIVO COLORATO 2070 ist ein schnell trockender, wasser- verdünnter 1K-Decklack mit sehr guten Verlaufseigenschaften. Das Produkt zeichnet sich durch eine hohe Elastizität und gute Blockfestigkeit aus.



Untergrund	Holz, Mineralische Untergründe
Einsatzgebiet	Boden
Glanzgrad	05, 15, 30, 50
Farben	RAL und NCS S Farbkarte; weitere Farbtöne auf Anfrage
Applikationen	rollen, streichen
Gebindegrösse	1 l, 5 l, 10 l
Minergie Eco	tauglich





PUR 4545-99

PUR 4545-99 Härter.

Gebindegrösse	0.5 l, 1 l
Mischverhältnis	gemäss Stammlack

ROCKFLOOR 6500-99

ROCKFLOOR 6500-99 Härter für den ROCKFLOOR 6500.

Gebindegrösse	1 l, 2 l
Mischverhältnis	gemäss Stammlack

OWEDUR 1058

OWEDUR 1058 Härter

Gebindegrösse	1 l
---------------	-----

UNIPUR 279 1910-99

UNIPUR 279 1910 Härter

Gebindegrösse	0.5 l, 1 l, 2 l, 5 l
---------------	----------------------

VERDÜNNER 5500

Verdünner 5500

Gebindegrösse	0.5 l, 1 l, 5 l, 20 l, 200 l
---------------	------------------------------

VERDÜNNER 1300

Verdünner 1300

Gebindegrösse	0.5 l, 1 l, 5 l, 20 l, 200 l
---------------	------------------------------

ANTISILIKON 43 10

Zusatzmittel gegen Refüsieren, Krater- und Fischaugenbildung für wasserverdünnbare Parkett- und Möbellacke bei schwierigen Untergründen.

Gebindegrösse	0.5 l, 1 l, 5 l, 20 l, 200 l
---------------	------------------------------

PFLEGE

ZUR WERTERHALTUNG

Holz- und Korkböden sind grundsätzlich hygienisch und pflegeleicht. Wie jede andere Oberfläche bedarf auch die Holz- oder Korkoberfläche einer regelmässigen, angemessenen Pflege. Allerdings gilt auch hier: Je besser die Oberflächenqualität, desto leichter die Pflege. Reinigen Sie Ihren Boden durch Staubsaugen und nebelfeuchtes Aufnehmen unter Verwendung unserer Pflegemittel. Nie nass reinigen, keine Scheuermittel, Dampfreiniger oder Reinigungsautomaten verwenden.



RENSA FLOOR POLISH 4580

Polymerdispersion für die Pflege aller wasserfest versiegelten Parkett- und Korkböden. Pflegt, schützt und lässt alte Böden wieder wie neu erscheinen. Verstärkt die natürliche Maserung des Bodens und bewirkt eine Farbvertiefung. Erhältlich in den Glanzgraden matt 15 und seidenmatt 30.



Untergrund	Holz, Kork, Anhydrit, Zement
Einsatzgebiet	Boden Versiegelung
Glanzgrad	15, 30
Applikationen	wischen
Gebindegrösse	1 l, 5 l
Ergiebigkeit	25 g/m ² ; 40 m ² /kg
Mischverhältnis Erstpflge / Unterhaltungspflege	1:50

Auch im Set erhältlich : 1x RENZA PRO CLEAN 4582 1 Liter zur Grundreinigung, 1x RENZA FLOOR POLISH 4580 1 Liter für Pflege und Schutz, 1 x Wischeimer, 1x Wischmopp-Set

RENSA WOOD OIL POLISH 4584

Schonender, konzentrierter Unterhaltsreiniger mit natürlicher Jojobaölnahrung für die Pflege aller geölten Holz-, Kork-, Linol- und Parkettfußböden. Geeignet für helle und dunkle Hölzer. Erhältlich in farblos sowie weiss und schwarz.



Untergrund	Holz, Kork
Einsatzgebiet	geölte Böden
Glanzgrad	15
Farben	natur, schwarz, weiss
Applikationen	wischen
Gebindegrösse	1 l, 5 l
Ergiebigkeit	25 g/m ² ; 40 m ² /kg
Mischverhältnis	1:100

Auch im Set erhältlich : 1x RENZA PRO CLEAN 4582 1 Liter zur Grundreinigung, 1x RENZA WOOD OIL POLISH 4584 1 Liter für die Unterhaltsreinigung, 1 x Wischeimer, 1x Wischmopp-Set



RENSA WOOD CARE OIL

1413

Hochwertiges, dünnflüssiges Pflegeimprägnieröl für die Nachpflege von oxidativ und UV-geölten Parkettböden sowie für die Endölung von werkseitig oxidativ vorgeölten Holzböden. Einfache Handhabung. Rasch trocknend.



Untergrund	Holz, Kork
Einsatzgebiet	geölte Böden
Glanzgrad	15
Farben	farblos, weiss, schwarz, bunt
Applikationen	wischen, einmassieren
Gebindegrösse	1 l, 2,5 l, 5 l

RENSA PARQUET FINISH

4586

Wachshaltiges Glanz- und Pflegemittel für werksversiegelte Parkett- und Korkplatten, sowie Holzböden, die mit lösemittelhaltigem PU-Lack versiegelt sind.

Pflegt und schützt Parkett. Schützt Fertigparkett vor dem Eindringen von Schmutz und Nässe im Fugenbereich.



Untergrund	Holz, Kork
Einsatzgebiet	werksversiegelte Böden
Glanzgrad	Glanz wird durch Aufpolieren erzeugt
Applikationen	wischen, einmassieren
Gebindegrösse	1 l

RENSA PRO CLEAN 4582

Alkalischer Grundreiniger mit starkem Lösungsvermögen bei Rückständen von Wachs, Wischpflegemitteln und Polymerdispersionen. Für wasserfest versiegelte Holz-, Anhydrit- und Zementböden sowie geölte Parkett- und Korkböden. Die Grundreinigung sollte durch einen Fachmann durchgeführt werden.



Untergrund	Holzparkett, Kork, Anhydrit, Zement
Einsatzgebiet	versiegelte und geölte Böden
Glanzgrad	15
Farben	farblos, bläuliches
Applikationen	wischen, einmassieren
Gebindegrösse	1 l, 5 l
Ergiebigkeit	25 g/m ² ; 40 m ² /kg
Mischungsverhältnis	1:1

RENSA SET MATT

Set bestehend aus:

RENSA PRO CLEAN 4582-00



Alkalischer Grundreiniger mit starkem Lösungsvermögen bei Rückständen von Wachs, Wischpflegemitteln und Polymerdispersionen. Für wasserfest versiegelte Holz-, Anhydrit- und Zementböden sowie geölte Parkett- und Korkböden. Die Grundreinigung sollte durch einen Fachmann durchgeführt werden.

RENSA FLOOR POLISH 4580-15



Polymerdispersion für die Pflege aller wasserfest versiegelten Parkett- und Korkböden. Pflegt, schützt und lässt alte Böden wieder neu erscheinen. Verstärkt die natürliche Maserung des Bodens und bewirkt eine Farbvertiefung. Glanzgrad matt 15.

WISCHMOPP SET

Bestehend aus Grundplatte mit Kreuzgelenk, Mopp für Trockenreinigung und Mopp für die Feuchtreinigung von versiegelten und geölte Böden. Das Mikro-Klett kann als einzelnes Ersatzteil bestellt werden.

WISCHEIMER

RENSA SET SEIDENMATT

Set bestehend aus:

RENSA PRO CLEAN 4582-00



Alkalischer Grundreiniger mit starkem Lösungsvermögen bei Rückständen von Wachs, Wischpflegemitteln und Polymerdispersionen. Für wasserfest versiegelte Holz-, Anhydrit- und Zementböden sowie geölte Parkett- und Korkböden. Die Grundreinigung sollte durch einen Fachmann durchgeführt werden.

RENSA FLOOR POLISH 4580-30



Polymerdispersion für die Pflege aller wasserfest versiegelten Parkett- und Korkböden. Pflegt, schützt und lässt alte Böden wieder neu erscheinen. Verstärkt die natürliche Maserung des Bodens und bewirkt eine Farbvertiefung. Glanzgrad seidenmatt 30.

WISCHMOPP SET

Bestehend aus Grundplatte mit Kreuzgelenk, Mopp für Trockenreinigung und Mopp für die Feuchtreinigung von versiegelten und geölte Böden. Das Mikro-Klett kann als einzelnes Ersatzteil bestellt werden.

WISCHEIMER

RENSA SET ÖL

Set bestehend aus:

RENSA PRO CLEAN 4582-00



Alkalischer Grundreiniger mit starkem Lösungsvermögen bei Rückständen von Wachs, Wischpflegemitteln und Polymerdispersionen. Für wasserfest versiegelte Holz-, Anhydrit- und Zementböden sowie geölte Parkett- und Korkböden. Die Grundreinigung sollte durch einen Fachmann durchgeführt werden.

RENSA WOOD OIL POLISH 4584-00




Schonender, konzentrierter Unterhaltsreiniger mit natürlicher Jojobaölnahrung für die Pflege aller geölte Holz-, Kork-, Linol- und Parkettfußböden. Geeignet für helle und dunkle Hölzer. Erhältlich in farblos sowie weiss und schwarz.

WISCHMOPP SET


Bestehend aus Grundplatte mit Kreuzgelenk, Mopp für Trockenreinigung und Mopp für die Feuchtreinigung von versiegelten und geölte Böden.

Das Mikro-Klett kann als einzelnes Ersatzteil bestellt werden.

WISCHEIMER

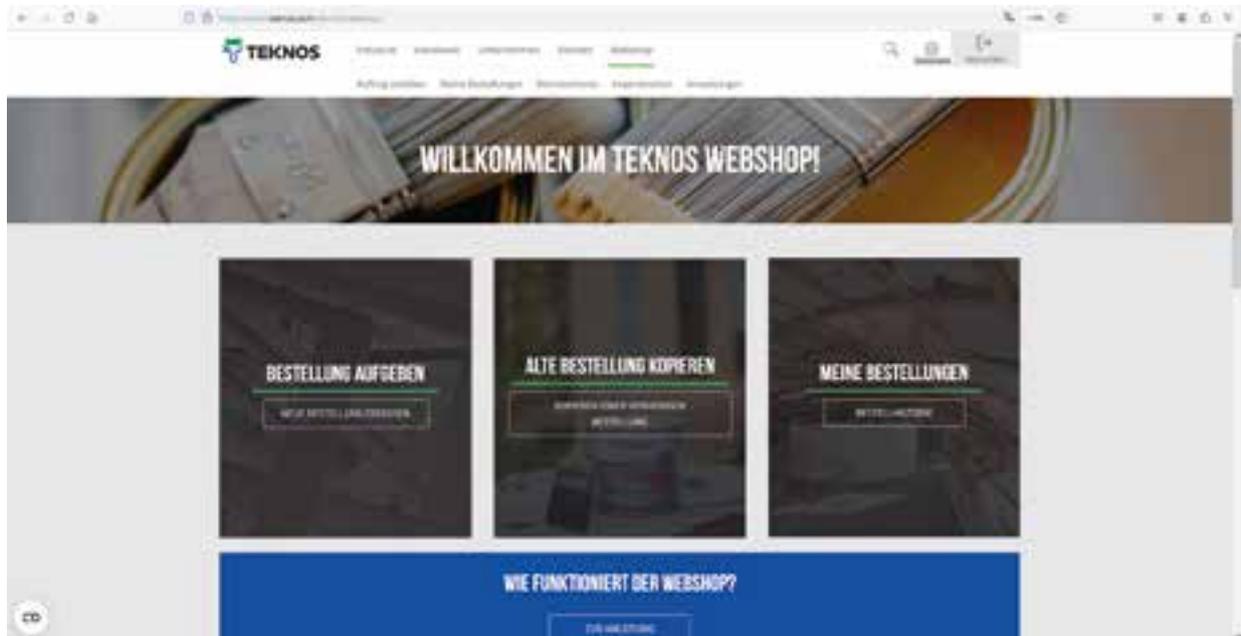

**BESUCHEN SIE UNSEREN WEBSHOP
UND BESTELLEN SIE BEQUEM ONLINE.**



ZUBEHÖR

WERKZEUGE UND UTENSILIEN



ANSTREICHGERÄT-SET

Anstreichgerät mit Alustiel und Überzug.
Überzüge können als einzelnes Ersatzteil bestellt werden.



ÜBERZUG ZU ANSTREICHGERÄT

Ersatzüberzug zu Anstreichgerät-Set.

ROLLFRISCHBOX

Zur Aufbewahrung von gebrauchten Farbrollen in Wasser bei wasserverdünnbaren Lacken oder in Poliersprit bei alkoholhaltigen Produkten. Dadurch können die Farbrollen mehrfach verwendet werden.



TELESKOPSTANGE

Die Teleskopstange 120 cm eignet sich für Arbeiten im Bodenbereich. Sie ist ausziehbar und durch einen Drehverschluss fixierbar.



WISCHMOPP-SET

Set bestehend aus Grundplatte mit Kreuzgelenk, Mopp für Trockenreinigung und Mopp für die Feuchtreinigung von versiegelten und geölkten Böden.

Das Mikro-Klett kann als einzelnes Ersatzteil bestellt werden.



BAUMWOLLMOPP

ZU WISCHMOPP-SET

Baumwollmopp zur Feuchtreinigung bzw. Nasspflege.

BODENLACKROLLEN

MICROTEX UND POLYTEX

Farbroller mit niederem Schur zum Verarbeiten von festen oder thixotropen Farben. Für glatte und leicht raue Untergründe. Speziell geeignet für den lösemittelhaltigen Versiegelungslack (z.B. ROCKFLOOR 6500).

Farbroller mit hochwertigem Polyamid-Bezug zum Verarbeiten von wasserbasierten Lacken. Für glatte, unstrukturierte Untergründe. Speziell geeignet für Floor 4500 und MINOTOP AQUA.



STECKBÜGEL


ZU BODENLACKROLLE

Steckbügel rot Swiss Jet für Böden geeignet.



BODENREINIGUNGS-SCHEIBEN

Grünes Schleif- und Polierpad zum Zwischenschleifen.
Weisses Schleif- und Polierpad zum Polieren und Beizen.
Durchmesser: ca. 406 mm, passend für alle herkömmlichen
Einscheibenmaschinen

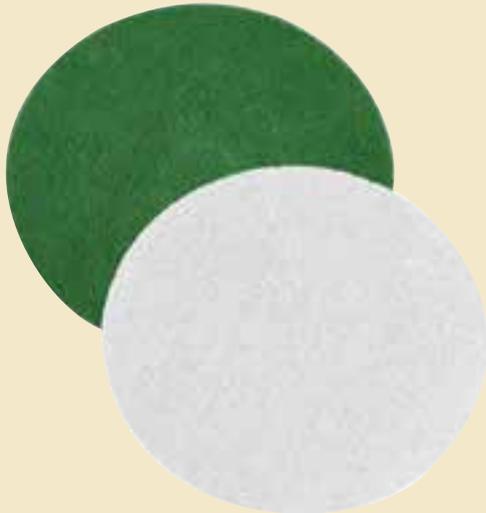

BODENREINIGUNGS-SCHEIBEN N948103

Beige Schleif- und Polierpad zum Ölen und Grundreinigen
Durchmesser: ca. 406 mm, passend für alle herkömmlichen
Einscheibenmaschinen



PAD SCHLEIFVLIES N99213

Beiges Schleif- und Polierpad zum Ölen und Grundreinigen
Durchmesser: ca. 150 mm



SCHLEIFGITTER

Körnung P 100, P 120, P 150, P 180
Durchmesser: ca. 406 mm, passend für alle herkömmlichen
Einscheibenmaschinen





SCHUHÜBERZUG

Schuhüberzug zum Schutz von Bodenbelägen vor Verunreinigungen und Schäden.



POWERFIX

Klebe- und Dichtungsmasse auf MS Polymer für den gesamten Baubereich und die Industrie.

Power Fix 9500-00 – 290 ml Kartusche

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Lebensdauer von Produkten zu verlängern, indem wir intelligente, technisch fortschrittliche Lack- und Beschichtungslösungen für einen noch besseren Schutz bieten - stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Teknos wurde 1948 gegründet und ist eines der größten Unternehmen Finnlands im Familienbesitz. Weitere Informationen finden Sie unter www.teknos.com