

TEKNOCLAD 3370 / 3371

DIREKTE PÅ TRÆ - VANDFORTYNDBAR OVERFLADEBEHANDLING
TIL TRÆBEKLÆDNING

HURTIGERE PRODUKTION AF TRÆBEKLÆDNING

Vores alt-i-ét-produkt er både grunder, mellembehandling og topcoat i ét og samme produkt. Når overfladebehandlingen kan klares med færre lag, kan træbeklædningen fremstilles hurtigere og til lavere omkostninger.

Overfladebehandlingen påføres direkte på træet og er egnet til alle træsorter. Den er blokfri, så produkterne kan gå hurtigere igennem fremstillingsprocessen.

ANVENDELSESMULIGHEDER

TEKNOCLAD serien egner sig til både sprøjtning og børstemaskine, vacumat eller pensel. Til sprøjtning vælges TEKNOCLAD 3370. Til børstemaskine vælges TEKNOCLAD 3371. Begge produkter har god vedhæftning og gode flydeegenskaber.

FARVER, DER HOLDER

Både de dækkende og transparente malingstyper kan tones i alle farvenuancer, så dine kunder kan få præcis den farve, de ønsker. De dækkende farver har høj dækkeevne, og de transparente typer har dyb transparens.

Fås i halvmat, glans 20.

KONTAKT OS

Kontakt din Teknos afdeling for yderligere oplysninger om TEKNOCLAD 3370 / 3371.

PRIMÆRE EGENSKABER

Grunder, mellembehandling, topcoat - alt-i-ét

Påføres direkte på træ

Mange påføringsmetoder

Fås i halvmat, glans 20

God blokfrihed, vedhæftning- og flydeegenskaber

Dyb transparens med transparent overfladebehandling

De dækkende farver har høj dækkeevne



Vores mission er at forlænge slutprodukters livscyklus med smarte, teknisk avancerede løsninger, som beskytter alle overflader. Vi arbejder altid tæt sammen med vores kunder.

 **TEKNOS**

PRODUKTFAKTA

TYPER, FARVER, GLANS

Glans: Halvmat 20

BASE

Base 1 - HVID

Base 3 - DÆKKENDE

Base T - TRANSPARENT

SPRØJTNING

TEKNOCLAD 3370-22

TEKNOCLAD 3370-22

TEKNOCLAD 3370-42

BØRSTEMASKINE

TEKNOCLAD 3371-22

TEKNOCLAD 3371-22

TEKNOCLAD 3371-42

EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE

SPRØJTNING

1. LAG TEKNOCLAD 3370 TEKNOCLAD 3371

2. LAG TEKNOCLAD 3370 TEKNOCLAD 3371

BØRSTEMASKINE

TØRRETID ved 20°C og 50% relativ luftfugtighed

Håndteringstør


efter 1 time

Slibetør /
genbehandlingstør

efter 2 timer

Forbehandling er nødvendig for tømmer, der ikke opfylder holdbarhedsklasse 3, EN 350:2016.

Teknos træbeskyttelsesprodukter, der opfylder kravene ifølge EN 599-1, er TEKNOL AQUA 1410-01, AQUAPRIMER 2907-02 og TEKNOL AQUA 1412-01

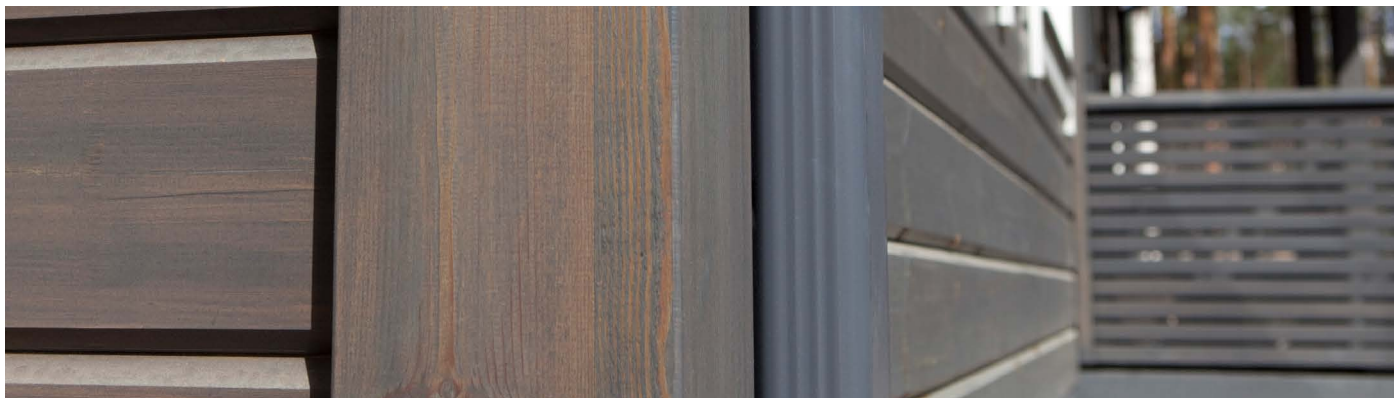

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

TEKNOS A/S

Industrivej 19

DK-6580 Vamdrup

Tel. + 45 76 93 94 00

teknos@teknos.dk

www.teknos.dk



Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com. Alle varemærker, der indgår i dette dokument, er ejet af Teknos Group eller tilknyttede selskaber.