

AED

TERRASSID, PIIRDEAIAD JA MÖÖBEL



TEKNOSE JUHEND

HAKKAME VÄRVIMAI!

Kas pole mitte tore nautida suvesoojust hoolitsetud aias, kus saad rahulikult istuda ja lõõgastuda?

Parim aeg hooldustöödeks on kevad, kui ilm on meeldivalt soe, aga mitte liiga kuum. Terrassid on enamasti kõige päikselisemates kohtades, mistõttu on kesksuise päikese käes nende hooldus keerulisem.

Seevastu mööblit saab hooldada kohe pärast suve lõppu või talvel, eeldusel et sul on töö tegemiseks piisavalt soe ruum.





SISUKORD

ENNE VÄRVIMIST	4
VÄRVIJUHEND	6
VÄRVIKULU	7
VÄRVITOONI SOOVITUSED	8
TERRASS	10
PIIRDEAIAD	
Puidust	
Kattev	12
Läbikumav	14
Metallist	16
AIAMÖÖBEL	
Õlitamine	18
Kattev viimistlus	20
PÄRAST VÄRVIMIST	22

ENNE VÄRVIMIST

1. TOONID, VÄRVID JA TÖÖVAHENDID

TEE ENNE VÄRVIMIST FOTOD –

tee kindlasti enne töö alustamist fotosid, sest muutusi on põnev jälgida.

MÕÕDA PIND – et teaksid, kui palju värvi sul vaja läheb, arvuta värvitav pindala.

VALI VÄRVITÖON – värvitoonide valik on tohutu! Meie värvitoonide soovitusel leiad leheküljelt 8.

VALI LÄIGE – mõnel värvil on mitu läikeastet. Lääkivamaid pindu on lihtsam puhastada.

OSTA VÄRV – vali eesmärgile vastav värv.

KASUTA ÕIGEID TÖÖVAHENDEID –

kvaliteetsed töövahendid aitavad saavutada kvaliteetset tulemust. Veepõhiseid värve kannab peale sünteetiliste harjastega pintsliga, sest looduslikud harjased lähevad vee mõjul harali, mis raskendab värvimist ja annab ebaühtlase tulemuse. Mööbli suuremate pindade puhul on hea valik ümardatud servadega vahtmaterjalist värvirull.



2. VALMISTA PIND ETTE

PUHASTA PIND – kuna värv nakkub määrdunud pinnaga halvasti, tuleb pind enne värvimist põhjalikult puhastada. Vali sobiv pesuaine. RENZA® SUPER Paint Cleaner on mõeldud varem värvitud pindade lihtsaks ja tõhusaks puhastamiseks ning RENZA® Terrace puhastab pinnad ja muudab need heledamaks ning eemaldab tõhusalt mustuse, hallituse ja vetikad.

LIHVI kõvad ja läikivad pinnad. Puhasta need tolmust.

EEMALDA KOORUNUD JA HALVASTI NAKKUNUD VANA VÄRVKATE –

lahtikoorunud värvikihti ei saa ülevärvimisega uuesti aluspinnale kinnitada. Võta aega, et eemaldada kogu lahtine vana värv.

PAHTELDA JA LIHVI, ET SAADA SILE

PIND – värv ei kõrvalda pinna ebatasasusi. Kontrolli, kas värvitav pind on piisavalt sile ja ühtlane. Täida kõik augud ja praod sobiva SILORA® pahtliga ning lase pahtlil enne lihvimist korralikult kuivada. Lihvi kõik ebatasased kohad. Eemalda enne värvimist tolm.

KASUTA PIISAVAT VALGUSTUST, et näha kõiki defekte, mis tuleb enne värvimist kõrvaldada.

3. PEAEGU VALMIS...

5

KAITSE kõiki kohti soovimatute värvipritsmete eest.

LOE enne värvimist värvipurgil olevaid juhiseid.

ILM – vaata ilmateadet, eriti kui plaanid õlitada lahtist terrassi. Vihmapiisad rikuvad värskest õlitatud terrassi välimuse.

PUIDUST KLOTSID mööbli all takistavad selle kleepumist kaitsekile külge.

SEGA, SEGA, SEGA! Sega värvi korralikult, et värv seguneks korralikult ja toon oleks ühtlane.



Kui soovid värvida õues, siis vaata ilmateadet ja ära alusta värvimist, kui on oodata vihma. Ära värvi lauspäikese käes, sest see kiirendab värvi kuivamist.



VÄRVI- JUHEND

TERRASSID

AIAMÖBEL

PIIRDEAIAD

ALUSPIND	VIIMISTLUS	LÄIGE	SOOVITATAV VIIMISTLUSKIHT	LEHEKÜLG
Surveimmutatud puit, mänd, kuusk	Läbikumav		WOODEX AQUA WOOD OIL	11
Surveimmutatud puit ja lehtpuit	Läbikumav		WOODEX AQUA WOOD OIL	19
			WOODEX BIOLEUM WOOD OIL	19
Puit ja metall	Läbipaistmatu	Täismatt	FUTURA AQUA 5 Matt kattevärv puit- ja metallpindadele	21
		Poolmatt	FUTURA AQUA 20 Poolmatt kattevärv puit- ja metallpindadele	21
		Poolläikiv	FUTURA AQUA 40 Poolmatt kattevärv puit- ja metallpindadele	21
		Täisläige	FUTURA AQUA 90 Täisläikega kattevärv puit- ja metallpindadele	21
Hööveldatud ja saetud okaspuit	Läbipaistmatu	Poolmatt	VISA Kattev puidulasuur	12
	Läbikumav	Matt	WOODEX PREMIUM Kauakestev puidulasuur	14
Metall	Läbipaistmatu	Poolmatt	FERREX COMBI 2in1 Veepõhine korrosioonitõrjevärv	17

Tootesari RENZA® hõlmab suurt hulka pesuaineid ja eeltöötluslahuseid, mille seast leiad lihtsasti sobiva variandi igasuguse pinna ja olukorra jaoks. Ülitõhusad pesuained sisaldavad biolagunevaid pindaktiivseid aineid, mistõttu on tooted ka keskkonnasäästlikud.

PESUAINED

KASUTAMINE

RENZA® FACADE	Välispinnad. Eemaldab mustuse, hallituse, vetikad ja muu saaste.
RENZA® ROOF	Katusekivid ja varem värvitud plekk-katused.
RENZA® TERRACE	Ülitõhus pesuaine puitpindade pesemiseks enne õlitamist.
RENZA® STEEL	Tsinkplekist ja tsingitud teraspindade eeltöötlemiseks.
RENZA® ANTI-MOULD	Pihusta peale ja lase toimida. Desinfitseerib pinna ja tagab pikaajalise kaitse. Võib kasutada pindadel, mis taluvad veega puhastamist.

VÄRVIKULU

7

Värvikulu oleneb töödeldava pinna omadustest. Kas pind on kare või sile? Kas aluspinna katmiseks läheb vaja mitut värvikihti? Siin on mõned soovitusel, mida värvikulu puhul silmas pidada. Mõõda värvitav pind.

VÄRVITAV PINDALA m² = vajalik
Katvus m²/l = värvikogus
liitrites

Varu värvi kahe värvikihi jaoks, seega korruta vajaminev värvikogus kahega. Puiduõlidega katmiseks piisab tavaliselt ühest õhukesest kihist. Seda, kui palju värvi vaja läheb, mõjutavad ka pinna karedus, kasutatav värvitoon ja värvija tööstiil. Kontrolli tootetabelites, värvipurkidel või veebilehel märgitud kulumäärasid.

VÄRVITOOMI SOOVITUSED

Toonitud õli kaitseb UV-kiirguse eest, kuid milline värvitoon valida? Pruunid ja hallid toonid on peamiselt kasutusel õlilasuuride puhul, sest need annavad puidule loomuliku välimuse ja varjundi. Need on saadaval kasutusvalmis varjundites. Soovi korral võid kasutada värvitut õli, kuid pea meeles, et see muudab puidu värvuse intensiivsemaks. Et olla oma valikus kindel, katseta värvitooni väikesel, vähem nähtavas kohas.

Võid valida puiduõli tooni ka meie läbikumavate toonide värvikaardilt.

Läbikumavate toonide puhul mõjutavad lõpptulemust puidu värvus, kasutatud kogus ja pealekandmiste arv.

Läbipaistmatu viimistluskihi jaoks vali värvus meie kollektsioonist COLOUR YOUR STORY või kaardilt EXTERIOR COLOURS. Vürtsita aiamööblit oma lemmikvärvidega!

Rohkem nõuandeid värvitoonide valimiseks leiad meie värvitoonide juhendist.



KONTROLL- NIMEKIRI

KAITSEVAHENDID

- Kaitseprillid
- Müts või pearätt
- Kindad
- Pikkade varrukatega särk ja pikad püksid

TÖÖEELNE ETTEVALMISTUS

- Paberkäterätid või riidelapp
- Pritsmete eest kaitsev paber või riie
- Maalriteip
- Pesuaine RENSA® SUPER (varem värvitud pindade korral)
- Pahtel või vuugisegu
- Pahtlilabidas
- Liivapaber
- Lihvpadi
- Hari

VÄRVIMINE


- Puiduõli/kruunt ja kattevärv
- Segamispulk
- Kvaliteetsed töövahendid: pintslid, rullid, käsn
- Värvivann
- Kilekotid (töövahendite hoidmiseks ja värvivanni katmiseks)

TERRASS

Väliterrass on pidevalt suure koormuse all. Sellel kõnnitakse, see saab märjaks, külmub ja puutub kokku päikese UV-kiirgusega. Puitterrass peab kauem vastu ja säilitab parema välimuse, kui seda korrapäraselt puiduõliga töödelda. Puiduõli takistab niiskuse imendumist puitu ja hoiab ära pragude tekke. Puiduõlisid on soovitatav toonida, see tagab parema kaitse UV-kiirguse eest.

KUIDAS TERRASSI ÕLITADA?

1. ____ **EEMALDA** pinnalt mustus ja tolm.
2. ____ **PESE** terrass puhastusvahendiga RENSA® TERRACE. Ära lase pesuainel pinnal kuivada. Loputa põhjalikult puhta veega. Ära unusta pesuainega töötamisel kanda kaitsekindaid ja -prille.
3. ____ **LASE KUIVADA** – lase terrassil enne õli pealekandmist kuivada vähemalt 4 tundi, soovitatavalt 1 päev. Mida kuivem on pind, seda paremini tungib õli sisse ja kaitseb.
4. ____ **KAITSE** seinu, soklit, ust ja muid pindu kaitsekilega kohtades, kus sa ei soovi näha õlipritsmeid.
5. ____ **SEGA** õli enne töö alustamist korralikult läbi.
6. ____ **KANNA PEALE** üks õhuke kiht puiduõli WOODDEX AQUA WOOD OIL ühtlaselt pintsliga või käsnauga korraga 2–4 laua laiuselt. Lihtsamaks pealekandmiseks kasuta pikendusvarrast ja ära unusta õli korrapäraselt segada, sest värvipigmendid settivad kergesti purgi põhja ja värvitoon muutub ebaühtlaseks. Õlita kogu laud ühest otsast teise ühe pideva liigutusega. Nii väldid ülekattumisi. Õlita hoolikalt ka saetud otspinnad. Väldi loikude tekkimist, pühi liigne õli ära.
7. ____ **ENNE KASUTAMIST** lase terrassil umbes 1 päev kuivada. Väldi esimese paari päeva vältel mehaanilist koormust.

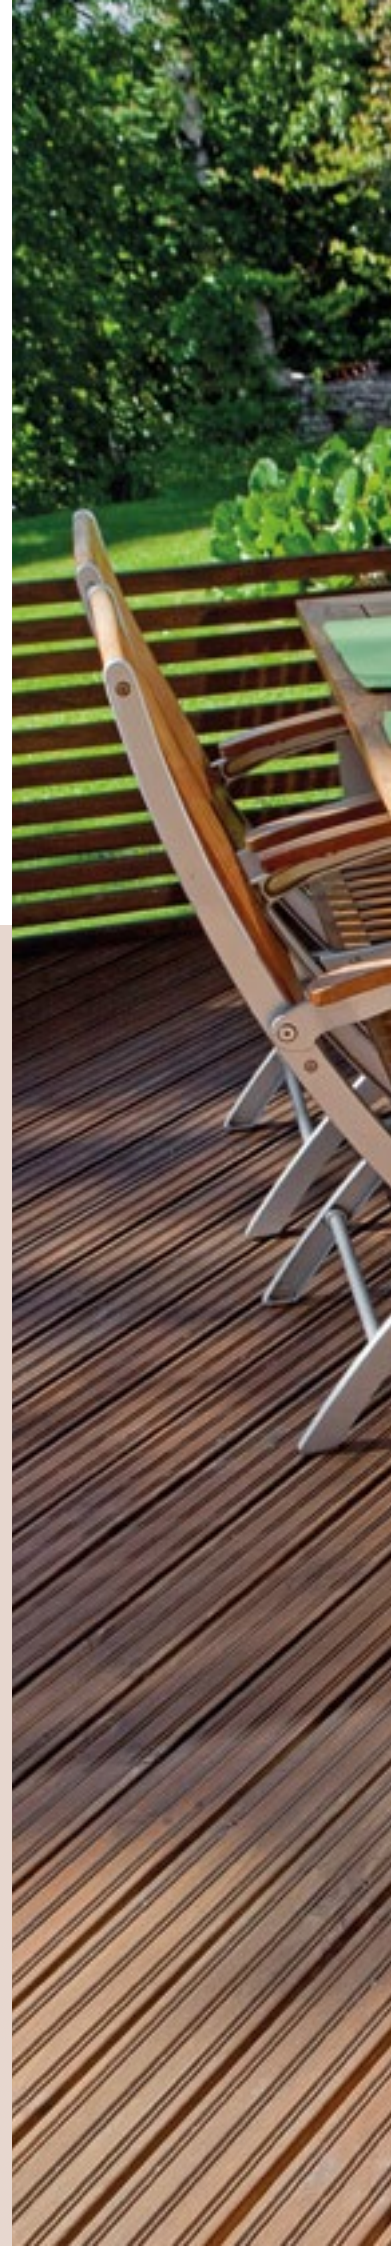



7 NÕUANNET

11

1. Enne õlitamist veendu, et puit on kuiv.
2. Katseta värvitooni märkamatus kohas enne täiemahulise töö alustamist. Puidu värvus, õli kogus ja kihtide arv mõjutavad tulemust.
3. Kanna peale ainult õhukeste kihtidena.
4. Väldi õlitamisel kuivanud jätkukohti, õlita korraga 2–4 lauda algusest lõpuni ja hoi ära õlitatud kohtade lõpud niiskena.
5. Väldi loikude tekkimist, pühi kogu üleliigne imendumata õli ära.
6. Vali õlitamiseks pilvine vihmaohuta päev, sest vihm rikub värskelt õlitatud pinna. Väldi ka otsesest päikesevalgust, sest see kuivatab õli liiga kiiresti ega lase sel imenduda.
7. Sega aeg-ajalt õli kasutamise ajal, et säilitada värvitooni.

WOODEX AQUA WOOD OIL

- Veepõhine õli välistingimustes kasutamiseks
- Kaitseb puitu niiskuse eest
- Hoiab ära puidu pragunemise
- Sobib puiterrasside, paadisildade, aiamööbli, piirdeaedade, uste ja astmete kaitseks
- Töötlemata, kuumtöödeldud ja surveimmutatud puidu jaoks

Kulumäär	8–10 m ² /l
Värvitoon	Läbipaistev, standardsed värvused pruun ja hall. Saab toonida läbikumavatesse värvitoonidesse
Kuivamisaeg	24 h
Pakendi suurused	0,9 l, 2,7 l ja 9 l



ÕLIGA täiesti ühtlase värvitooni saavutamine võib olla keeruline, kui terrass on ebahühtlaselt kulunud või kui seal on segamini vanad ja uued laud. Tulemust mõjutab alati puidu loomuliku värvitooni varieerumine.

LÄBIPAISTMATU VIIMISTLUS

PUIDUST PIIRDEAIAD

Piirdeaed on üks kodu kõige nähtavamaid osi. Korralise hoolduse ja ülevärvimisega on see aastaid esindusliku välimusega. Lugege meie juhiseid, kuidas värvida uut piirdeaeda ja hooldada vana, ning edu on garanteeritud!

KUIDAS VÄRVIDA UUT PUIDUST PIIRDEAEDA?

1. ____ **EEMALDA** pinnalt mustus ja tolm.
2. ____ **PESE** hallitusega pindu puhastusvahendiga RENZA® FACADE ja loputa puhta veega.
3. ____ **KAITSE** ümbrust ja sega värvi hoolikalt enne töö alustamist.
4. ____ **KRUNDI** töötlemata puitu sarja WOODEX® puidukaitsevahendiga. Kanna puidukaitsevahend peale pintsliga või pihustiga. Ole eriti ettevaatlik laudade ristlõikepinna töötlemisel. Lase üks päev kuivada.
5. ____ **KRUNDI** pinnad 5-10%-ni lahjendatud Visa katva puidulasuuriga. Kontrolli, kas laudade ristlõikepinnad saavad korralikult peitsitud. Lase 2 tundi kuivada.
6. ____ **PEALISKIHINA** kanna peale üks kiht katvat puidulasuuri VISA.

VISA®

Kattev puidulasuur

Läige	Poolmatt
Kulumäär	Saetud puit: 5–7 m ² /l. Hõõveldatud puit: 8–10 m ² /l
Värvitoon	Base 1, valge ja Base 3, saab toonida välisvärvi toonidesse
Kuivamisaeg	2 tundi
Pakendi suurused	0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l





KUIDAS HOOLDADA VÄRVITUD PIIRDEAEDA?

1. ____ **PARANDA VÕI ASEENDA** halvas seisukorras olevad puitdetailid. Eemalda pinnalt kaabitsa või harjaga lahtine värv, mustus ja tolm.
2. ____ **PESE** pindu fassaadi puhastusvahendiga RENZA® FACADE ja loputa puhta veega.
3. ____ **KAITSE** ümbrust ja sega tooteid hoolikalt enne töö alustamist.
4. ____ **KATTEKIHITA PUIDU** korral kasuta sarja WOODEX® puidukaitsevahendit. Lase üks päev kuivada.
5. ____ **KRUNDI** kaitsevahendiga töödeldud kohad 5-10%-ni lahjendatud ja hästi läbi segatud katva puidulasuuriga VISA. Lase umbes 2 tundi kuivada.
6. ____ **PEALISKIHINA** kannale peale üks kiht lahjendamata ja hästi läbi segatud katvat puidulasuuri VISA.



KUI KASUTAD VÄRVIPÜSTOLIT, siis ära unusta parema nakkumise ja ühtlustamise tagamiseks viimistleda pintsliga.

Vesi imendub kergesti töötlemata puidu ristlõikepindadesse ja lagundab puitu. Ristlõikepindu värvides sulged puusüü kanalid ja tagad pikemad hooldusvälbad.

LÄBIKUMAV VIIMISTLUS

PUUDUST PIIRDEAIAD

Piirdeaed on üks kodu kõige nähtavamaid osi. Korralise hoolduse ja ülevärvimisega on see aastaid esindusliku välimusega. Lugege meie juhiseid, kuidas värvida uut piirdeaeda ja hooldada vana, ning edu on garanteeritud!


KUIDAS KANDA UUELE PIIRDEAIALE LÄBIKUMAV VIIMISTLUSKIHT?

1. ____ **EEMALDA** pinnalt mustus ja tolm.
2. ____ **PESE** hallitusega pindu puhastusvahendiga RENZA® FACADE. Loputa põhjalikult puhta veega.
3. ____ **KAITSE** ümbrust.
4. ____ **SEGA** värvi hoolikalt enne töö alustamist.
5. ____ **KRUNDI** töötlemata puitu sarja WOODEX® puidukaitsevahendiga. Kanna puidukaitsevahend peale pintsli või pihustiga. Ole eriti ettevaatlik laudade ristlõikepinna töötlemisel. Lase üks päev kuivada.
6. ____ **KANNA** survetöödeldud puidu ja okaspuidu pinnale kaks kihti kauakestvat toonitud puidulasuuri WOODEX® PREMIUM.

WOODEX® PREMIUM

- Hooldusvälp pikeneb kaks kuni kolm korda
- Suurepärase värvuse püsivus
- Lihtsalt pealekantav
- Parema kaitse saamiseks kanna peale kaks kihti

Läige	Matt
Kulumäär	Saetud puit: 5–8 m ² /l. Hõõveldatud puit: 8–12 m ² /l
Värvitoon	Toonitav Teknose läbikumavatesse toonidesse
Kuivamisaeg	2 h
Pakendi suurused	2,7 l ja 9 l

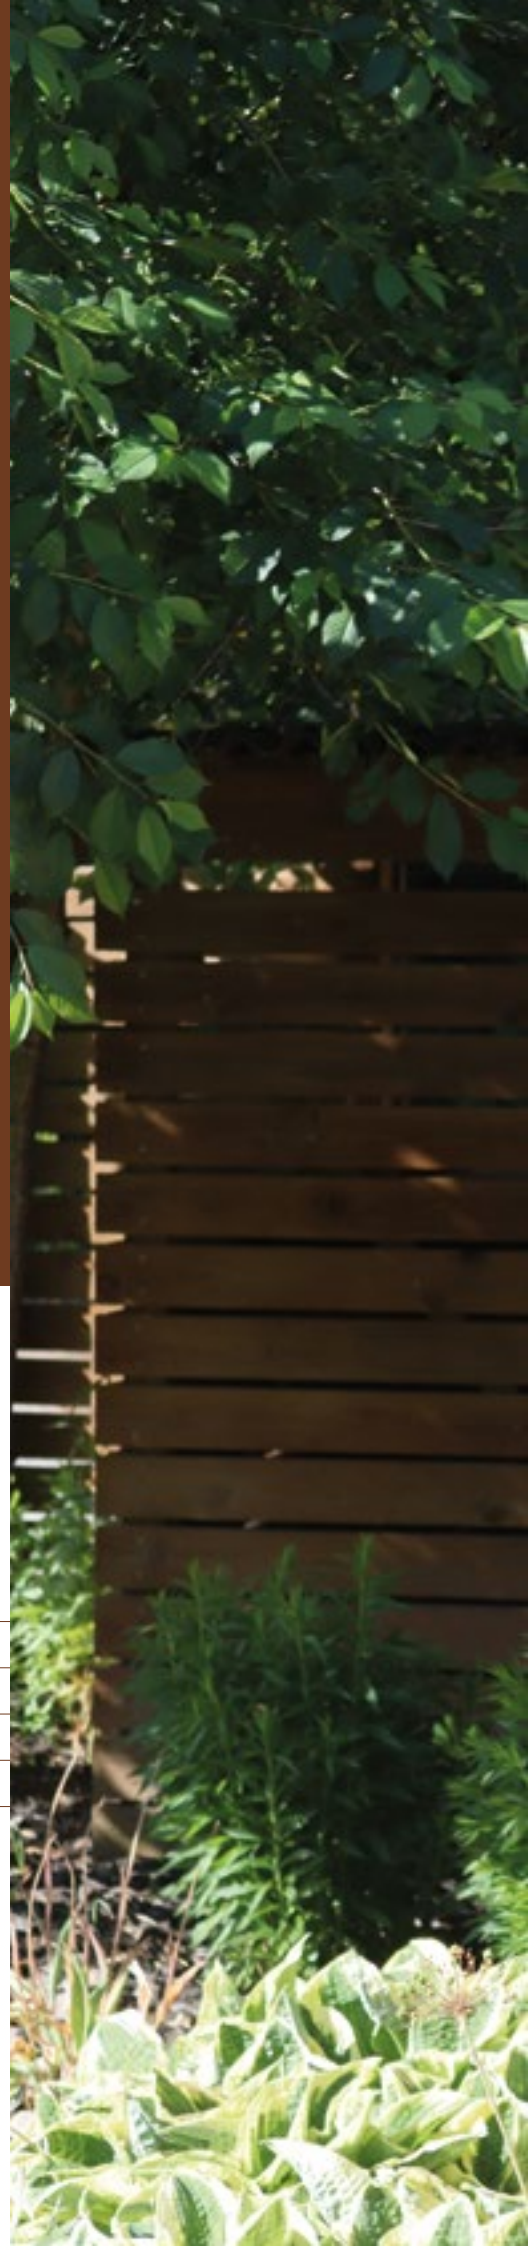



Kui kasutad värvipüstolit, siis ära unusta parema nakkumise ja ühtlustamise tagamiseks viimistleda pintsliiga.

HOOLDUSNIPID LÄBIKUMAVA VIIMISTLUSKIHI KORRAL

PARANDA või asenda halvas seisukorras olevad puitdetailid.

PESE pindu puhastusvahendiga RENSA® FACADE. Loputa põhjalikult puhta veega.

VÄRVUS – pinda saab peitsida tumedamaks, kuid mitte heledamaks. Sama värvitooni edasine kasutamine on sageli parim viis. Arvesta, et see intensiivistab praegust värvitooni.

ÕIGE AJASTUS – tee hooldus varakult. Ebaühtlase pinna korral võib ühtlase värvuse saamine puidulasuuriga olla üsna keeruline. Sellisel juhul võiks kaaluda selle üle värvimist soovitud värvitooniga VISA katva puidulasuuriga.

6 NÕUANNET

1. Enne töötlemist kontrolli, kas puit on kuiv.
2. Katseta värvitooni märkamatus kohas enne täiemahulise töö alustamist. Puidu värvus, peitsi kogus ja kihtide arv mõjutavad tulemust.
3. Kanna peale ainult õhukeste kihtidena.
4. Väldi õlitamisel kuivanud jätkukohti, õlita korraga 2–4 lauda algusest lõpuni ja hoia õlitatud kohtade lõpud niiskena.
5. Vali töötamiseks pilvine vihmaohuta päev, sest vihm rikub värskelt peitsitud piirdeaia pinna. Väldi ka otsesest päikesevalgust, sest see kuivatab peitsi liiga kiiresti ega lase sel imenduda.
6. Sega peitsi aeg-ajalt kasutamise ajal, et säilitada värvitooni.


METALLIST PIIRDEAIAD

Metallpindade suurim vaenlane on niiskus. Seega on oluline igal aastal kõik metallosad üle kontrollida. Nii leiad kahjustused varakult ja pead parandama või üle värvima ainult kahjustatud kohad.



KUIDAS VÄRVIDA METALLIST PIIRDEAEDA?

1. — **EEMALDA** pinnalt lahtine värv, mustus ja tolm. Eemalda lihvimise teel ka kogu lahtine rooste.
2. — **PESE** uued metallpinnad tsingitud pindade jaoks mõeldud pesuvahendiga RENZA® STEEL ja varem värvitud pinnad katuste jaoks mõeldud pesuvahendiga RENZA® ROOF. Loputa põhjalikult puhta veega. Ära lase pesuvahendil pinnal kuivada.
3. — **KAITSE** ümbrust ja sega värvi hoolikalt enne töö alustamist.
4. — **KRUNDI** katmata metallpindu veepõhise korrosioonitõrjevärviga FERREX COMBI. Lase umbes 4 tundi kuivada.
5. — **PEALISKIHINA** kanna peale üks kiht lahjendamata ja hästi läbisegatud toodet FERREX COMBI.



KAS KASUTADA VÄRVIPÜSTOLIT VÕI MITTE?

Püstoliga saad töö kiiremini tehtud kui pintli või rulliga, kuigi ka need on head töövahendid. Ole pihustamisel ettevaatlik, et mitte kogemata naabri vara kahjustada.



FERREX® COMBI

Veepõhine korrosioonitõrjevärv

- Kruunt- ja pealiskihvi kombinatsioon
- Eriti tõhus kaitse korrosiooni eest nõudlikes oludes
- Kõik metallpinnad sise- ja välistingimustes
- Ühekomponentne
- Eraldi kruuntvärv ei ole vajalik
- Toonitav
- Suurepärase värvitooni ja läike püsivus
- Sobib hästi hooldusvärvimiseks

Läige	Poolmatt
Kulumäär	7–9 m ² /l
Värvitoon	White Base 1, base 3 ja Premixed (eelsegatud) värvitoonides: NCS S 9000-N Black, NCS S 4500-N Grey.
Kuivamisaeg	Umbes 4 tundi
Pakendi suurused	Bases 1 ja 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l Eelsegatud värvitoonid: 0,5 l, 1 l, 3 l, 10 l ja 20 l



AIAMÖÖBEL

ÕLITAMINE

Õlitatud pindade seisundit on hea kontrollida igal aastal. Kui puit on kulunud ja on hakanud vett imama, tuleb seda uuesti õlitada. Õlitamisega saad vett tõrjuva pinna ja mööbel kestab kauem.

KUIDAS ÕLITADA AIAMÖÖBLIT?

1. ____ **EEMALDA** pinnalt lahtine mustus ja tolm.
2. ____ **PESE** varem õlitatud mööblit terrassipuhastusvahendiga RENZA® TERRACE. Eemalda pesuaine, loputades põhjalikult puhta veega. Ära unusta pesuainega töötamisel kanda kaitsekindaid ja -prille.
3. ____ **LASE KUIVADA** – lase mööblil enne õli pealekandmist kuivada vähemalt 4 tundi, soovitatavalt 1 päev. Mida kuivem on pind, seda paremini tungib õli sisse ja kaitseb.
4. ____ **KAITSE** kõiki pindu kaitsekilega kohtades, kus sa ei soovi näha õlipitsmeid.
5. ____ **KANNA** pintsliga või käsnaga peale üks õhuke kiht puiduõli WOODEX® AQUA WOOD OIL või WOODEX® BIOLEUM WOOD OIL ja ära unusta õli korrapäraselt segada, sest värvipigmendid settivad kergesti purgi põhja ja värvitoon muutub ebaühtlaseks.
6. ____ **ENNE KASUTAMIST** lase mööblil vähemalt üks päev kuivada. Välti esimese paari päeva vältel mehaanilist koormust.





Jätksuutlik valik

WOODEX AQUA WOOD OIL

19

- Veepõhine õli välistingimustes kasutamiseks
- Kaitseb puitu niiskuse eest
- Hoiab ära puidu pragunemise
- Sobib puitterrasside, paadisildade, aiapäikese, piirdeaedade, uste ja astmete kaitseks
- Töötlemata, kuumtöödeldud ja surveimmutatud puidu jaoks

Kulumäär	8–10 m ² /l
Värvitoon	Läbipaistev, standardsed värvused pruun ja hall. Saab toonida läbikumavatesse värvitoonidesse
Lõplikult kuiv	24 h
Pakendi suurused	0,9 l, 2,7 l ja 9 l



WOODEX® BIOLEUM

Puiduõli

- Veepõhine õli välistingimustes kasutamiseks
- Toonitav
- 60% kogu süsinikusisaldusest on biomaterjalil põhinev
- Hoiab ära puidu pragunemise
- Sobib väliterrasside ja aiapäikese jaoks

Kulumäär	10–12 m ² /l
Värvitoon	Läbipaistev, standardne värvus pruun. Saab toonida läbikumavatesse värvitoonidesse
Lõplikult kuiv	96 h
Pakendi suurused	0,45 l ja 0,9 l



AIAMÖÖBEL

LÄBIKUMAV VIIMISTLUSKIHT PUIT- JA METALLPINDADELE

Kui mööbli värvitud pind tundub kulunud ja luitunud, siis on aeg mõelda hooldusele. Mida kauem sa ootad, seda raskemaks kujuneb töö. Kui värv on veel aluspinnal kinni, on vaja ainult puhastada ja üle värvida.



FUTURA® AQUA

Viimistluskiht puit- ja metallpindadele

- Sise- ja välistingimustes
- Puit ja metall
- Mööbel, ukсед ja aknad
- Suurepärase vastupidavuse
- Ohutu kasutada
- Lihtne peale kanda
- Saadaval eri värvitoonides
- Valida saab nelja läikeastme vahel
- Uutele ja varem värvitud pindadele

Läige	FUTURA AQUA 5 matt, FUTURA AQUA 20 poolmatt, FUTURA AQUA 40 poolläikiv, FUTURA AQUA 90 läikiv
Kulumäär	8–10 m ² /l
Värvitoon	Base 1, valge ja Base 3, saab toonida sise- ja välisvärvi toonidesse
Kuivamisaeg	8 h
Pakendi suurused	0,45 l, 0,9 l, 2,7 l ja 9 l

KUIDAS AIAMÖÖBLIT ÜLE VÄRVIDA?

1. — **KASUTA KAITSEVAHENDEID** – kaitse ennast värvipritsmete eest kaitseprillide, pikkade varrukatega särki, pikkade pükste, kinnaste ja mütsi või rätiga.
2. — **PESE** varem värvitud pindu värveemaldusvahendiga RENZA® SUPER.
3. — **KRUNDI** puitpindu krundiga FUTURA AQUA PRIMER ja metallpindu FERREX AQUA.
4. — **TÄIDA** praod ja augud sobiva pahtliga. Lihvi pahteldatud pinnad, eemalda tolm ja kanna peale üks kiht krundi. Lase kuivada.
5. — **PEALISKIHINA** kasuta soovitud läike ja värvitooniga toodet FUTURA AQUA. Ära unusta järgida kuivamisaja. Ole kannatlik. Kasuta täieliku katvuse ja läike saamiseks ühe paksu kihi asemel mitut õhukest kihti.
6. — **ALUSTA** värvimist väiksematest probleemsematest kohtadest ja jäta suuremad pinnad viimasteks. Suuremaid, siledaid pindu on lihtsam ja kiirem värvida rulliga.
7. — **LIHVI ENNE JÄRGMISE KIHII PEALEKANDMIST** – järgi kuivamisaja ja lihvi enne järgmise kihi pealekandmist peene liivapaberiga. Eemalda tolm niiske ebemevaba lapiga.
8. — **KANNA** peale teine kiht toodet FUTURA AQUA.
9. — **LASE KORRALIKULT KUIVADA** enne mööbli kasutamist. Värvikile täielikuks kõvastumiseks kulub 2–3 nädalat. Seetõttu väldi sel ajal intensiivset kasutamist.



Täismatt
FUTURA AQUA 5



Poolmatt
FUTURA AQUA 20



Poolläikiv
FUTURA AQUA 40



Täismatt
FUTURA AQUA 90



RAUAST VÕI TERASEST MÖÖBLI korral võid lisakaitseks roostetamise eest kasutada toodet FERREX COMBI. Vt lk 17.

PÄRAST VÄRVIMIST

PESE TÖÖVAHENEID – kui kasutasid rulli, kraabi liigne värv segamispulga abil tagasi värvianumasse.

PESE töövahendeid eraldi anumades. Pesuvesi tuleb kõrvaldada ohtliku jäätmena. Veelgi puhtama tulemuse saamiseks kasuta biolagunevat pesuainet RENZA® BRUSH.

KÕRVALDA ülejäänud värv ohtliku jäätmena või anna ülejäägid naabrile või sõbrale. Saada tühjad ja kuivad värvipurgid nende materjali alusel jäätmekäitlusse.

TEE TULEMUSEST FOTOD – tee oma värskelt värvitud esemetest fotod ja jaga neid meiega sotsiaalmeedias, märkides juurde @teknospaints.

OLE KANNATLIK – värvi lõplikuks kivistumiseks ja optimaalse kulumiskindluse saavutamiseks läheb kuni neli nädalat. Värvitud pinna puhastamiseks kasuta neutraalset pesuainet ja proovi seda enne märkamatus kohas.





**WE MAKE
THE WORLD
LAST
LONGER**