

# VÄRVIMINE SISERUUMIS

SEINAD/LAED/PÕRANDAD



---

**TEKNOSE JUHEND**

---



BABY BOX T1608, COTTAGE FEVER T1655, LILLE LØRDAG T1656

## SISUKORD

HAKKAME VÄRVIMA	4
ENNE VÄRVIMIST	6
VÄRVIJUHEND	8
VÄRVIKULU	9
VÄRVISOOVITUSED	10
KONTROLLNIMEKIRI	11
KUIDAS VÄRVIDA?	12
LAED	
Betoon-, pahtel-, kipsplaat- ja varem värvitud pinnad	14
SEINAD	
Betoon-, pahtel-, kipsplaat- ja varem värvitud pinnad	16
PUIT	
Puitpaneelid ja palgid	
Lasuurviimistlus	20
Läbipaistmatu viimistlus	22
PÕRANDAD	
Betoon- ja puitpõrandad	24
PÄRAST VÄRVIMIST	26

# HÄKKAME VÄRVIMAI!

Värvid ei paku üksnes ilu, vaid ka kaitsevad pindu ning muudavad need vastupidavaks ja paremini puhastatavaks. Uudne värvitehnoloogia pakub sulle ja sinu kodule nüüd palju rohkem võimalusi.

**VÄLJANÄGEMINE** Värskenda oma kodu värvidega, mida armastad. Värvimine on lihtne viis siseruumi väljanägemist ja atmosfääri muuta. Tõsta esile üks sein või kujunda ruum täiesti uutes värvitoonides – piiriks on vaid sinu kujutlusvõime.



**KAITSE** Värv kaitseb pinda ja pikendab selle eluiga, takistades niiskuse, tolmu ja muu mustuse tungimist alusmaterjali sisse.

**VASTUPIDAVUS** Õige värviga saab muuta pinnad vastupidavamaks. Värv tekitab kaitsekihi, mis muudab pinna tugevamaks. Seepärast on värvi valimisel oluline lähtuda kasutuseesmärgist, nt valida põranda-, lae- või mööblivärv.

**PUHTUS** Kaitsva värvikihiga kaetud pindu on ka lihtsam puhtana hoida. Hinda pinna puhastamisvajadust ja vali värv sellest lähtuvalt. Näiteks on läikiva värviga kaetud pindu lihtsam puhastada kui matti viimistlust.

**FUNKTSIONAALSUS** Funktsionaalsed värvid, mis näiteks vähendavad mikroobide levikut või puhastavad siseõhu kahjulikest aldehüüdidest, aitavad sul kodu puhtama hoida.



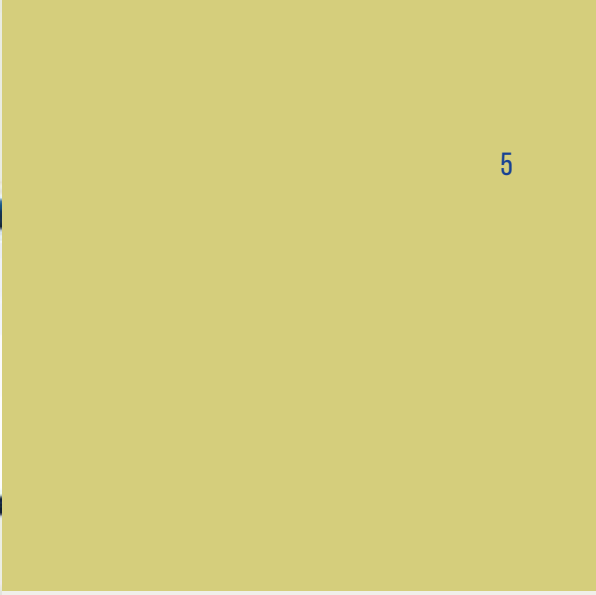

# ENNE VÄRVIMIST

Parima tulemuse saamiseks tuleb teha põhjalik eeltöö. Jah, see on sageli kõige ajamahukam osa, mille tahaksid parema meelega vahele jätta, kuid sellel etapil kõike õigesti tehes saad parima ja kauakestvaima tulemuse.

## 1. TOONID, VÄRVID JA TÖÖVAHENDID

**TEE ENNE VÄRVIMIST FOTOD** On põnev jälgida, kuidas ruum tänu värvimisele muutub, seepärast tee enne töö alustamist ruumist fotod.

**MÕÕDA PIND** Et teaksid, kui palju värvi sul vaja läheb, mõõda töödeldav pindala.

**VALI VÄRV** Värvivalik on tohutu. Meie värvisoovitused leiad leheküljelt 10.

**VALI LÄIGE** Mõnel värvil on mitu läikeastet. Lääkivamaid pindu on lihtsam puhastada.

**OSTA VÄRV** Vali värv, mis vastab eesmärgile, näiteks põranda värvimiseks vali põrandavärv.

**KASUTA ÕIGEID TÖÖVAHENDEID** Kvaliteetsed värvimisvahendid aitavad saavutada kvaliteetse tulemuse. Veepõhiseid värve kannu peale sünteetilise pintsliga, sest naturaalsed harjased lähevad vee mõjul harali, mis raskendab värvimist ja annab ebaühtlase tulemuse. Värvirulli karva pikkusest oleneb, kas tulemus on sile või teraline. Lühem karv annab siledama viimistluse.



## 2. PINNA ETTEVALMISTAMINE

**PUHASTA ALUSPIND** Pesuaine RENSA® SUPER puhastab kiiresti ja tõhusalt varem värvitud pinnad. Värv nakkub määrduvad pinnaga halvasti, seepärast tuleb pind enne värvimist põhjalikult puhastada. Kui pind on uus, piisab tolmu ja mustuse maha pühkimisest.

**EEMALDA KOORUV JA HALVASTI NAKKUNUD VANA VÄRV** Lahtist värvi ei saa uue värvikihi abil tagasi kleepida. Võta aega, et eemaldada kogu lahtine vana värv.

**PAHTELDA JA LIHVI, ET TULEMUS SAAKS SILE** Värv ei kõrvalda pinna ebaühtlust. Värvimiseks peab pind olema sile ja ühtlane. Täida kõik augud ja avad sobiva SILORA® pahtliga ning lase pahtlil enne lihvimist korralikult kuivada. Lihvi kõik ebaühtlased kohad. Enne värvimist eemalda tolm.

**KASUTA ÕIGET VALGUSTUST** Küljelt langev valgus aitab tuvastada kõik ebatäiused, mille tahaksid enne värvimist kõrvaldada.

## KIPSPLAADI ETTEVALMISTAMINE

**FIKSEERI JA TÄIDA** kõik kruvikohad pahtliga SILORA LF. Aseta ühenduskohtadele paberteip, kasutades vuugipahtlit SILORA J. Suru paberteip niiskele pahtlile ja vajuta pahtlilabidaga alla. Kasuta piisavalt pahtlit ja kontrolli, et teibi all ei oleks õhumulle.

**KANNA ÕHUKE KIHIT** vuugipahtlit SILORA J paberteibi peale. Pärast kuivamist, kerget lihvimist ja tolmu eemaldamist kann laiemalt peale teine kiht pahtlit SILORA LF. Lase kuivada, lihvi ja eemalda tolm enne kruntimist.

**KRUNDI** kipsplaat, et luua ühtlane pind kattevärv pealekandmiseks.

## 3. PEAÄGU VALMIS...

LOE värvipurgil olevaid juhiseid, enne kui asud värvima.

**SEGA, SEGA, SEGA!** Sega värvi korralikult, et värv ja toon seguneksid täielikult ja ühtlaselt.



**RENSA® SUPER** peab kuivama kõigest 15 minutit ja seejärel on pind värvimiseks valmis. Veega ei pea loputama. ÜLLIHTNE!



Tugeva lihvimise vältimiseks vajuta pahtlilabidas tugevasti vastu pinda ja pühi liigne pahtel ära.

Kui kasutad pahtlit varem värvitud pinnal, pead pahteldatud kohad üle värvima, et kogu pind oleks ühtlaselt imav. Kattevärv kandmine otse pahtlile jätab need kohad matimaks.

# VÄRVI- JUHEND

	ALUSPIND	VIIMISTLUS	LÄIGE	SOOVITATAV KATTEVÄRV	LK
LAED	BETOON, PAHTEL, KIPSPLAAT – KUIVAD RUUMID	Läbipaistmatu	Täismatt	Krunt- ja laevärv BIORA® PRIMER	14
				Õhku puhastav laevärv BIORA® AIR CEILING	15
	BETOON, PAHTEL, KIPSPLAAT – SUUR KOORMUS JA NIISKED RUUMID	Läbipaistmatu	Poolmatt	Erikrülaatvärv TIMANTTI® 20	19
	PUITPANEELID	Läbipaistmatu	Poolmatt	FUTURA® AQUA 20	22
Läbipaistev		Matt	Vaha HELO® SOLANA WAX	20	
SEINAD	BETOON, PAHTEL, KIPSPLAAT – KUIVAD RUUMID	Läbipaistmatu	Täismatt	Sisevärv BIORA® BALANCE	16
			Matt	Sisevärv BIORA® 7	16
				Õhku puhastav siseseinavärv BIORA® AIR	18
				Siseseinte kaitsevärv BIORA® CLEAN	19
	BETOON, PAHTEL, KIPSPLAAT – SUUR KOORMUS JA NIISKED RUUMID	Läbipaistmatu	Poolmatt	Sisevärv BIORA® 20	16
			Poolmatt	Erikrülaatvärv TIMANTTI® 20	19
PUITPANEELID JA PALGID	Läbipaistmatu	Poolmatt	FUTURA® AQUA 20	22	
	Läbipaistev	Matt	Vaha HELO® SOLANA WAX	20	
PÕRANDAD	BETOON	Läbipaistmatu	Poolmatt	Põrandavärv TEKNOFLOOR® AQUA	24
	PUITPÕRANDAD	Läbipaistmatu	Poolmatt	Põrandavärv TEKNOFLOOR® AQUA	24
			Täismatt	Lakk HELO® AQUA 5	25
		Läbipaistev	Poolmatt	Lakk HELO® AQUA 20	25
			Poolläikiv	Lakk HELO® AQUA 40	25
			Läikiv	Lakk HELO® AQUA 80	25



# VÄRVIKULU

9



Värvikulu oleneb töödeldava pinna omadustest. Kas pind on kare või sile? Kas aluspinna katmiseks läheb vaja mitut värvikihti? Siin on mõned soovitusel, mida värvikulu puhul silmas pidada.

Mõõda värvitav pind. Ära arva maha aknaid ega uksi – nii on sul veidi rohkem värvi, et projekt kindlasti valmis saaks.

**VÄRVITAV ALA m<sup>2</sup>** \_\_\_\_\_ = värvikulu liitrites  
**Katvus m<sup>2</sup>/l**

Varu kahe kattekihi jagu värvi. Seetõttu korruta vajaminev värvikogus kahega.

Seda, kui palju värvi vaja läheb, mõjutavad ka pinna karedus, kasutatav värvitoon ja värvija tööstiil.

Kontrolli tootetabelites, värvipurkidel või veebilehel märgitud kulumäärasid.

# VÄRVI- SOOVITUSED

Värvitooni valikul võta arvesse ümbritsevat keskkonda. Tasakaalus värvid loovad ruumi, kus sulle meeldib olla.

**MILLEST ALUSTADA?** Inspiratsiooni saad sotsiaalmeediast, ajakirjadest või oma lemmikkohtadest. Millise tunde peaks ruum sinus tekitama? Kas eelistad enda ümber näha summutatud toone või erksaid värve? Kas tahad, et ruum paistaks hele või tume, külm või soe, rahulik või energiline?

**LÄIGE** Värv läige mõjutab samuti seda, kuidas me toone tajume. Lääkivad värvid muudavad tulemuse erksamaks, matid värvid aga pehmedavad viimistlust.

**VALGUS** Vali värvitoon alati selles valguses, milles hakkad seda kasutama, sest kunstliku valgustuse värvitemperatuur mõjutab värvitaju.

**SISEVÄRVID** Meie tootevalikus on 382 värvi, kuid et teha valik sinu jaoks lihtsamaks, lisasime oma kollektsiooni COLOUR YOUR STORY 105 kõige ilusamat ja omavahel lihtsasti kombineeritavat värvi. Need 105 värvi on saadaval kohaliku Teknose edasimüüja juures värvitud pabernäidiste, värvikaartide ja näidisvärvidena.

**LASUURVÄRVID** jätavad puidu kauni puidumustri ja -süü nähtavaks. Küsi lasuurvärvide kaarti kohaliku Teknose edasimüüja käest.

**ENNE LÕPLIKU OTSUSE TEGEMIST TEE PROOVIVÄRVIMINE** Enne, kui teed värvi kohta lõpliku otsuse, katseta värvi lahtisel papil, paneelil või otse seinal.

Värvid on digikujul leitavad veebisaidil [teknos.com/colours](https://teknos.com/colours).



# KONTROLL- NIMEKIRI

## KAITSEVAHENDID

- Kaitseprillid
- Müts või pearätt
- Kindad
- Pikkade varrukatega särk ja pikad püksid

## TÖÖEELNE ETTEVALMISTUS

- Paberkäterätid või lapp
- Pritsmete eest kaitsev paber või riie
- Maalriteip
- Tugev redel või aste
- Pesuaine RENSA® SUPER  
(varem värvitud pindadele)
- Pahtel või vuugisegu
- Pahtlilabidas
- Liivapaber
- Lihvpadi
- Hari või tolmuimeja

## VÄRVIMINE

- Kruun- ja kattevärv
- Segamispulk
- Kvaliteetsed töövahendid: pintslid, rullid,  
serva värvimise vahendid
- Pikendusvars
- Värvialus
- Plastkotid (töövahendite hoidmiseks ja  
värvialuse katmiseks)

# KÜIDAS VÄRVIDA?

1. — **KASUTA KAITSEVARUSTUST** Kaitse ennast värvipritsmete eest kaitseprillide, pikkade varrukatega särgi, pikkade pükste, kinnaste ja mütsi või rätiga.
2. — **ENNE KATTEVÄRVI PEALEKANDMIST KRUNDI ALUSPIND** Kruntvärv tagab hea nakkuvuse ja muudab pinna paremini imavaks, et tulemus oleks ühtlane.
3. — **VIIMISTLE NURGAD** vajaduse korral akrüülhermeetikuga enne kattevärvii pealekandmist. Lase enne ülevärvimist korralikult kuivada.
4. — **ALUSTA SERVADE PIIRITLEMISEST** Piiritle seinu ja lae servad ükshaaval. Kasuta kvaliteetset pintsli ja väikest rulli. Selle eesmärk on värvida kõigepealt kohad, kuhu suur rull ei ulatu. Puitpaneelid värvitakse kahe- kuni neljakaupa korraga otsast lõpuni.
5. — **HAJUTA VÄRV** Võta rullile korralik kogus värvi ning rulli seda üles-alla ja edasi-tagasi, et katta pind ühtlase värvikihiga. Pintsliga värvimisel tee samuti edasi-tagasi liigutusi ja lõpeta pika tõmbega.
6. — **LÕPETAVAD TÕMBED** Ühtlase tekstuuri saamiseks tee rulliga paralleelseid lõpetustõmbeid, kui värv on veel märg. Seinte puhul tee tõmbed alt üles ja laes olenevalt põhivalgusest. Lõpetustõmmete suund peab olema sama. Nii väldid nähtavate joonte ja vallide teket.
7. — **KANNA PEALE TEINE KIHIT** Lase esimesel kihil juhiste kohaselt kuivada ja alles seejärel kanna peale teine kiht. Siledama tulemuse saamiseks lihvi alumist kihti ja pühi lihvtolm kindlasti ära, enne kui asud teist kihti peale kandma.



**MÖTLE LÄBI**, milline on värvimisprojekti kulg. Kui pead vahepeal pausi tegema, jäta töö pooleli nurga juures, paneeli otsas, aknaraami juures või muus kohas, kus on lihtne ühenduskohta peita.



### KASUTA ÕIGET VALGUSTUST

ettevalmistus- ja värvimistöde ajal. Küljelt langev valgus aitab tuvastada kõik ebatäiused, mille tahaksid enne värvimist kõrvaldada.



### VÄRVIMINE RULLIGA

Hoia rulli käes nii, et selle raam jääb liikumissuuna poole. See on soovitatav põhjusel, et suur osa survest on rulli sellel poolel. Kui rull on käes teistpidi, kipub see värskelt värvitud pinnale joont/valli tõmbama.

**ÄRA PÜÜA** katta värviga liiga suurt pinda, sest nii jääb tulemus ebaühtlane ja kehv. Kui rull muutub liiga kuivaks, kasta see uuesti värvi sisse.

**JÄLGI**, et juhtserv oleks alati värviga niisutatud, et vältida joonte ja vallide teket.



### KASUTA PIKENDUSVART

töö lihtsustamiseks ja raskesti ligipääsetavate kohtadeni ulatumiseks.

### HOIA VÄRVIMISVAHENEID

õhukindlas plastkotis, kui pead töös pikema pausi tegema.

AINUKE T1528

# LAED

BETOON-, PAHTEL-, KIPSPLAAT- JA  
VAREM VÄRVITUD PINNAD

## BIORA® PRIMER

Krunt- ja laevärv

- Kaunis ja ühtlane tulemus
- Ohutu kasutada
- Hea nakkumine kattevärviga
- Kasutatav valgena või kergelt toonituna sisevärvide valikust

Läikiv	Täismatt
Kulumäär	7–10 m <sup>2</sup> /l
Toon	Baas 1 (valge), saab toonida heledasse tooni.
Kuivamisaeg	1 tund
Pakendi suurus	0,9 l, 2,7 l ja 9 l



## KASUTAMINE

**KASUTA TÄISMATTI** värvi, et saada puhas tulemus. Selline pind ei peegelda valgust ja muudab ruumi atmosfääri rahulikumaks.

**KASUTA PIISAVAS KOGUSES** värvi. Liiga vähe värvi ei anna head tulemust.

**VÄRVIMISEL LÄHTU PÕHIVALGUSEST**, et vältida nähtavaid jooni ja valle. Ära unusta lõpetustõmbeid.



Valge laevärv muudab ruumi visuaalselt heledamaks ja ruumikamaks. Seintega sama tooni värvitud lagi tekitab aga harmoonilise atmosfääri.



CITY RABBITS T1657

## PAREM SISEÕHK

Toote BIORA® AIR uudne Nordic Air Purifier tehnoloogia aitab puhastada siseõhku, sidudes ja neutraliseerides kahjulikke aldehüüde (nt formaldehüüdi). Kasuta uue hoone ruumides või hooldusvärvimisel.

## BIORA® AIR CEILING

Täismatt õhku puhastav laevärv

Läikiv	Täismatt
Kulumäär	5–8 m <sup>2</sup> /l
Toon	Valge
Kuivamisaeg	1 tund
Pakendi suurus	1 l, 3 l ja 10 l



Kui värvid üksnes lage, kata seinad maalriteibi abil plastkilega.

# SEINAD

BETOON-, PAHTEL-, KIPSPLAAT- JA  
VAREM VÄRVITUD PINNAD

## BIORA® SISEVÄRVID

- Allergiavabad
- Vastutustundlik otsus
- Hea katvus
- Toonitavad kõikide sisevärvide tooni
- Sobivad ehituspaneelidele, kipsplaatidele ja betoonile
- Krunt: BIORA PRIMER

Läikiv	BIORA BALANCE täismatt, BIORA 7 matt, BIORA 20 poolmatt
Kulumäär	8–12 m <sup>2</sup> /l
Toon	Baasvärvid 1 (valge) ja 3. Saab toonida kõikidesse sisevärvitoonidesse.
Kuivamisaeg	1 tund
Pakendi suurus	0,9 l, 2,7 l ja 9 l



## MILLIST LÄIGET VALIDA?

Läikivaid värve on lihtsam puhtaks pühkida, ent läikiv värv muudab ka ruumi atmosfääri.

## KÖÖGID JA TREPIKOJAD: BIORA® 20

- Vastupidav sagedasele puhastamisele
- Annab värve kaunilt edasi

## ELUTUBA: BIORA® 7

- Lihtne puhastada
- Moodustab rahuliku tooniga pinna

## MAGAMISTUBA: BIORA® BALANCE

- Loob lõõgastava õhkkonna
- Pehmendab värve

**TÄISMATID JA MATID VÄRVID** ei peegelda valgust ning võivad seetõttu varjata pinna puudusi ja ebaühtlust.

**LOO PÕNEVAID EFEKTE**, kasutades sama värvi, kuid eri läikeastet.



## KASUTAMINE

**KASUTA ÕIGET VALGUSTUST** Lase valgusel langeda küljelt, et ebatäiused oleksid paremini näha.

**KASUTA PIISAVAS KOGUSES** värvi. Liiga vähe värvi ei anna head tulemust.

**TEE PARALLEELSEID LÕPETUSTÕMBEID** alt üles, kui värv on veel märg. Nii saad kauni ja ühtlase pinna. Hoidu seinast vastu löömisest.



## TÄIUSLIKULT SIRGE JOON MAALRITEIBI ABIL

Aseta maalriteip tugevasti vastu pinda. Värv pind baasvärviga, kattes veidi ka maalriteipi, ja lase värvil enne teise kihi pealekandmist kuivada. Kata kogu pind soovitud toonis kattevärviga ja eemalda teip, kui värv on veel märg. Suurepärase!

## ÜHE SEINA ESILETÕSTMINE

Täiusliku tulemuse saamiseks peavad lõikuvad jooned olema sirged. Selleks võid kasutada serva värvimise abivahendeid või kitsast maalriteipi. Ainult pintsli kasutamisega võib värv anda sakilise tulemuse, mis paistab hästi silma eriti valge lae taustal. Soovitatav on jätta nurkades umbes 5–10 mm riba, et eri nurga alt vaadates paistaks sein täiuslik.

1. \_\_\_\_ Värv heledama tooniga umbes 5 cm aktsentseinale ja lase korralikult kuivada.
2. \_\_\_\_ Nurkade värvimisel kasuta serva värvimise abivahendeid või kitsast maalriteipi.
3. \_\_\_\_ Värv kogu sein.
4. \_\_\_\_ Eemalda maalriteip, kui värv on veel märg.
5. \_\_\_\_ Lase kuivada ja kata teise kihiga.

SEIN: MINIMALISM T1777  
PINK: GONE ICE FISHING T1483  
VIIMISTLUSRIBA: HUSKY RIDE T1779

# SEINAD

BETOON-, PAHTEL-, KIPSPLAAT- JA  
VAREM VÄRVITUD PINNAD

## PAREM SISEÕHK

Me vedame umbes 90% ajast siseruumides, seepärast mõjutab sissehingatava õhu kvaliteet märkimisväärselt meie heaolu. Toote BIORA® AIR uudne Nordic Air Purifier tehnoloogia aitab puhastada siseõhku, sidudes ja neutraliseerides kahjulikke aldehyide (nt formaldehyidi). Kasuta uue hoone ruumides või hooldusvärvimisel.

## BIORA® AIR

Matt õhku puhastav seinavärv

Läikiv	Matt
Kulumäär	8–10 m <sup>2</sup> /l
Toon	Baasvärvid 1 (valge) ja 3. Saab toonida kõikidesse sisevärvitoonidesse.
Kuivamisaeg	1 tund
Pakendi suurus	0,9 l, 2,7 l ja 9 l



## PAREM HÜGIEEN

BIORA CLEAN põhineb antimikroobsel tehnoloogial Biocote®, mis kaitseb sinu kodu, tekitades pinna, millel mikroobid ei saa elada. See on vastupidav värv, mis talub sagedast puhastamist ning säilitab kauni läike ja tooni. See on lihtne ja ohutu lahendus puhtuse tagamiseks kodus.

## BIORA® CLEAN

Matt kaitsevärv siseseintele

Läikiv	Matt
Kulumäär	6–8 m <sup>2</sup> /l
Toon	Baasvärvid 1 (valge) ja 3. Saab toonida kõikidesse sisevärvitoonidesse.
Kuivamisaeg	1 tund
Pakendi suurus	0,9 l, 2,7 l ja 9 l



## NIISKED RUUMID

Suure niiskusega ruumides peab värv vastama teatud vastupidavustingimustele. Värv TIMANTTI® 20 on hallituskindel, mistõttu seda saab kasutada väga niisketes ruumides, nagu majapidamisruum ja vannituba. Seda saab kasutada ka kuivas ruumis, kus on nõutav hea kulumiskindlus.

## TIMANTTI® 20

Vastupidav sisevärv

Läikiv	Poolmatt
Kulumäär	8–10 m <sup>2</sup> /l
Toon	Baasvärvid 1 (valge) ja 3. Saab toonida kõikidesse sisevärvitoonidesse.
Kuivamisaeg	2 tundi
Pakendi suurus	0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l



# PUIT

PUITPANEELID JA PALGID

## LASUURVIIMISTLUS

Vahad ja lakid annavad läbipaistva, naturaalse tulemuse, mis jätab kauni puusüü nähtavaks. Saad valida värvikaardilt ka sobiva lasurse tooni. Asjatundliku läbipaistva tulemuse saamiseks pead kasutama õigeid töövahendeid ja tehnikat.

## HELO® SOLANA WAX

Matt palgivaha

Vaha HELO SOLANA WAX kaitseb tõhusalt UV-kiirguse eest, säilitades puidu heleda värvi ja värskuse paljudeks aastateks. Kasuta värvitut või lasursetesse toonidesse toonitud vaha.

Läikiv	Matt
Kulumäär	10–14 m <sup>2</sup> /l
Toon	Läbipaistev, saab toonida lasursetesse tooni.
Kuivamisaeg	1 tund
Pakendi suurus	0,9 l, 2,7 l ja 9 l





## PARIM AEG PUIDU VÄRVIMISEKS

Olenevalt õhuniiskusest ja -temperatuurist puit paisub või tõmbub kokku.

Kõige parem aeg puidu värvimiseks on siis, kui niiskust on vähe ja puit on kahanenud olekus. Nii tagad täieliku värviga kaetuse puitu edasisel muutumisel. Kui värvid paisunud puitu, tulevad värvimata osad puidu kahanedes nähtavale. Soovitatakse on värvida uued paneelid enne nende paigaldamist.

## KASUTAMINE – LASUURVIIMISTLUS

**JÄRGI PUUSÜÜD** Naturaalse ja ühtlase tulemuse saamiseks järgi värvimisel puusüü suunda.

**PINTSELDA JA VIIMISTLE** Pintselda vaha puidu sisse pidevate edasi-tagasi liigutustega, kattes korraga 2–4 paneeli. Tee alati lõputõmme, liigutades pintslit veidi üle värskest värvitud ala ja tõstes seda ülespoole nagu lennukit, et ei tekiks nähtavaid pintslijälgi. Ära lase juhtotsal kuivada, muidu kannad peale mitu kihti, mis muudab pinna ebaühtlaseks.

**SEGA** vaha töö ajal aeg-ajalt, sest toonimispasta võib vajuda värvianuma põhja ja muuta värvimistulemuse ebaühtlaseks.

**HARJUTA** pealekandmist lahtisel paneelil või märkamatus kohas, näiteks kapi tagaküljel.



**VANA JA KOLLETUNUD PUITU** ei saa valgeks toonitud vaha abil heledamaks muuta. Selle asemel võid värvida selle üleni läbipaistmatuks.

# PUIT

PUITPANEELID JA PALGID

## LÄBIPAISTMATU VIIMISTLUS

### FUTURA® AQUA 20

Kattevärv puidule

- Väga vastupidav
- Lihtne kasutada
- Sile viimistlus
- Kuivadesse ja niiskettesse ruumidesse

Läikiv	Poolmatt
Kulumäär	8–10 m <sup>2</sup> /l
Toon	Baasvärvid 1 (valge) ja 3. Saab toonida sisevärvitoonidesse.
Kuivamisaeg	8 tundi
Pakendi suurus	0,45 l, 0,9 l, 2,7 l ja 9 l





**VALI PINTSEL**  
paneeli laiuse järgi.

## VANA PUIT

Aja jooksul tõmbub puit tumedamaks ja kollakamaks. Tumenenud puidu vaha või heledat tooni laki abil heledamaks värvimine ei pruugi anda soovitud tulemust. Tulemus on tõenäoliselt kulunud või väsinud ilmega. Kui eesmärk on muuta ruum heledamaks, soovitage värvida puidust lae ja aknaraamid läbipaistva valge värviga ning anda seintele tumedam toon sooja pruuni tooni vaha või lakiga. Võid valida ka soovitud värvi meie sisevärvikaardilt ja kasutada läbipaistmatu viimistlusega värvi FUTURA AQUA 20.

## KASUTAMINE – LÄBIPAISTMATU VIIMISTLUS

**KANNA PEALE** üks kiht kruntvärvi FUTURA® AQUA PRIMER.

**PANEELIDE LIITEKOHAD** võivad pärast ühte värvikihti jääda nähtavale, kui tumedaid paneele värvitakse heledaks. Nende kohtade katmiseks kasuta akrüülhermeetikut. Enne kattekihi pealekandmist lase hermeetikul korralikult kuivada.

**KIHTIDE ARV** oleneb puidu tumedusest ja soovitud värvitoonist.

Enne järgmise kihi pealekandmist peab eelmine kiht korralikult kuivama.

**KASUTA VÕIMALIKULT VÄHE VÄRVI,**  
et vältida tilkumist.

# PÕRANDAD

BETOON- JA PUITPÕRANDAD

## LÄBIPAISTMATU TULEMUS BETOON- JA PUITPÕRANDATELE

### TEKNOFLOOR® AQUA

Põrandavärv

- Poolläikiv, läbipaistmatu viimistlus
- Betoon- ja puitpõrandatele
- Saab toonida sisevärvitoonidesse

Läikiv	Poolläikiv
Kulumäär	10–14 m <sup>2</sup> /l
Toon	Baasvärvid 1 ja 2, saab toonida sisevärvitoonidesse.
Kuivamisaeg	1 tund
Pakendi suurus	0,9 l, 2,7 l ja 9 l



### TEKNOFLOOR AQUA KASUTAMINE

**EEMALDA TSEMENDILIIM** uuel betoonpõrandalt pesulahusega RENZA® ETCHING.

**KRUNDI VÄRVIMATA** betoon-/puitpinnad 5–10% lahjendatud värviga TEKNOFLOOR® AQUA.

**KANNA PEALE** 1–2 kihti kattevärvi.

**LASE KORRALIKULT KUIVADA** Värv on täielikult kõvenenud 7 päevaga. Sel ajal väldi põranda liigkasutust.







**VEEPÕHISED** värvid ja lakid võivad puidukiu püsti ajada. Siledama tulemuse saamiseks lihvi põrandat pärast esimese ja enne teise kihi pealekandmist. Enne lihvimist lase esimesel kihil kuivada, eemalda lihvtolm ja kanna peale teine kiht.

## LASUURNE VIIMISTLUS PUITLAUDPÕRANDATELE

HELO® AQUA lakke saab toonida lasuursete värvide kaardilt valitud sobivasse tooni. Ühtlase tulemuse saamiseks kasuta pintslit ja järgi puidusüü suunda. Värvüks-kaks lauda korraga.

### HELO® AQUA

lakid

- Väga vastupidav
- Kuivab kiiresti
- Vähe heidet
- Saab toonida läbikumavatesse toonidesse
- Kasutamiseks sise- ja välioludes
- Palju kasutusvõimalusi puitpindadel: mööbel, aknaraamid, liistud, uksek, laudpõrandad, trepid, seinad ja laed.

Läikiv	HELO® AQUA 5: täismatt, HELO® AQUA 20: poolmatt, HELO® AQUA 40: poolläikiv, HELO® AQUA 80: läikiv
Kulumäär	7–12 m <sup>2</sup> /l
Toon	Läbipaistev, saab toonida lasuursesse tooni.
Kuivamisaeg	1 tund
Pakendi suurus	0,9 l, 2,7 l ja 9 l



### HELO® AQUA KASUTAMINE

**KANNA LAKK PEALE** puidusüü suunas.

**KRUNDI** töötlemata laudpõrand 15% lahjendatud lakiga HELO® AQUA 80. Enne järgmist etappi lihvi kergelt.

**TÖÖTLE VÄRVILISEKS**, kandes lakki pintsliga algusest lõpuni mitmele lauale korraga, laskmata esiotsal kuivada. Ära unusta lõpetustõmbeid.

**KANNA LÕPETUSEKS** peale 2–3 kihti 10% lahjendatud läbipaistvat lakki HELO® AQUA sobiva läikeastmega. Vajaduse korral tee kerge vahelihv.

**VÄLDI TUGE VAT** hõõrdumist kaks nädalat pärast töötlust.



# PÄRRAST VÄRVIMIST

**PESE TÖÖVAHENDID** Kui kasutasid rulli, kraabi liigne värv segamispulga abil tagasi värvianumasse.

Pese töövahendeid eraldi anumas. Pesuvett tuleb käidelda ohtliku jäätmena. Veelgi puhtama tulemuse saamiseks kasuta biolagunevat pesuainet RENSA® BRUSH.

**KASUTUSELT KÕRVALDAMINE** Käitle üle jäänud värvi ohtliku jäätmena või anna ülejäägid naabrile või sõbrale. Käitle tühje ja kuivi purke nende materjali alusel.

**TEE TULEMUSEST FOTOD** Tee oma värskelt värvitud ruumist fotod ja jaga neid meiega sotsiaalmeedias @teknospaints

**OLE KANNATLIK** Värv lõplikuks kõvastumiseks ja optimaalse kulumiskindluse saavutamiseks läheb kuni neli nädalat. Värvitud pinna puhastamiseks kasuta neutraalset pesuainet ja tee alati proovipuhastamine märkamatus kohas.



DIMMA PÅ HAVET T1772, HELLO DARKNESS T1756

## VÕTA MEIEGA ÜHENDUST



Kas soovid lisateavet?  
Vaata [www.teknos.ee](http://www.teknos.ee)

**WE MAKE  
THE WORLD  
LAST  
LONGER**