

TEKNOFINISH HAILRESIST 4800

KRUŠAI ATSPARUS VANDENINIS VIRŠUTINIS SLUOKSNIS

ILGALAIKĖ LANGŲ, LANGINIŲ IR DAILYLENČIŲ APSAUGA

Ši aukštos kokybės pramoninė viršutinė danga apsaugo medinius langus, langines ir dailylentes nuo krušos daromos žalos. Pagal "Hagelregister" klasifikavimo sistemą jis atitinka 3 atsparumo krušai klasę ir EN 927-13 eksploatacinių savybių bandymus.

Dėl puikaus sukibimo ir paviršiaus išlyginimo TEKNOFINISH HAILRESIST 4800 suteikia skaidrią dangos plėvelę ir gali būti tonuojama į visus permatomus atspalvius. Išbandyta pagal EN927-10, ši danga pasižymi labai geromis blokavimo savybėmis kurios pagerins jūsų gamybos procesus.

UNIKALI PLĖVELĖS TECHNOLOGIJA

TEKNOFINISH HAILRESIST 4800, sukurta įgyvendinant novatorišką projektą, turi unikalią dangos plėvelę, kuri, smogus krušai, lankstosi ir sugeria smūgio energiją.

Ji veikia užkirsdama kelią mikroįtrūkimams dangos paviršiuje, pro kuriuos galėtų prasiskverbti drėgmė. Dėl drėgmės pažeistose vietose atsirastų pelėsis ir vietomis suirtų danga. Lanksti plėvelė apsaugo medieną nuo šios žalos.

SUSISIEKITE SU MUMIS

TEKNOFINISH HAILRESIST 4800 yra specializuotas gaminys. Daugiau informacijos Jums suteiks vietinis "Teknos" dangų ekspertas.

PAGRINDINĖS SĄVYBĖS

Unikali lanksčios plėvelės technologija, sugerianti krušos smūgio energiją

Apsaugo dangą nuo įtrūkimų ir atitinka EN 927-13 reikalavimus

Atsparumo krušai 3 klasė ('Hagelregister')

Puikios blokavimo savybės pagal to EN 927-10

Geras suskibimas ir išsilyginimas

Aukštas permatomų dangų skaidrumas

Apsaugo medinius langus, langines ir dailylentes nuo ekstremalaus atmosferinio poveikio



Our mission is to extend the life of your products by providing intelligent, technically advanced paint and coating solutions for even better protection - always in close collaboration with our customers.

 **TEKNOS**

FAKTAI APIE PRODUKTA

VERSIJOS	TEKNOFINISH HAILRESIST 4800-22
SPALVOS	Skaidrus (tonuojamas)
BLIZGUMAS	Pusiau matinis 20
DENGIMAS	Beoris (airmix) purškimas
PAKUOTĖ	20L

DŽIUVIMO LAIKAI Prie 20°C ir 50% santykinės drėgmės


Galima apdoroti po 3-4 val.

Galima šilfuoti / dengti antrą kartą po 4-5 val.

REKOMENDACIJOS DENGIMUI

Sistema	SPYGLIUOTIS	KIETMEDIS
Skaidri	TEKNOL AQUA 1410-01 Medienos konservantas	AQUAPRIMER 2900-22 Gruntas
	AQUAPRIMER 2900-22 Gruntas	AQUAFILLER 6500-01 Tarpinis sluoksnis
	TEKNOFINISH HAILRESIST 4800-22	TEKNOFINISH HAILRESIST 4800-22

Paveikslėlyje parodytas TEKNOFINISH HAILRESIST 4800 veikimas bandymo metu (eglė)

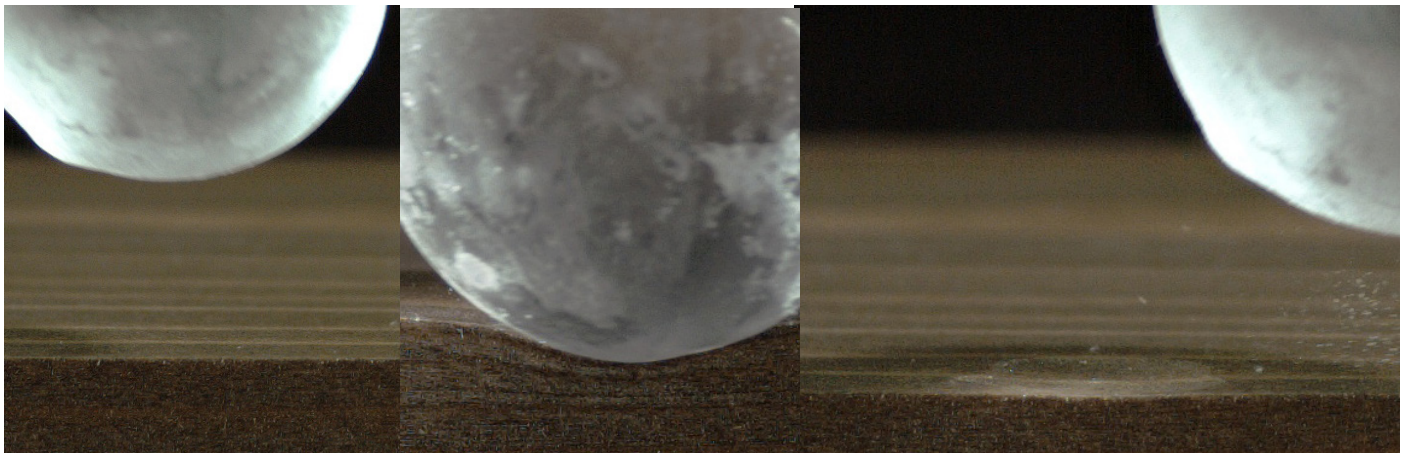

TEKNOS GROUP OY
Takkatie 3
PO Box 107
FI-00370 Helsinki
T +358 9 506 091
sales@teknos.com

www.teknos.com

**WE MAKE THE WORLD
LAST LONGER**



The above information is normative and based on laboratory tests and practical experiences. The information is noncommittal, and we cannot accept liability for the results obtained under working conditions beyond our control, and consequently the buyer or the user is not released from the obligation to test the suitability of our products for specific means and application methods under the actual application conditions. Our liability covers only damage caused directly by defects in the products supplied by Teknos. This product is intended for professional use only. This implies that the user possesses sufficient knowledge for using the product correctly with regard to technical and working safety aspects. The latest versions of Teknos' Technical Data Sheets and Safety Data Sheets are available from our homepage www.teknos.com. All trademarks displayed on this document are the exclusive property of Teknos Group or its affiliated companies