



FEYSTAR AQUA 6600

VERNIS BICOMPOSANT DILUABLE À L'EAU

L'ULTRA FLEXIBLE

Vitrificateur bicomposant de parquet, hautement flexible et résistant, pour des revêtements de sol en bois, liège, linoléum et PVC. S'utilise aussi pour la rénovation d'anciens revêtements. Le produit appliqué séduit par une surface très résistante aux rayures, d'aspect mat à mat profond, qui résiste à la lumière et au jaunissement. Le produit convient aussi à la vitrification de bois forcés et à la rénovation d'anciens revêtements.

SOULIGNER LE NATUREL

La surface légèrement éclaircissante et le matage indépendant du point de vue mettent en valeur le caractère naturel du support.

APPELEZ-NOUS

Vous souhaitez obtenir des conseils professionnels sur l'utilisation de FEYSTAR AQUA 6600 ou d'autres produits de revêtement de Teknos? Rien de plus simple. Il vous suffit d'appeler Teknos Feyco. Notre service au client technique est toujours à votre disposition lorsqu'il s'agit de mettre au point des solutions et systèmes de revêtement optimaux.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Respect du matage sous tous les angles

Très bonne tenue aux rayures et excellente résistance

Idéal pour la restauration de sols et escaliers anciens

Convient au bois, au liège, au linoléum et au PVC

Compatible MINERGIE-ECO®

Groupe d'évaluation des propriétés antidérapantes: R 10



Notre mission consiste à allonger la durée de vie de vos produits en offrant des solutions de vernis et de revêtement avancées pour rendre la protection encore plus efficace, et cela, toujours en étroite collaboration avec nos clients.

FEYSTAR AQUA 6600

VERNIS BICOMPOSANT DILUABLE À L'EAU

DEGRÉ DE BRILLANCE Mat Profund 05, Mat 15

APPLICATION

- Rouleau
- Pinceau

CONDITIONNEMENT

- Vernis: 5 l, 10 l
- Durcisseur : 0,5 l, 1 l


RAPPORT DE MÉLANGE 10:1

DURÉES DU SÉCHAGE	
Hors poussière	2 heures
Ponçable après	4 heures
Recouvrable après	4 heures
Complètement sec	7 jours

CONSEIL DE MISE EN ŒUVRE

	PARQUET	LINOLÉUM & PVC	RÉNOVATION DE SURFACES VERNIES, PAR EX. ESCALIERS
FOND / OU TRAITEMENT PRÉLIMINAIRE	RENO GRUND 3300-00/RENO GRUND NORDIC 3338-00 (éclaircissant)	PROFI GRUNDREINIGER 4582-00	PROFI GRUNDREINIGER 4582-00
OU	PARKETTGRUND 4510-00/NATURGRUND 4538-00 (éclaircissant)		Grain 240
PREMIER PONÇAGE		Grain P150	Grain 240
RECOUVREMENT	FEYSTAR AQUA 6600	FEYSTAR AQUA 6600	FEYSTAR AQUA 6600
PONÇAGE INTERMÉDIAIRE	Grain 120-150	Grain P150	Grain 240
RECOUVREMENT	FEYSTAR AQUA 6600	FEYSTAR AQUA 6600	FEYSTAR AQUA 6600

Autres remarques techniques, voir la fiche technique n° 6600

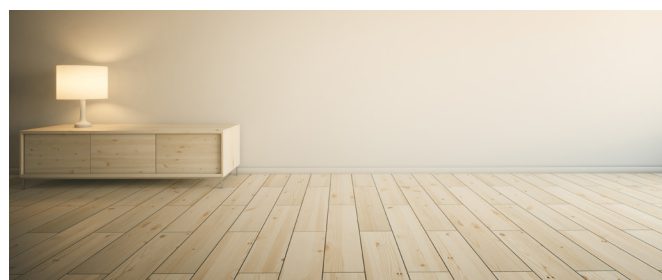

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER