

FERREX® COMBI WATERGEDRAGEN CORROSIEWERENDE VERF VOOR METALEN OPPERVLAKKEN

 **TEKNOS**



WATERGEDRAGEN 1-POT SYSTEEM CORROSIEWERENDE METAALAFWERKING

- Combinatie primer en topcoat
- Geen aparte primer nodig
- Aan te kleuren
- Zeer hoge corrosiebescherming
- Uitstekend kleur en glans behoud
- Uitstekend voor onderhoudsschilderwerk
- Semi-matte afwerking



CORROSION
CLASS UP TO
C5

FERREX® COMBI – HOGE BESCHERMING TEGEN CORROSIE

Metalen oppervlakken worden buiten constant blootgesteld aan vocht en uiteenlopende weersomstandigheden. Om deze reden moeten zij beschermd worden tegen corrosie.

FERREX® COMBI is een uniek en innovatief premium product, gebaseerd op moderne verfchemie.


Het product voorkomt effectief de vorming van roest onder de verffilm, zelfs onder de zwaarste omstandigheden. Als watergedragen verf is FERREX® COMBI prettig en veiliger in gebruik dan andere traditionele corrosiewerende verfsoorten op oplosmiddelbasis, terwijl het tegelijkertijd een superieure bescherming biedt. Dit product heeft in combinatie met de unieke corrosie klasse ook een zeer goede kleur- en glansbehoud.

2 IN 1 – GEEN APARTE PRIMER NODIG

Vervaaagde, oude en gecorodeerde metalen oppervlakken vernieuwen met FERREX® COMBI. Met de FERREX® COMBI krijgt u zowel de primer als topcoat in één. De sneldrogende grond, voor- en aflak voor metalen oppervlakken kan in dekkende kleuren getint worden.

BESCHERMING TEGEN CORROSIE IN ALLE OMSTANDIGHEDEN

FERREX® COMBI is zeer duurzaam en geeft onder alle omstandigheden superieure bescherming aan metalen oppervlakken. Bij het gebruik van een witte of voorgemengde grijze of zwarte kleur is het mogelijk om de zeer hoge corrosieklasse C5 te bereiken. Aangekleurd, heeft het product roestwerende eigenschappen tot corrosieklasse C4. Zelfs in kustgebieden en gebieden met hoge vochtigheid, extreem weersomstandigheden en gemiddelde zoutbelasting. FERREX® COMBI is het juiste product voor het beschermen van metalen oppervlakken. Het product is ook geschikt voor binnen gebruik zoals op waterleidingen en radiators zowel in droge als zeer vochtige ruimtes b.v. badkamers. Het hecht op acrylaat, alkyd, polyurethaan, epoxy en polyester prefab ondergronden. Dit product heeft in combinatie met de unieke corrosie klasse ook een zeer goede kleur- en glansbehoud.

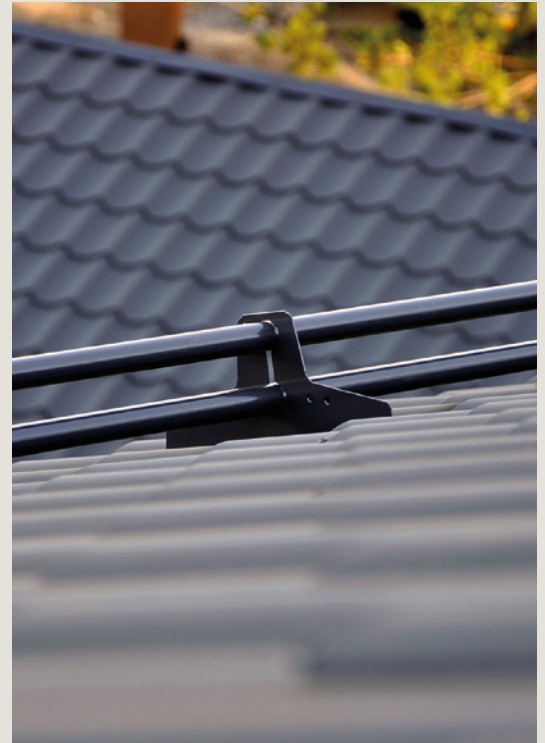

VEELZIJDIGE TOEPASSINGEN

- Plaatijzeren daken-/ gevels
- Railings
- Pilaren en balken
- Dakladders
- Aanhangwagens
- Constructies
- Metalen onderdelen van boten (boven de waterlijn)
- Vaste en vrijstaande meubelen
- Deuren en ramen

CORROSIE KLASSE	EXTERIEUR
C1 Zeer laag	Niet voor buiten
C2 Laag	Atmosfeer met lage vervuilingsgraad: vooral landelijke gebieden
C3 Medium	Landelijke en industriële atmosfeer, matige zwaveldioxide vervuiling; kust gebieden met lage zoutgehalte
C4 Hoog	Industriële gebieden en kust gebieden met gemiddeld zoutgehalte
C5 Zeer hoog	Industriële gebieden met hoge vochtigheid en agressieve atmosfeer



FERREX® COMBI WATERGEDRAGEN ANTICORROSIEVE VERF

- Watergedragen
- 2in1, geen aparte primer nodig
- Semi-matte afwerking
- Kleuren: Base 1 en 3, om in dekkende kleuren getint te worden
- Theoretisch rendement: 8-10m²/l bij 48 µm droge laagdikte
- Verpakking: Base 1 en Base 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l
Grijs en Zwart: 0,5 l, 1 l, 3 l, 10 l, 20 l

